


SŠGS NOVÁ PAKA - REKON. KOTVÍČÍ BODY

Kotvící bod:

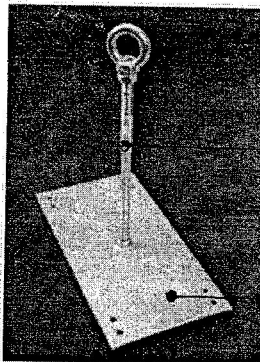

KOTVÍČÍ HÁK S OKEM
V = 150 MM

KOV. DESKA TL. 5MM
KOTVENÁ NA CHEMICKÉ
KOTVY / 150 x 300 MM /

Zádržný systém:

Zádržné systémy plochých střech jsou tvořeny pravidelně umístěnými kotvícími body, mezi kterými je nataženo ocelové nerezové lanko.

Kotvící body jsou vyrobeny z nerezové oceli, aby nedocházelo ke korozi, a byla tak zajištěna jejich funkčnost po celou dobu životnosti stavby. Horní konec je opatřen okem pro uchycení jistění nebo pro provlečení ocelového lanka.

Typ kotvícího bodu volíme podle nosné konstrukce střechy (beton, ocel, trapézový plech, dřevo, dutinové panely, sendvičové PUR panely).

Pracovník nebo i skupina pracovníků se může jistit buď přímo ke kotvícímu bodu (maximálně 3 osoby na jeden kotvící bod), nebo k nerezovému ocelovému lanku (maximálně 4 osoby, avšak maximálně 2 osoby v jednom poli), které je natažené oky kotvících bodů.

Počet: ks 2

zpracoval: ing.
Bejtálek