

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

Σ

ROZMĚR STAVEB.OTVORU: 1100 x 2250 MM

—

—

—

1

1

A07

VÍCEKOMOROVÉ HLINÍKOVÉ RÁMOVÉ DVEŘE

- JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, LEVÉ
- PLNÉ KŘÍDLO, DVEŘE O MIN. PRŮCHOZÍ ŠÍŘCE A VÝŠCE 900x2250 MM, OTEVÍRAVÉ DO EXTERIÉRU
- BEZ PRAHU
- ROZMĚRY, ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU
- max.Ud (celých dveří) = 0,85 W/m²K

KOVÁNÍ:

- KOULE (EXTERIÉR) – KLIKA
- ROZETOVÉ KOVÁNÍ
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ – CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU SGHK
- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY

PLNÁ VÝPLŇ:



TEPELNĚ IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ PANEL S OBOUSTRANNÝM LAKOVANÝM AL PLECHEM MIN. TL. 1,5 MM S IZOLACÍ Z XPS TL. 40MM

BARVA : RAL 7016

POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ OTVORY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ BUDE ODSOUHLASEN UŽIVATELEM PŘED VÝROBOU

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE OKNA VIZ ÚVODNÍ LISTY : TECHNICKÁ SPECIFIKACE !!!

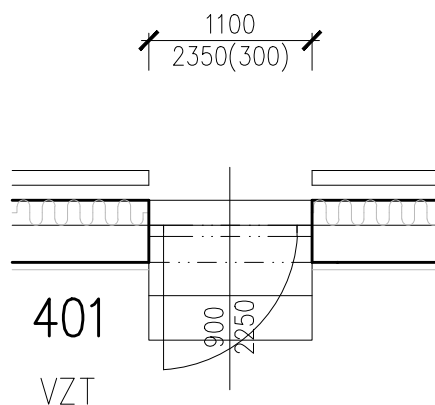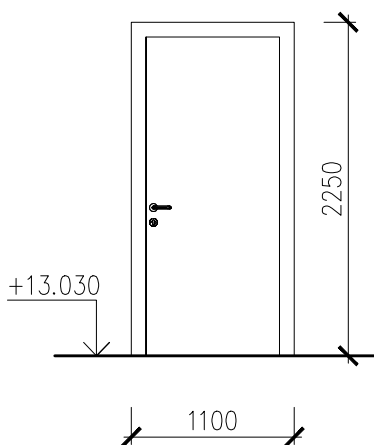

POHLED NA DVEŘE Z EXTERIÉRU