

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRŮ STAVBY:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU GYMNÁZIA J.K. TYLA
V HRADCI KRÁLOVÉ –
VÝKRESY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ**



**ČÁST 2 – Doplnění vybavení kabinetů a
kanceláří**

SPECIFIKACE

Poznámka:

Níže uváděné obrázky jsou pouze ilustrativního charakteru pro stanovení standardů.


U každého jednotlivého prvku rozhoduje rozměr a barva uvedené u názvu prvku v rámečku.

Pravou či levou orientaci stolů rozhoduje vždy umístění dle výkresů.

Uchazeč může nabídnout jiný, podobný výrobek, který však musí splňovat výše uvedené technické požadavky.

2S1

stůl kancelářský levý 1800x1100x735mm, hruška

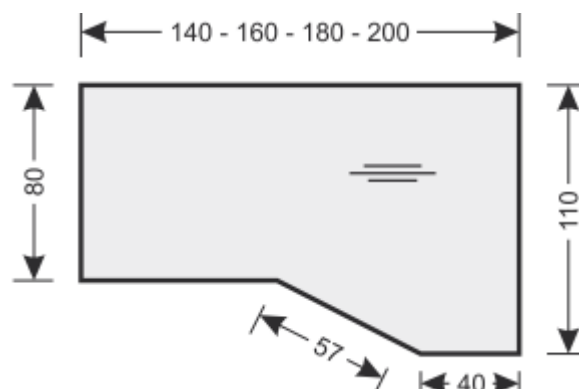

PODNOŽE

Podnož je tvořena kovovým svařencem nohy typu „C“, které jsou spojeny deskou z materiálu DTD 18 mm. Deska slouží současně jako clona nohou sedícího. Clona je opatřena kovovým kanálem pro svod kabelů, který společně s podnoží umožňuje elektrifikaci stolu. Po odejmutí krytky po stranách nohou lze kabely vést jejich vnitřním prostorem. Jednotlivé stolové prvky jsou spojeny speciálním kováním.

Výšku stolů 735 mm(nebo 750mm). Podnože jsou povrchově upraveny práškovou komaxitovou barvou v barvě RAL 9005 s černými doplňky s rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy.


STOLOVÁ DESKA

Desky stolů jsou zhotoveny z dřevotřískových desek oboustranně potaženy melaminovou folií o tloušťce 25mm. Desky jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm. Desky jsou v souladu s normou E-1, jsou zkoušené podle evropského standardu DIN 4554.

DEKOR Kronospan 1764 - hrušeň planá světlá

2S2

stůl kancelářský pravý 1800x1100x735,mm hruška

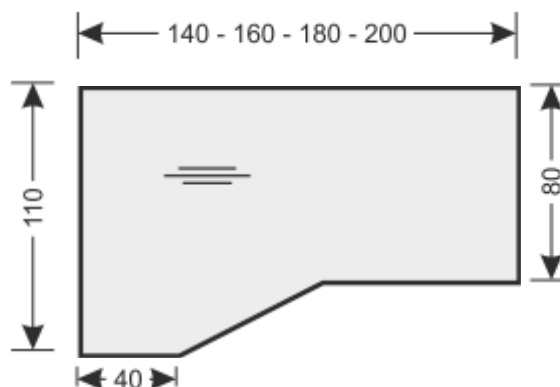

PODNOŽE

Podnož je tvořena kovovým svařencem nohy typu „C“, které jsou spojeny deskou z materiálu DTD 18 mm. Deska slouží současně jako clona nohou sedícího. Clona je opatřena kovovým kanálem pro svod kabelů, který společně s podnoží umožňuje elektrifikaci stolu. Po odejmutí krytky po stranách nohou lze kabely vést jejich vnitřním prostorem. Jednotlivé stolové prvky jsou spojeny speciálním kováním.


Výšku stolů 735 mm(nebo 750mm). Podnože jsou povrchově upraveny práškovou komaxitovou barvou v barvě RAL 9005 s černými doplňky s rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

STOLOVÁ DESKA

Desky stolů jsou zhotoveny z dřevotřískových desek oboustranně potaženy melaminovou folií o tloušťce 25mm. Desky jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm. Desky jsou v souladu s normou E-1, jsou zkoušené podle evropského standardu DIN 4554.

DEKOR Kronospan 1764 - hrušeň planá světlá

2S3	stůl kancelářský přístavba zakulacená 800x1200x735mm, hruška
-----	--

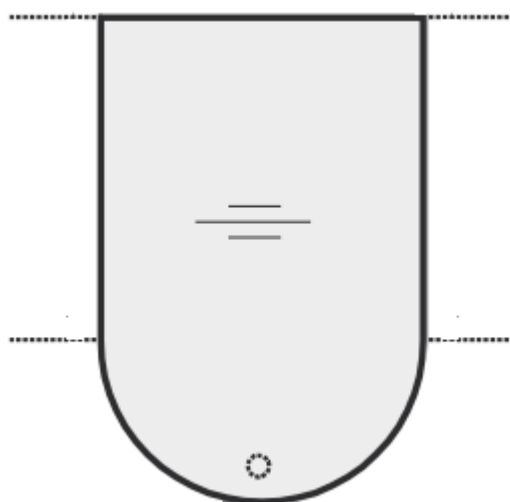

PODNOŽE

Podnož tvoří opěrná noha o prům. 60mm a kováním pro uchycení desky ke stávajícím podnožím.


Výšku stolu 735 mm(nebo 750mm). Podnože jsou povrchově upraveny práškovou komaxitovou barvou v barvě RAL 9005 s černými doplňky s rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

STOLOVÁ DESKA

Desky stolů jsou zhotoveny z dřevotřískových desek oboustranně potaženy melaminovou folií o tloušce 25mm. Desky jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm. Desky jsou v souladu s normou E-1, jsou zkoušené podle evropského standardu DIN 4554.

DEKOR Kronospan 1764 - hrušeň planá světlá

2S4	stůl kancelářský 1950x800x735mm doměřit na místě?, hruška
-----	---

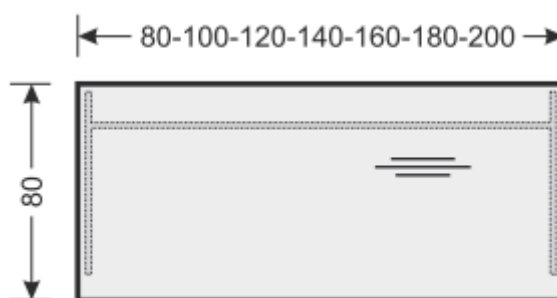

PODNOŽE

Podnož je tvořena kovovým svařencem nohy typu „C“, které jsou spojeny deskou z materiálu DTD 18 mm. Deska slouží současně jako clona nohou sedícího. Clona je opatřena kovovým kanálem pro svod kabelů, který společně s podnoží umožňuje elektrifikaci stolu. Po odejmutí krytky po stranách nohou lze kabely vést jejich vnitřním prostorem. Jednotlivé stolové prvky jsou spojeny speciálním kováním.


Výšku stolů 735 mm (nebo 750 mm). Podnože jsou povrchově upraveny práškovou komaxitovou barvou v barvě RAL 9005 s černými doplňky s rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

STOLOVÁ DESKA

Desky stolů jsou zhotoveny z dřevotřískových desek oboustranně potaženy melaminovou fólií o tloušťce 25 mm. Desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Desky jsou v souladu s normou E-1, jsou zkoušené podle evropského standardu DIN 4554.

DEKOR Kronospan 1764 - hrušeň planá světlá

2S5	stůl kancelářský 800x800x735mm, hruška
-----	--

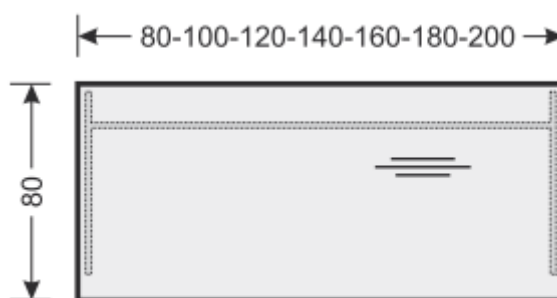

PODNOŽE

Podnož je tvořena kovovým svařencem nohy typu „C“, které jsou spojeny deskou z materiálu DTD 18 mm. Deska slouží současně jako clona nohou sedícího. Clona je opatřena kovovým kanálem pro svod kabelů, který společně s podnoží umožňuje elektrifikaci stolu. Po odejmutí krytky po stranách nohou lze kabely vést jejich vnitřním prostorem. Jednotlivé stolové prvky jsou spojeny speciálním kováním.

Výšku stolů 735 mm(nebo 750mm). Podnože jsou povrchově upraveny práškovou komaxitovou barvou v barvě RAL 9005 s černými doplňky s rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

STOLOVÁ DESKA

Desky stolů jsou zhotoveny z dřevotřískových desek oboustranně potaženy melaminovou folií o tloušťce 25mm. Desky jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm. Desky jsou v souladu s normou E-1, jsou zkoušené podle evropského standardu DIN 4554.

DEKOR Kronospan 1764 - hrušeň planá světlá

2S6	stůl kancelářský 2400x600x735mm, hruška
-----	---



PODNOŽE

Podnož je tvořena kovovým svařencem nohy typu „C“, které jsou spojeny kovovým ohýbaným příčnickem. Spojovacími prvky jsou šrouby. Tvarovaný kovový příčník plní zároveň funkci kanálu pro odvedení kabelů. Po odejmutí krytky po stranách nohou lze kabely vést jejich vnitřním prostorem. Jednotlivé stolové prvky jsou spojeny speciálním kováním.

Výšku stolů 735 mm(nebo 750mm). Podnože jsou povrchově upraveny práškovou komaxitovou barvou v barvě RAL 9005 s černými doplňky s rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

STOLOVÁ DESKA

Desky stolů jsou zhotoveny z dřevotřískových desek oboustranně potaženy melaminovou folií o tloušťce 25mm. Desky jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm. Desky jsou v souladu s normou E-1, jsou zkoušené podle evropského standardu DIN 4554.

DEKOR Kronospan 1764 - hrušeň planá světlá

2S8

stůl kancelářský přístavba zakulacená 800x1200x735mm, centrální noha 1x
2x opěrná, hruška



PODNOŽE

Podnož stolu tvoří centrální noha kruhová a opěrná noha prům.60mm. Výšku stolů 735 mm(nebo 750mm). Podnože jsou povrchově upraveny práškovou komaxitovou barvou v barvě RAL 9005.


STOLOVÁ DESKA

Desky stolů jsou zhotoveny z dřevotřískových desek oboustranně potaženy melaminovou folií o tloušťce 25mm. Desky jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm. Desky jsou v souladu s normou E-1, jsou zkoušené podle evropského standardu DIN 4554.

DEKOR Kronospan 1764 - hrušeň planá světlá

2SK1

skříň policová vysoká s dvířky 800x400x2200mm, hruška, úchytka grafit, bez zámku

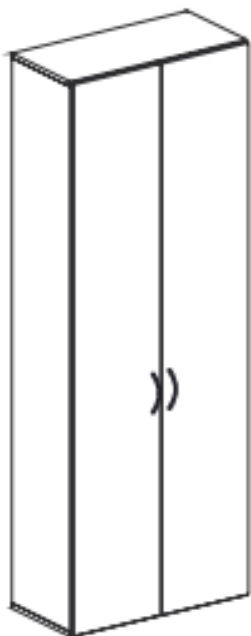

POPIS SKŘÍNÍ

Korpus je lepený a lisovaný s pevně zabudovanými zády tl. 8mm do drážky. U všech skříní je použito značkové kování firem např. HETTICH, LEHMANN, HUWILL a REHAU. Standardně používané panty jsou pro úhel otevření dveří 105°. Skříně jsou vybaveny aretačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Dělicí příčky a police uprostřed skříně jsou uchyceny pomocí excentrického spojovacího kování s maximální životností. Úchytky kovové rozteč 128mm,


Skříně jsou zhotoveny z dřevotřískových desek, oboustranně potaženy melaminovou folií o tloušťce 18 mm a 8 mm (záda). Všechny viditelné hrany jsou opatřeny plastovou ochraňující páskou ABS o síle 1mm.

Desky jsou v souladu s normou E-1, jsou zkoušené podle evropského standardu DIN 4554.

DEKOR Kronospan 1764 - hrušeň planá světlá

2SK3

skříň šatní vysoká s dvířky 800x400x2200mm, hruška, úchytka grafit, bez zámku

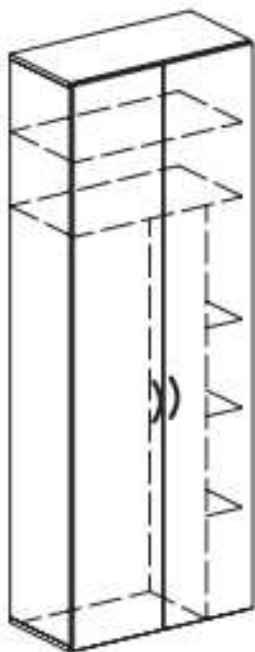

POPIS SKŘÍNÍ

Korpus je lepený a lisovaný s pevně zabudovanými zády tl. 8mm do drážky. U všech skříní je použito značkové kování firem např. HETTICH, LEHMANN, HUWILL a REHAU. Standardně používané panty jsou pro úhel otevření dveří 105°. Skříně jsou vybaveny aretačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Dělicí příčky a police uprostřed skříně jsou uchyceny pomocí excentrického spojovacího kování s maximální životností. Úchytky kovové rozteč 128mm,


Skříně jsou zhotoveny z dřevotřískových desek, oboustranně potaženy melaminovou folií o tloušťce 18 mm a 8 mm (záda). Všechny viditelné hrany jsou opatřeny plastovou ochraňující páskou ABS o síle 1mm.

Desky jsou v souladu s normou E-1, jsou zkoušené podle evropského standardu DIN 4554.

DEKOR Kronospan 1764 - hrušeň planá světlá

2SK4

skříň policová nízká s dvířky 800x400x1100mm, hruška, úchytka grafit, bez zámku,

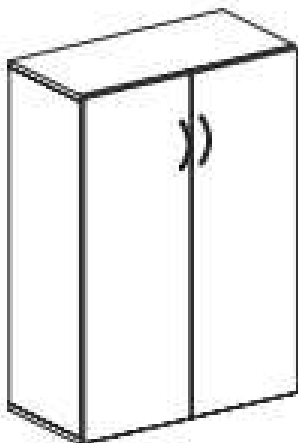

POPIS SKŘÍNÍ

Korpus je lepený a lisovaný s pevně zabudovanými zády tl. 8mm do drážky. U všech skříní je použito značkové kování firem např. HETTICH, LEHMANN, HUWILL a REHAU. Standardně používané panty jsou pro úhel otevření dveří 105°. Skříně jsou vybaveny aretačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Dělicí příčky a police uprostřed skříně jsou uchyceny pomocí excentrického spojovacího kování s maximální životností. Úchytky kovové rozteč 128mm,


Skříně jsou zhotoveny z dřevotřískových desek, oboustranně potaženy melaminovou folií o tloušťce 18 mm a 8 mm (záda). Všechny viditelné hrany jsou opatřeny plastovou ochraňující páskou ABS o síle 1mm.

Desky jsou v souladu s normou E-1, jsou zkoušené podle evropského standardu DIN 4554.

DEKOR Kronospan 1764 - hrušeň planá světlá

2SK8

skříň policová vysoká s dvířky 800x600x2200mm, hruška, úchytka grafit, bez zámku

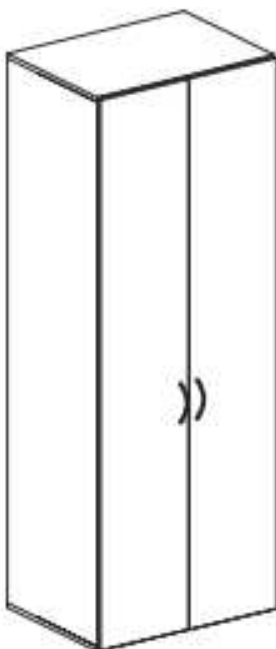

POPIS SKŘÍNÍ

Korpus je lepený a lisovaný s pevně zabudovanými zády tl. 8mm do drážky. U všech skříní je použito značkové kování firem např. HETTICH, LEHMANN, HUWILL a REHAU. Standardně používané panty jsou pro úhel otevření dveří 105°. Skříně jsou vybaveny aretačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Dělicí příčky a police uprostřed skříně jsou uchyceny pomocí excentrického spojovacího kování s maximální životností. Úchytky kovové rozteč 128mm,


Skříně jsou zhotoveny z dřevotřískových desek, oboustranně potaženy melaminovou folií o tloušťce 18 mm a 8 mm (záda). Všechny viditelné hrany jsou opatřeny plastovou ochraňující páskou ABS o síle 1mm.

Desky jsou v souladu s normou E-1, jsou zkoušené podle evropského standardu DIN 4554.

DEKOR Kronospan 1764 - hrušeň planá světlá

2SK9

skříň policová vysoká s dvířky 1000x500x2200mm, hruška, úchytka grafit, bez zámku

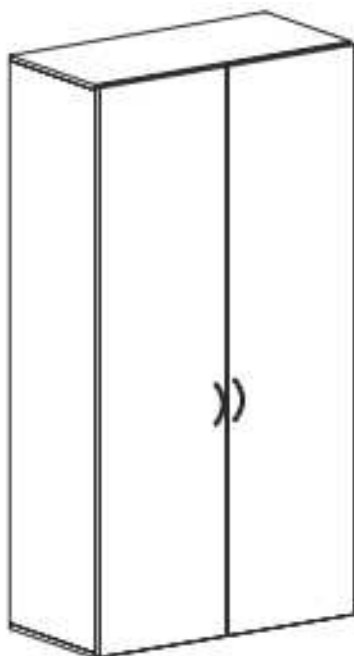

POPIS SKŘÍNÍ

Korpus je lepený a lisovaný s pevně zabudovanými zády tl. 8mm do drážky. U všech skříní je použito značkové kování firem např. HETTICH, LEHMANN, HUWILL a REHAU. Standardně používané panty jsou pro úhel otevření dveří 105°. Skříně jsou vybaveny aretačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Dělicí příčky a police uprostřed skříně jsou uchyceny pomocí excentrického spojovacího kování s maximální životností. Úchytky kovové rozteč 128mm,

Skříně jsou zhotoveny z dřevotřískových desek, oboustranně potaženy melaminovou folií o tloušťce 18 mm a 8 mm (záda). Všechny viditelné hrany jsou opatřeny plastovou ochraňující páskou ABS o síle 1mm.

Desky jsou v souladu s normou E-1, jsou zkoušené podle evropského standardu DIN 4554.

DEKOR Kronospan 1764 - hrušeň planá světlá

2K2

kontejner na kolečkách 450x600x550, hruška, zamykatelný, úchytka grafit
(tělocvikáři)



POPIS KONTEJNERŮ

Desky korpusu jsou tl. 18 mm, vrchní deska je tl. 25 mm. Zásuvky jsou kovové a mohou být vybaveny příčkami. Uzamykání je centrální pro všechny zásuvky. Kování kontejnerů zn. Hettich s blokadí, která zamezuje vysunutí více než jedné zásuvky. Kontejner je na kolečkách. Výška kontejneru je 55cm.

Šířka u kontejnerů s úchytkou je 42 cm.

Desky jsou opatřeny na exponovaných místech hranou ABS tl. 2mm, jinak 1mm. Desky jsou v souladu s normou E-1, jsou zkoušené podle evropského standardu DIN 4554.

DEKOR Kronospan 1764 - hrušeň planá světlá

2Z1

židle kancelářská, otočná, područky, kolečka na dřevěné podlahy, sedák černý, záda síťovaná bordó



Židle kancelářská, bez podhlavníku

POPIS

- Kancelářská židle otočná
- Synchronní mechanika s blokadou ve zvolené pozici
- Pohodlný sedák čalouněný 100%-ním polyesterem, gramáž min. 350 g/lm, otěruvzdornost: Martindale 100 000 cycles UNI EN ISO 12947/2, stálobarevnost na světle: 6 UNI EN ISO 105-B02, stálobarevnost v otěru: 4/5 UNI EN ISO 105-X12, žmolkování: 5 UNI EN ISO 12945/1
- Opěrák oboustranně čalouněný prodyšnou samonosnou síťovinou v barvě bordó
- Výškově stavitelné područky
- Plynový píst
- Moderní černý kříž a kolečka vhodná i na tvrdé povrchy
- Nosnost 120 kg

Poznámka: Zobrazené výrobky jsou pouze ilustrativního charakteru pro stanovení standardů. Uchazeč může nabídnout jiný, podobný výrobek, který však musí splňovat výše uvedené technické požadavky.

2Z2	židle jednací
-----	---------------



Židle jednací

POPIS

- Konferenční židle čalouněná
- Pevná ocelová kostra, čtyřnožka s povrchovou úpravou RAL, barva černá
- Plastový kryt opěráku
- Materiál čalounění: 100%-ní polyester, gramáž min. 320 g/m²,
otěruvzdornost: Martindale 100 000 cycles UNI EN ISO 12947/2,
barva čalounění: bordó - přizpůsobená barvě samonosné síťoviny
kancelářské židle 2Z1
- Nosnost 120 kg

Poznámka: Zobrazené výrobky jsou pouze ilustrativního charakteru pro stanovení standardů. Uchazeč může nabídnout jiný, podobný výrobek, který však musí splňovat výše uvedené technické požadavky.

2VE2	Věšák samostatně stojící kovový
------	---------------------------------



Věšák

POPIS

Kovové díly věšáku jsou zakončeny dřevěnou kuličkou.

- vyrobeno z materiálu kov v kombinaci s dřevem a mramorem
- kov stříbrný
- dřevo v provedení buk
- mramor černý

Poznámka: Zobrazené výrobky jsou pouze ilustrativního charakteru pro stanovení standardů. Uchazeč může nabídnout jiný, podobný výrobek, který však musí splňovat výše uvedené technické požadavky.

2RE1	Kovový regál 5-ti policový 100x500x1800, barva bílá RAL 9003
------	--



Kovový regál

POPIS

Pevný zásuvný celokovový regál.

- výškově nastavitelné police v rastru 50 mm
- montáž: police položeny na nosnících, které jsou zasouvány do stojin regálu
- povrchová úprava: vypalovaná prášková barva – komaxit v barvě bílé RAL 9003
- Nosnost police 150 kg

Poznámka: Zobrazené výrobky jsou pouze ilustrativního charakteru pro stanovení standardů. Uchazeč může nabídnout jiný, podobný výrobek, který však musí splňovat výše uvedené technické požadavky.

2RE2	Kovový regál 5-ti policový 100x600x1800, barva bílá RAL 9003
------	--



Kovový regál

POPIS

Pevný zásuvný celokovový regál.

- výškově nastavitelné police v rastru 50 mm
- montáž: police položeny na nosnících, které jsou zasouvány do stojin regálu
- povrchová úprava: vypalovaná prášková barva – komaxit v barvě bílé RAL 9003
- Nosnost police 150 kg

Poznámka: Zobrazené výrobky jsou pouze ilustrativního charakteru pro stanovení standardů. Uchazeč může nabídnout jiný, podobný výrobek, který však musí splňovat výše uvedené technické požadavky.

2RE3	Kovový regál 5-ti policový 800x600x1800, barva bílá RAL 9003
-------------	--



Kovový regál

POPIS

Pevný zásuvný celokovový regál.

- výškově nastavitelné police v rastru 50 mm
- montáž: police položeny na nosnících, které jsou zasouvány do stojin regálu
- povrchová úprava: vypalovaná prášková barva – komaxit v barvě bílé RAL 9003
- Nosnost police 150 kg

Poznámka: Zobrazené výrobky jsou pouze ilustrativního charakteru pro stanovení standardů. Uchazeč může nabídnout jiný, podobný výrobek, který však musí splňovat výše uvedené technické požadavky.