VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VIKTOR ŠLAPAL	VYPRACOVAL JIŘÍ FIŠAR		VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍ	LIST 7
OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB		A 20-15-P			

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	n
	PŘEDOKENNÍ EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE	-	18	-	-	18

004

PŘEDOKENNÍ FASÁDNÍ ŽALUZIE S MECHANICKÝM A EL. OVLÁDÁNÍM
- A ROZMĚRY ZAKRÝVANÉ PLOCHY EL. ŽALUZIEMI (BEZ KASTLÍKU) (ŠxV):- 1000x3000 MM - 11 KS - 500x3000 MM - 3 KS
- B ROZMĚRY ZAKRÝVANÉ PLOCHY MACHANICKÝMI ŽALUZIEMI (BEZ KASTLÍKU) (ŠxV): - 1000x3000 MM - 4 KS - 500x3000 MM - 0 KS ---------- 18 KUSŮ
- OSAZENO V M.Č. EL. OVLÁDANĚ ŽALUZIE: 208, 209, 224, 225, 226 MECHANICKY OVLÁDANÉ ŽALUZIE: 201, 202, 207

- SLOŽENÁ Z PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, VODÍCÍCH LIŠT, MOTORU, KRYCÍ GALERIE
- KASTLÍK PŘISAZEN K TEPELNÉ IZOLACI NADPRAŽÍ ŽB NEBO ZDĚNÉ STĚNY
- ELEKTRICKÉ ŽALUZIE BUDOU POHÁNĚNÉ MOTORY, NAPÁJENÍ DLE PD ELEKTRO
- OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ MECHANICKY NEBO EL. TLAČÍTKY, POZICE DLE PD ELEKTRO (PŘEVÁŽNĚ U VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI)
- EL. ŽALUZIE S NADŘAZENÝM OVLÁDÁNÍM ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM CENTRÁLNÍ SLUNEČNÍ A VĚTRNÉ AUTOMATIKY

SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ŽALUZIE
- CENTRÁLNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA SE 7" DOTYKOVÝM DISPLEJEM PRO ŘÍZENÍ 1 AŽ 4 ZÓN
- KRABICE PRO POVRCH. MONTÁŽ CENTR. ŘJ+PŘÍSLUŠENSTVÍ
- METEOSTANICE S 8 ČIDLY. OBSAHUJE 4 SLUNEČNÍ ČIDLA, ČIDLO JASU OBLOHY, DÁLE GPS PŘIJÍMAČ DATA A ČASU, ČIDLO VĚTRU, DEŠTĚ A VNĚJŠÍ TEPLOTY. NAPÁJENÍ 24V DC
- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO 4 NABO 2 MOTORY 230V AC
- MOTORY ŽALUZIÍ 230V
- ZDROJ 24V DC/ 1,5A

TYPY KRYCÍ GALERIE
- V MÍSTĚ ŽALUZIÍ - TYP 1 - OSAZENÍ ŽALUZIE SE SKRYTOU GALERIÍ V KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU
- PODROBNĚJI VIZ SPECIFIKACE NA PŘEDCHOZÍCH LISTECH
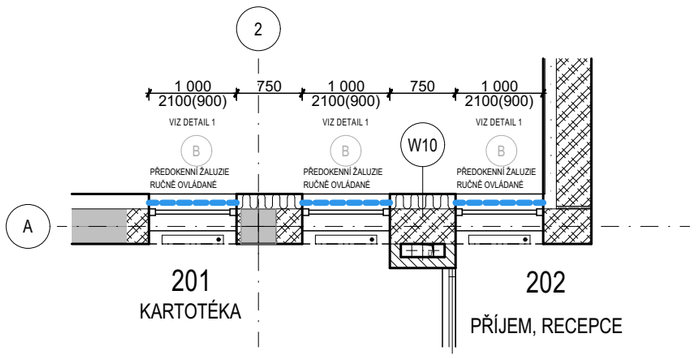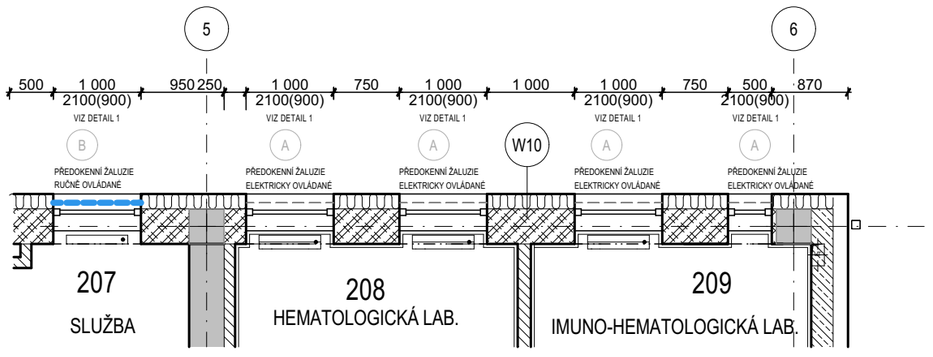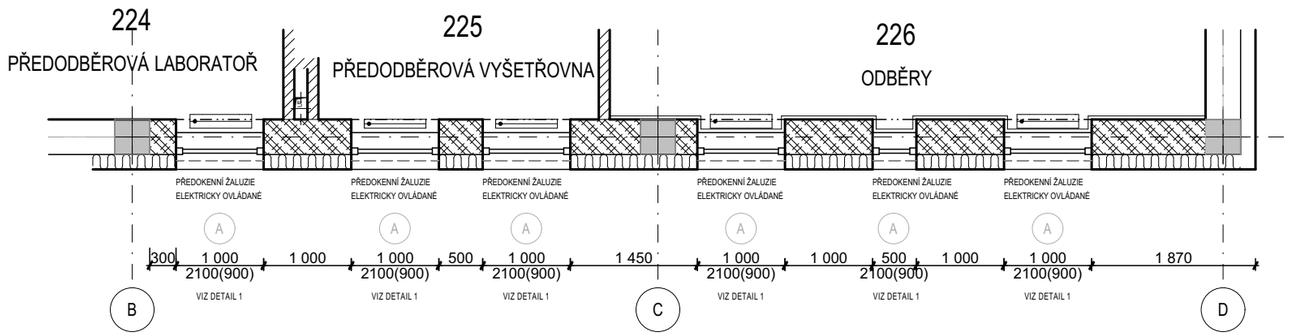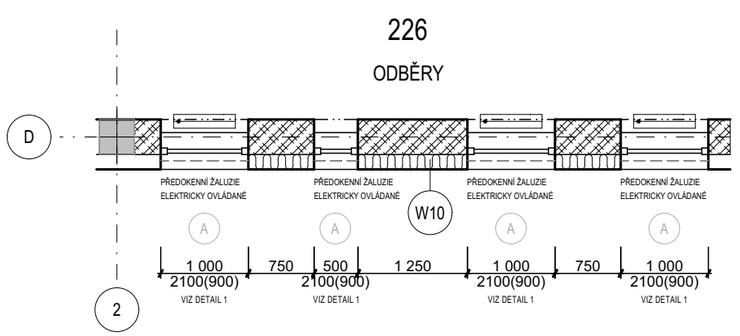
POZNÁMKA:
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ
- PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A TO VČETNĚ CERTIFIKÁTŮ DOKLÁDAJÍCÍCH SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ