VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ A - A

BEZ NAVÝŠENÍ NIVELETY 1:50

INTRAVILÁN OBCE

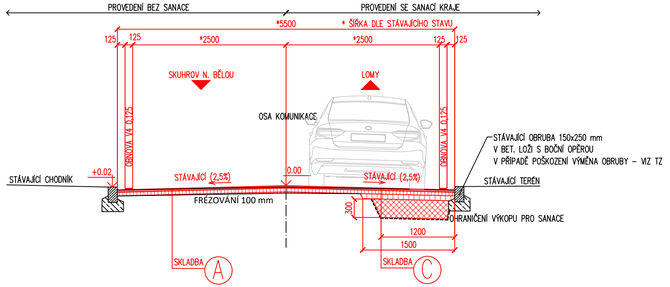

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ B - B

NAVÝŠENÍ NIVELETY 1:50

EXTRAVILÁN

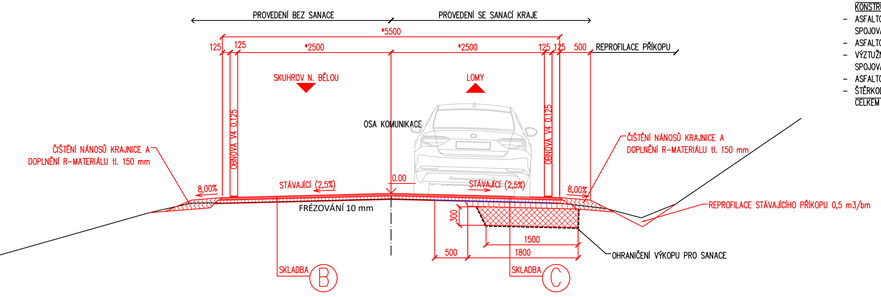

SKLADBY VOZOVEK

SKLADBA A

KONSTRUKČNÍ VRSTVY			
– ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	ČSN EN 13 108-1; ČSN 73 6121	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASF. EMULZE		ČSN 73 6129	0,5 kg/m2
– ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	ČSN EN 13 108-1; ČSN 73 6121	60 mm
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY – NADSPOTŘEBA PRO VYROVNÁVKU tl. 0–30 mm			
PŘEHUTNĚNÍ STÁV. PODKLADNÍCH VRSTEV			
CELKEM			100 mm

FRÉZOVÁNÍ tl. 50–100 mm DLE TL. ASFALTOVÝCH VRSTEV
NAVÝŠENÁ NIVELETY 0 mm

SKLADBA B

KONSTRUKČNÍ VRSTVY			
– ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	ČSN EN 13 108-1; ČSN 73 6121	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASF. EMULZE		ČSN 73 6129	0,5 kg/m2
– ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	ČSN EN 13 108-1; ČSN 73 6121	60 mm
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY – NADSPOTŘEBA PRO VYROVNÁVKU tl. 0–30 mm			
SPOJOVACÍ POSTŘIK S MOD. ASF. EMULZÍ			0,5 kg/m2
CELKEM			100 mm

FRÉZOVÁNÍ tl. 10 mm
NAVÝŠENÁ NIVELETY +90 mm

SKLADBA C

KONSTRUKČNÍ VRSTVY			
– ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	ČSN EN 13 108-1; ČSN 73 6121	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASF. EMULZE		ČSN 73 6129	0,5 kg/m2
– ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+	ČSN EN 13 108-1; ČSN 73 6121	60 mm
– VÝZTUŽNÝ KOMPOZIT – pevnost 50/50 kN/m, šířka 1,9 m			
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASF. EMULZE		ČSN 73 6129	1,0 kg/m2
– ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 22+	ČSN EN 13 108-1; ČSN 73 6121	80 mm
– ŠTĚRKODRŤ 0/63	SD_A 0/63	ČSN 73 6126	300 mm
CELKEM			480 mm

DETAIL D 1
PODÉLNÝ PROPUSTEK

PODÉLNÝ ŘEZ 1:50

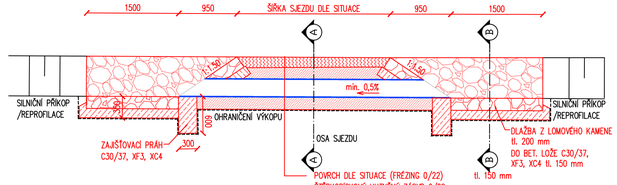

ŘEZ A-A 1:50



ŘEZ B-B 1:50

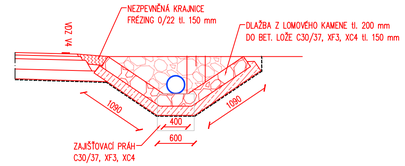

Generální projektant:

PRODIN A.S.
K VÁPENCE 2745
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace: Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Ing. Daniel Gabrle	Zodp. projektant: Ing. Michal Hornýš	Kontroloval: Ing. Michal Hornýš
Kraj: Královéhradecký	Traťový úsek/Obec: Skuhrov n. Bělou – Lomy	
Investor: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

PRODIN SKUPINA VENTIO

Akce:

Oprava povrchu komunikace III/32112

Skuhrov n. Bělou – Lomy

SO 102 – Oprava povrchu 2,727 – 3,912 km

Formát	4 A4
Datum	04/2023
Účel	PDPS
Č. zakázky	3110-19-079
Změna	Č. kopie
Měřítko	1:50
Část dokumentace	Č. výkresu
D.1.2	2

Obsah výkresu: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY