

±0,000 ≡ 286,800 m.n.m.

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre o.p.s.
Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. arch. Andrej Kušnierik
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler



PROJEKT:

**Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín –
projektová dokumentace**

STAVEBNÍK:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pívovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

VÝPIS SANITÁRNÍCH DOPLŇKŮ

razítko a podpis

Zakázkové číslo: Paré.

04-21-32

Datum:

30.01.2022

Část:

D.1.1

Stupeň:

DPS

Změna:

00

Č.výkr.:

29

Formát:

9 x A4

Měřítko:

1:50

VÝPIS SANITÁRNÍCH DOPLŇKŮ

— —

UVEDENY ZÁKLADNÍ SPECIFIKA SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

UPOZORNĚNÍ:

- UVEDENÉ PRVKY VYTVÁŘÍ POŽADOVANÝ STANDARD VYBAVENÍ
- DODAVATEL MŮŽE NABÍDNOUT VYŠŠÍ STANDARD NEŽ POŽADOVANÝ STANDARD
- SPECIFIKACE TVARU JE DŮLEŽITÉ DODRŽET


POZNÁMKA:

- JEDNOTLIVÉ PRVKY JE ŽÁDOUCÍ DODÁVAT V RÁMCI UCELENÝCH SÉRIÍ A PRODUKTOVÝCH ŘAD

BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ AUTOMATICKÁ

POČET:
5 ks


DN 15
s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu,
konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
zpětná klapka
integrováný magnetický ventil
externí baterie
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K

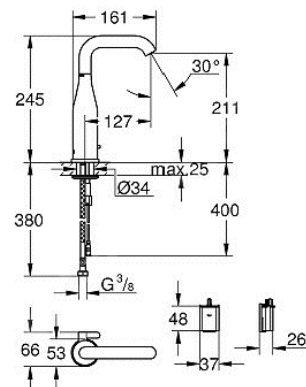

BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ

POČET:
10 ks


DN 15
jednotvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm
chromový povrch
perlátor 5,7 l/min
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem

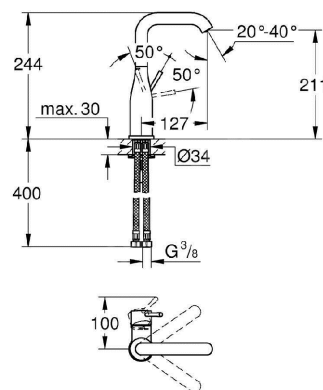

KARTÁČ NA WC

POČET:
15 ks

kartáč na WC (instalace na zeď) včetně upevnění
nádobka na kartáč (odnímatelná)
satinované sklo, držák – kov
2 skryté upevňovací prvky

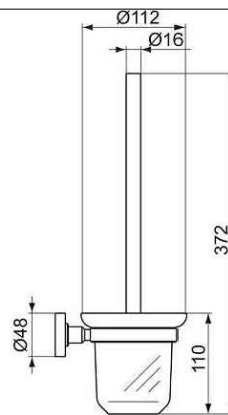

A9119

MADLO SKLOPNÉ WC IMOBILNÍ

POČET:
7 ks

délka: 700 mm
materiál: nerez
s aretací ve zvedlé poloze



TLAČÍTKA PRO ODDĚLENÉ SPLACHOVÁNÍ IMOBILNÍ

POČET:
7 ks



Matný chrom
Průměr 94 mm
Umístění do 1,7 m
Pro podomítkovou montáž
Pneumatické ovládání



ZÁVĚSNÉ WC IMOBILNÍ + PODOMÍTKOVÝ MODUL

POČET:
7 ks


hluboké splachování
zadní odpad
splachování 3/6 l
materiál: keramika
barva: bílá
tvar: oblý



RUČNÍ SPRCHA

POČET:
10 ks

9,5 l/min omezovač průtoku
chromový povrch
silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy




HÁČKY

POČET:
130 ks

materiál: zinek pochromovaný
kotvení: na vrut/hmoždinku
nosnost: min. 1,5 kg


UMÍSTĚNÍ: dle výkresů místností

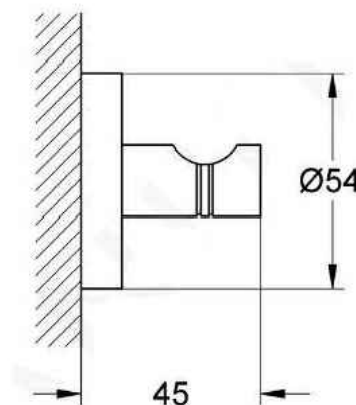

SPRCHOVÁ HADICE

POČET:
10 ks


délka: 4x1500 mm + 6x2000 mm
hladký povrch pro snadné čištění
pevnost v tahu 500 N
tlaková odolnost až 5bar
tepelná odolnost 70°C
ochrana proti zlomení
universální přípojka G 1/2" x 1/2"



ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR Ø300 mm

POČET:
15 ks


materiál: nerez mat
průměr trnu pro toaletní papír: 50 mm
Rozměry zásobníku: 310x320x130 mm
Uzavíratelný na klíč (součástí dodávky)

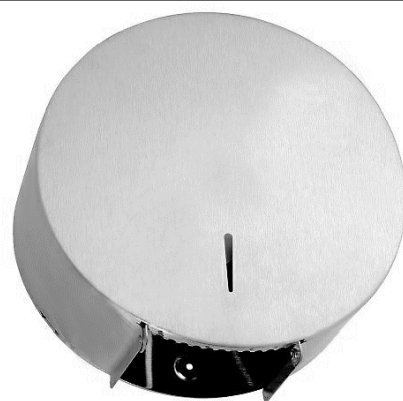

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK SPRCHY

POČET:
10 ks


pevný
povrch: chrom
s kulatou rozetkou



UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 450 mm

POČET:
5 ks


s otvorem pro baterii
s přepadem
barva: bílá
barvb: materiál: sanitární keramika

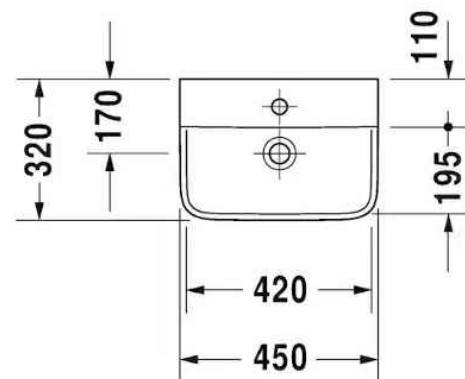

SIFON UMYVADLOVÝ

POČET:
13 ks



chromovaný
lahvový

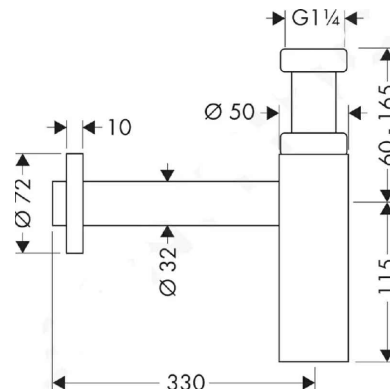

UMYVADLO IMOBILNÍ + SIFON

POČET:
10 ks

s přepadem
hmotnost: 18 kg
+ sifon bezbariérový chromový

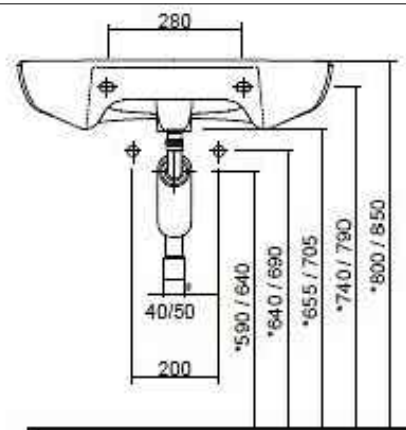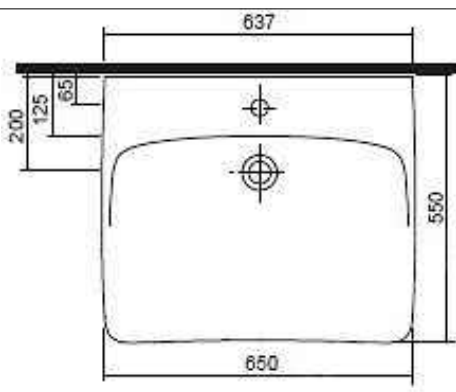

KOŠ NA WC

POČET:
10 ks


materiál: nerez kartáčovaná
objem: 5l
nášlapné otevírání



UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 550 mm

POČET:
10 ks


s otvorem pro baterii
s přepadem
barva: bílá
barvb: materiál: sanitární keramika

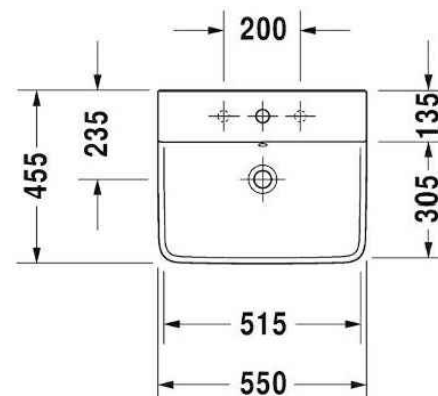

BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ

POČET:
9 ks


DN 15
vysoká výpust,
jednotvorová montáž
chromový povrch
keramická kartuše 28 mm
perlátor
otočná výpust
nastavitelné otočení o 0°/150°/360°
flexi připojovací hadičky
integrováný omezovač teploty
minimální tlak 1,0 bar

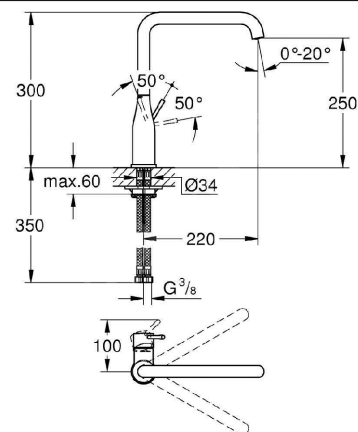

WC KLOZET ZÁVĚSNÝ + PODOMÍTKOVÝ MODUL

POČET:
10 ks


oválný
s hlubokým splachováním
splachování 4,5l
bezokrajové provedení
bez splachovacího kruhu
klozetové sedátko bílé s pomalým sklopením

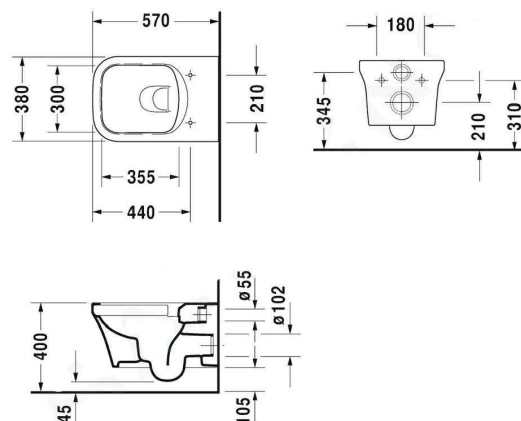

DÁVKOVAČ NA TEKUTÉ MÝDLO

POČET:
25 ks


materiál nerez matný
skrytá montáž

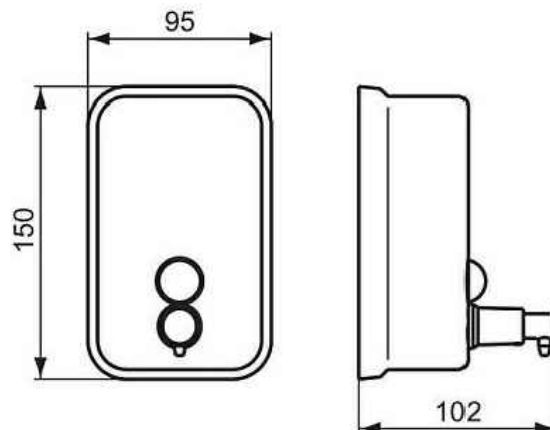

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC

POČET:
19 ks

systémové knoflíky slachovače
Materiál: nerezová ocel
Příšroubovatelné
Ovládací síla < 20 N
Pro 2 množství splachování



MADLO

POČET:
6 ks

délka: 700 mm
materiál: nerez
uchyceno nerez šrouby DIN 95, 6×60 mm
nosnost min. 120 kg



MADLO – L

POČET:
10 ks


rozměr: 810x550mm
průměr: 32 mm
materiál: nerez
uchyceno nerez šrouby DIN 95, 6×60 mm
nosnost min. 120 kg
pravá/levá strana dle půdorysy WC (místnosti)



DŘEZ KUCHYŇSKÝ

POČET:
6 ks


Rozměry: 860 × 510 mm
Výřez: 840 × 490 mm
Dřez: 360 × 420 × 200 mm
Odkapávací plocha: vpravo
Materiál: nerez Cr Ni 18/10

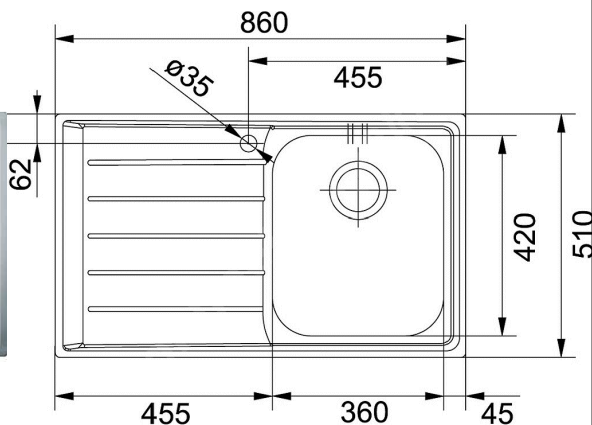

DŘEZ KUCHYŇSKÝ DVOJITÝ

POČET:
3 ks


rozměry 1160 × 510 mm
výřez 1140 × 490 mm
2 dřezy 360 × 420 × 200 mm
Odkapávací plocha: 1x vpravo/2x vlevo
Materiál: nerez Cr Ni 18/10

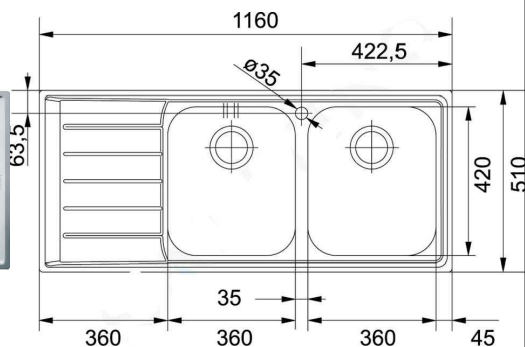

VÝTOKOVÁ ARMATURA PRO VANY




POČET:
3 ks

montáž na stěnu
chromový povrch
perlátor
délka 221 mm
vnější závit DN15

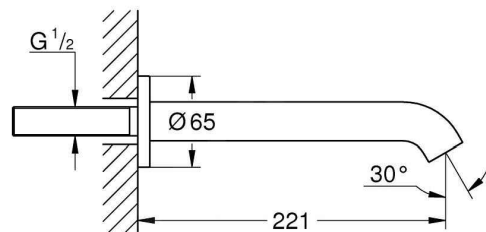

VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ


POČET:
4 ks



UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE

POČET:
4 ks


povrch: chrom
s ramínkem: 210 mm
pro výlevky a dřezy

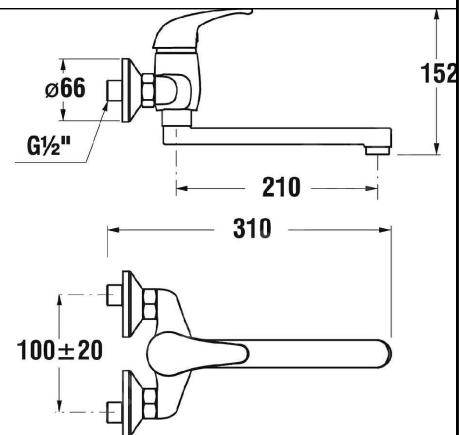

SEDÁTKO SPRCHOVÉ

POČET:
4 ks


nerezové sklopné sedátko do sprchy
nosnost: min. 150 kg
rozměr 450 x 450 mm
povrch matný

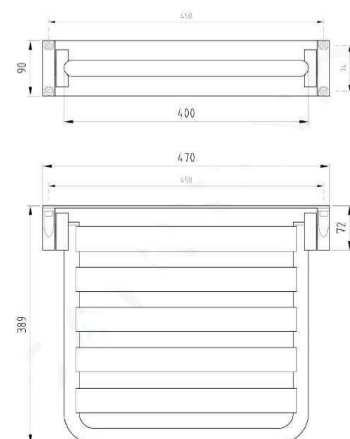

SPRCHOVÁ BATERIE POD OMÍTKU PRO 2 SPOTŘEBIČE

POČET:
10 ks


+ podomítkové těleso
se směšováním
keramická kartuše 46 mm
chromový povrch
s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného
upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický přepínač pro 2 spotřebiče
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

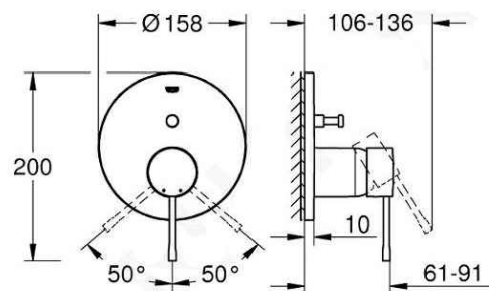

DRŽÁK RUČNÍKŮ

POČET:
24 ks

materiál: kov
654 mm (funkční délka 600 mm)
skryté upevnění
chromový povrch

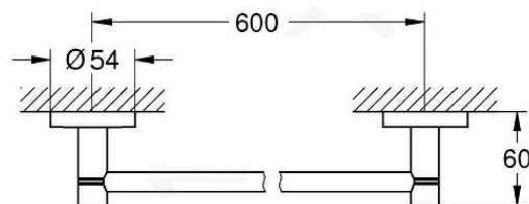

DRŽÁK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ

POČET:
25 ks


uzamykatelný
maximální rozměr náplně: 260 x 100 mm
kapacita zásobníku: cca 600/800 papírových ručníků
rozměry: 340 x 110 x 265 mm
montáž na stěnu
povrch matný nerez



DRŽÁK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ

POČET:
9 ks



materiál: kov
skryté upevnění
chromový povrch

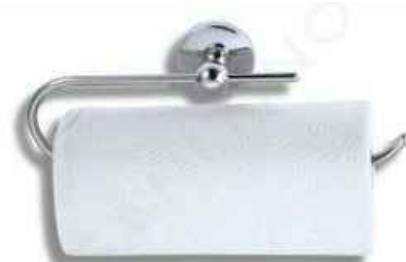

DRÁTĚNÝ PROGRAM PRO SPRCHU

POČET:
10 ks



provedení chrom
rozměr 328 x 195 x 90 mm

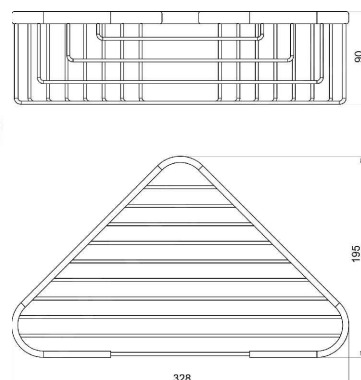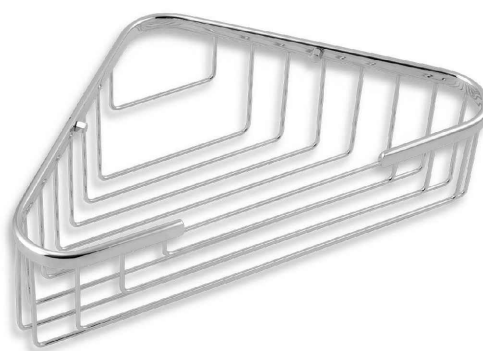

DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU

POČET:
17 ks


bez krytu
materiál: kov
montáž na stěnu
skryté upevnění

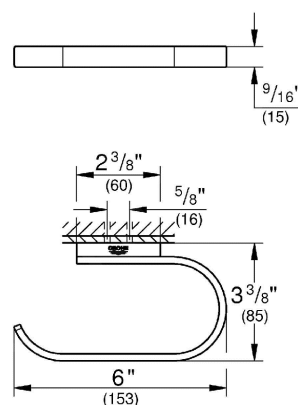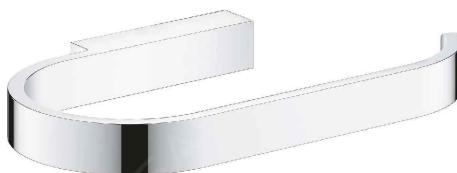

VANA VOLNĚ STOJÍCÍ

POČET:
3 ks

materiál: litý akrylát nebo smalt plech
rozměr: 1800 x 800 x 600 mm
objem: 270 l
nožičky pro podporu vany jsou součástí balení
odtoková a přepadová souprava je součástí dodávky
veškerý rozvod musí být veden podlahou, tzn. odpadový a přívody vody pro podlahovou baterii

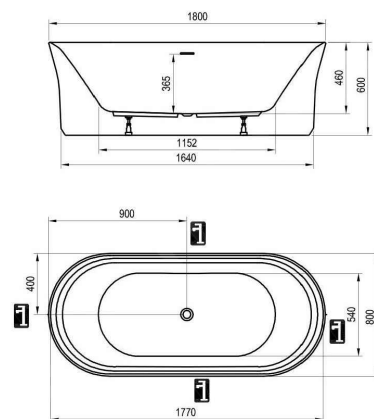


SKLENĚNÁ SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA PEVNÁ PRO KOUPELNY 1.NP

VN4

POČET:
4 ks

KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO
tl. 15 mm
ČIRÉ
ZE 3 STRAN KOTVENO DO STĚN A STROPU
NA NEREZ BROUŠENÝ "U" PROFIL 15x15x1,5 mm
NEREZ VRUTY
ZHOTOVITEL ZAJISTÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI A STATICKÝ VÝPOČET

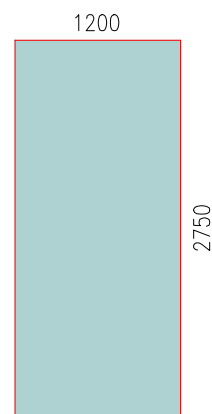


SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA S DVÍŘKY PRO ŠATNY 2.NP

(VN1)

POČET:
4 ks

KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO
tl. 15 mm
SATÉNOVÉ, PRŮSVITNÉ
ZE 3 STRAN KOTVENO DO STĚN A STROPU
NA NEREZ BROUŠENÝ "U" PROFIL 15x15x1,5 mm
NEREZ VRUTY
DVIŘKA S NEREZ PANTY OTVÍRAVÝMI VEN
SVĚTLÁ ŠÍŘKA DVIŘEK 600 mm

ZHOTOVITEL ZAJISTÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI A STATICKÝ VÝPOČET.
ZMĚŘENÍ PRO DÍLENSKOU DOKUMENTACI DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU OTVORU.

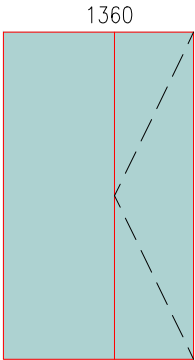

SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA S DVÍŘKY PRO SPRCHY 2.NP

(VN8)

POČET:
2 ks

KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO
tl. 15 mm
SATÉNOVÉ, PRŮSVITNÉ
ZE 3 STRAN KOTVENO DO STĚN A STROPU
NA NEREZ BROUŠENÝ "U" PROFIL 15x15x1,5 mm
NEREZ VRUTY
DVIŘKA S NEREZ PANTY OTVÍRAVÝMI VEN
SVĚTLÁ ŠÍŘKA DVIŘEK 600 mm

ZHOTOVITEL ZAJISTÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI A STATICKÝ VÝPOČET.
ZMĚŘENÍ PRO DÍLENSKOU DOKUMENTACI DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU OTVORU.

