

VÝPIS DVEŘÍ

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a	ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK INVESTORA A DODATEČNÝCH INFORMACÍ		12/2023		Ing. Jana K. JAHODOVÁ

INVESTOR:

Královehradecký kraj	Královehradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz	
----------------------	--	---

PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.	TECHNICO architects & engineers	TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
-----------------------	---	---

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Nikola POLOVÁ	
	Ing. Jana K. JAHODOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	

ČÍSLO
PARÉ:

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD	FORMÁT	A4
	DATUM	03/2023
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-573-DPS
K.ú. Vrchlabí, parc.č. : st. 506, st. 657, st. 1205, 1476/1, 1462/1, 1468/6, 1468/12, 1810/3, st. 3623, st. 4011	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝPIS DVEŘÍ		D.1.1.c.01_a.

VÝPIS FASÁDNÍCH DVEŘÍ - SPECIFIKACE

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

FASÁDNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ

KONSTRUKCE FASÁDNÍCH DVEŘÍ BUDE PROVEDENA ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ.

KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA INTENZIVNOST POUŽÍVÁNÍ A DLE STANDARDNÍHO POŽADAVKU NA VSTUPNÍ DVEŘE DO OBJEKTU.

TYP : JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, DVEŘNÍ KŘÍDLA OTOČNÁ

MATERIÁL : VÍCEKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ROZŠÍŘENÁ IZOLAČNÍ ZÓNA S PĚNOU PLNĚNÝMI IZOLÁTORY, OPTIMALIZOVANÉ KOEXTRUDOVÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ

POVRCH RÁMU : MATNÝ HLINÍKOVÝ S ELOXOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA RAL 8007 - TMAVĚ HNĚDÁ

PROSKLENÍ : BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ ČIRÉ, 2B2, P2A. S KONTRASTNÍMI POLEPY SKEL v. 800 A 1400 mm

PLNÁ VÝPLŇ : ---

KOVÁNÍ : OBJEKTOVÉ PROVEDENÍ, PLNÝ ŠTÍTEK, ÚROVEŇ KVALITY VYSOKÁ, VYSOKÝ STUPEŇ ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ AŽ DO TŘ. WK3, BARVA BROUŠENÁ NEREZ

KLIKY/MADLA : KLIKA/KLIKA, KOULE/KLIKA
PLNÝ ŠTÍTEK, BARVA BROUŠENÁ NEREZ
ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ

KLÍČE : KLÍČE DLE POŽADAVKŮ UŽIVATELE, ZVOLENÍ DODAVATELE KLÍČŮ BUDE KONZULTOVÁNO S UŽIVATELEM, PĚTISTAVÍTKOVÝ SYSTÉM,
ZÁMKOVÝ SYSTÉM ZAHRNUJE: min. 4 KLÍČE KE KAŽDÉMU ZÁMKU

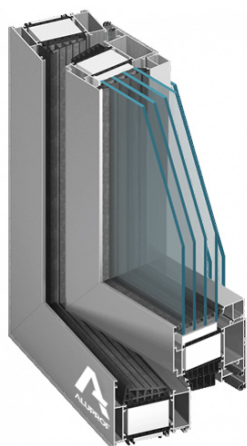
DOPLŇKY : MAGNETICKÝ KONTAKT PRO KONTROLU POLOHY KŘÍDLA
HLINÍKOVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, VÝŠKA max. 20 mm
RÁM PRO PŘEDSAZENOU MONTÁŽ - VYLOŽENÍ 90mm

PODKLADOVÝ PROFIL : PODKLADOVÝ IZOLAČNÍ SENDVIČOVÝ PROFIL PURENIT/XPS/PURENIT V TLOUŠTČE RÁMU DVEŘÍ

SOUČINITEL
PROSTUPU TEPLA : U_d (CELÝ VÝROBEK) $\leq 0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

VŠECHNY DVEŘE VE VÝPISU BUDOU OPATŘENY GENERÁLNÍM KLÍČEM - SYSTÉM DLE POŽADAVKŮ UŽIVATELE

HLINÍKOVÉ DVEŘE PROSKLENÉ



HLINÍKOVÉ DVEŘE PLNÉ




KOULE/KLIKA BROUŠENÁ NEREZ



ILUSTRAČNÍ FOTO SAMOZÁVÍRAČ



ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ



POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.

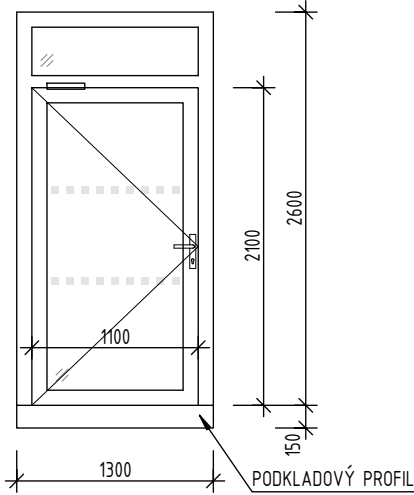
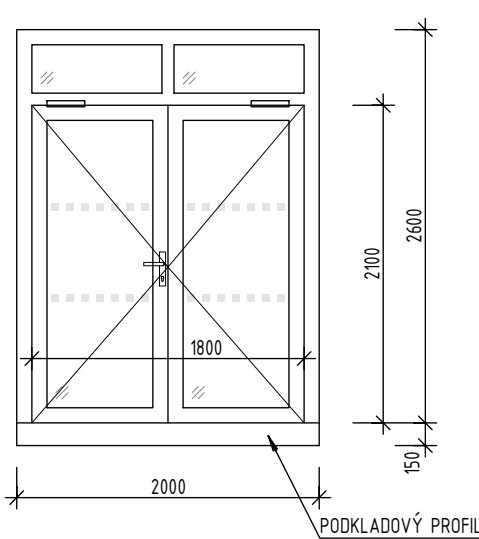
Strana:

1

VÝPIS FASÁDNÍCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

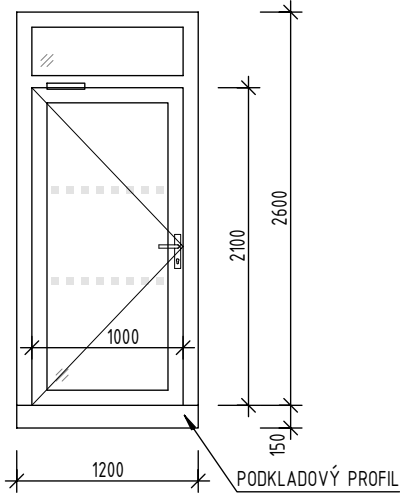
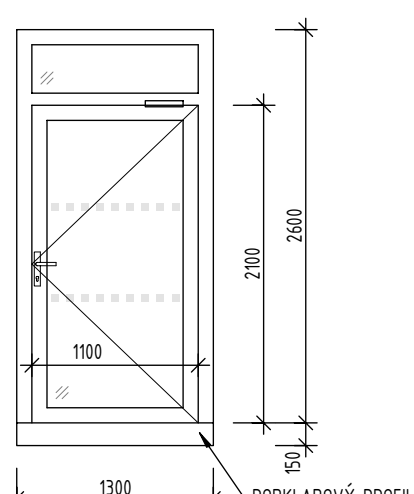
FASÁDNÍ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	POČET KS
DF01	1100/2060 	1300/2600	<p>OTOČNÉ, JEDNOŘÍDLOVÉ, LEVÉ S NADSVĚTLÍKEM PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v=800 a 1400mm NADSVĚTLÍK PROSKLENÍ ČIRÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA, ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ PANIKOVÝ, PLNÝ ŠTÍTEK REVERZNÍ EL. OTVÍRAČ S ODPRUŽENOU STŘELKOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ HLINÍKOVÝ PRÁH, VÝŠKA max. 20 mm SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 8007 - TMAVĚ HNĚDÁ ÚNIKOVÉ TLAČÍTKO, DVEŘE NAPOJENY NA SIGNÁL EPS SAMOZAVÍRAČ PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ</p> <p>Ud (CELÝ VÝROBEK) ≤ 0,95 W/(m²K)</p> <p>DVEŘE BUDOU V BĚŽNÉM PROVOZU BLOKOVÁNY REVERZNÍM EL. OTVÍRAČEM, V PŘÍPADĚ POŽÁRNÍHO POPLACHU BUDOU ODBLOKOVÁNY POMOCÍ SIGNÁLU EPS. V PŘÍPADĚ JINÉHO POPLACHU SE DVEŘE ODBLOKUJÍ ÚNIKOVÝM TLAČÍTKEM UMÍSTĚNÝM VEDLE DVEŘÍ. POUŽITÍ ÚNIKOVÉHO TLAČÍTKA BUDE SIGNALIZOVÁNO OPTICKÝMA A ZVUKOVÝM SIGNÁLEM NA DANÉM ODDĚLENÍ.</p> <p>EW 30DP1-C</p>	1.NP
				1
DF02	1800/2060 	2000/2600	<p>AUTOMATICKÉ OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ S NADSVĚTLÍKEM PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v=800 a 1400mm NADSVĚTLÍK PROSKLENÍ ČIRÉ ELEKTROPOHON CERTIFIKOVANÝ NA 1 000 000 CYKLŮ/ 4 000 CYKLŮ/DEN MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU V SOULADU S NORMOU EN 1260050-1 CERTIFIKOVANÝ MONITOROVANÝ ZÁLOŽNÍ ZDROJ S DOBÍJECÍ SOUSTAVOU DLE ČSN EN 16005 OVLÁDÁNÍ - RADAR/RADAR, V NOČNÍCH HODINÁCH ČTEČKA/ČTEČKA PROGRAMOVÝ VOLIČ DVEŘÍ V KOVOVÉM POUZDRU (OTEVŘENO, ZAVŘENO, 1SMĚRNÝ PROVOZ, AUTOMATICKÝ PROVOZ PLNÁ/REDUKOVANÁ ŠÍŘKA, JIŠTĚNÍ KLÍČKEM) I/O DESKA PRO ROZŠÍŘOVACÍ FUNKCE, CERTIFIKOVANÝ LDP EL. ZÁMEK PONOHU PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN 16005 ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V BATERIE PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ ÚNIKOVÉ TLAČÍTKO, DVEŘE NAPOJENY NA SIGNÁL EPS PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ</p> <p>Ud (CELÝ VÝROBEK) ≤ 0,95 W/(m²K)</p> <p>DVEŘE FUNGUJÍ BĚHEM DNE AUTOMATICKY, V NOČNÍCH HODINÁCH VSTUP I VÝSTUP PŘES ČTEČKU KARET. V PŘÍPADĚ POŽÁRU BUDOU DVEŘE ODBLOKOVÁNY POMOCÍ SIGNÁLU EPS. V PŘÍPADĚ JINÉHO POPLACHU SE DVEŘE ODBLOKUJÍ POMOCÍ ÚNIKOVÉHO TLAČÍTKA.</p>	1.NP
				1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 2

VÝPIS FASÁDNÍCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

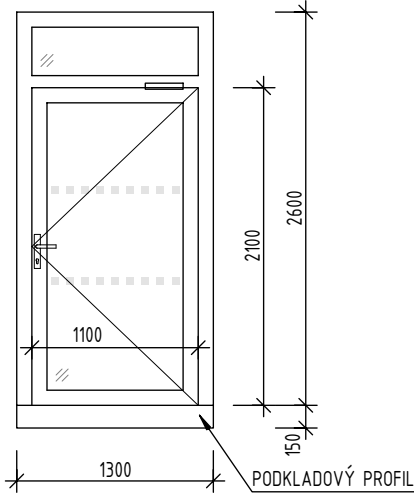
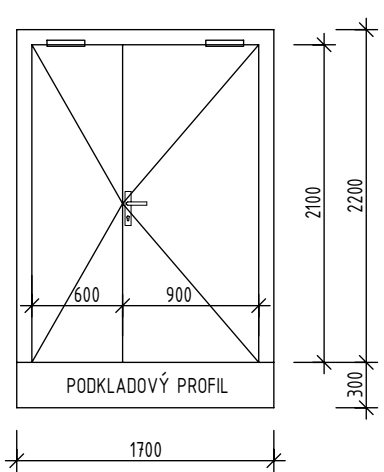
FASÁDNÍ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	POČET KS
DF05	<div>1000/2060</div> 	1200/2600	<p>OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ S NADSVĚTLÍKEM PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v=800 a 1400mm NADSVĚTLÍK PROSKLENÍ ČIRÉ VSTUP DO BUDOVY PŘES ČTEČKU KARET NEBO DOMÁCÍ TELEFON KOVÁNÍ - KLIKA/PANIKOVÁ KLIKA, ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK HLINÍKOVÝ PRÁH, VÝŠKA max. 20 mm SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 8007 - TMAVĚ HNĚDÁ DVEŘE NAPOJENY NA SIGNÁL EPS SAMOZAVÍRAČ PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ</p> <p>Ud (CELÝ VÝROBEK) ≤ 0,95 W/(m²K)</p> <p>PŘI POŽÁRU BUDE ČTEČKA KARET ODBLOKOVÁNA POMOCÍ SIGNÁLU EPS A BUDE UMOŽNĚN VSTUP DO BUDOVY JEDNOTKÁM HZS.</p>	1.NP
				1
DF08	<div>1100/2060</div> 	1300/2600	<p>OTOČNÉ, JEDNOŘÍDLOVÉ, PRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v=800 a 1400mm KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA, ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ PANIKOVÝ, PLNÝ ŠTÍTEK REVERZNÍ EL. OTVÍRAČ S ODPRUŽENOU STŘELKOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ HLINÍKOVÝ PRÁH, VÝŠKA max. 20 mm SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 8007 - TMAVĚ HNĚDÁ ÚNIKOVÉ TLAČÍTKO, DVEŘE NAPOJENY NA SIGNÁL EPS SAMOZAVÍRAČ PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ</p> <p>Ud (CELÝ VÝROBEK) ≤ 0,95 W/(m²K)</p> <p>DVEŘE BUDOU V BĚŽNÉM PROVOZU BLOKOVÁNY REVERZNÍM EL. OTVÍRAČEM, V PŘÍPADĚ POŽÁRNÍHO POPLACHU BUDOU ODBLOKOVÁNY POMOCÍ SIGNÁLU EPS. V PŘÍPADĚ JINÉHO POPLACHU SE DVEŘE ODBLOKUJÍ ÚNIKOVÝM TLAČÍTKEM UMÍSTĚNÝM VEDLE DVEŘÍ. POUŽITÍ ÚNIKOVÉHO TLAČÍTKA BUDE SIGNALIZOVÁNO OPTICKÝMA A ZVUKOVÝM SIGNÁLEM NA DANÉM ODDĚLENÍ.</p> <p>EW 30DP1-C</p>	2.NP
				1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 3

VÝPIS FASÁDNÍCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

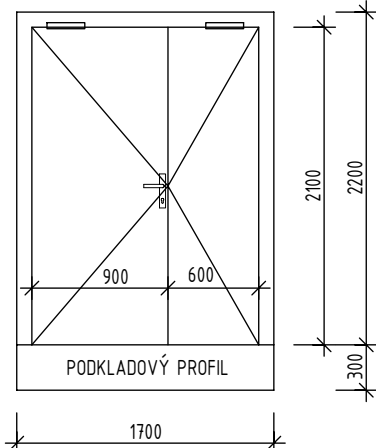
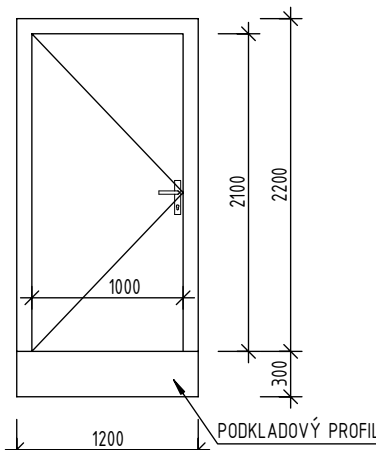
FASÁDNÍ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	POČET KS
DF09	<div>1100/2060</div> 	1300/2600	<p>OTOČNÉ, JEDNOŘÍDLOVÉ, PRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v=800 a 1400mm KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA, ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ PANIKOVÝ, PLNÝ ŠTÍTEK REVERZNÍ EL. OTVÍRAČ S ODPRUŽENOU STŘELKOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ HLINÍKOVÝ PRÁH, VÝŠKA max. 20 mm SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 8007 - TMAVĚ HNĚDÁ SAMOZAVÍRAČ PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ</p> <p>Ud (CELÝ VÝROBEK) ≤ 0,95 W/(m²K)</p> <p>DVEŘE BUDOU V BĚŽNÉM PROVOZU BLOKOVÁNY REVERZNÍM EL. OTVÍRAČEM, V PŘÍPADĚ POŽÁRNÍHO POPLACHU BUDOU ODBLOKOVÁNY POMOCÍ SIGNÁLU EPS. V PŘÍPADĚ JINÉHO POPLACHU SE DVEŘE ODBLOKUJÍ ÚNIKOVÝM TLAČÍTKEM UMÍSTĚNÝM VEDLE DVEŘÍ. POUŽITÍ ÚNIKOVÉHO TLAČÍTKA BUDE SIGNALIZOVÁNO OPTICKÝMA A ZVUKOVÝM SIGNÁLEM NA DANÉM ODDĚLENÍ.</p> <p>EW 30DP1-C</p>	3.NP
				1
DF10	<div>900+600/2100</div> 	1700/2200	<p>OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ 900mm PLNÉ KOVÁNÍ - PANIKOVÁ KLIKA/KOULE, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, PLNÝ ŠTÍTEK HLINÍKOVÝ PRÁH, VÝŠKA max. 20 mm SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 8007 - TMAVĚ HNĚDÁ 2x SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR DVEŘNÍCH KŘÍDEL</p> <p>Ud (CELÝ VÝROBEK) ≤ 0,95 W/(m²K)</p> <p>EI 45DP1-C</p>	1.PP
				1
<p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.</p>				Strana: 4

VÝPIS FASÁDNÍCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

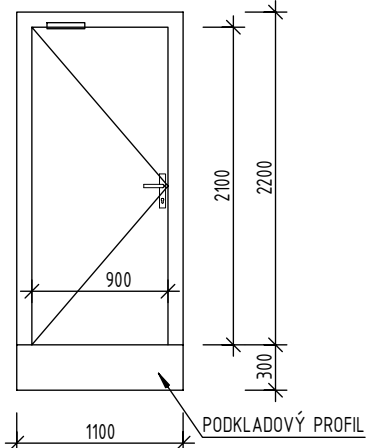
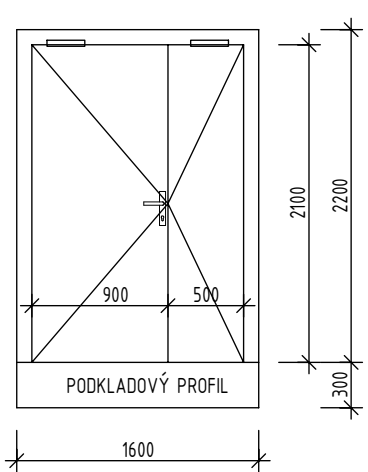
FASÁDNÍ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	POČET KS
DF11	<div>900+600/2100</div> 	1700/2200	<p>OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ 900mm PLNÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, PLNÝ ŠTÍTEK HLINÍKOVÝ PRÁH, VÝŠKA max. 20 mm SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 8007 - TMAVĚ HNĚDÁ 2x SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR DVEŘNÍCH KŘÍDEL</p> <p>Ud (CELÝ VÝROBEK) ≤ 0,95 W/(m²K)</p>	
				1.PP
				1
DF12	<div>1000/2100</div> 	1200/2200	<p>OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ - KLIKA/PANIKOVÁ KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, PLNÝ ŠTÍTEK HLINÍKOVÝ PRÁH, VÝŠKA max. 20 mm SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 8007 - TMAVĚ HNĚDÁ</p> <p>Ud (CELÝ VÝROBEK) ≤ 0,95 W/(m²K)</p>	
				1.PP
				1
<p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.</p>				Strana: 5

VÝPIS FASÁDNÍCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

FASÁDNÍ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	POČET KS
DF13	900/2100 	1100/2200 OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ PANIKOVÝ VLOŽKOVÝ, PLNÝ ŠTÍTEK REVERZNÍ EL. OTVÍRAČ S ODPRUŽENOU STŘELKOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ HLINÍKOVÝ PRÁH, VÝŠKA max. 20 mm SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 8007 - TMAVĚ HNĚDÁ SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE NAPOJENY NA SIGNÁL EPS Ud (CELÝ VÝROBEK) ≤ 0,95 W/(m²K) DVEŘE BUDOU V BĚŽNÉM PROVOZU BLOKOVÁNY REVERZNÍM EL. OTVÍRAČEM, V PŘÍPADĚ POŽÁRNÍHO POPLACHU BUDOU ODBLOKOVÁNY POMOCÍ SIGNÁLU EPS. V PŘÍPADĚ JINÉHO POPLACHU SE DVEŘE ODBLOKUJÍ ÚNIKOVÝM TLAČÍTKEM UMÍSTĚNÝM VEDLE DVEŘÍ.		
			EI 30DP1-Sm-C	1.PP
			1	
DF14	900+500/2100 	1600/2200 OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ 900mm PLNÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KOULE, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, PLNÝ ŠTÍTEK HLINÍKOVÝ PRÁH, VÝŠKA max. 20 mm SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 8007 - TMAVĚ HNĚDÁ 2x SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR DVEŘNÍCH KŘÍDEL Ud (CELÝ VÝROBEK) ≤ 0,95 W/(m²K)		
			EW 30DP1-C	1.PP
			1	
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 6

VÝPIS FASÁDNÍCH DVEŘÍ - SPECIFIKACE

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

FASÁDNÍ DVEŘE AUTOMATICKÉ POSUVNÉ

KONSTRUKCE FASÁDNÍCH DVEŘÍ BUDE PROVEDENA ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ.

KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA INTENZIVNOST POUŽÍVÁNÍ A DLE STANDARDNÍHO POŽADAVKU NA VSTUPNÍ DVEŘE DO OBJEKTU.

TYP : DVOUKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE VČ. RÁMU, DVEŘNÍ KŘÍDLA POSUVNÁ

MATERIÁL : VÍCEKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ROZŠÍŘENÁ IZOLAČNÍ ZÓNA S PĚNOU PLNĚNÝMI IZOLÁTORY, OPTIMALIZOVANÉ KOEXTRUDOVÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ

POVRCH RÁMU : MATNÝ HLINÍKOVÝ S ELOXOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU,
BARVA RAL 8007 - TMAVĚ HNĚDÁ

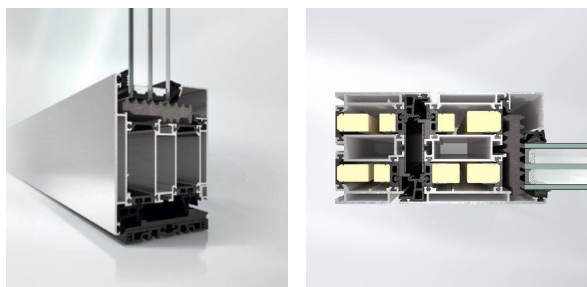
PROSKLENÍ : BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ ČIRÉ, 2B2, P2A
S KONTRASTNÍMI POLEPY SKEL v. 800 A 1400 mm

SPECIFIKACE : AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ NA FOTOBUŇKU
ZÁMEK PODLAHOVÝ VLOŽKOVÝ

PODKLADOVÝ PROFIL : PODKLADOVÝ IZOLAČNÍ PROFIL PURENIT

DOPLŇKY : EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE - PŘEDOKENNÍ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE, ŠÍŘKA LAMELY 80mm, TVAR LAMELY C, ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ,
MONTÁŽ DO SYSTÉMOVÉHO KASTLÍKU, PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM, V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SYSTÉM OVLÁDANÝ
AUTOMATICKY SYSTÉMEM ČIDEL.

ILUSTRAČNÍ FOTO HLINÍKOVÝ PROFIL



EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE



SYSTÉMOVÝ RÁM PRO PŘEDSAZENOU MONTÁŽ - VYLOŽENÍ 90mm



POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.

Strana:

7

VÝPIS FASÁDNÍCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

FASÁDNÍ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	POČET KS
DF03	900/2100	2000/2600	<p>AUTOMATICKÉ POSUVNÉ, JEDNOPANELOVÉ, S BOČNÍM SVĚTLÍKEM A NADSVĚTLÍKEM PRŮCHOD 900mm PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v=800 a 1400mm NADSVĚTLÍK PROSKLENÍ ČIRÉ OVLÁDÁNÍ - RADAR/RADAR ELEKTROPOHON CERTIFIKOVANÝ NA 1 000 000 CYKLŮ/ 4 000 CYKLŮ/DEN MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU V SOULADU S NORMOU EN 1260050-1 PROGRAMOVÝ VOLIČ DVEŘÍ V KOVOVÉM POUZDRU (OTEVŘENO, ZAVŘENO, 1SMĚRNÝ PROVOZ, AUTOMATICKÝ PROVOZ PLNÁ/REDUKOVANÁ ŠÍŘKA, JIŠTĚNÍ KLÍČKEM) I/O DESKA PRO ROZŠÍŘOVACÍ FUNKCE, CERTIFIKOVANÝ LDP EL. ZÁMEK POHONU ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V BATERIE PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ HLINÍKOVÝ PRÁH, PODKLADOVÝ IZOLAČNÍ PROFIL PURENIT SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 8007 - TMAVĚ HNĚDÁ PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ</p> <p>Ud (CELÝ VÝROBEK) ≤ 0,95 W/(m²K)</p> <p>DVEŘE FUNGUJÍ BĚHEM DNE AUTOMATICKY, V NOČNÍCH HODINÁCH BUDOU DVEŘE UZAMČENY.</p>	1.NP
				1
DF04	1800/2100	4000/2600	<p>AUTOM. POSUVNÉ, DVOUPANELOVÉ, S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM PRŮCHOD 1800mm PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČN., KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v=800 a 1400mm NADSVĚTLÍK PROSKLENÍ ČIRÉ OVLÁDÁNÍ - RADAR/RADAR, ČTEČKA KARET, DOMÁCÍ TELEFON ELEKTROPOHON CERTIFIKOVANÝ NA 1 000 000 CYKLŮ/ 4 000 CYKLŮ/DEN MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU V SOULADU S NORMOU EN 1260050-1 PROGRAMOVÝ VOLIČ DVEŘÍ V KOVOVÉM POUZDRU (OTEVŘENO, ZAVŘENO, 1SMĚRNÝ PROVOZ, AUTOM. PROVOZ PLNÁ/REDUK. ŠÍŘKA, JIŠTĚNÍ KLÍČKEM) I/O DESKA PRO ROZŠÍŘOVACÍ FUNKCE, CERTIFIKOVANÝ BISTABILNÍ EL. ZÁMEK POHONU PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY - VNĚJŠÍ DVEŘE, DLE ČSN EN 16005 ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V BATERIE PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ HLINÍKOVÝ PRÁH, PODKLADOVÝ IZOLAČNÍ PROFIL PURENIT SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 8007 - TMAVĚ HNĚDÁ DVEŘE NAPOJENY NA SIGNÁL EPS PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ</p> <p>Ud (CELÝ VÝROBEK) ≤ 0,95 W/(m²K)</p> <p>DVEŘE FUNGUJÍ BĚHEM DNE AUTOMATICKY, V NOČNÍCH HODINÁCH VSTUP DO BUDOVY PŘES ČTEČKU NEBO DOMÁCÍ TELEFON, VÝSTUP AUTOMATICKY. V PŘÍPADĚ POŽÁRU BUDOU DVEŘE OTEVŘENY POMOCÍ SIGNÁLU EPS A ZŮSTANOU OTEVŘENÉ.</p>	1.NP
				1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 8

VÝPIS FASÁDNÍCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

FASÁDNÍ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	POČET KS
DF06	900/2100	2000/2600	<p>AUTOMATICKÉ POSUVNÉ, JEDNOPANELOVÉ, S BOČNÍM SVĚTLÍKEM A NADSVĚTLÍKEM PRŮCHOD 900mm PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v=800 a 1400mm NADSVĚTLÍK PROSKLENÍ ČIRÉ OVLÁDÁNÍ - RADAR/RADAR ELEKTROPOHON CERTIFIKOVANÝ NA 1 000 000 CYKLŮ/ 4 000 CYKLŮ/DEN MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU V SOULADU S NORMOU EN 1260050-1 PROGRAMOVÝ VOLIČ DVEŘÍ V KOVOVÉM POUZDRU (OTEVŘENO, ZAVŘENO, 1SMĚRNÝ PROVOZ, AUTOMATICKÝ PROVOZ PLNÁ/REDUKOVANÁ ŠÍŘKA, JIŠTĚNÍ KLÍČKEM) I/O DESKA PRO ROZŠÍROVACÍ FUNKCE, CERTIFIKOVANÝ LDP EL. ZÁMEK POHONU ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V BATERIE PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ HLINÍKOVÝ PRÁH, PODKLADOVÝ IZOLAČNÍ PROFIL PURENIT SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 8007 - TMAVĚ HNĚDÁ PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ EXTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE</p> <p>Ud (CELÝ VÝROBEK) $\leq 0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$</p> <p>DVEŘE FUNGUJÍ BĚHEM DNE AUTOMATICKY, V NOČNÍCH HODINÁCH BUDOU DVEŘE UZAMČENY,</p>	<div>1.NP</div> <div>1</div>
DF07	900/2100	2000/2600	<p>AUTOMATICKÉ POSUVNÉ, JEDNOPANELOVÉ, S BOČNÍM SVĚTLÍKEM A NADSVĚTLÍKEM PRŮCHOD 900mm PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v=800 a 1400mm NADSVĚTLÍK PROSKLENÍ ČIRÉ OVLÁDÁNÍ - RADAR/RADAR ELEKTROPOHON CERTIFIKOVANÝ NA 1 000 000 CYKLŮ/ 4 000 CYKLŮ/DEN MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU V SOULADU S NORMOU EN 1260050-1 PROGRAMOVÝ VOLIČ DVEŘÍ V KOVOVÉM POUZDRU (OTEVŘENO, ZAVŘENO, 1SMĚRNÝ PROVOZ, AUTOMATICKÝ PROVOZ PLNÁ/REDUKOVANÁ ŠÍŘKA, JIŠTĚNÍ KLÍČKEM) I/O DESKA PRO ROZŠÍROVACÍ FUNKCE, CERTIFIKOVANÝ LDP EL. ZÁMEK POHONU ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V BATERIE PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ HLINÍKOVÝ PRÁH, PODKLADOVÝ IZOLAČNÍ PROFIL PURENIT SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 8007 - TMAVĚ HNĚDÁ PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ EXTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE</p> <p>Ud (CELÝ VÝROBEK) $\leq 0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$</p> <p>DVEŘE FUNGUJÍ BĚHEM DNE AUTOMATICKY, V NOČNÍCH HODINÁCH BUDOU DVEŘE UZAMČENY,</p>	<div>1.NP</div> <div>1</div>
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 9

VÝPIS FASÁDNÍCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

FASÁDNÍ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	POČET KS
DF15	1600/2100	3400/2200	<p>AUTOMATICKÉ POSUVNÉ, DVOUPANELOVÉ, S BOČNÍM SVĚTLÍKY PRŮCHOD 1600mm PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v=800 a 1400mm OVLÁDÁNÍ - ČTEČKA/RADAR ELEKTROPOHON CERTIFIKOVANÝ NA 1 000 000 CYKLŮ/ 4 000 CYKLŮ/DEN MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU V SOULADU S NORMOU EN 1260050-1 PROGRAM. VOLIČ DVEŘÍ V KOVOVÉM POUZDRU (OTEVŘENO, ZAVŘENO, 1SMĚRNÝ PROVOZ, AUTOMATICKÝ PROVOZ PLNÁ/REDUKOVANÁ ŠÍŘKA, JIŠTĚNÍ KLÍČKEM) I/O DESKA PRO ROZŠÍŘOVACÍ FUNKCE, CERTIFIKOVANÝ LDP EL. ZÁMEK POHONU ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V BATERIE PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ HLINÍKOVÝ PRÁH, PODKLADOVÝ IZOLAČNÍ PROFIL PURENIT SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 8007 - TMAVĚ HNĚDÁ DVEŘE NAPOJENY NA SIGNÁL EPS SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ</p> <p>Ud (CELÝ VÝROBEK) $\leq 0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$</p> <p>VSTUP DO BUDOVY PŘES KARTOVÝ SYSTÉM, VÝSTUP AUTOMATICKY (NA FOTOBUŇKU). V PŘÍPADĚ POŽÁRU BUDOU DVEŘE TRVALE DRŽENY V ZAVŘENÉ POLOZE.</p> <p>EI 30DP1-Sm-C</p>	<div>1.PP</div> <div>1</div>
<p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.</p>				<p>Strana:</p> <p>10</p>

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ – SPECIFIKACE

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí – PD

INTERIÉROVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ

KONSTRUKCE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ BUDE PROVEDENA ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ.

KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA INTENZIVNOST POUŽÍVÁNÍ A DLE STANDARDNÍHO POŽADAVKU NA DVEŘNÍ VÝPLNĚ.

TYP :	DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, DVEŘNÍ KŘÍDLA OTOČNÁ, POSUVNÁ
MATERIÁL :	HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU
POVRCH KŘÍDLA :	HLINÍK S ELOXOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA RAL 9006 – BÍLÝ HLINÍK
PROSKLENÍ :	PROSKLENÍ ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ, NADSVĚTLÍKY ČIRÉ, 2B2 PROSKLENÍ ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ, POŽÁRNÍ SKLO, NADSVĚTLÍKY POŽÁRNÍ SKLO, 2B2 KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v.800 A 1400mm
KOVÁNÍ :	min. 3 SYSTÉMOVÉ PANTY, BARVA BROUŠENÁ NEREZ
KLIKY/MADLA :	KLIKA/KLIKA, PANIKOVÁ KLIKA PLNÝ ŠTÍTEK, BARVA BROUŠENÁ NEREZ ZÁMKY – VARIANTNĚ DLE VÝPISU: – MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ – MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, PANIKOVÁ FUNKCE, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
KLÍČE :	KLÍČE DLE POŽADAVKŮ UŽIVATELE, ZVOLENÍ DODAVATELE KLÍČŮ BUDE KONZULTOVÁNO S UŽIVATELEM, PĚTISTAVÍTKOVÝ SYSTÉM, ZÁMKOVÝ SYSTÉM ZAHNRUJE min. 4 KLÍČE KE KAŽDÉMU ZÁMKU SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE DLE POŽADAVKŮ UŽIVATELE – 4 ÚROVNĚ
ZÁRUBEŇ :	SYSTÉMOVÁ INTEGROVANÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, HLINÍKOVÝ VÍCEKOMOROVÝ PROFIL, POVRCH – ELOX, BARVA RAL 9006 – BÍLÝ HLINÍK
DOPLŇKY:	OTOČNÉ – SAMOZAVÍRAČ – DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ, S KLUZNÝM RAMÍNKEM, NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ PŘECHODOVÉ LIŠTY PŘI ROZDÍLNÉ NÁSLAPNÉ VRSTVĚ PODLAHY, HLINÍKOVÝ PROFIL AUTOMATICKÉ POSUVNÉ – AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ NA FOTOBUNĚKU, ZÁMEK PODLAHOVÝ VLOŽKOVÝ DVEŘNÍ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM MÍSTNOSTI UMÍSTĚNÝ VEDLE DVEŘÍ – DLE ÚČELU MÍSTNOSTI S PÁSKY PRO VKLÁDÁNÍ PROUŽKŮ VLASTNÍCH TEXTŮ (VÝMENNÁ GRAFIKA NA PAPIŘE POD ČIRÝM PLEXI S MATNÝM POVRCHEM)

PROSKLENÉ PŘÍČKY

KONSTRUKCE PROSKLENÝCH PŘÍČEK BUDE PROVEDENA ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ. PROSKLENÉ PŘÍČKY JSOU V PROVEDENÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI.

KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA INTENZIVNOST POUŽÍVÁNÍ A DLE STANDARDNÍHO POŽADAVKU NA PROSKLENÉ PŘÍČKY.

KONSTRUKCE :	HLINÍKOVÉ PROFILY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVÝM LAKEM, BARVA RAL 9006 – BÍLÝ HLINÍK, KOTVENÉ KE SKRYTÉ NOSNÉ KONSTRUKCI TVOŘENÉ TENKOSTĚNNÝMI PLECHOVÝMI PROFILY, GALVANICKY ZINKOVANÝMI.
PROSKLENÍ :	DVOJITÉ PROSKLENÍ ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ
PLNÝ MODUL :	OBOUSTRANNÁ LAKOVANÁ MDF, BARVA RAL 9006 – BÍLÝ HLINÍK DUTINA VYPLNĚNÁ MINERÁLNÍ AKUSTICKOU IZOLACÍ
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST :	KOEFICIENT VÁŽENÉ STAVEBNÍ NEPRŮZVUČNOSTI PROSKLENÉ ČÁSTI PŘÍČKY tl. 100mm min. 42 dB KOEFICIENT VÁŽENÉ STAVEBNÍ NEPRŮZVUČNOSTI PLNÉ ČÁSTI PŘÍČKY tl. 100mm min. 47 dB DVEŘNÍ KŘÍDLO PROSKLENÉ V AL RÁMU 32 dB (LABORATORNÍ)
ROZMĚRY:	TLOUŠŤKA PŘÍČKY 100mm STANDARTNÍ ŠÍŘKA MODULU 1200mm (VOLITELNÉ)

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.

Strana:

11

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ - SPECIFIKACE

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

DVEŘNÍ KLIKA



ÚNIKOVÉ DVEŘE
ZAOBLNÝ PROFIL



ILUSTRAČNÍ FOTO SAMOZAVÍRAČ



ILUSTRAČNÍ FOTO POŽÁRNÍ KONZOLE S INTEGROVANÝM KOORDINÁTOREM



ILUSTRAČNÍ FOTO



POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.

Strana:

12

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

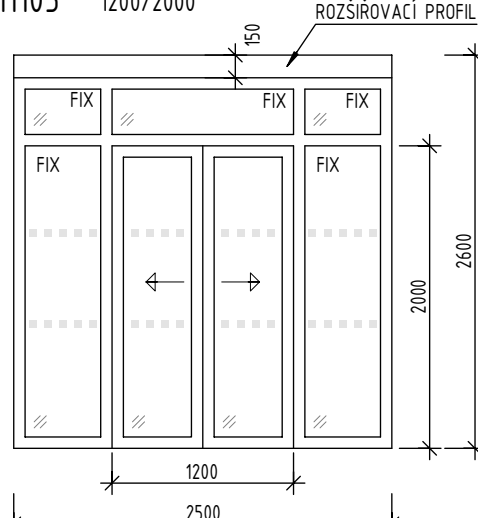
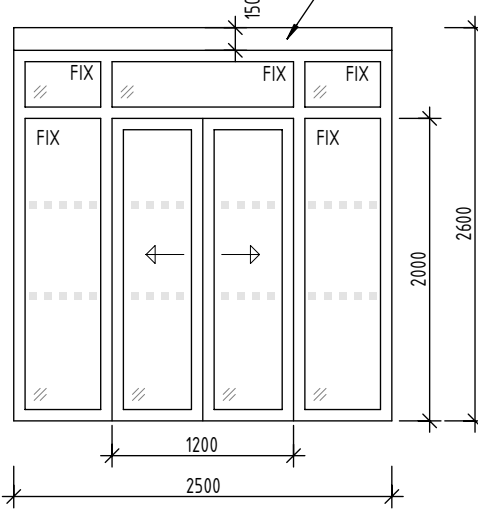
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ HLINÍKOVÉ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
DH101	1200/2000	2500/2600	<p>AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVOUPANELOVÉ, S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v. 800 A 1400mm NADSVĚTLÍK PROSKLENÍ ČIRÉ ELEKTROPOHON CERTIFIKOVANÝ NA 1 000 000 CYKLŮ/ 4 000 CYKLŮ/DEN MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU V SOULADU S NORMOU EN 1260050-1 CERTIFIKOVANÝ MONITOROVANÝ ZÁLOŽNÍ ZDROJ S DOBÍJECÍ SOUSTAVOU DLE ČSN EN 16005 OVLÁDÁNÍ - RADAR/ČTEČKA KARET PROGRAMOVÝ VOLIČ DVEŘÍ V KOVOVÉM POUZDRU (OTEVŘENO, ZAVŘENO, 1SMĚRNÝ PROVOZ, AUTOMATICKÝ PROVOZ PLNÁ/REDUKOVANÁ ŠÍŘKA, JIŠTĚNÍ KLÍČKEM) I/O DESKA PRO ROZŠÍŘOVACÍ FUNKCE, CERTIFIKOVANÝ LDP EL. ZÁMEK PONOHU PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN 16005 ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V BATERIE PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ DVEŘE NAPOJENY NA SIGNÁL EPS SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK</p> <p>DVEŘE BUDOU V BĚŽNÉM PROVOZU BLOKOVÁNY NA VSTUPU ČTEČKOU, VÝSTUP AUTOMATICKY. V PŘÍPADĚ POŽÁRU BUDOU DVEŘE OTEVŘENY POMOCÍ SIGNÁLU EPS A ZŮSTANOU OTEVŘENÉ.</p>		1.NP
					1
DH102	1800/2000	8350/2600	<p>AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVOUPANELOVÉ, S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v=800 A 1400mm NADSVĚTLÍK PROSKLENÍ ČIRÉ ELEKTROPOHON S CERTIFIKACÍ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU V SOULADU S NORMOU EN 1260050-1 CERTIFIKOVANÝ MONITOROVANÝ ZÁLOŽNÍ ZDROJ S DOBÍJECÍ SOUSTAVOU DLE ČSN EN 16005 OVLÁDÁNÍ - RADAR/RADAR PROGRAMOVÝ VOLIČ DVEŘÍ V KOVOVÉM POUZDRU (OTEVŘENO, ZAVŘENO, 1SMĚRNÝ PROVOZ, AUTOMATICKÝ PROVOZ PLNÁ/REDUKOVANÁ ŠÍŘKA, JIŠTĚNÍ KLÍČKEM) I/O DESKA PRO ROZŠÍŘOVACÍ FUNKCE, CERTIFIKOVANÝ LDP EL. ZÁMEK PONOHU PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN 16005 ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V BATERIE PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ KOMPLETNÍ INDIKAČNÍ KIT - STAVY DVEŘÍ A ZÁMKU (LSK) SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK</p>		1.NP
					1
EI 30DP1-Sm-C, FIXNÍ ZASKLENÍ EI 30DP1					
					1.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 13

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ HLINÍKOVÉ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
DH103	1200/2000	2500/2600	<p>ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL</p>  <p>AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVOUPANELOVÉ, S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v. 800 A 1400mm NADSVĚTLÍK PROSKLENÍ ČIRÉ ELEKTROPOHON S CERTIFIKACÍ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU V SOULADU S NORMOU EN 1260050-1 CERTIFIKOVANÝ MONITOROVANÝ ZÁLOŽNÍ ZDROJ S DOBÍJECÍ SOUSTAVOU DLE ČSN EN 16005 OVLÁDÁNÍ - RADAR/RADAR PROGRAMOVÝ VOLIČ DVEŘÍ V KOVOVÉM POUZDRU (OTEVŘENO, ZAVŘENO, 1SMĚRNÝ PROVOZ, AUTOMATICKÝ PROVOZ PLNÁ/REDUKOVANÁ ŠÍŘKA, JIŠTĚNÍ KLÍČKEM) I/O DESKA PRO ROZŠÍŘOVACÍ FUNKCE, CERTIFIKOVANÝ LDP EL. ZÁMEK PONOHU PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN 16005 ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V BATERIE PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ KOMPLETNÍ INDIKAČNÍ KIT - STAVY DVEŘÍ A ZÁMKU (LSK) DVEŘE NAPOJENY NA SIGNÁL EPS SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK</p>		
		EW 30DP1-C			1.NP
					1
DH104	1200/2000	2500/2600	<p>ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL</p>  <p>AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVOUPANELOVÉ, S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v=800 A 1400mm NADSVĚTLÍK PROSKLENÍ ČIRÉ ELEKTROPOHON CERTIFIKOVANÝ NA 1 000 000 CYKLŮ/ 4 000 CYKLŮ/DEN MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU V SOULADU S NORMOU EN 1260050-1 CERTIFIKOVANÝ MONITOROVANÝ ZÁLOŽNÍ ZDROJ S DOBÍJECÍ SOUSTAVOU DLE ČSN EN 16005 OVLÁDÁNÍ - RADAR/RADAR PROGRAMOVÝ VOLIČ DVEŘÍ V KOVOVÉM POUZDRU (OTEVŘENO, ZAVŘENO, 1SMĚRNÝ PROVOZ, AUTOMATICKÝ PROVOZ PLNÁ/REDUKOVANÁ ŠÍŘKA, JIŠTĚNÍ KLÍČKEM) I/O DESKA PRO ROZŠÍŘOVACÍ FUNKCE, CERTIFIKOVANÝ LDP EL. ZÁMEK PONOHU PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN 16005 ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V BATERIE PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK</p>		
					1.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 14	

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ HLINÍKOVÉ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
DH201	1200/2000	2500/2600	<p>AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVOUPANELOVÉ, S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v. 800 A 1400mm NADSVĚTLÍK PROSKLENÍ ČIRÉ ELEKTROPOHON CERTIFIKOVANÝ NA 1 000 000 CYKLŮ/ 4 000 CYKLŮ/DEN MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU V SOULADU S NORMOU EN 1260050-1 CERTIFIKOVANÝ MONITOROVANÝ ZÁLOŽNÍ ZDROJ S DOBÍJECÍ SOUSTAVOU DLE ČSN EN 16005 OVLÁDÁNÍ - RADAR/RADAR PROGRAMOVÝ VOLIČ DVEŘÍ V KOVOVÉM POUZDRU (OTEVŘENO, ZAVŘENO, 1SMĚRNÝ PROVOZ, AUTOMATICKÝ PROVOZ PLNÁ/REDUKOVANÁ ŠÍŘKA, JIŠTĚNÍ KLÍČKEM) I/O DESKA PRO ROZŠÍŘOVACÍ FUNKCE, CERTIFIKOVANÝ LDP EL. ZÁMEK PONOHU PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN 16005 ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V BATERIE PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ DVEŘE NAPOJENY NA SIGNÁL EPS SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK</p> <p>DVEŘE BUDOU V BĚŽNÉM PROVOZU FUNGUJÍ AUTOMATICKY NA VSTUP I VÝSTUP. V PŘÍPADĚ POŽÁRU BUDOU DVEŘE OTEVŘENY POMOCÍ SIGNÁLU EPS A ZŮSTANOU OTEVŘENÉ.</p>		2.NP
					1
DH202	1800/2000	4450/2600	<p>AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVOUPANELOVÉ, S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v=800 A 1400mm NADSVĚTLÍK PROSKLENÍ ČIRÉ ELEKTROPOHON S CERTIFIKACÍ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU V SOULADU S NORMOU EN 1260050-1 CERTIFIKOVANÝ MONITOROVANÝ ZÁLOŽNÍ ZDROJ S DOBÍJECÍ SOUSTAVOU DLE ČSN EN 16005 OVLÁDÁNÍ - RADAR/RADAR PROGRAMOVÝ VOLIČ DVEŘÍ V KOVOVÉM POUZDRU (OTEVŘENO, ZAVŘENO, 1SMĚRNÝ PROVOZ, AUTOMATICKÝ PROVOZ PLNÁ/REDUKOVANÁ ŠÍŘKA, JIŠTĚNÍ KLÍČKEM) I/O DESKA PRO ROZŠÍŘOVACÍ FUNKCE, CERTIFIKOVANÝ LDP EL. ZÁMEK PONOHU PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN 16005 ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V BATERIE PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ KOMPLETNÍ INDIKAČNÍ KIT - STAVY DVEŘÍ A ZÁMKU (LSK) SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK</p>		2.NP
					1
EI 30DP1-Sm-C, FIXNÍ ZASKLENÍ EI 30DP1					
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 15

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ HLINÍKOVÉ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
DH203	1200/2000	2500/2600	<p>AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVOUPANELOVÉ, S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v. 800 A 1400mm NADSVĚTLÍK PROSKLENÍ ČIRÉ ELEKTROPOHON CERTIFIKOVANÝ NA 1 000 000 CYKLŮ/ 4 000 CYKLŮ/DEN MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU V SOULADU S NORMOU EN 1260050-1 CERTIFIKOVANÝ MONITOROVANÝ ZÁLOŽNÍ ZDROJ S DOBÍJECÍ SOUSTAVOU DLE ČSN EN 16005 OVLÁDÁNÍ - RADAR/RADAR PROGRAMOVÝ VOLIČ DVEŘÍ V KOVOVÉM POUZDRU (OTEVŘENO, ZAVŘENO, 1SMĚRNÝ PROVOZ, AUTOMATICKÝ PROVOZ PLNÁ/REDUKOVANÁ ŠÍŘKA, JIŠTĚNÍ KLÍČKEM) I/O DESKA PRO ROZŠÍŘOVACÍ FUNKCE, CERTIFIKOVANÝ LDP EL. ZÁMEK PONOHU PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN 16005 ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V BATERIE PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ ÚNIKOVÉ TLAČÍTKO, DVEŘE NAPOJENY NA SIGNÁL EPS SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK</p>		2.NP
					1
DH204	1200/2000	2500/2600	<p>AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVOUPANELOVÉ, S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v=800 A 1400mm NADSVĚTLÍK PROSKLENÍ ČIRÉ ELEKTROPOHON CERTIFIKOVANÝ NA 1 000 000 CYKLŮ/ 4 000 CYKLŮ/DEN MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU V SOULADU S NORMOU EN 1260050-1 CERTIFIKOVANÝ MONITOROVANÝ ZÁLOŽNÍ ZDROJ S DOBÍJECÍ SOUSTAVOU DLE ČSN EN 16005 OVLÁDÁNÍ - RADAR/RADAR PROGRAMOVÝ VOLIČ DVEŘÍ V KOVOVÉM POUZDRU (OTEVŘENO, ZAVŘENO, 1SMĚRNÝ PROVOZ, AUTOMATICKÝ PROVOZ PLNÁ/REDUKOVANÁ ŠÍŘKA, JIŠTĚNÍ KLÍČKEM) I/O DESKA PRO ROZŠÍŘOVACÍ FUNKCE, CERTIFIKOVANÝ LDP EL. ZÁMEK PONOHU PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN 16005 ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V BATERIE PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ ÚNIKOVÉ TLAČÍTKO, DVEŘE NAPOJENY NA SIGNÁL EPS SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK</p>		2.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 16

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ HLINÍKOVÉ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

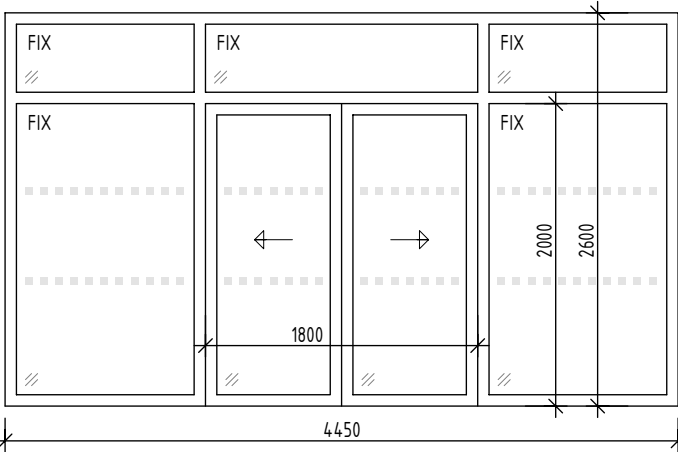
POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
DH205	2200/2000	2350/2600	<p>OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ S NADSVĚTLÍKEM PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v. 800 A 1400mm NADSVĚTLÍK PROSKLENÍ ČIRÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ PANIKOVÝ, PLNÝ ŠTÍTEK REVERZNÍ EL. OTVÍRAČ S ODPRUŽENOU STŘELKOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ OVLÁDÁNÍ - ČTEČKA+DOMÁCÍ TELEFON/ČTEČKA PADACÍ PRÁH 2xSAMOZAVÍRAČ + POŽÁRNÍ KONZOLE S KOORDINÁTOREM DVEŘNÍM KŘÍDEL, KOUŘOTĚSNÉ ÚNIKOVÉ TLAČÍTKO, DVEŘE NAPOJENY NA SIGNÁL EPS SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK</p> <p>DVEŘE BUDOU V BĚŽNÉM PROVOZU BLOKOVÁNY REVERZNÍM EL. OTVÍRAČEM, V PŘÍPADĚ POŽÁRNÍHO POPLACHU BUDOU ODBLOKOVÁNY POMOCÍ SIGNÁLU EPS. V PŘÍPADĚ JINÉHO POPLACHU SE DVEŘE ODBLOKUJÍ ÚNIKOVÝM TLAČÍTKEM UMÍSTĚNÝM VEDLE DVEŘÍ. POUŽITÍ ÚNIKOVÉHO TLAČÍTKA BUDE SIGNALIZOVÁNO OPTICKÝMA A ZVUKOVÝM SIGNÁLEM NA DANÉM ODDĚLENÍ.</p> <p>EI 30DP1-Sm-C</p>		2.NP
					1
DH301	1200/2000	2500/2600	<p>AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVOUPANELOVÉ, S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v. 800 A 1400mm NADSVĚTLÍK PROSKLENÍ ČIRÉ ELEKTROPOHON CERTIFIKOVANÝ NA 1 000 000 CYKLŮ/ 4 000 CYKLŮ/DEN MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU V SOULADU S NORMOU EN 1260050-1 CERTIFIKOVANÝ MONITOROVANÝ ZÁLOŽNÍ ZDROJ S DOBÍJECÍ SOUSTAVOU DLE ČSN EN 16005 OVLÁDÁNÍ - ČTEČKA KARET/ČTEČKA KARET PROGRAMOVÝ VOLIČ DVEŘÍ V KOVOVÉM POUZDRU (OTEVŘENO, ZAVŘENO, 1SMĚRNÝ PROVOZ, AUTOMATICKÝ PROVOZ PLNÁ/REDUKOVANÁ ŠÍŘKA, JIŠTĚNÍ KLÍČKEM) I/O DESKA PRO ROZŠÍŘOVACÍ FUNKCE, CERTIFIKOVANÝ LDP EL. ZÁMEK PONOHU PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN 16005 ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V BATERIE PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ ÚNIKOVÉ TLAČÍTKO, DVEŘE NAPOJENY NA SIGNÁL EPS SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK</p> <p>DVEŘE BUDOU V BĚŽNÉM PROVOZU BLOKOVÁNY, V PŘÍPADĚ POŽÁRNÍHO POPLACHU BUDOU OTEVŘENY POMOCÍ SIGNÁLU EPS A ZŮSTANOU OTEVŘENÉ. V PŘÍPADĚ JINÉHO POPLACHU SE DVEŘE ODBLOKUJÍ ÚNIKOVÝM TLAČÍTKEM UMÍSTĚNÝM VEDLE DVEŘÍ. POUŽITÍ ÚNIKOVÉHO TLAČÍTKA BUDE SIGNALIZOVÁNO OPTICKÝMA A ZVUKOVÝM SIGNÁLEM NA DANÉM ODDĚLENÍ.</p>		3.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 17

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

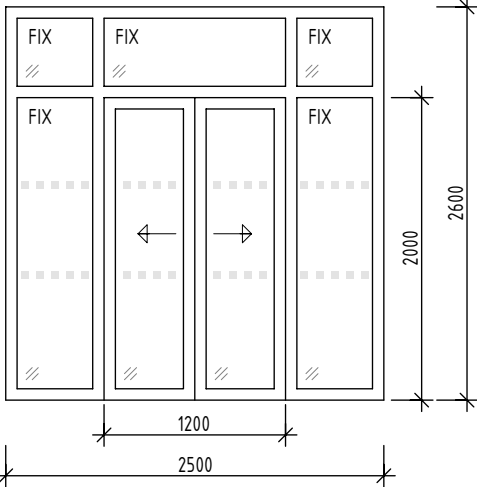
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ HLINÍKOVÉ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
DH302	1800/2000	4450/2600	<p>AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVOUPANELOVÉ, S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM</p> <p>PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v=800 A 1400mm</p> <p>NADSVĚTLÍK PROSKLENÍ ČIRÉ</p> <p>ELEKTROPOHON S CERTIFIKACÍ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE</p> <p>MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU V SOULADU S NORMOU EN 1260050-1</p> <p>CERTIFIKOVANÝ MONITOROVANÝ ZÁLOŽNÍ ZDROJ S DOBÍJECÍ SOUSTAVOU DLE ČSN EN 16005</p> <p>OVLÁDÁNÍ - RADAR/RADAR</p> <p>PROGRAMOVÝ VOLIČ DVEŘÍ V KOVOVÉM POUZDRU (OTEVŘENO, ZAVŘENO, 1SMĚRNÝ PROVOZ, AUTOMATICKÝ PROVOZ PLNÁ/REDUKOVANÁ ŠÍŘKA, JIŠTĚNÍ KLÍČKEM)</p> <p>I/O DESKA PRO ROZŠÍŘOVACÍ FUNKCE, CERTIFIKOVANÝ LDP EL. ZÁMEK PONOHU PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN 16005</p> <p>ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V BATERIE PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ</p> <p>KOMPLETNÍ INDICAČNÍ KIT - STAVY DVEŘÍ A ZÁMKU (LSK)</p> <p>SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK</p>		
EI 30DP1-Sm-C, FIXNÍ ZASKLENÍ EI 30DP1					



DH303 1200/2000

2500/2600



AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVOUPANELOVÉ, S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM

PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v. 800 A 1400mm

NADSVĚTLÍK PROSKLENÍ ČIRÉ

ELEKTROPOHON CERTIFIKOVANÝ NA 1 000 000 CYKLŮ/ 4 000 CYKLŮ/DEN

MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU V SOULADU S NORMOU EN 1260050-1

CERTIFIKOVANÝ MONITOROVANÝ ZÁLOŽNÍ ZDROJ S DOBÍJECÍ SOUSTAVOU DLE ČSN EN 16005

OVLÁDÁNÍ - ČTEČKA KARET/ČTEČKA KARET

PROGRAMOVÝ VOLIČ DVEŘÍ V KOVOVÉM POUZDRU (OTEVŘENO, ZAVŘENO, 1SMĚRNÝ PROVOZ, AUTOMATICKÝ PROVOZ PLNÁ/REDUKOVANÁ ŠÍŘKA, JIŠTĚNÍ KLÍČKEM)

I/O DESKA PRO ROZŠÍŘOVACÍ FUNKCE, CERTIFIKOVANÝ LDP EL. ZÁMEK PONOHU PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN 16005

ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V BATERIE PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ

ÚNIKOVÉ TLAČÍTKO, DVEŘE NAPOJENY NA SIGNÁL EPS

SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK

DVEŘE BUDOU V BĚŽNÉM PROVOZU BLOKOVÁNY, V PŘÍPADĚ POŽÁRNÍHO POPLACHU BUDOU OTEVŘENY POMOCÍ SIGNÁLU EPS A ZŮSTANOU OTEVŘENÉ. V PŘÍPADĚ JINÉHO POPLACHU SE DVEŘE ODBLOKUJÍ ÚNIKOVÝM TLAČÍTKEM UMÍSTĚNÝM VEDLE DVEŘÍ.

POUŽITÍ ÚNIKOVÉHO TLAČÍTKA BUDE SIGNALIZOVÁNO OPTICKÝMA A ZVUKOVÝM SIGNÁLEM NA DANÉM ODDĚLENÍ.

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

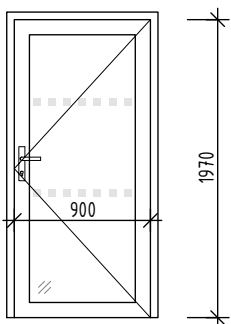
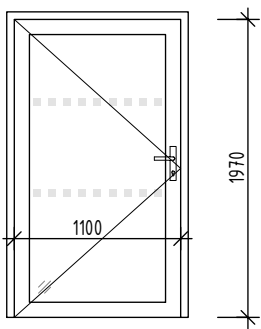
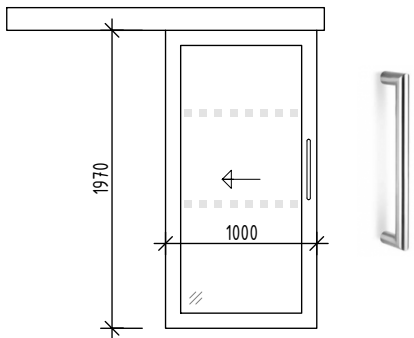
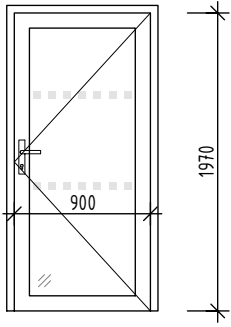
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ HLINÍKOVÉ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
DH304	1200/2000	2500/2600	<p>AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVOUPANELOVÉ, S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v. 800 A 1400mm NADSVĚTLÍK PROSKLENÍ ČIRÉ ELEKTROPOHON CERTIFIKOVANÝ NA 1 000 000 CYKLŮ/ 4 000 CYKLŮ/DEN MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU V SOULADU S NORMOU EN 1260050-1 CERTIFIKOVANÝ MONITOROVANÝ ZÁLOŽNÍ ZDROJ S DOBÍJECÍ SOUSTAVOU DLE ČSN EN 16005 OVLÁDÁNÍ - ČTEČKA KARET/ČTEČKA KARET PROGRAMOVÝ VOLIČ DVEŘÍ V KOVOVÉM POUZDRU (OTEVŘENO, ZAVŘENO, 1SMĚRNÝ PROVOZ, AUTOMATICKÝ PROVOZ PLNÁ/REDUKOVANÁ ŠÍŘKA, JIŠTĚNÍ KLÍČKEM) I/O DESKA PRO ROZŠÍŘOVACÍ FUNKCE, CERTIFIKOVANÝ LDP EL. ZÁMEK PONOHU PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN 16005 ZÁLOŽNÍ ZDROJ, 24V BATERIE PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ ÚNIKOVÉ TLAČÍTKO, DVEŘE NAPOJENY NA SIGNÁL EPS SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK</p> <p>DVEŘE BUDOU V BĚŽNÉM PROVOZU BLOKOVÁNY, V PŘÍPADĚ POŽÁRNÍHO POPLACHU BUDOU OTEVŘENY POMOCÍ SIGNÁLU EPS A ZŮSTANOU OTEVŘENÉ. V PŘÍPADĚ JINÉHO POPLACHU SE DVEŘE ODBLOKUJÍ ÚNIKOVÝM TLAČÍTKEM UMÍSTĚNÝM VEDLE DVEŘÍ. POUŽITÍ ÚNIKOVÉHO TLAČÍTKA BUDE SIGNALIZOVÁNO OPTICKÝMA A ZVUKOVÝM SIGNÁLEM NA DANÉM ODDĚLENÍ.</p>		3.NP
					1
DH305	2200/2000	2350/2600	<p>OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ S NADSVĚTLÍKEM PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v. 800 A 1400mm NADSVĚTLÍK PROSKLENÍ ČIRÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ PANIKOVÝ, PLNÝ ŠTÍTEK REVERZNÍ EL. OTVÍRAČ S ODPRUŽENOU STŘELKOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ OVLÁDÁNÍ - ČTEČKA+DOMÁCÍ TELEFON/ČTEČKA PADACÍ PRÁH 2xSAMOZAVÍRAČ + POŽÁRNÍ KONZOLE S KOORDINÁTOREM DVEŘNÍM KŘÍDEL, KOUŘOTĚSNÉ ÚNIKOVÉ TLAČÍTKO, DVEŘE NAPOJENY NA SIGNÁL EPS SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK</p> <p>DVEŘE BUDOU V BĚŽNÉM PROVOZU BLOKOVÁNY REVERZNÍM EL. OTVÍRAČEM, V PŘÍPADĚ POŽÁRNÍHO POPLACHU BUDOU ODBLOKOVÁNY POMOCÍ SIGNÁLU EPS. V PŘÍPADĚ JINÉHO POPLACHU SE DVEŘE ODBLOKUJÍ ÚNIKOVÝM TLAČÍTKEM UMÍSTĚNÝM VEDLE DVEŘÍ. POUŽITÍ ÚNIKOVÉHO TLAČÍTKA BUDE SIGNALIZOVÁNO OPTICKÝMA A ZVUKOVÝM SIGNÁLEM NA DANÉM ODDĚLENÍ.</p>		3.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 19

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

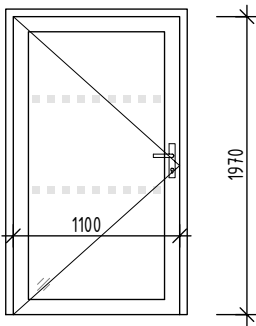
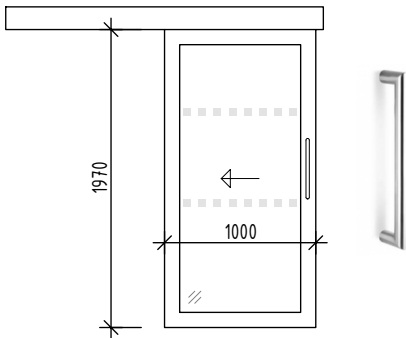
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ HLINÍKOVÉ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
DS01	900/1970 	1000/2020 - DVEŘE OSAZENÉ V PROSKLENÉ PŘÍČCE	OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v. 800 A 1400mm KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA, ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK PŘÍSTUP PŘES ČTEČKU KARET DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK		2.NP
					1
DS02	1100/1970 	1200/2020 - DVEŘE OSAZENÉ V PROSKLENÉ PŘÍČCE	OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v. 800 A 1400mm KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA, ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK PŘÍSTUP PŘES ČTEČKU KARET DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK		2.NP
					1
DS03	1000/1970 	1000/1970 - DVEŘE OSAZENÉ V PROSKLENÉ PŘÍČCE	RUČNĚ POSUVNÉ PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v. 800 A 1400mm KOVÁNÍ - MADLO/MADLO		2.NP
					1
DS04	900/1970 	1000/2020 - DVEŘE OSAZENÉ V PROSKLENÉ PŘÍČCE	OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v. 800 A 1400mm KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA, ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK PŘÍSTUP PŘES ČTEČKU KARET DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK		3.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 20

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ HLINÍKOVÉ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
DS05	1100/1970	1200/2020	DVEŘE OSAZENÉ V PROSKLENÉ PŘÍČCE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v. 800 A 1400mm KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA, ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK PŘÍSTUP PŘES ČTEČKU KARET DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ HLINÍK, ELOX, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK		
					3.NP
					1
DS06	1000/1970	1000/1970	DVEŘE OSAZENÉ V PROSKLENÉ PŘÍČCE RUČNĚ POSUVNÉ PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v. 800 A 1400mm KOVÁNÍ - MADLO/MADLO		
					3.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 21	

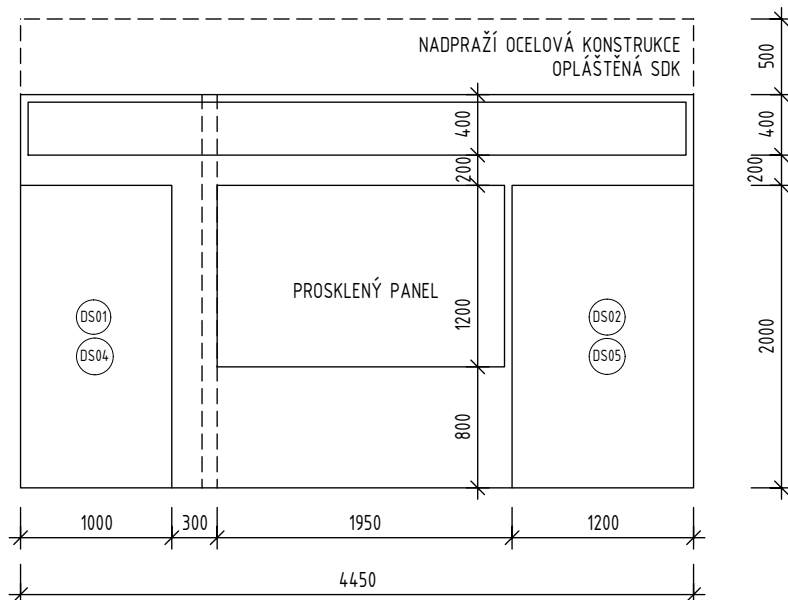
VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

PROSKLENÉ PŘÍČKY - SCHÉMATA

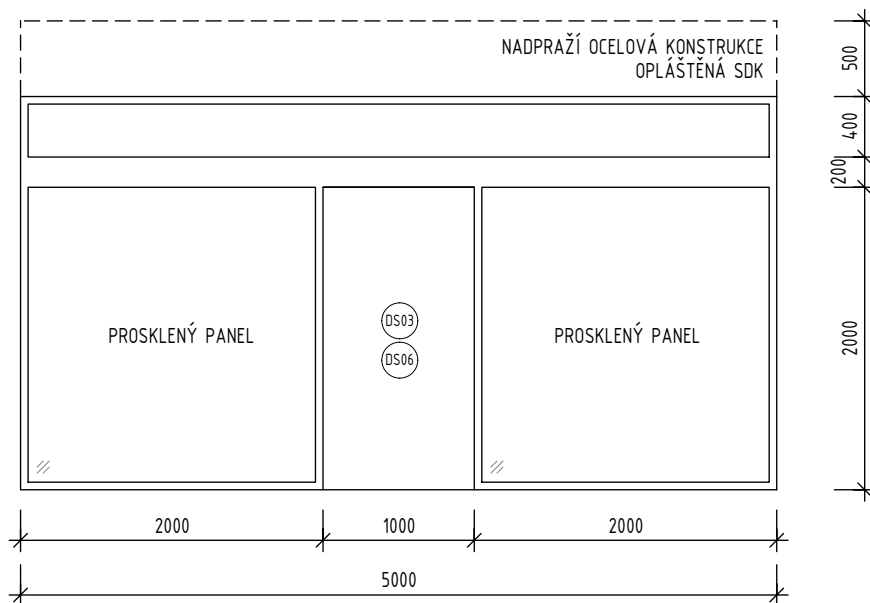
POČET KS

PŘÍČKA MEZI m.č. 2.02 A 2.13/2.15, 3.02 A 3.13/3.15



2.NP	3.NP
1	1

PŘÍČKA MEZI m.č. 2.13 A 2.15, 3.13 A 3.15



2.NP	3.NP
1	1

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.

Strana:
22

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ – SPECIFIKACE

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí – PD

INTERIÉROVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OCELOVÉ

KONSTRUKCE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ BUDE PROVEDENA ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ.

KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA INTENZIVNOST POUŽÍVÁNÍ A DLE STANDARDNÍHO POŽADAVKU NA DVEŘNÍ VÝPLNĚ.

KŘÍDLA :	POLODRÁŽKOVÁ KŘÍDLA HLADKÁ SENDVIČOVÁ – DŘEVĚNÝ RÁM SE STABILIZAČNÍ VÝPLNÍ Z DUTINKOVÉ DŘEVOTŘÍSKY, KŘÍDLA OCELOVÁ POLODRÁŽKOVÁ VÝPLŇ DVEŘÍ PLNÁ
POVRCH KŘÍDLA :	DŘEVĚNÉ KŘÍDLO – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL tl. 0,8 mm S EXTRÉMNÍ ODOLNOSTÍ PROTI ODĚRU A VODĚ, BARVA DEKOR DŘEVA OCELOVÉ KŘÍDLO – KOMAXIT, BARVA RAL 9006 – BÍLÝ HLINÍK
PROSKLENÍ :	PROSKLENÍ ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL v=800 A 1400mm
KOVÁNÍ :	3 SYSTÉMOVÉ PANTY, BARVA BROUŠENÁ NEREZ
KLIKY/MADLA :	KLIKA/KLIKA, KLIKA/KOULE PLNÝ ŠTÍTEK, BARVA BROUŠENÁ NEREZ ZÁMKY – VARIANTNĚ DLE VÝPISU: – MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ – MECHANICKÝ PRO WC, ODJISTITELNÝ ZVENKU
KLÍČE :	KLÍČE DLE POŽADAVKŮ UŽIVATELE, ZVOLENÍ DODAVATELE KLÍČŮ BUDE KONZULTOVÁNO S UŽIVATELEM, PĚTISTAVÍTKOVÝ SYSTÉM, ZÁMKOVÝ SYSTÉM ZAHHRNUJE: min. 4 KLÍČE KE KAŽDÉMU ZÁMKU SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE DLE POŽADAVKU UŽIVATELE – 4 ÚROVNĚ
ZÁRUBEN :	OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ, PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE, OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ ZÁRUBNÍ, ZÁRUBNĚ I OCELOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA MUSÍ UMOŽNIT PROVEDENÍ PŘÍPADNÉHO NAPOJENÍ NA ZEMNÍCI SOUSTAVU POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, RAL 9006 – BÍLÝ HLINÍK
DOPLŇKY:	SAMOZAVÍRAČ – DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ, S KLUZNÝM RAMÍNKEM, NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ POŽÁRNÍ KONZOLE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DVEŘNÍ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM MÍSTNOSTI UMÍSTĚNÝ VEDLE DVEŘÍ – DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA + DESKA Z BROUŠENÉHO NEREZU (GRAVÍROVANÝ TEXT) PIKTOGRAMY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ – PROŘÍZLÝ KOVOVÝ PIKTOGRAM 120×120mm LEPENÝ NA DVEŘNÍ KŘÍDLO – ELOX. DURAL – BROUŠENÝ NEREZ OZNAČENÍ DLE VYUŽITÍ MÍSTNOSTI + ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU – WC MUŽI, WC ŽENY, WC, WC ZTP, ÚKLID, ŠATNA, KOUPELNA, KUCHYŇKA atd. ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU – OZNAČENÍ DLE VYUŽITÍ MÍSTNOSTI (OBSAH TEXTU UPŘESNÍ INVESTOR), UMÍSTĚNÝ 200mm NAD KLIKOU DVEŘNÍ ZARÁŽKA – PLASTOVÁ ZARÁŽKA DVEŘÍ V BÍLÉM PROVEDENÍ O PRŮMĚRU 60mm a VÝŠCE 15mm. VHODNÁ K NALEPENÍ NEBO PŘÍŠROUBOVÁNÍ NA ZEĎ VE VÝŠCE KLIKY. OKOPOVÝ PLECH – NEREZOVÝ PLECH tl. 1mm, SAMOLEPÍCÍ, v. 300mm, MATNÝ NEREZ PADACÍ PRÁH PŘECHODOVÉ LIŠTY PŘI ROZDÍLNÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVĚ PODLAHY, HLINÍKOVÝ PROFIL VĚTRACÍ MŘÍŽKA – MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ, LAMELY JSOU STAVĚNY TAK, ŽE NENÍ VIDĚT SKRZ DVEŘE. OTVOR VE DVEŘÍCH 600×100mm, VHODNÉ PRO TLOUŠŤKU DVEŘÍ 35-55mm
AKUSTICKÉ PARAMETRY:	POŽADAVKY DLE ČSN 73 0532 ZVÝŠENÉ POŽADAVKY UVEDENY U JEDNOTLIVÝCH DVEŘÍ

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.

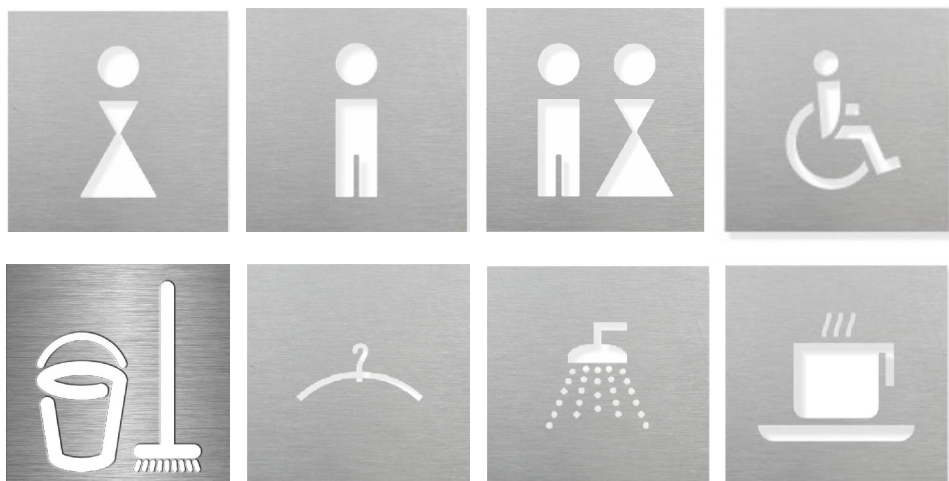
Strana:

23

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ - SPECIFIKACE

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

ILUSTRAČNÍ FOTO PIKTOGRAMŮ



ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU





ILUSTRAČNÍ FOTO DVEŘNÍ KLIKA



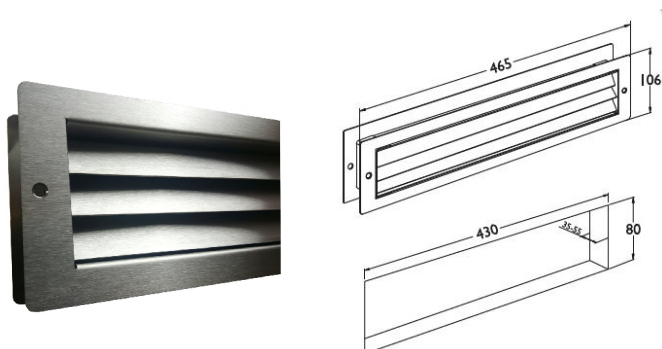
ILUSTRAČNÍ FOTO SAMOZAVÍRAČ



ILUSTRAČNÍ FOTO DVEŘNÍ ZARÁŽKA



ILUSTRAČNÍ FOTO VĚTRACÍ MŘÍŽKY



ILUSTRAČNÍ FOTO DVEŘNÍ ŠTÍTKY

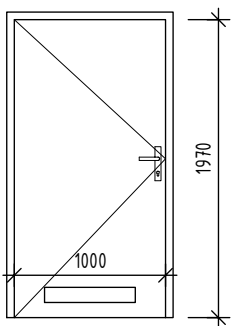
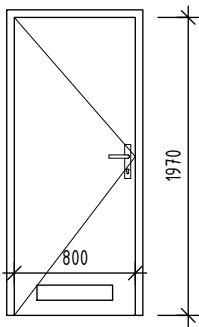
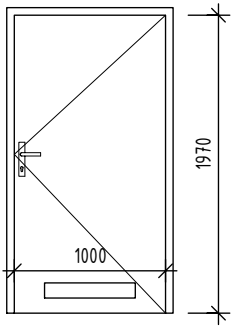
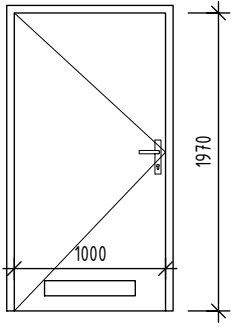


POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

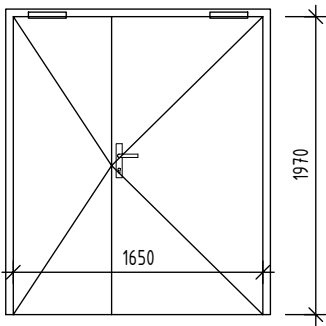
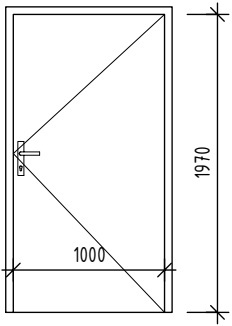
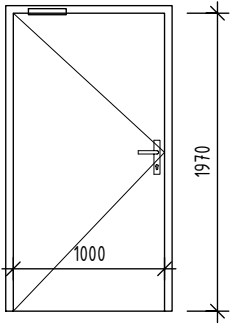
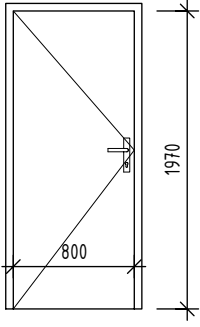
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D001	1000/1970 	1100/2020	OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, OCELOVÉ, KOMAXIT, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK BEZ PRAHU DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600x100mm	150	
					1.PP
					1
D002	800/1970 	900/2020	OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, OCELOVÉ, KOMAXIT, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK VĚTRACÍ MŘÍŽKA 500x100mm	150	
					1.PP
					1
D003	1000/1970 	1100/2020	OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, OCELOVÉ, KOMAXIT, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK BEZ PRAHU DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600x100mm	150	
					1.PP
					1
D004	1000/1970 	1100/2020	OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, OCELOVÉ, KOMAXIT, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600x100mm	150	
					1.PP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 25

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

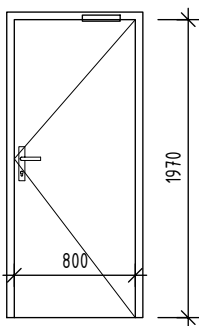
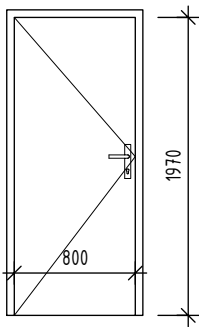
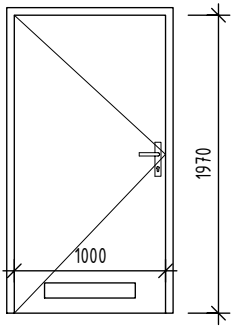
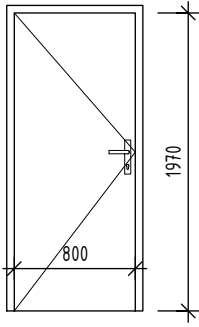
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D005	1000+650/1970	1750/2020	150		
		OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ 1000mm PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KOULE, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, OCELOVÉ, KOMAXIT, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK PADACÍ PRÁH 2xSAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR DVEŘNÍCH KŘÍDEL ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK			1.PP
		EW 45DP1-C			1
D006	1000/1970	1100/2020	150		
		OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, OCELOVÉ, KOMAXIT, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK BEZ PRAHU DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK			1.PP
					1
D007	1000/1970	1100/2020	150		
		OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/PANIKOVÁ KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, OCELOVÉ, KOMAXIT, BARVA RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK PADACÍ PRÁH SAMOZAVÍRAČ DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK			1.PP
		EW 45DP1-C			1
D008	800/1970	900/2020	250		
		OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK			1.PP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 26	

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

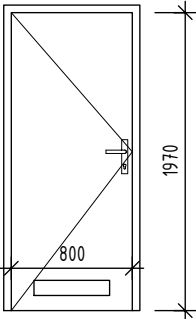
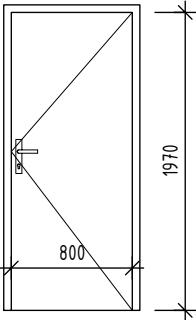
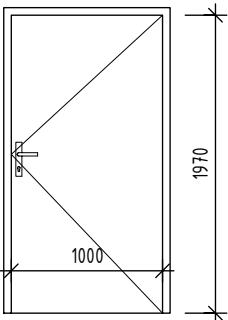
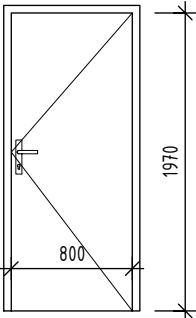
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D009	800/1970 	900/2020	OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK EI 30DP3-Sm-C	250	1.PP
					1
D010	800/1970 	900/2020	OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK	150	1.PP
					1
D011	1000/1970 	1100/2020	OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600x100mm	150	1.PP
					1
D012	800/1970 	900/2020	OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK	150	1.PP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 27

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

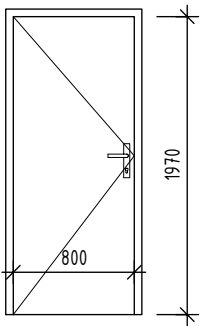
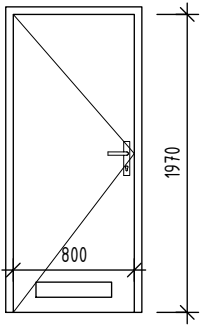
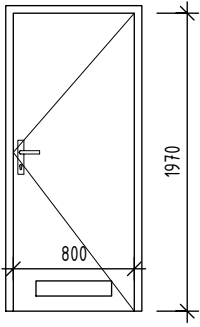
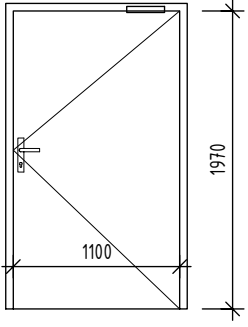
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D013	<div>800/1970</div> 	900/2020	150		
				1.PP	
				1	
D014	<div>800/1970</div> 	900/2020	150		
				1.PP	
				1	
D015	<div>1000/1970</div> 	1100/2020	250		
				1.PP	
				1	
D016	<div>800/1970</div> 	900/2020	150		
				1.PP	
				1	
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 28

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

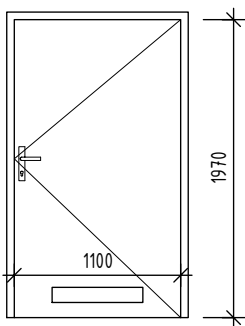
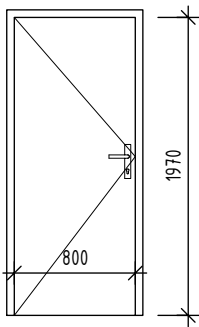
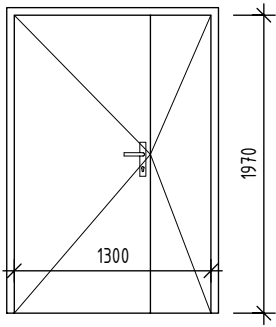
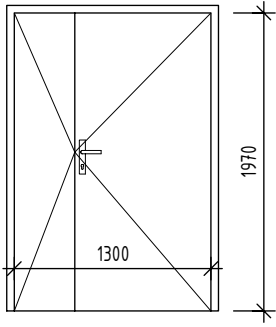
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D017	800/1970	900/2020	250		
		OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK			1.PP
					1
D018	800/1970	900/2020	150		
		OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK VĚTRACÍ MŘÍŽKA 500x100mm			1.PP
					1
D019	800/1970	900/2020	150		
		OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK VĚTRACÍ MŘÍŽKA 500x100mm			1.PP
					1
D020	1100/1970	1200/2020	150		
		OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA, PADACÍ PRÁH SAMOZAVÍRAČ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK EW 30DP3-C			1.PP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 29	

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

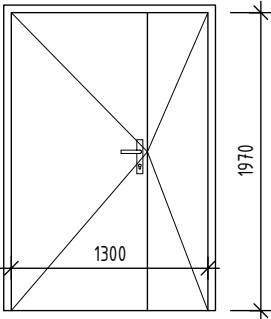
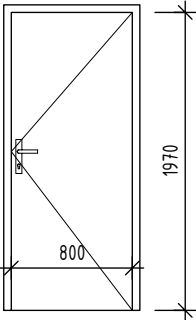
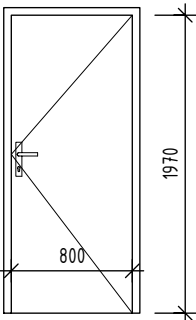
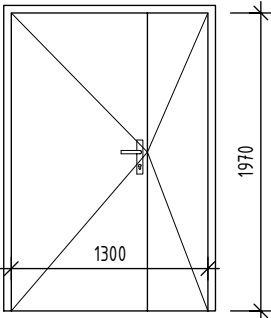
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D021	1100/1970 	1200/2020	150 OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600x100mm	150	1.PP
					1
D022	800/1970 	900/2020	150 OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK	150	1.PP
					1
D023	900+400/1970 	1400/2020	250 OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ 900mm PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK	250	1.PP
					1
D024	900+400/1970 	1400/2020	150 OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ 900mm PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK	150	1.PP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 30

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

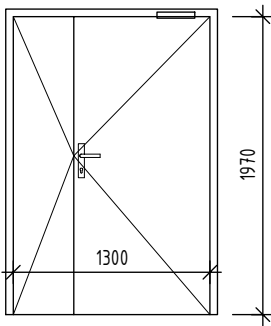
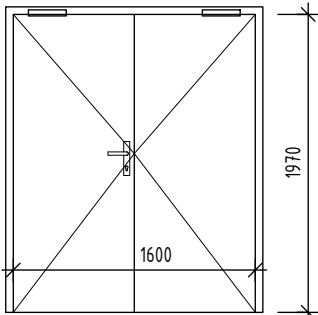
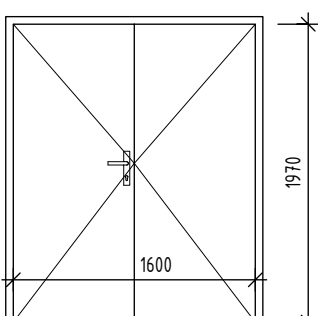
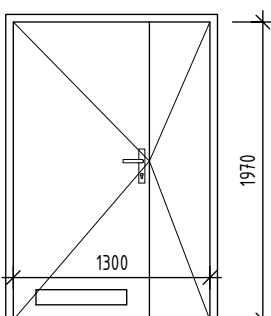
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D025	900+400/1970	1400/2020	150		
					1.PP
					1
D026	800/1970	900/2020	150		
					1.PP
					1
D027	800/1970	900/2020	150		
					1.PP
					1
D028	900+400/1970	1400/2020	250		
					1.PP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 31	

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D029	900+400/1970	1400/2020	150		
		OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ 900mm PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA, PADACÍ PRÁH SAMOZAVÍRAČ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK			1.PP
		EW 30DP3-C			1
D030	1600/1970	1700/2020	150		
		OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH 2xSAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR DVEŘNÍCH KŘÍDEL DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK			1.PP
		EW 30DP3-C			1
D031	1600/1970	1700/2020	150		
		OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK			1.PP
					1
D032	900+400/1970	1400/2020	250		
		OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ 900mm PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600x100mm			1.PP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 32	

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

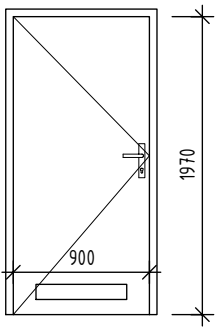
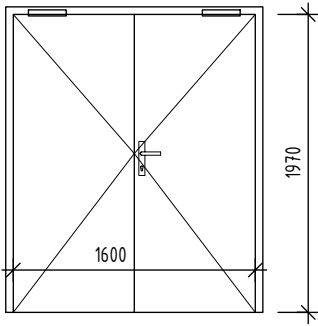
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D033	900+400/1970	1400/2020	150 OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ 900mm PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600×100mm	150	1.PP
					1
D034	1300/1970	1400/2020	200 OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ 900mm PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK	200	1.PP
					1
D035	700/1970	800/2020	150 OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK VĚTRACÍ MŘÍŽKA 500×100mm	150	1.PP
					1
D036	800/1970	900/2020	250 OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK	250	1.PP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 33

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D037	900/1970 	1000/2020	150 OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600x100mm	150	1.PP
					1
D038	1600/1970 	1700/2020	150 OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ 800mm PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH 2xSAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR DVEŘNÍCH KŘÍDEL ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK EW 30DP3-C	150	1.PP
					1

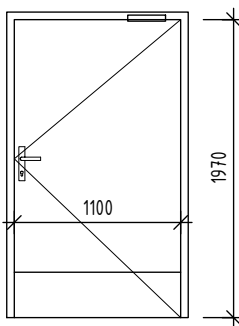
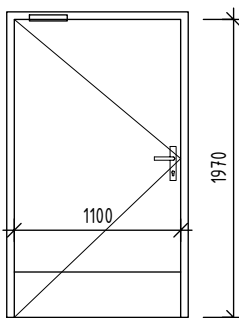
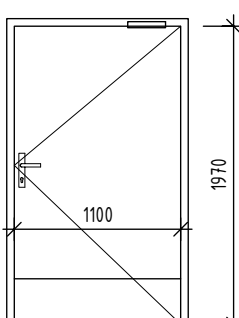
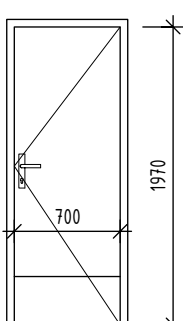
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.

Strana:
34

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D101	1100/1970	1200/2020	150		
					
					1.NP
					1
D102	1100/1970	1200/2020	150		
					
					1.NP
					1
D103	1100/1970	1200/2020	150		
					
					1.NP
					1
D104	700/1970	800/2020	150		
					
					1.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 35	

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

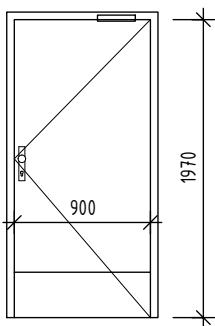
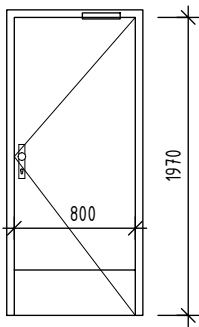
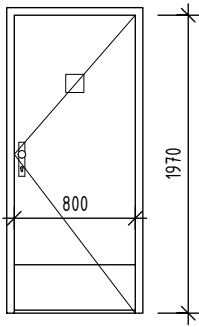
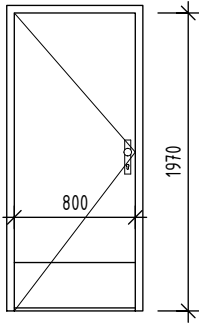
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D105	700/1970	800/2020	OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN DVEŘNÍ KŘÍDLO ZKRÁCENO O 20mm PRO ZAJIŠTĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU	150	1.NP
					1
D106	1100/1970	1200/2020	OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN	150	1.NP
					1
D107	1100/1970	1200/2020	OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PŘÁH SAMOZAVÍRAČ DVEŘNÍ ŠTÍTEK ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN EI 30DP3-C	250	1.NP
					1
D108	1100/1970	1200/2020	OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/PANIKOVÁ KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN	250	1.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 36

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

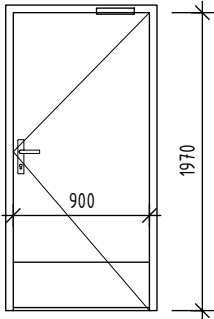
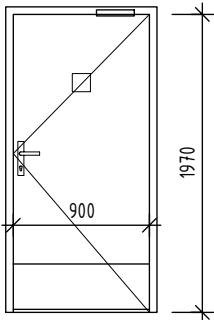
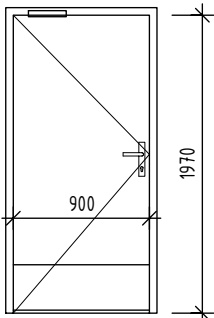
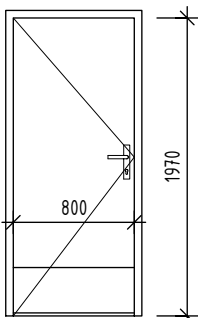
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D109	900/1970	1000/2020	150		
<p>OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KOULE/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH SAMOZAVÍRAČ DVEŘNÍ ŠTÍTEK ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN</p> <p>EI 30DP3-C</p>					1.NP
					1
D110	800/1970	900/2020	150		
<p>OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KOULE/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA, PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN</p> <p>EI 30DP3-C</p>					1.NP
					1
D111	800/1970	900/2020	150		
<p>OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KOULE/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA DVEŘNÍ ŠTÍTEK, ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM - ÚKLID ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN DVEŘNÍ KŘÍDLO ZKRÁCENO O 20mm PRO ZAJIŠTĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU</p>					1.NP
					1
D112	800/1970	900/2020	150		
<p>OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KOULE/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU DVEŘNÍ ŠTÍTEK ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN DVEŘNÍ KŘÍDLO ZKRÁCENO O 20mm PRO ZAJIŠTĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU</p>					1.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 37	

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

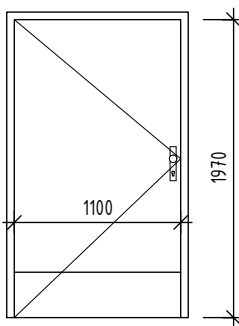
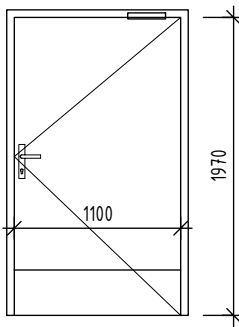
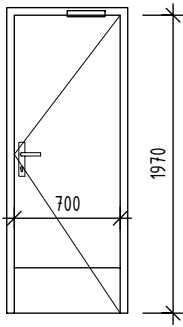
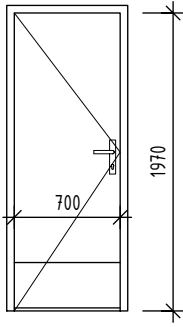
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D113	900/1970	1000/2020	150		
		OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA DVEŘNÍ ZARÁŽKA DVEŘNÍ ŠTÍTEK, ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM + ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU - WC MUŽI SAMOZAVÍRAČ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN DVEŘNÍ KŘÍDLO ZKRÁCENO O 20mm PRO ZAJIŠTĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU		1.NP	1
D114	900/1970	1000/2020	150		
		OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA DVEŘNÍ ŠTÍTEK, ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM + ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU - WC ZTP SAMOZAVÍRAČ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN DVEŘNÍ KŘÍDLO ZKRÁCENO O 20mm PRO ZAJIŠTĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU		1.NP	1
D115	900/1970	1000/2020	150		
		OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA DVEŘNÍ ZARÁŽKA DVEŘNÍ ŠTÍTEK, ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM + ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU - WC ŽENY SAMOZAVÍRAČ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN DVEŘNÍ KŘÍDLO ZKRÁCENO O 20mm PRO ZAJIŠTĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU		1.NP	1
D116	800/1970	900/2020	150		
		OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KOULE, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU DVEŘNÍ ŠTÍTEK ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN DVEŘNÍ KŘÍDLO ZKRÁCENO O 20mm PRO ZAJIŠTĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU		1.NP	1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 38	

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

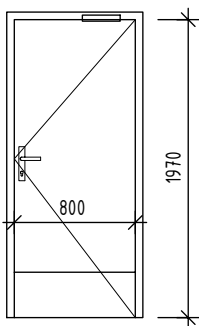
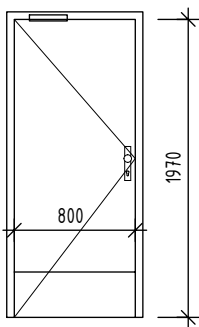
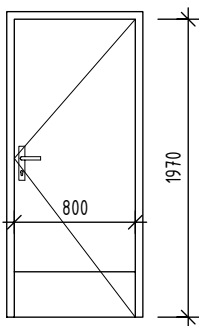
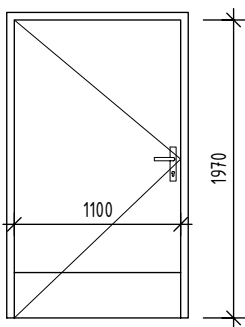
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS	
D117	1100/1970	1200/2020	150		1.NP	
					1	
D118	1100/1970	1200/2020	150		1.NP	
					1	
D119	700/1970	800/2020	150		1.NP	
					1	
D120	700/1970	800/2020	150		1.NP	
					1	
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 39		

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

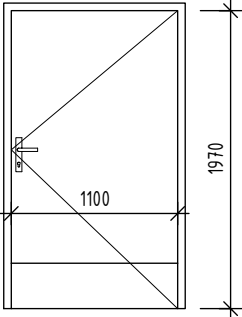
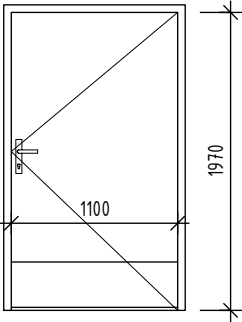
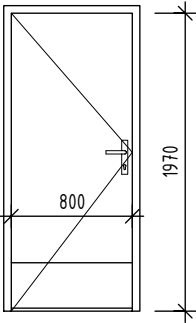
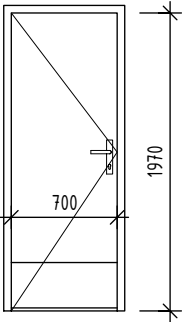
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D121	800/1970	900/2020	150		
					
OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KOULE, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA, PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA DVEŘNÍ ŠTÍTEK, ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM - ÚKLID SAMOZAVÍRAČ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN EI 30DP3-C					1.NP
					1
D122	800/1970	900/2020	150		
					
OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KOULE/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN EI 30DP3-Sm-C					1.NP
					1
D123	800/1970	900/2020	150		
					
OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KOULE, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ŠTÍTEK ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37 dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN					1.NP
					1
D124	1100/1970	1200/2020	150		
					
OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN					1.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 40	

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

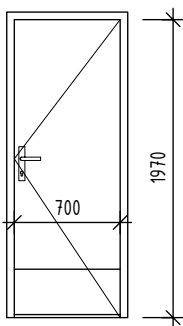
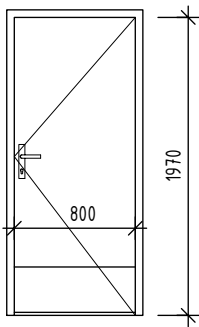
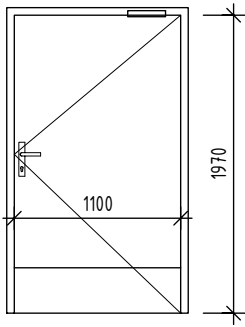
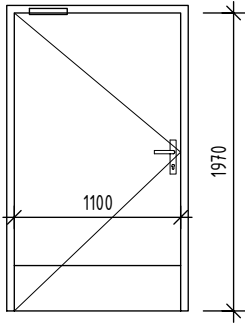
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D125	1100/1970	1200/2020	150		
					1.NP
					1
D126	1100/1970	1200/2020	150		
					1.NP
					1
D127	800/1970	900/2020	150		
					1.NP
					1
D128	700/1970	800/2020	150		
					1.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 41	

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

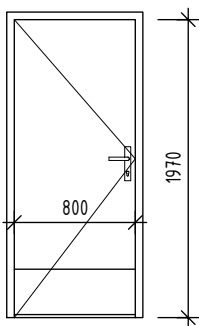
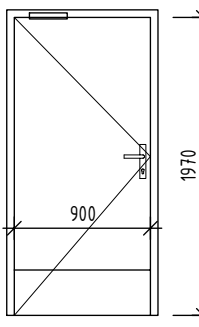
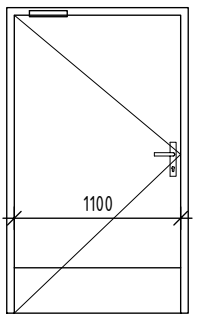
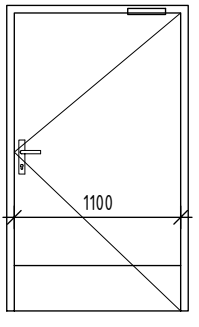
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D129		800/2020	150 OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN DVEŘNÍ KŘÍDLO ZKRÁCENO O 20mm PRO ZAJIŠTĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU	150	1.NP
					1
D130		900/2020	150 OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN DVEŘNÍ KŘÍDLO ZKRÁCENO O 20mm PRO ZAJIŠTĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU	150	1.NP
					1
D131		1200/2020	150 OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH SAMOZAVÍRAČ DVEŘNÍ ŠTÍTEK ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN EW 30DP3-C	150	1.NP
					1
D132		1200/2020	150 OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH SAMOZAVÍRAČ DVEŘNÍ ŠTÍTEK ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN EW 30DP3-C	150	1.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 42

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

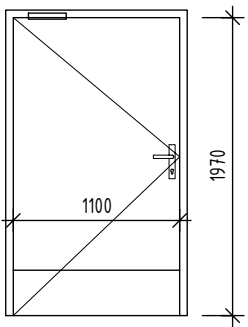
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D133	<div>800/1970</div> 	900/2020	150		1.NP
					1
D134	<div>900/1970</div> 	1000/2020	150		1.NP
					1
D135	<div>1100/1970</div> 	1200/2020	150		1.NP
					1
D136	<div>1100/1970</div> 	1200/2020	150		1.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 43

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D137	1100/1970	1200/2020	150		
		<p>OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN</p>			1.NP
		EI 30DP3-Sm-C			1

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.

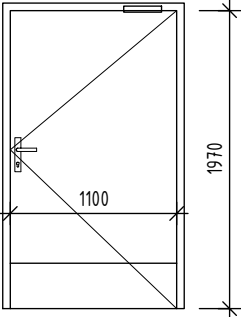
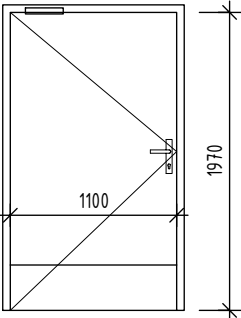
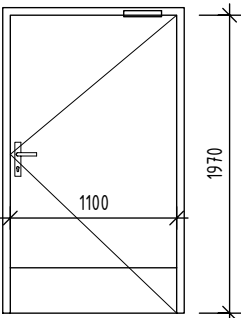
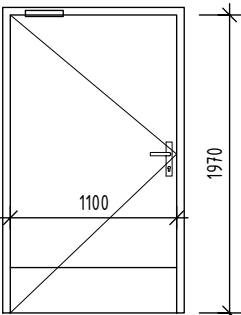
Strana:

44

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

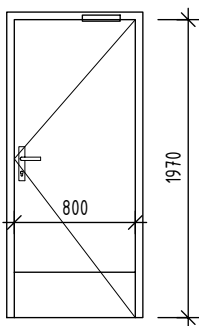
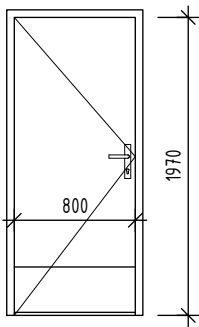
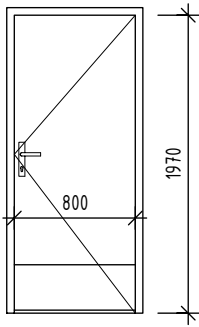
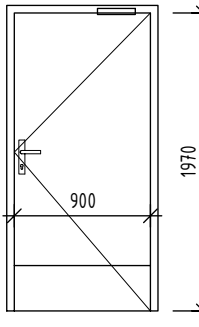
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D201	1100/1970	1200/2020	150		
					
					2.NP
					1
D202	1100/1970	1200/2020	150		
					
					2.NP
					1
D203	1100/1970	1200/2020	150		
					
					2.NP
					1
D204	1100/1970	1200/2020	150		
					
					2.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 45	

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

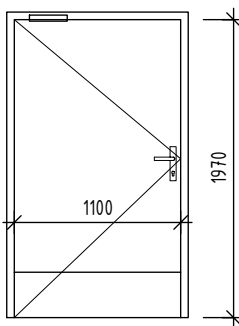
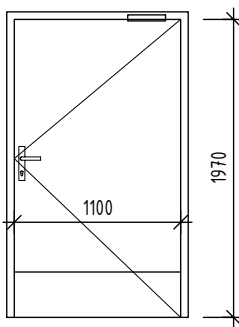
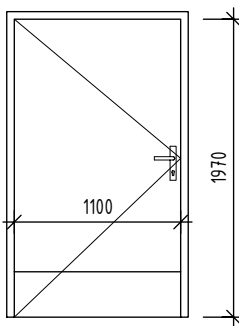
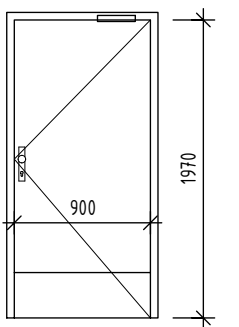
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D205		900/2020	150		
					2.NP
					1
EI 30DP3-C					
D206		900/2020	150		
					2.NP
					1
DVEŘNÍ KŘÍDLO ZKRÁCENO O 20mm PRO ZAJIŠTĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU					
D207		900/2020	150		
					2.NP
					1
DVEŘNÍ KŘÍDLO ZKRÁCENO O 20mm PRO ZAJIŠTĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU					
D208		1000/2020	150		
					2.NP
					1
EI 30DP3-Sm-C					
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 46

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

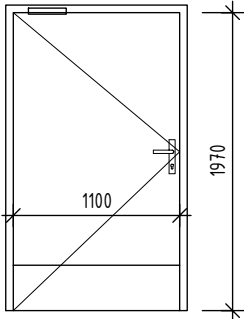
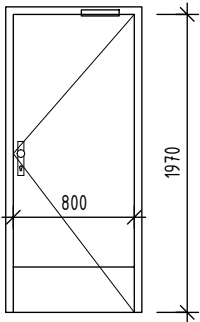
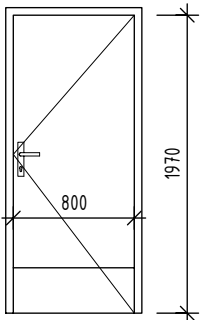
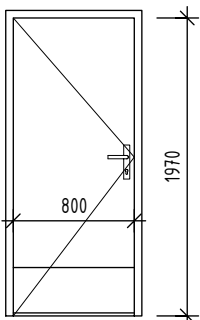
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D209	1100/1970	1200/2020	150		
			OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN		2.NP
			EI 30DP3-Sm-C		1
D210	1100/1970	1200/2020	150		
			OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN		2.NP
			EI 30DP3-Sm-C		1
D211	1100/1970	1200/2020	150		
			OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN		2.NP
			EI 30DP3-Sm-C		1
D212	900/1970	1000/2020	150		
			OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KOULE/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN		2.NP
			EW 30DP3-C		1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 47	

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

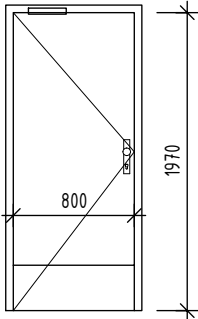
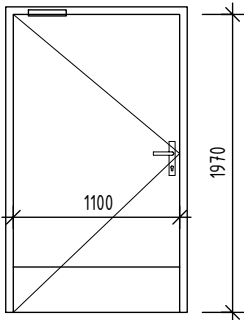
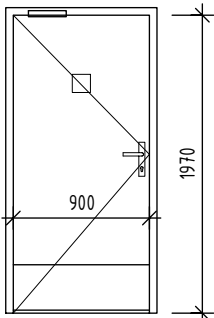
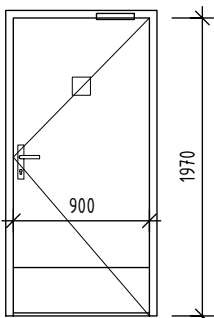
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D213	900/1970	1000/2020	150		
					
OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN					2.NP
EI 30DP3-Sm-C					1
D214	800/1970	900/2020	150		
					
OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KOULE/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA, PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN					2.NP
EW 30DP3-Sm-C					1
D215	800/1970	900/2020	150		
					
OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN					2.NP
					1
D216	800/1970	900/2020	150		
					
OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN DVEŘNÍ KŘÍDLO ZKRÁCENO O 20mm PRO ZAJIŠTĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU					2.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 48	

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

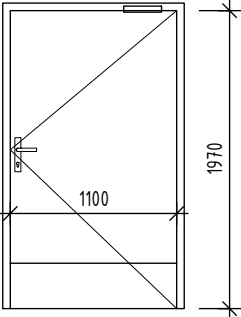
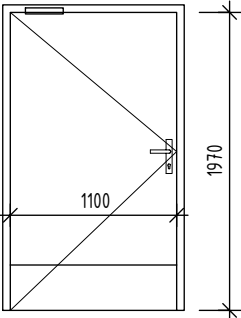
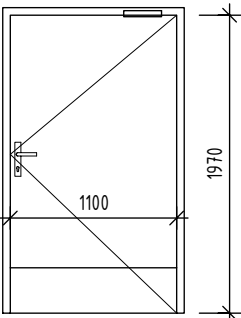
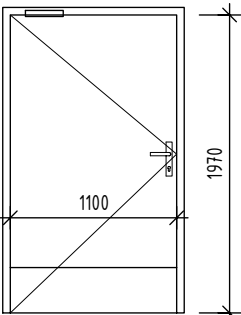
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D217	800/1970	900/2020	150		
		OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KOULE/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA, PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN			2.NP
		EW 30DP3-Sm-C			1
D218	1100/1970	1200/2020	250		
		OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN			2.NP
		EW 30DP3-Sm-C			1
D219	900/1970	1000/2020	150		
		OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA DVEŘNÍ ŠTÍTEK, ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM + ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU - WC ŽENY SAMOZAVÍRAČ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN DVEŘNÍ KŘÍDLO ZKRÁCENO O 20mm PRO ZAJIŠTĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU			2.NP
					1
D220	900/1970	1000/2020	150		
		OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA DVEŘNÍ ŠTÍTEK, ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM + ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU - WC MUŽI SAMOZAVÍRAČ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN DVEŘNÍ KŘÍDLO ZKRÁCENO O 20mm PRO ZAJIŠTĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU			2.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 49	

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

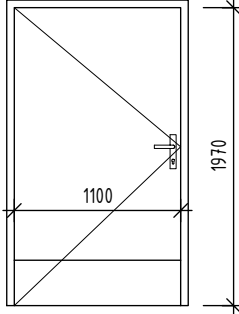
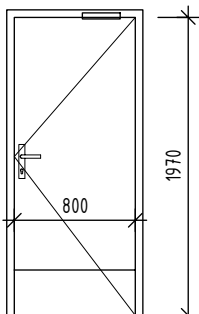
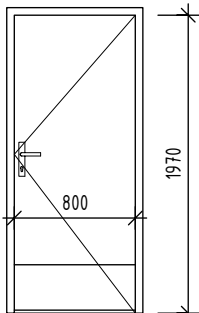
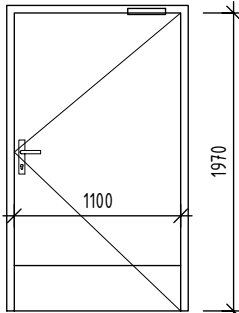
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D221	1100/1970	1200/2020	150		
					
OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN					2.NP
EI 30DP3-Sm-C					1
D222	1100/1970	1200/2020	150		
					
OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN					2.NP
EI 30DP3-Sm-C					1
D223	1100/1970	1200/2020	150		
					
OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN					2.NP
EI 30DP3-Sm-C					1
D224	1100/1970	1200/2020	150		
					
OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN					2.NP
EI 30DP3-Sm-C					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 50	

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

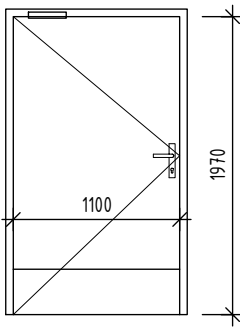
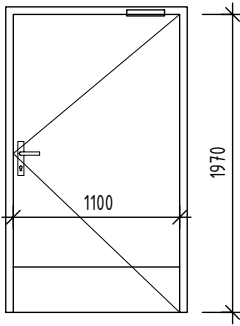
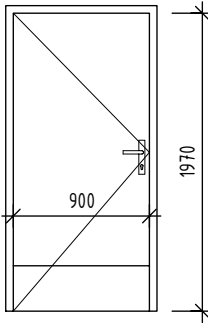
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D225	1100/1970	1200/2020	150		
					
					2.NP
					1
D226	800/1970	900/2020	150		
					
					2.NP
					1
D227	800/1970	900/2020	150		
					
					2.NP
					1
D228	1100/1970	1200/2020	150		
					
					2.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 51

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D229	1100/1970	1200/2020	150		
		OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN EI 30DP3-Sm-C			2.NP
					1
D230	1100/1970	1200/2020	150		
		OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN EI 30DP3-Sm-C			2.NP
					1
D231	900/1970	1000/2020	150		
		OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN EI 30DP3-Sm-C			2.NP
					1

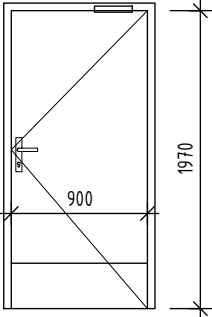
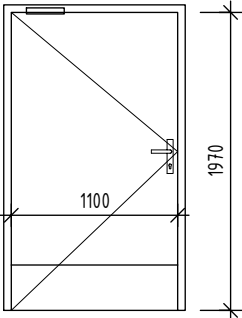
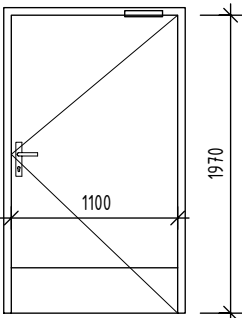
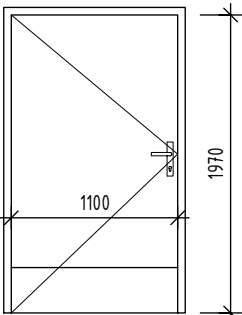
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.

Strana:
52

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

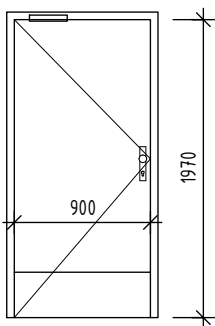
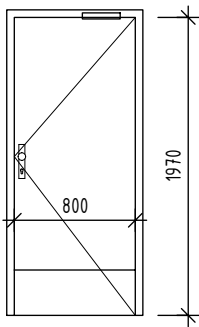
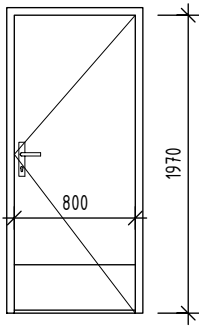
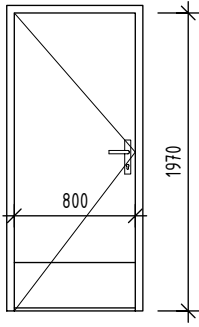
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D301	900/1970	1000/2020	150		
			OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN		3.NP
		EI 30DP3-Sm-C			1
D302	1100/1970	1200/2020	150		
			OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN		3.NP
		EI 30DP3-Sm-C			1
D303	1100/1970	1200/2020	150		
			OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN		3.NP
		EI 30DP3-Sm-C			1
D304	1100/1970	1200/2020	150		
			OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN		3.NP
		EI 30DP3-Sm-C			1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 53	

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

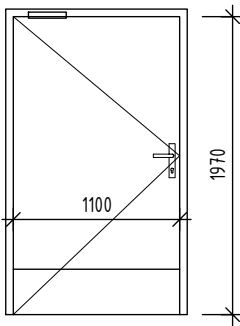
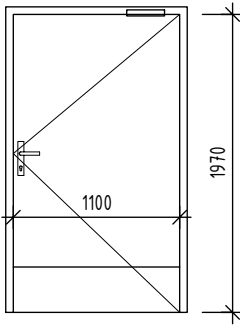
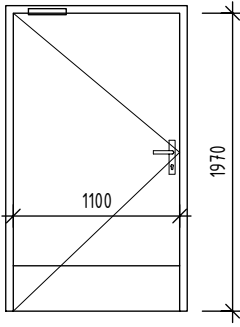
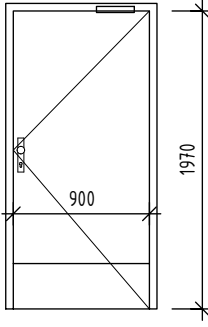
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D305	<div>900/1970</div> 	1000/2020	150 OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KOULE/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA, PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN	150	
					3.NP
					1
EW 30DP3-C					
D306	<div>800/1970</div> 	900/2020	150 OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KOULE/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN	150	
					3.NP
					1
EI 30DP3-C					
D307	<div>800/1970</div> 	900/2020	150 OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN DVEŘNÍ KŘÍDLO ZKRÁCENO O 20mm PRO ZAJIŠTĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU	150	
					3.NP
					1
D308	<div>800/1970</div> 	900/2020	150 OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN DVEŘNÍ KŘÍDLO ZKRÁCENO O 20mm PRO ZAJIŠTĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU	150	
					3.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 54

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

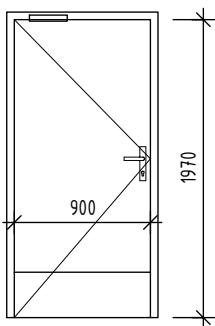
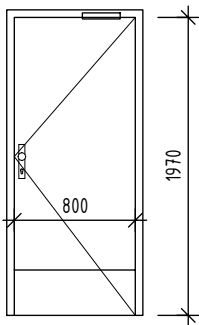
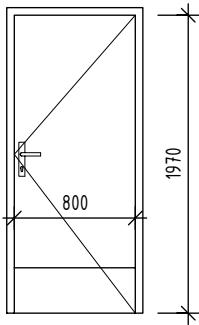
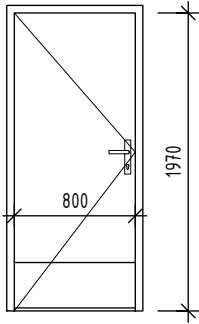
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D309	1100/1970	1200/2020	150	 <p>OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN EI 30DP3-Sm-C</p>	3.NP
					1
D310	1100/1970	1200/2020	150	 <p>OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN EI 30DP3-Sm-C</p>	3.NP
					1
D311	1100/1970	1200/2020	150	 <p>OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN EI 30DP3-Sm-C</p>	3.NP
					1
D312	900/1970	1000/2020	150	 <p>OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KOULE/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN EW 30DP3-C</p>	3.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 55	

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

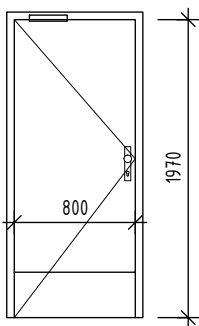
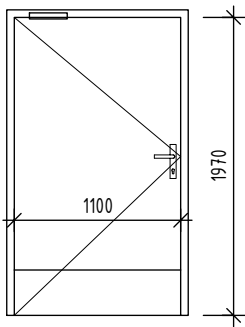
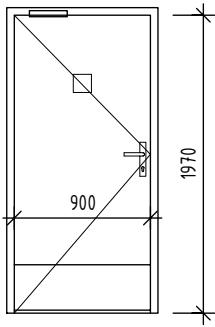
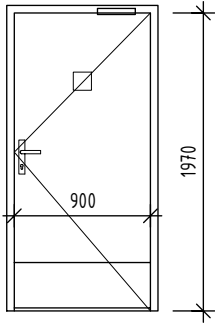
POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D313	900/1970	1000/2020	150		
<p>OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN</p>					3.NP
EI 30DP3-Sm-C					1
D314	800/1970	900/2020	150		
<p>OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KOULE/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA, PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN</p>					3.NP
EW 30DP3-Sm-C					1
D315	800/1970	900/2020	150		
<p>OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN</p>					3.NP
					1
D316	800/1970	900/2020	150		
<p>OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN DVEŘNÍ KŘÍDLO ZKRÁCENO O 20mm PRO ZAJIŠTĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU</p>					3.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 56	

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

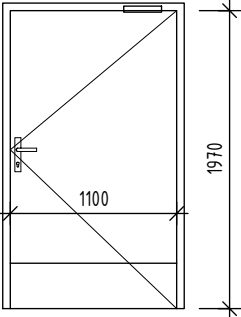
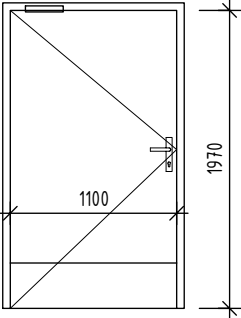
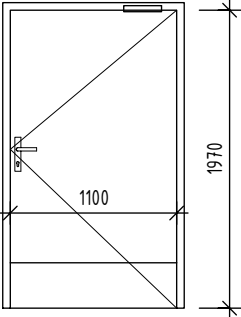
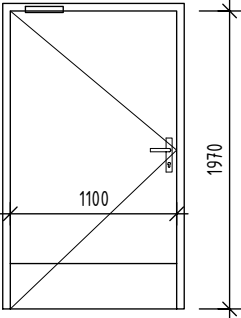
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D317	800/1970	900/2020	150		
					
OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KOULE/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA, PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN					
EW 30DP3-Sm-C					3.NP
					1
D318	1100/1970	1200/2020	250		
					
OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN					
EW 30DP3-Sm-C					3.NP
					1
D319	900/1970	1000/2020	150		
					
OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA DVEŘNÍ ŠTÍTEK, ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM + ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU - WC ŽENY SAMOZAVÍRAČ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN DVEŘNÍ KŘÍDLO ZKRÁCENO O 20mm PRO ZAJIŠTĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU					
					3.NP
					1
D320	900/1970	1000/2020	150		
					
OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA DVEŘNÍ ŠTÍTEK, ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM + ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU - WC MUŽI SAMOZAVÍRAČ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN DVEŘNÍ KŘÍDLO ZKRÁCENO O 20mm PRO ZAJIŠTĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU					
					3.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 57	

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

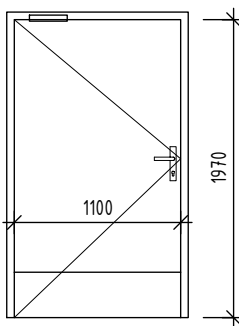
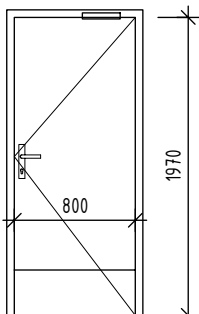
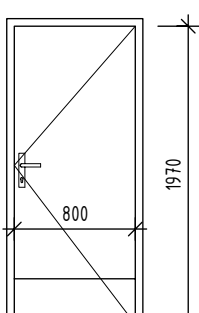
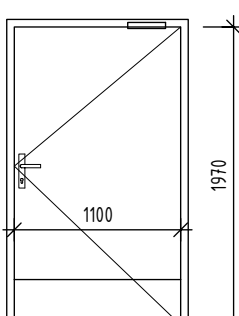
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D321	1100/1970	1200/2020	150		
			OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN		3.NP 1
D322	1100/1970	1200/2020	150		
			OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN		3.NP 1
D323	1100/1970	1200/2020	150		
			OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN		3.NP 1
D324	1100/1970	1200/2020	150		
			OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN		3.NP 1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 58	

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D325	1100/1970	1200/2020	150		
			OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM - KOUPELNA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN		3.NP 1
D326	800/1970	900/2020	150		
			OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA SAMOZAVÍRAČ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN EW 30DP3-C		3.NP 1
D327	800/1970	900/2020	150		
			OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN DVEŘNÍ KŘÍDLO ZKRÁCENO O 20mm PRO ZAJIŠTĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU		3.NP 1
D328	1100/1970	1200/2020	150		
			OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN EI 30DP3-Sm-C		3.NP 1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 59	

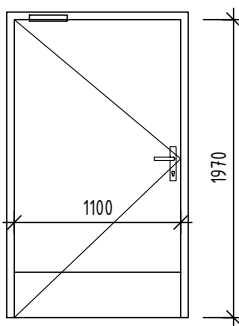
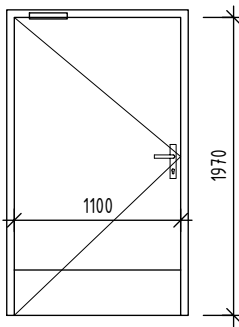
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.

Strana:
59

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D329	1100/1970	1200/2020	150		
		OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN EI 30DP3-Sm-C			3.NP
					1
D330	1100/1970	1200/2020	150		
		OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ ŠTÍTEK SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK RW = 37dB OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN EI 30DP3-Sm-C			3.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 60

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ – SPECIFIKACE

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí – PD

INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ DO POUZDRA

KONSTRUKCE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ BUDE PROVEDENA ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ.

KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA INTENZIVNOST POUŽÍVÁNÍ A DLE STANDARDNÍHO POŽADAVKU NA DVEŘNÍ VÝPLNĚ.


KŘÍDLA :	POSUVNÁ KŘÍDLA HLADKÁ SENDVIČOVÁ – DŘEVĚNÝ RÁM SE STABILIZAČNÍ VÝPLNÍ Z DUTINKOVÉ DŘEVOTŘÍSKY, VÝPLŇ DVEŘÍ PLNÁ
POVRCH KŘÍDLA :	HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA
KLIKY/MADLA :	MADLO/MADLO BARVA BROUŠENÁ NEREZ ZÁMEK – VARIANTNĚ DLE VÝPISU: – MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ – WC ZÁMEK DO POSUVNÝCH DVEŘÍ ODJUSTITELNÝ ZVENKU
ZÁRUBEŇ :	STAVEBNÍ POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE DO SDK PŘÍČKY tl. 150mm ZÁRUBNĚ MUSÍ UMOŽNIT PROVEDENÍ PŘÍPADNÉHO NAPOJENÍ NA ZEMNÍCI SOUSTAVU OCELOVÁ, BARVA RAL 9006 – BÍLÝ HLINÍK
DOPLŇKY:	PIKTOGRAMY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ – PROŘÍZLÝ KOVOVÝ PIKTOGRAM 120×120mm LEPENÝ NA DVEŘNÍ KŘÍDLO – ELOX. DURAL – BROUŠENÝ NEREZ OZNAČENÍ DLE VYUŽITÍ MÍSTNOSTI – WC, KOUPELNA atd. PŘECHODOVÉ LIŠTY PŘI ROZDÍLNÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVĚ PODLAHY, HLINÍKOVÝ PROFIL VĚTRACÍ MŘÍŽKA – MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ, LAMELY JSOU STAVĚNY TAK, ŽE NENÍ VIDĚT SKRZ DVEŘE. OTVOR VE DVEŘÍCH DLE VELIKOSTI MŘÍŽKY. VHODNÉ PRO TLOUŠŤKU DVEŘÍ 35 – 55mm

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.


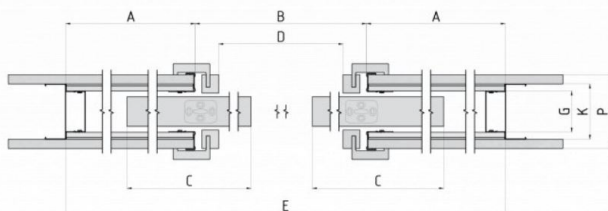
Strana:

61

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí – PD



A Šířka plechové kapsy	H Celková výška stavebního pouzdra
B Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra	I Výška podlahy - kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
C Standardní šířka dveřního křídla	J Výška čistého průchodu po osazení obložek
D Šířka čistého průchodu po osazení obložek	K Kenovní rozměr stavebního pouzdra
E Celková šířka stavebního pouzdra	L Standardní výška dveřního křídla
F Maximální tloušťka dveřního křídla	P Minimální tloušťka dokončené přčky
G Vnitřní rozměr pouzdra	



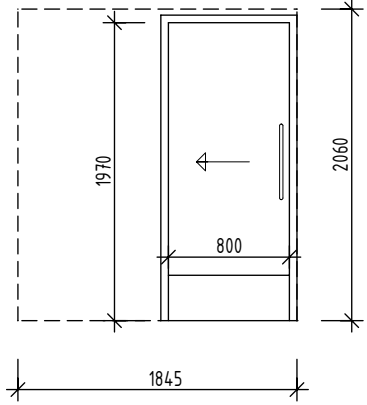
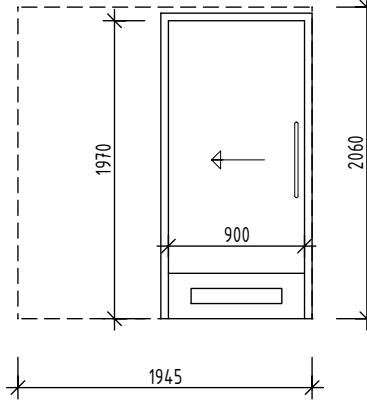
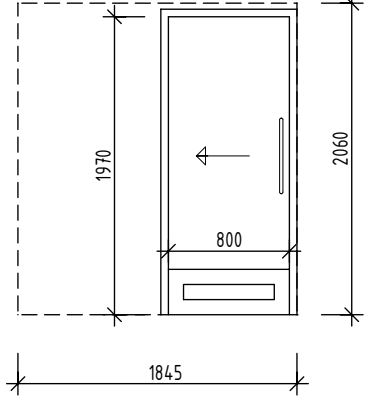
Technical drawing of a rectangular ventilation grille. The drawing includes a perspective view on the left and two orthographic views on the right. The perspective view shows a grille with three horizontal slats. The orthographic views show the grille's dimensions: a length of 465, a height of 106, and a width of 430. A detail view of the slat shows a width of 36.52.

Strana:
62

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

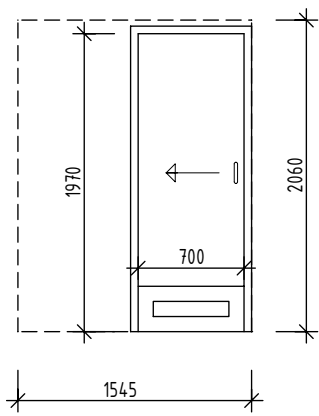
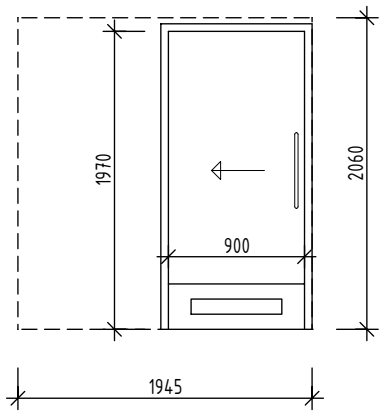
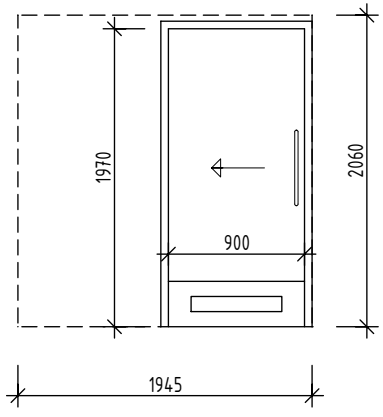
INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POSUVNÉ DO POUZDRA

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	POČET KS
DP001 DP002 DP003 DP004 DP005 DP006 DP007 DP008	800/1970 	1845/2060	POSUVNÉ DO STRANY, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ KOVÁNÍ MADLO/MADLO, WC ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE ODJUSTITELNÝ ZVENKU KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA BEZ PRAHU STAVEBNÍ POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE DO SDK PŘÍČKY tl. 150mm ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN	1.PP 8
DP101 DP102 DP103 DP108 DP109 DP110 DP111	900/1970 	1945/2060	POSUVNÉ DO STRANY, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ KOVÁNÍ MADLO/MADLO, WC ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE ODJUSTITELNÝ ZVENKU KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA U DVEŘÍ Č. DP101, DP102, DP103, DP109, DP110, DP111 STAVEBNÍ POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE DO SDK PŘÍČKY tl. 150mm ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600x100mm	1.NP 7
DP104 DP105 DP107	800/1970 	1845/2060	POSUVNÉ DO STRANY, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ KOVÁNÍ MADLO/MADLO, WC ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA U DVEŘÍ Č. DP107 STAVEBNÍ POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE DO SDK PŘÍČKY tl. 150mm ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600x100mm	1.NP 3
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 63

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POSUVNÉ DO POUZDRA

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	POČET KS
DP106	700/1970 	1545/2060	POSUVNÉ DO STRANY, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ KOVÁNÍ MADLO/MADLO, WC ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA STAVEBNÍ POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE DO SDK PŘÍČKY tl. 150mm ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN VĚTRACÍ MŘÍŽKA 500x100mm	1.NP 1
DP201 DP202 DP203 DP204 DP205 DP206 DP207 DP208 DP209 DP210 DP211 DP212 DP213 DP214 DP215	900/1970 	1945/2060	POSUVNÉ DO STRANY, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ KOVÁNÍ MADLO/MADLO, WC ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE ODJUSTITELNÝ ZVENKU KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA U DVEŘÍ Č. DP201 - DP214 STAVEBNÍ POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE DO SDK PŘÍČKY tl. 150mm ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600x100mm	2.NP 15
DP301 DP302 DP303 DP304 DP305 DP306 DP307 DP308 DP309 DP310 DP311 DP312 DP313	900/1970 	1945/2060	POSUVNÉ DO STRANY, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ KOVÁNÍ MADLO/MADLO, WC ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA DEKOR DŘEVA PŘECHODOVÁ LIŠTA STAVEBNÍ POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE DO SDK PŘÍČKY tl. 150mm ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK OKOPOVÝ PLECH Z OBOU STRAN VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600x100mm	3.NP 13
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 64

VÝPIS VRAT - SPECIFIKACE

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

SKLÁDACÍ PANELOVÁ VRATA OCELOVÁ

SKLÁDACÍ PANELOVÁ VRATA JSOU SLOŽENÁ Z 50mm SILNÝCH SENDVIČOVÝCH PANELŮ.

VRATOVÉ KŘÍDLA :	SENDVIČOVÝ PANEL, Z VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO POZINKOVANÉHO A LAKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU. PANEL JE VYPLNĚN EKOLOGICKOU TEPELNOU IZOLACÍ A OLIŠTOVÁN AL PROFILEM V PROVEDENÍ ELOX.
POVRCH KŘÍDLA :	BARVA RAL 8007 - TMAVĚ HNĚDÁ
PROSKLENÍ:	ČIRÝ PLAST
OSAZENÍ VRAT:	PANELOVÁ VRATA JSOU ZAVĚŠENA V NADPRAŽÍ OTVORU V C-PROFILU, KTERÝ JE ZAKRYTÝ PLECHOVOU STŘIŠKOU V BARVĚ VRAT. SOUČÁSTÍ VRAT JE SAMONOSNÝ OCELOVÝ RÁM V BARVĚ VRAT.
ZVUKOVÁ IZOLACE:	25 dB
ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM:	TŘÍDA 2-3
HMOTNOST VRATOVÉHO KŘÍDLA:	15 kg/m ²



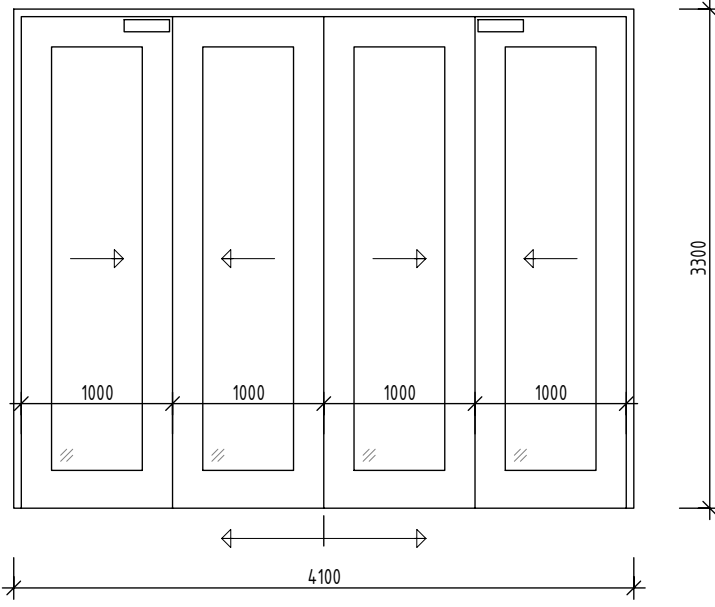
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.

Strana:
65

VÝPIS VRAT

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

VRATA - POHLED Z EXTERIÉRU

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	POČET KS
VR01	4000/3250	4100/3300	<p>SKLÁDACÍ DO STRAN PROSKLENÍ PANELŮ ČIRÝM TVRZENÝM PLASTEM S ODOLNOSTNÍ PROTI NÁRAZU, NETŘÍŠTIVÉ</p> <p>OVLÁDÁNÍ PŘES POHONY - 10x DÁLKOVÝ OVLADAČ - INDUKČNÍ SMYČKA - VYTÁČENÍ PŘES MOBILNÍ TELEFON - VNITŘNÍ MANUÁLNÍ SPÍNAČ</p> <p>MONTÁŽ DO OTVORU OCHRANA PROTI PŘÍTOMNOSTI OSOB NEBO PŘEDMĚTŮ VE VRATOVÉM OTVORU.</p> <p>POZN.: SYNCHRONIZACE SYSTÉMU OTEVÍRÁNÍ VRAT SPOLEČNĚ S VJEZDOVOU BRÁNOU</p>	1.PP 1
				
<p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.</p>				Strana: 66