Tabulka místností 5.NP						
Číslo míst.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu	poznámka
D.05.001	POKOJ 3L	29,72	P-A	MALBA	SDK	V.P. 2400/2750 mm
D.05.002	KOUPELNA	6,26	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.003	FILTR	5,56	P	MALBA	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.004	ÚKLID	6,17	P	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.005	POKOJ 2L	22,79	P-A	MALBA	SDK	V.P. 2400/2750 mm
D.05.006	KOUPELNA	6,32	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.007	POKOJ 2L	22,29	P-A	MALBA	SDK	V.P. 2400/2750 mm
D.05.008	KOUPELNA	6,32	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.009	POKOJ 2L	22,29	P-A	MALBA	SDK	V.P. 2400/2750 mm
D.05.0010	KOUPELNA	6,38	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.011	POKOJ 2L	22,79	P-A	MALBA	SDK	V.P. 2400/2750 mm
D.05.012	KOUPELNA	6,32	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.013	POKOJ 2L	22,28	P-A	MALBA	SDK	V.P. 2400/2750 mm
D.05.014	KOUPELNA	6,32	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.015	POKOJ 2L	22,29	P-A	MALBA	SDK	V.P. 2400/2750 mm
D.05.016	KOUPELNA	6,38	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.017	POKOJ 2L	22,79	P-A	MALBA	SDK	V.P. 2400/2750 mm
D.05.018	KOUPELNA	6,32	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.019	POKOJ 2L	22,28	P-A	MALBA	SDK	V.P. 2400/2750 mm
D.05.020	KOUPELNA	6,32	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.021	BOX NÁVŠTĚV	9,34	P	MALBA	SDK	V.P. 2600 mm
D.05.022	HOVORNA	10,75	P	MALBA	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.023	POHOT. POKOJ	14,85	P	MALBA	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.024	KOUPELNA	4,31	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.025	CHODBA	5,00	P-Z	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.026	WC PERS.	1,76	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.027	PŘED. PERS.	2,47	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.028	PRACOVNA LÉKAŘŮ	14,46	P	MALBA	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.029	PRACOVNA SESTER PŘÍPRAVNA	23,06	P	MALBA	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.030	STANOVIŠTĚ SESTER	19,97	P	MALBA	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.031	ČAJ. KUCH.	7,53	P	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.032	ASIST. LÁZEŇ	14,48	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.033	DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁL	21,26	P	MALBA	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.034	POKOJ 2L	24,67	P-A	MALBA	SDK	V.P. 2400/2750 mm
D.05.035	KOUPELNA	5,86	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.036	ODPADY	11,60	P	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.037	CHODBA	20,77	P-Z	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.038	SKLAD	17,07	P-Z	MALBA	MIN	V.P. 2750 mm
D.05.039	CHODBA	111,75	P-Z	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.040	CHODBA	13,67	P-Z	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.041	FILTR	6,84	P-Z	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.042	CHODBA	106,87	P-Z	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.043	PŘÍPRAVNA SÁLU	17,41	P-A	NÁTĚR	SDK	V.P. 2600 mm
D.05.044	ZÁKROKOVÝ SÁL	31,60	P-A	VESTAVBA	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.045	KOUPELNA	5,00	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2750 mm
D.05.046	FILTR	6,46	P	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.047	1L IZOLAČNÍ	24,39	P-A	NÁTĚR	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.048	POKOJ 1L	20,20	P-A	NÁTĚR	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.049	POKOJ 1L	20,20	P-A	NÁTĚR	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.050	POKOJ 1L	22,76	P-A	NÁTĚR	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.051	1L IZOLAČNÍ	21,38	P-A	NÁTĚR	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.052	KOUPELNA	5,00	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2750 mm
D.05.053	FILTR	6,20	P	MALBA	SDK	V.P. 2600 mm
D.05.054	FILTR	6,20	P	MALBA	SDK	V.P. 2600 mm
D.05.055	KOUPELNA	5,00	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2750 mm
D.05.056	1L IZOLAČNÍ	21,52	P-A	NÁTĚR	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.057	DENNÍ MÍSTNOST SESTER	27,43	P	MALBA	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.058	WC PERS.	1,85	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.059	PŘEDSÍŇ PERS.	2,67	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.061	CHODBA	29,51	P	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.062	SKLAD KONTINUÁLKY	12,37	P-Z	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.063	SKLAD MATERIÁLŮ	11,29	P-Z	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.064	ODPADY	15,46	P	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.065	FILTR JIP	3,33	P	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.066	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	10,66	P	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.067	SK. LÉKŮ	6,10	P	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.068	ČAJ. KUCH.	10,63	P	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.069	WC PERS.	1,85	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.070	PŘEDSÍŇ PERS.	2,04	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.071	ÚKLID	2,61	P	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.072	PŘÍPRAVNA	24,06	P	MALBA	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.073	STANOVIŠTĚ SESTER	33,45	P-A	MALBA	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.074	ASISTOVANÁ LÁZEŇ	15,88	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.075	ČISTICÍ MÍST.	8,92	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.076	P. ŽENY	1,95	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.077	WC ŽENY	1,76	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.078	WC MUŽI	1,76	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.079	P. MUŽI	1,95	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.080	SKLAD	7,64	P-Z	MALBA	MALBA	-
D.05.082	WC	1,78	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.083	PŘEDSÍŇ	2,04	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.084	SPRCHA	2,77	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.085	FILTRY PERS. MUŽI	11,49	P	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.086	FILTRY PERS. ŽENY	11,46	P	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.087	BOX NÁVŠTĚV	11,89	P	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.088	WC	1,78	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.089	PŘEDSÍŇ	1,99	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.090	SPRCHA	2,37	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.091	HALA	123,00	P-Z	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.096	PRACOVNA LEKTOŘI	23,59	P	MALBA	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.097	PRACOVNA LÉKAŘŮ	19,13	P	MALBA	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.098	PRACOVNA LÉKAŘŮ	17,47	P	MALBA	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.099	PRACOVNA LÉKAŘŮ	19,13	P	MALBA	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.100	SEKRETARIAT INT.	17,47	P	MALBA	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.101	PRIMÁŘ INTERNA	42,69	P	MALBA	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.102	KOUPELNA	4,67	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.103	KOUPELNA	4,85	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.104	COFFEE POINT CHODBA	13,71	P-Z	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.105	KUCHYŇKA CHODBA	11,14	P-Z	MALBA	SDK	V.P. 2600 mm
D.05.106	KOUPELNA	4,86	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.109	CHODBA	42,20	P-Z	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.110	ÚKLID	4,42	P	KER. OBKLAD	MIN	V.P. 2400 mm
D.05.111	VÝUKOVÁ MÍSTNOST	52,06	P-A	MALBA	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.112	VÝUKOVÁ MÍSTNOST	53,97	P-A	MALBA	SDK	V.P. 2750 mm
D.05.113	SKLAD ČIST. PRÁDLA	4,05	P	MALBA	MIN	V.P. 2600 mm
D.05.S01	SCHODIŠTĚ S01	25,30	S	MALBA	MALBA	-
D.05.S02	SCHODIŠTĚ S02	22,13	S	MALBA	MALBA	
D.05.S03	SCHODIŠTĚ S03	22,20	S	MALBA	MALBA	-
D.05.V01	VÝTAH D-01	8,45	-	-	-	-
D.05.V02	VÝTAH D-02	8,37	-	-	-	-
D.05.V03	VÝTAH D-03	8,37	-	-	-	-
D.05.V04	VÝTAH D-04	5,70	-	-	-	-
D.05.V05	VÝTAH D-05	5,70	-	-	-	-
D.05.V06	VÝTAH D-06	5,70	-	-	-	-
D.05.V07	VÝTAH D-07	5,70	-	-	-	-
D.05.V08	VÝTAH D-08	5,70	-	-	-	-
D.05.V09	VÝTAH D-09	5,70	-	-	-	-

LEGENDA MATERIÁLŮ

- PROSTÝ BETON
- ŽELEZOBETON
- ZDĚNÉ PŘÍČKY Z PLNÝCH CIHEL
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN XPS (FASÁDY POD TERÉNEM, SPODNÍ STAVBA)
- HYDROIZOLACE
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- HUTNĚNÝ ZÁSYP
- ROSTLÁ ZEMINA

POZNÁMKY:

- PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY DLE ČSN 73 0802 A ČSN 73 0810!
- NA HRANICI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDOU KONSTRUKCE S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.
- PODLAHY BUDOU PROVEDENY JAKO PLOVOUCÍ S LEMOVÁNÍM PŘI STĚNÁCH MIN. TL. 10 MM.
- NA PŘECHODECH JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ PODLAH BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ PŘECHODOVÉ PROFILY. SYSTÉMOVÉ PROFILY BUDOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODLAH, VČETNĚ ŘEŠENÍ DETAILŮ NÁVAZNOSTI PODLAH NA SVISLÉ STĚNY.
- V MÍSTĚ DILATACÍ BUDOU DO PODLAHOVÝCH VRSTEV, KONSTRUKCÍ, IZOLACÍ A DALŠÍCH FUNKČNÍCH VRSTEV STAVBY, VLOŽENY SYSTÉMOVÉ DILATAČNÍ PROFILY.
- KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU PROVEDENY S POUŽITÍM ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH PROFILŮ.
- POD KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY BUDOU DLE SPECIFIKACE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PROVEDENY HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY.
- PROSTUPY VEŠKERÝCH INSTALACÍ HYDROIZOLAČNÍM SOUVRSTVÍM (POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE, VODONEPROPUSTNÉ BETONY APOD.) BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝMI PROSTUPKAMI A MANŽETAMI.
- VEŠKERÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (PŘÍČKY, VNITŘNÍ STĚNY APOD.) BUDOU V PLNÉ SKLADBĚ A VE STEJNÝCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTECH (POŽÁRNÍ ODOLNOST, AKUSTIKA APOD.) PROVEDENY I V PROSTORU NAD PODHLEDEM.

autorizační razítko a podpis

autorizační razítko a podpis

POZNÁMKA / NOTE
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo.

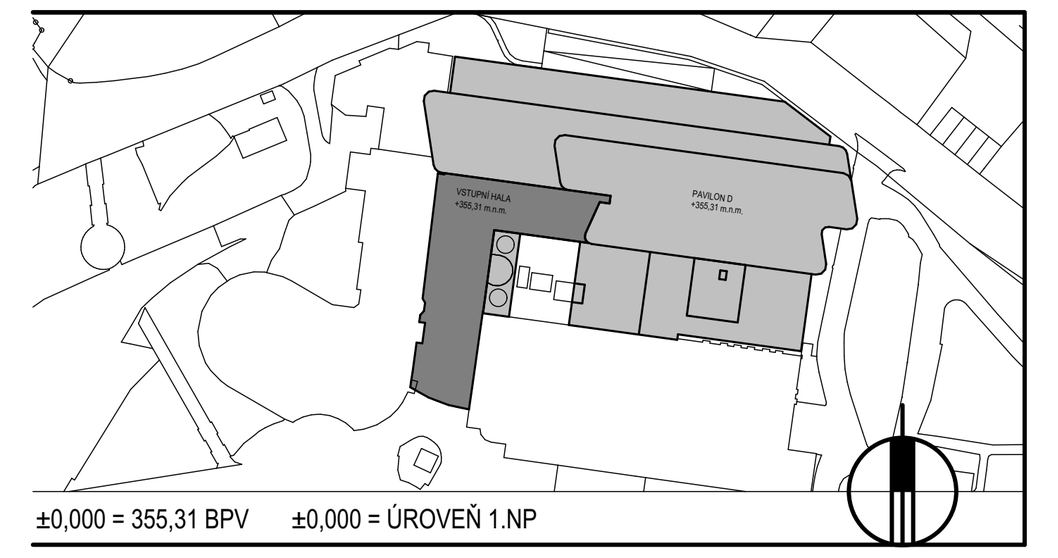

±0,000 = 355,31 BPV ±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP

investor / investor
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
statutární zástupce / owner representative Mgr. MARTIN ČERVÍČEK, hejtman

generální projektant / executive architect DOMY, spol. s r. o.
DOMY ARCHITECTS
Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 233 730
email domy@domycz.com, www.domycz.com

pozn.: tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ní autorské právo

statutární zástupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
hlavní architekt projektu / project architect ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

zpracovatel dílu / consultant ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
DOMY, spol. s r.o.
Politických vězňů 19
110 00 Praha 1
+420 224 233 730
domy@domycz.com
www.domycz.com
statutární zástupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
projektant / planner ING. ROMAN JAROSIL, ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ

stavba / build

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

část projektu / project part	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
stupeň / phase	DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ
datum / date	06/2023
objekt / object	SO 01 OBJEKT D
měřítko / scale	1:100
název výkresu / drawing title	PŮDORYS 5.NP
autoři / authors	ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
	ING. ARCH. M. ZÁBOJOVÁ, ING. ARCH. J.R. PRIESTER
hlavní inženýr projektu / project leader	ING. ROMAN JAROSIL
hlavní projektant / chief designer	ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ
vypracoval / prepared by	ING. ARCH. M. ZÁBOJOVÁ, ING. ARCH. J.R. PRIESTER
	ING. R. JAROSIL, ING. ARCH. J. SKOČDOPOLE
kontroloval / checked by	ING. ARCH. MICHAL JUHA
autorizoval / authorized by	ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ROMAN JAROSIL

číslo výkresu / drawing No.		název souboru / file name	číslo kopie / copy No.
D.1.1.	07	ONN-2ET_DUR_ARS	