

# DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMM NÁCHOD

## DOKUMENTACE UDRŽOVACÍCH PRACÍ

### REKONSTRUKCE UČEBEN

#### D.1.1.19 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ


INVESTOR:		Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546		GENERÁLNÍ DODAVATEL:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		CE-ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631		AUTORIZACE:	
HIP:		ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923			
PROJEKTANT:		MICHAL VACEK			
SUBDODAVATEL		části dokumentace : STAVEBNÍ ČÁST		AUTORIZACE:	
PRISPO s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220		PRISPO			
ZODPOVĚDNÝ PROJ.:		ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616			
PROJEKTANT:		MICHAL VACEK			
NÁZEV AKCE:		DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMN NÁCHOD		ZAKÁZKA ČÍSLO: 02	
STAVEBNÍ OBJEKT:		REKONSTRUKCE UČEBEN		ČÍSLO PARÉ:	
SOUBOR DLE VYHLÁŠKY		D. DOKUMENTACE STAVBY		STUPEŇ DOKUMENTACE UP	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY:	
D.1.1.19 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				REVIZE: _00	
				DATUM: 1/2023	

# VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ


## Gymnázium Náchod - 1.PP

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D01
UMÍSTĚNÍ:	1.PP, Imobilní WC
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 800 výška 1970
POPIS:	Dveře plné hladké Dveře jednokřídlé otevíravé
ZASKLENÍ:	plné, bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	ocelová zárubeň
KOVÁNÍ:	objektové, klika/klika WC, broušený nerez
BARVA, POVRCH:	HPL, povrch hladký, barva dle výběru investora
PRÁH:	bezprahové, přechodová lišta
ZÁVĚSY:	dle výrobce pro častý průchod
ZÁMEK:	WC zámek
POZNÁMKA:	

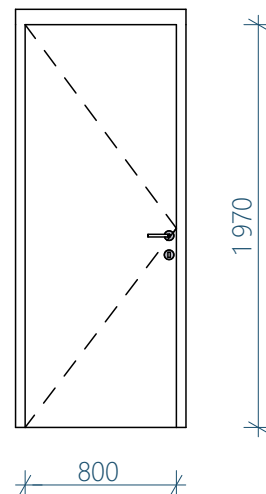

OZNAČENÍ:	D02
UMÍSTĚNÍ:	1.PP, Imobilní WC
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 800 výška 1970
POPIS:	Dveře plné hladké Dveře jednokřídlé otevíravé
ZASKLENÍ:	plné, bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	ocelová zárubeň
KOVÁNÍ:	objektová, klika/klika, broušený nerez
BARVA, POVRCH:	HPL, povrch hladký, barva dle výběru investora
PRÁH:	bezprahové, přechodová lišta
ZÁVĚSY:	dle výrobce pro častý průchod
ZÁMEK:	vložkový zámek
POZNÁMKA:	

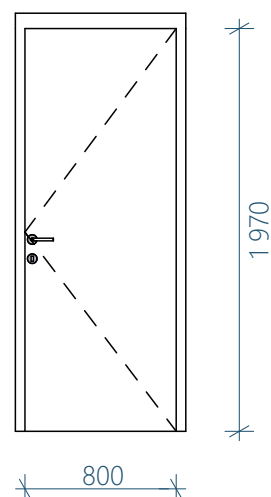


# VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ


## Gymnázium Náchod - 1.PP

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D03
UMÍSTĚNÍ:	1.PP, Knihovna
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 900 výška 1970
POPIS:	Dveře plné hladké Dveře jednokřídlé otevíravé
ZASKLENÍ:	plné, bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	ocelová zárubeň
KOVÁNÍ:	objektové, klika/klika, broušený nerez
BARVA, POVRCH:	HPL, povrch hladký, barva dle výběru investora
PRÁH:	bezprahové, přechodová lišta
ZÁVĚSY:	dle výrobce pro častý průchod
ZÁMEK:	vložkový zámek
POZNÁMKA:	

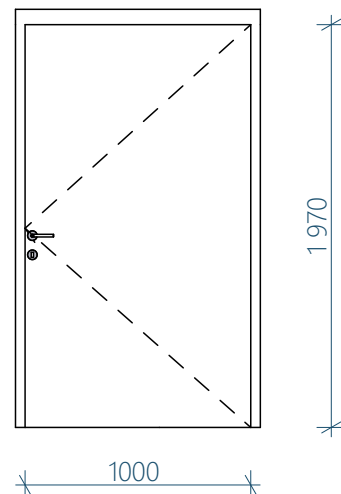

OZNAČENÍ:	D04
UMÍSTĚNÍ:	1.PP, Imobilní WC
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 700 výška 1970
POPIS:	Dveře plné hladké Dveře jednokřídlé otevíravé
ZASKLENÍ:	plné, bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	ocelová zárubeň
KOVÁNÍ:	objektová, klika/klika WC, broušený nerez
BARVA, POVRCH:	HPL, povrch hladký, barva dle výběru investora
PRÁH:	bezprahové, přechodová lišta
ZÁVĚSY:	dle výrobce pro častý průchod
ZÁMEK:	WC zámek
POZNÁMKA:	

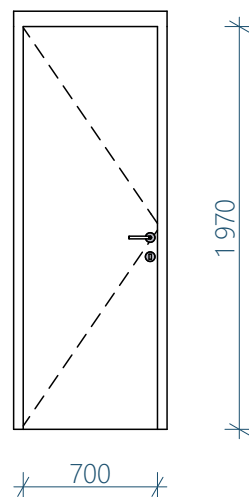


# VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ


## Gymnázium Náchod - 1.PP

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D05
UMÍSTĚNÍ:	1.PP, Chodba
POČET KUSŮ:	2
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 1600 výška 2100
POPIS:	Dveře dřevěné dvoukřídle otevíravé, symetrické protipožární odolnost EI30 DP 3/C3 kouřotěsné
ZASKLENÍ:	izolační dvojsklo
ZÁRUBEŇ:	dřevěná obložková protipožární
KOVÁNÍ:	panik hrazda/klika, broušený nerez
BARVA, POVRCH:	HPL, hladký povrch, dle výběru investora
PRÁH:	bezprahové, padací lišta
ZÁVĚSY:	dle výrobce pro častý průchod
ZÁMEK:	vložkový zámek
POZNÁMKA:	samoavírač koordinátory postupného zavírání na obou křídlech okopový plech na dveře-nerez

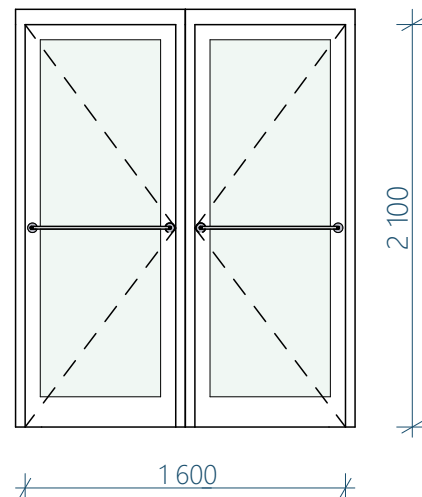

OZNAČENÍ:	D06
UMÍSTĚNÍ:	1.PP, Knihovna, Kantýna
POČET KUSŮ:	2
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 800 výška 1970
POPIS:	Dveře plné hladké Dveře jednokřídle otevíravé protipožární odolnost EI30 DP 3/C3
ZASKLENÍ:	plné, bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	protipožární kovová
KOVÁNÍ:	objektové, klika/klika, broušený nerez
BARVA, POVRCH:	HPL, povrch hladký, barva dle výběru investora
PRÁH:	bezprahové, padací lišta
POZNÁMKA:	samoavírač pro častý průchod (C3)
ZÁVĚSY:	dle výrobce pro častý průchod
ZÁMEK:	vložkový zámek

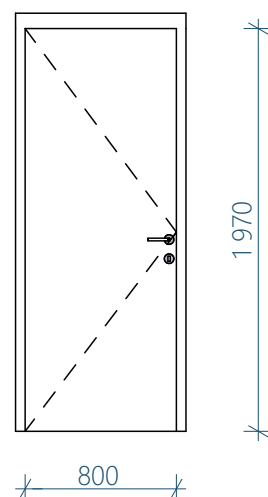


# VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ


## Gymnázium Náchod - 1.PP

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D07
UMÍSTĚNÍ:	1.PP, Knihovna, Kantýna
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 800 výška 1970
POPIS:	Dveře plné hladké Protihlukové dveře 32dB Dveře jednokřídlé otevíravé
ZASKLENÍ:	plné, bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	ocelová zárubeň
KOVÁNÍ:	objektové, klika/klika, broušený nerez
BARVA, POVRCH:	HPL, hladký povrch, barva dle výběru investora
PRÁH:	zvukověizolační mechanický práh
ZÁVĚSY:	dle výrobce pro častý průchod
ZÁMEK:	vložkový zámek
POZNÁMKA:	

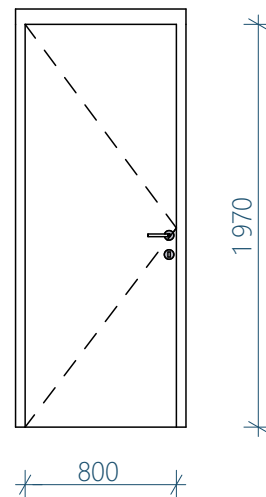

OZNAČENÍ:	D08
UMÍSTĚNÍ:	1.PP, Chodba
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 900 výška 2100
POPIS:	Dveře palubkové vodorovné plné Dveře jednokřídlé otevíravé
ZASKLENÍ:	plné, bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	ocelová zárubeň
KOVÁNÍ:	panik hrazda/klika, broušený nerez
BARVA, POVRCH:	vodorovné palubky, masiv smrk
PRÁH:	dubový práh v.20 mm
ZÁVĚSY:	dle výrobce pro častý průchod
ZÁMEK:	vložkový zámek
POZNÁMKA:	okopový plech 150 mm čidlo signalizující otevření, napojeno na stávající systém

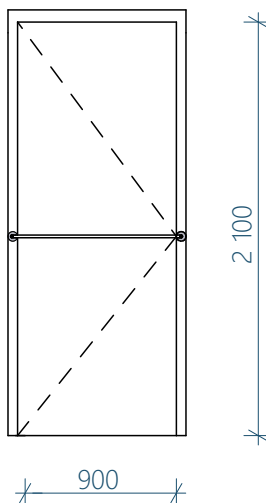

Dveře budou obdobného vzhledu jako dveře u stávajícího unikového východu na školní dvůr.

# VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ


## Gymnázium Náchod - 1.NP

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ: D21  
 UMÍSTĚNÍ: 1.NP, Biologie  
 POČET KUSŮ: 1  
 OTEVÍRÁNÍ: Levé  
 ROZMĚRY: šířka 900  
 výška 1970

POPIS: Dveře plné hladké  
 Dveře jednokřídlé otevíravé  
 Protihlukové dveře 32dB


ZASKLENÍ: plné, bez zasklení  
 ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň  
 KOVÁNÍ: objektové, klika/klika, broušený nerez  
 BARVA, POVRCH: HPL, hladký povrch, barva dle výběru investora  
 PRÁH: zvukověizolační mechanický práh  
 ZÁVĚSY: dle výrobce pro častý průchod  
 ZÁMEK: vložkový zámek  
 POZNÁMKA:

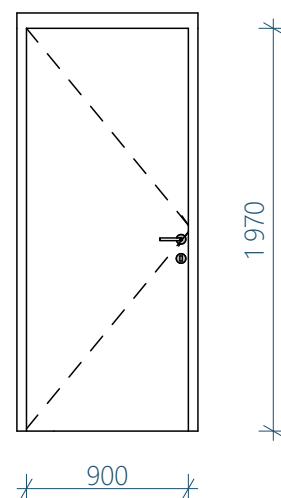

OZNAČENÍ: D22  
 UMÍSTĚNÍ: 1.NP, Chemie-chodba  
 POČET KUSŮ: 1  
 OTEVÍRÁNÍ: Pravé  
 ROZMĚRY: šířka 1600  
 výška 2580

POPIS: Dřevěná prosklená stěna 2570/3775  
 Dveře otevíravé dvoukřídlé 1600/2580

ZASKLENÍ: čiré bezpečnostní dvojsklo  
 RÁM: dřevo masiv  
 KOVÁNÍ: objektová, klika/klika, broušený nerez  
 BARVA, POVRCH: hladký povrch, dle výběru investora  
 PRÁH: bezprahové, přechodová lišta  
 ZÁVĚSY: dle výrobce pro častý průchod  
 ZÁMEK: vložkový zámek  
 POZNÁMKA: samozavírač na pravém křídle

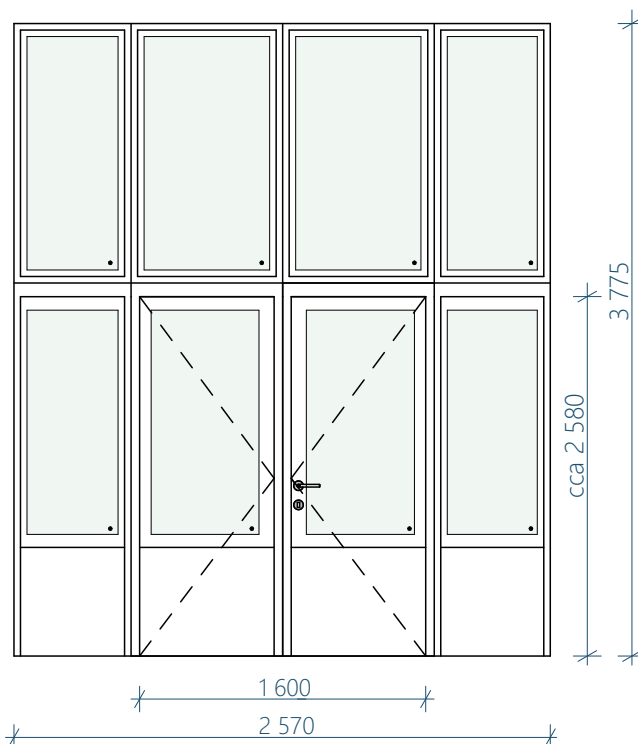


Dveře budou obdobného vzhledu jako stávající dveře na několika místech ve škole.  
 Výška dveřních křídel bude respektovat historické dveře do učeben.  
 Rozměry jsou orientační a slouží k nacenění. Je zapotřebí zaměřit dveře na stavbě.

# VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ


## Gymnázium Náchod - 2.NP

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D31
UMÍSTĚNÍ:	2.NP, ICT uč. 1
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 800 výška 1970
POPIS:	Dveře plné hladké protihlukové dveře 32 dB Dveře jednokřídlé otevíravé
ZASKLENÍ:	plné, bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	stávající ocelová zárubeň
KOVÁNÍ:	objektová, klika/klika, broušený nerez
BARVA, POVRCH:	HPL, hladký povrch, barva dle výběru investora
PRÁH:	zvukověizolační mechanický práh
ZÁVĚSY:	dle výrobce pro častý průchod
ZÁMEK:	vložkový zámek
POZNÁMKA:	

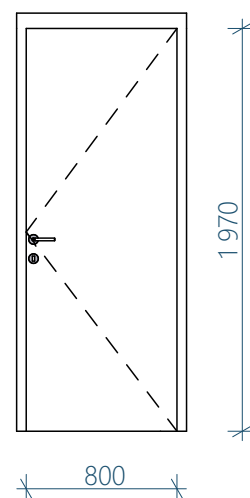

OZNAČENÍ:	D32
UMÍSTĚNÍ:	2.NP, Fyzika
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 800 výška 1970
POPIS:	Dveře plné hladké Protihlukové dveře 32 dB Dveře jednokřídlé otevíravé
ZASKLENÍ:	plné, bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	stávající ocelová zárubeň
KOVÁNÍ:	objektová, klika/klika, broušený nerez
BARVA, POVRCH:	HPL, hladký povrch, barva dle výběru investora
PRÁH:	zvukověizolační mechanický práh
ZÁVĚSY:	dle výrobce pro častý průchod
ZÁMEK:	vložkový zámek
POZNÁMKA:	

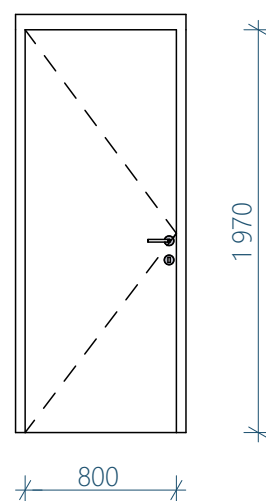


# VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ

## Gymnázium Náchod - 2.NP

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D33
UMÍSTĚNÍ:	2.NP, ICT uč. 2
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 800 výška 1970
POPIS:	Dveře plné hladké Protihlukové dveře 32dB Dveře jednokřídlé otevíravé
ZASKLENÍ:	plné, bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	nová ocelová zárubeň
KOVÁNÍ:	objektová, klika/klika, broušený nerez
BARVA, POVRCH:	HPL, hladký povrch, barva dle výběru investora
PRÁH:	zvukověizolační mechanický práh
ZÁVĚSY:	dle výrobce pro častý průchod
ZÁMEK:	vložkový zámek
POZNÁMKA:	

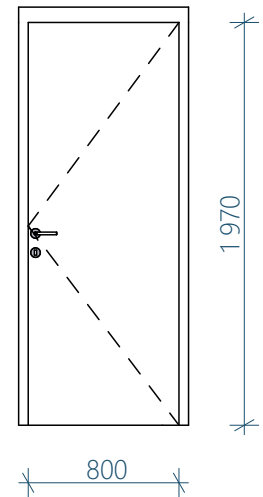



# VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ

## Gymnázium Náchod - 3.NP

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D41
UMÍSTĚNÍ:	3.NP, jazyková učebna J4, pracovna psychologa, kabinet
POČET KUSŮ:	3
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 800
	výška 1970
	výška s nadsvětlíkem cca 2580

POPIS: Dveře plné hladké s proskleným nadsvětlíkem  
Protihlukové dveře 32 dB  
Dveře jednokřídlé otevíravé

ZASKLENÍ: dveře plné, prosklený nadsvětlík - bezpečnostní  
zvukově izolační dvojsklo

ZÁRUBEŇ: obložková

KOVÁNÍ: objektová, klika/klika, broušený nerez

BARVA, POVRCH: dřevo masiv, hladký povrch, dle výběru investora

PRÁH: zvukověizolační mechanický práh

ZÁVĚSY: dle výrobce pro častý průchod


ZÁMEK: vložkový zámek

POZNÁMKA:

Dveře budou obdobného vzhledu jako stávající dveře na několika místech ve škole.

Celková výška dveří s nadsvětlíkem bude respektovat historické dveře do učeben.

Rozměry jsou orientační a slouží k nacenění. Je zapotřebí zaměřit dveře na stavbě.

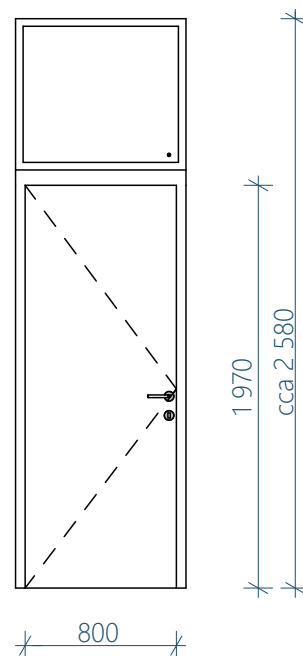

OZNAČENÍ:	D42
UMÍSTĚNÍ:	3.NP, jazyková učebna J3
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 800
	výška 1970
	výška s nadsvětlíkem cca 2580

POPIS: Dveře plné hladké s proskleným nadsvětlíkem  
Dveře jednokřídlé otevíravé

ZASKLENÍ: dveře plné, prosklený nadsvětlík - bezpečnostní dvojsklo

ZÁRUBEŇ: obložková

KOVÁNÍ: objektová, klika/klika, broušený nerez

BARVA, POVRCH: dřevo masiv, hladký povrch, dle výběru investora

PRÁH: bezprahové, přechodová lišta

ZÁVĚSY: dle výrobce pro častý průchod


ZÁMEK: vložkový zámek

POZNÁMKA:

Dveře budou obdobného vzhledu jako stávající dveře na několika místech ve škole.

Celková výška dveří s nadsvětlíkem bude respektovat historické dveře do učeben.

Rozměry jsou orientační a slouží k nacenění. Je zapotřebí zaměřit dveře na stavbě.

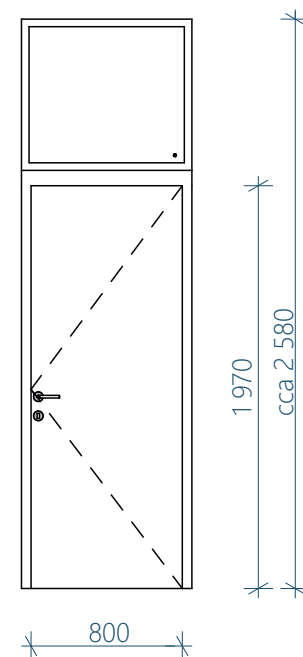

# VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ

## Gymnázium Náchod - 1.PP

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ: O01  
UMÍSTĚNÍ: 1.PP, Knihovna  
POČET KUSŮ: 2

ROZMĚRY: šířka 1 130  
výška 830

POPIS: Okno trojdílné, pravá část plná, fix a zbylé sklopné.  
V krajní plné části umístěna decentrální rekuperační jednotka - v plném panelu hliníkových desek vyplněných PIR pěnou bude prostup pro potrubí VZT, v interiéru opláštěno SDK, z exteriéru zakryta protidešťovou žaluzií.  
 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo,  $U_g = 1,0$ ,  $R_w = 33 \text{ dB}$   
RÁM: Hliníkový profil 70mm, RAL 7016  
KOVÁNÍ: pevný rám, kování sklopných oken  
BARVA, POVRCH: hladký povrch, RAL 7016  
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077  
POZNÁMKA: - parotěsnicí folie (interiér)  
- těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací  
- difúzně otevřené fólie (exteriér)

Okna budou obdobného vzhledu jako stávající, včetně mřížky z exteriéru přes pravou část okna.  
Rozměry jsou orientační a slouží k nacenění. Je zapotřebí zaměřit okna na stavbě.

