ŘEZ I – I'

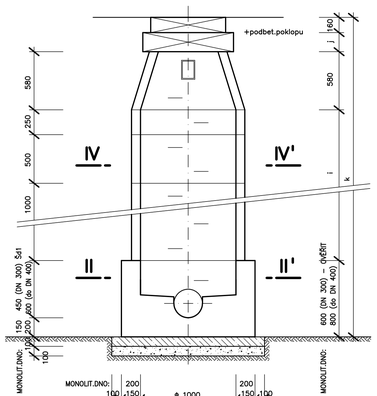

ŘEZ III – III'

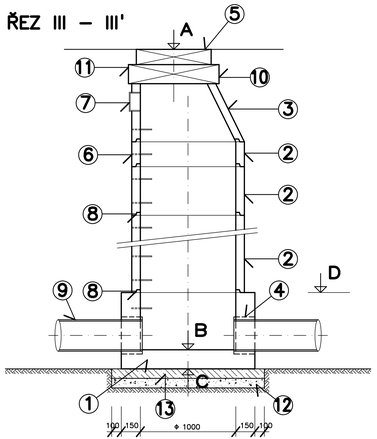

ŘEZ II – II'

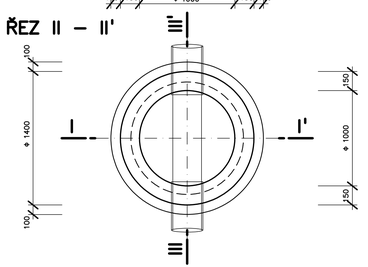

ŘEZ IV – IV'



VÝKAZ ŠACHET

STOKA	ČÍSLO ŠACHTY	VÝTOK MATERIÁL POTRUBÍ	VÝTOK DN TROUBY	PŘÍTOK 1 MATERIÁL POTRUBÍ	PŘÍTOK 1 DN TROUBY	PŘÍTOK 2 MATERIÁL OZNAČENÍ	PŘÍTOK 2 DN TROUBY	PŘÍPOJKA 1 MATERIÁL OZNAČENÍ	PŘÍPOJKA 1 dn TROUBY	PŘÍPOJKA 2 MATERIÁL OZNAČENÍ	PŘÍPOJKA 2 dn TROUBY	KÓTY – m.n.m. POKLOP MŘÍŽ A	DNO ŠACHTY B	ZÁKLAD. SPÁRA C	VRCH ŠACHT. DNA D	OZNAČENÍ ŠACHTOVÉHO DNA
S	Šs1	STÁV. BETON	300	PP	300	STÁV. BETON	200	–	–	–	–	335,96	334,37	334,22	334,82	MONOLITICKÉ
S	Šs2	PP	300	PP	300	PP S–1	250	–	–	–	–	336,88	334,87	334,67	335,47	TBZ – Q.1 100/60
S	Šs3	PP	300	PP	300	–	–	PVC PK1	160	PVC PK2	160	339,525	337,83	337,63	338,43	TBZ – Q.1 100/60
S	Šs4	PP	300	PP	300	–	–			–	–	340,72	338,85	338,65	339,45	TBZ – Q.1 100/60
S	Šs5	PP	300	PP	300	–	–	PVC PK3	160	–	–	341,635	339,73	339,53	340,33	TBZ – Q.1 100/60
S	Šs6	PP	300	PP	300	–	–	–	–	–	–	344,17	341,885	341,685	342,485	TBZ – Q.1 100/60
S	Šs7	PP	300	PP	300	–	–	–	–	–	–	345,625	343,11	342,91	343,71	TBZ – Q.1 100/60
S	Šs8	PP	300	PP	300	–	–	–	–	–	–	347,155	344,585	344,385	345,185	TBZ – Q.1 100/60
S	Šs9	PP	300	PP	300	–	–	–	–	–	–	348,88	346,31	346,11	346,91	TBZ – Q.1 100/60
S	Šs10	PP	300	PP	300	–	–	PVC PK7	160	–	–	351,23	348,825	348,625	349,425	TBZ – Q.1 100/60
S	Šs11	PP	300	PP	300	PP S–2	250	–	–	–	–	353,065	350,905	350,705	351,505	TBZ – Q.1 100/60
S	Šs12	PP	300	PP	300	–	–	–	–	–	–	353,34	351,34	351,14	351,94	TBZ – Q.1 100/60
S	Šs13	PP	300	PP	300	–	–	–	–	–	–	354,63	352,62	352,42	353,22	TBZ – Q.1 100/60
S	Šs14	PP	300	PP	300	–	–	–	–	–	–	355,905	353,90	353,70	354,50	TBZ – Q.1 100/60
S	Šs15	PP	300	PP	300	PP S–3	250	–	–	–	–	356,225	354,07	353,87	354,67	TBZ – Q.1 100/60
S	Šs16	PP	300	PP	300	–	–	–	–	–	–	356,965	354,56	354,36	355,16	TBZ – Q.1 100/60
S	Šs17	PP	300	PP	300	–	–	–	–	–	–	357,17	354,995	354,795	355,595	TBZ – Q.1 100/60
S	Šs18	PP	300	–	–	PP S–4	250	–	–	–	–	357,14	355,06	354,86	355,66	TBZ – Q.1 100/60
S–1	Šs19	PP	250	PP	250 0,7 m	–	–	–	–	–	–	336,75	335,07	334,87	335,67	TBZ – Q.1 100/60
S–2	Šs20	PP	250	PP	250 0,7 m	–	–	–	–	–	–	347,955	346,05	345,85	346,65	TBZ – Q.1 100/60
S–3	Šs21	PP	250	PP	250 0,7 m	–	–	–	–	–	–	353,52	351,72	351,52	352,32	TBZ – Q.1 100/60
S–4	Šs22	PP	250	PP	250 0,7 m	–	–	–	–	–	–	356,615	354,72	354,52	355,32	TBZ – Q.1 100/60
S–5	Šs23	PP	250	PP	250 0,7 m	–	–	–	–	–	–	357,15	355,25	355,05	355,85	TBZ – Q.1 100/60

OZN.	POPIS
1	PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO TBZ–Q1 100/60, TBZ–Q1 100/80, TBZ–Q1 100/100
2	BETONOVÁ SKRUŽ ROVNÁ – TBS–Q1 100/25/12, TBS–Q1 100/50/12, TBS–Q1 100/100/12
3	PŘECHODOVÁ SKRUŽ TBR–Q1 100–63/58/12
4	ŠACHTOVÁ PŘECHODKA PODLE PŘÍSLUŠNÉHO PROFILU A DRUHU TRUB
5	SAMONIVELAČNÍ PLOVOUCÍ LIT.POKLOP S RÁMEM NA VSTUPNÍ ŠACHTY TŘÍDY D 400–S ODVĚTRÁNÍM
6	VIDLICOVÉ STUPADLO DO ŠACHET
7	KAPSOVÉ STUPADLO DO ŠACHET
8	TĚSNĚNÍ, DODÁVKA SKRUŽÍ
9	KANALIZAČNÍ TROUBY – PP DN 250, 300 mm, PVC dn 160 mm; STÁVAJÍCÍ DLE SKUTEČNOSTI
10	PŘECHODOVÁ DESKA TZK–Q.1 100–63
11	VYROVNÁVACÍ PRSTENCE 40, 60, 80, 100, 120 mm
12	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP – ZRNO 0 – 32 mm
13	BETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA – PROSTÝ BETON C 16/20

Pozn.:

POKLOPY ŠACHET NUTNO OVĚŘIT PODLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

VÝPIS MATERIÁLU, RÚŽICE ŠACHET, KÓTY ZAOSTŘENÍ PŘÍTOKŮ A PŘÍPOJEK BUDOU SOUČÁSTÍ RDS

PRO ŠACHTU Šd1 BUDE VYHLEDEM K ZAOSTŘENÍ STÁV. TRUB VYBUDOVÁNO MONOLITICKÉ DNO VÝŠKY PODLE SKUTEČNÉ HL. ZAOSTŘENÍ PŘÍPOJKY OD VPUSTI Z BETONU C 20/25

- Souřadnicový systém S-JTSK
- Výškový systém Bpv

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.
Hatkova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 259 62 914

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem
nám.tř.T.G.Masaryka 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Dvůr Králové nad Labem - prodloužení splaškové kanalizace na ul. Krkonošská

- kraj: Královéhradecký
- MČ / OU: Dvůr Králové
- stupeň utajení: bez utajení
- datum: 08 / 2019
- zakázkové číslo: 19 066
- stupeň PD: PDPS
- odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír
- odpovědný projektant objektu: Ing. Melišová Alena
- vypracoval: Ing. Melišová Alena
- kontroloval: Ing. Jan Fiala
- změna číslo: 00
- měřítko: 1:25

SO 330 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V UL. KRKONOŠSKÁ

VSTUPNÍ ŠACHTA

B.1.4.1.6