PŮDORYS PLOŠINY - OCELOVÁ KONSTRUKCE M1:20

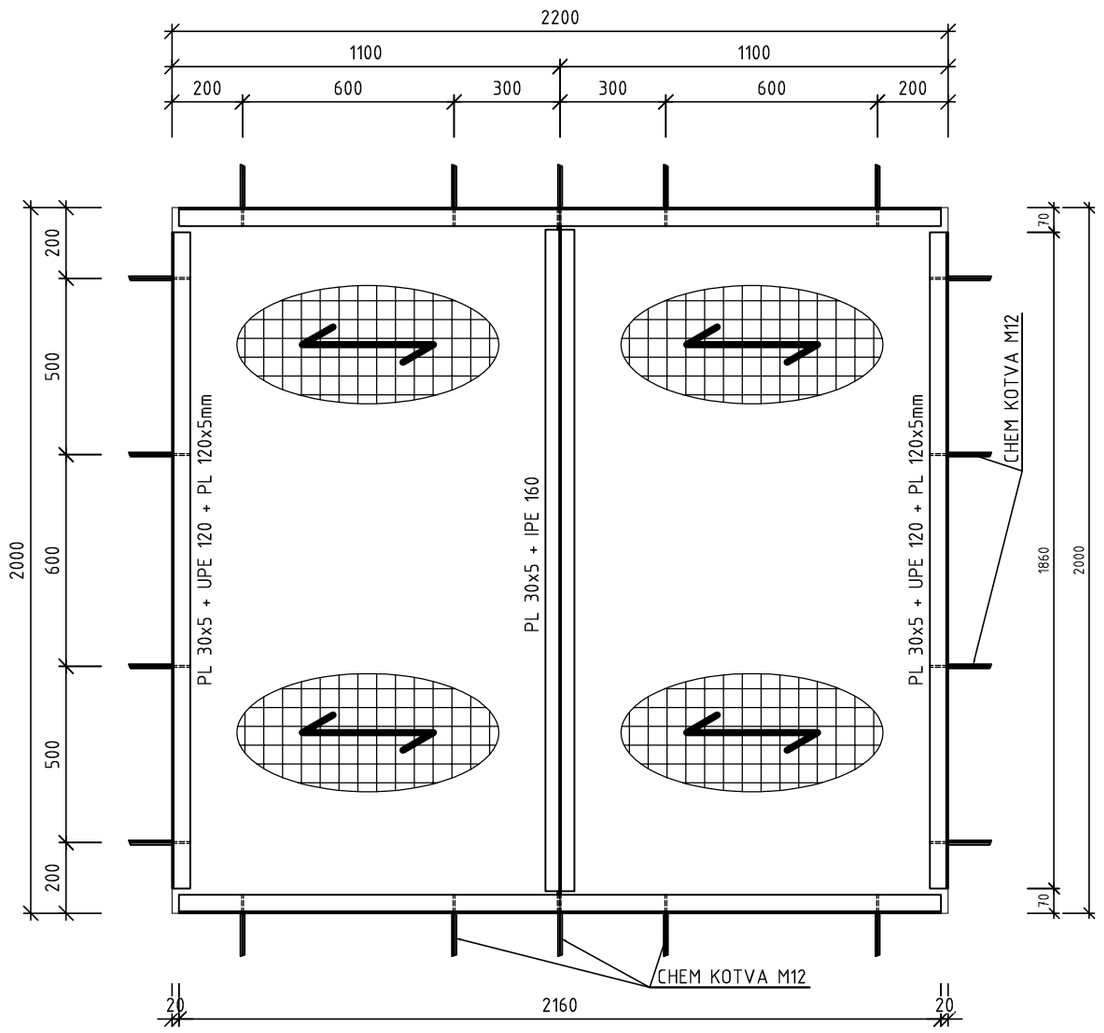

ŘEZ A-A M1:20

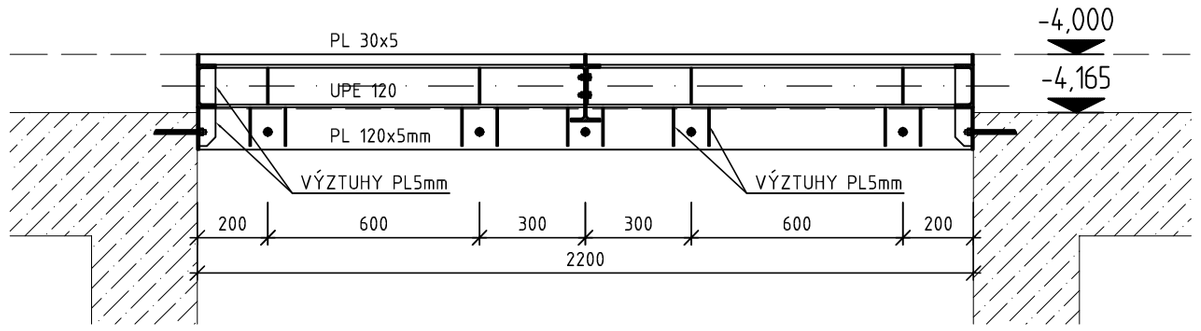

ŘEZ B-B M1:20

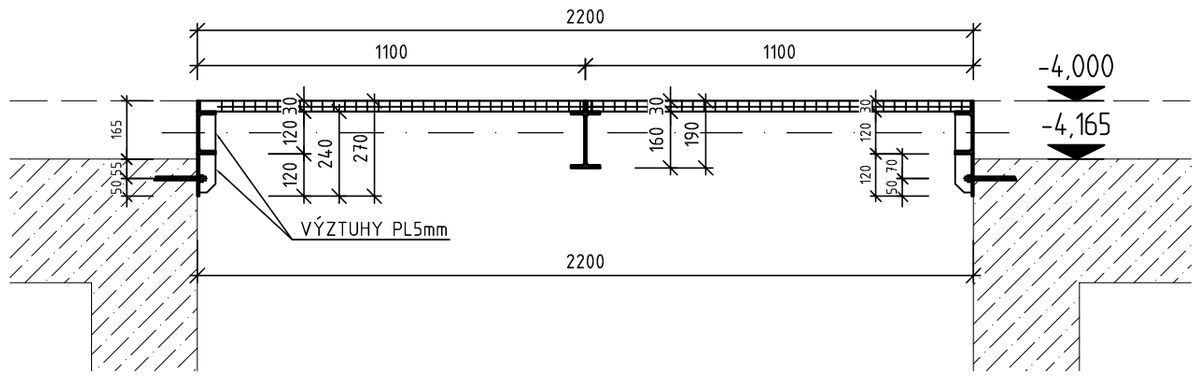

ŘEZ C-C M1:20

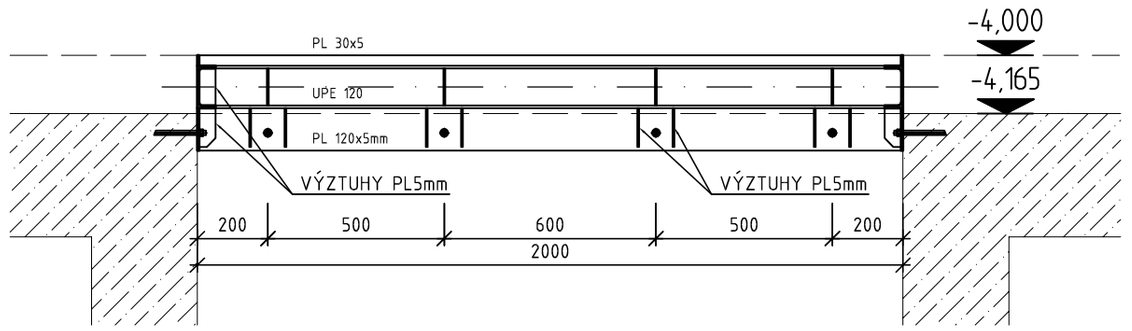

ŘEZ D-D M1:20

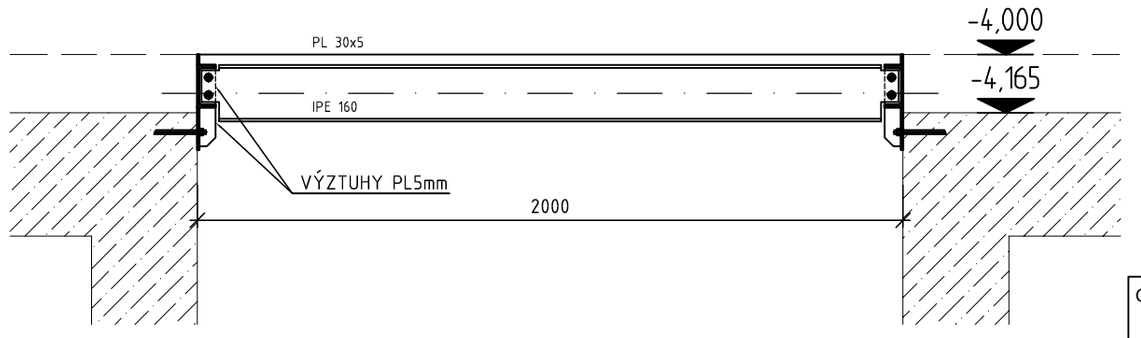

VÝKAZ MATERIÁLU					
PLOŠINA NAD JÍMKOU					
OCEL S235 JR					
Průřez	Materiál	Délka, plocha (m, m2)	Počet (ks)	Hmotnost (kg/m, kg/m2)	Hmotnost (kg)
IPE 160	S 235	2,000	1,00	15,80	31,60
UPE 120	S 235	2,160	2,00	12,10	52,27
UPE 120	S 235	1,860	2,00	12,10	45,01
PL 100x5mm	S 235	2,160	2,00	3,93	16,96
PL 100x5mm	S 235	1,860	2,00	3,93	14,60
PL 30x5mm	S 235	1,880	1,00	1,18	2,21
PL 30x5mm	S 235	2,160	2,00	1,18	5,09
PL 30x5mm	S 235	1,860	2,00	1,18	4,38
PL5mm (45x105mm)	S 235	0,0047	18,00	39,25	3,34
PL5mm (45x110mm)	S 235	0,0050	36,00	39,25	6,99
POROROŠT - nosný pásek 3x30mm	S 235	4,400	1,00	30,00	132,00
včetně úchytů a podobně					
přídavek 10% na přesahy svary výztuhy, šrouby a podobně					31,45
SUMA					**345,90**
CHEMICKÉ KOTVENÍ M12/200mm (KS)					**18,00**

VELIKOST OTVORŮ V PLOŠINĚ UPRAVIT DLE KONKRÉTNÍHO VYBRANÉHO DODAVATELE PŘÍPOJNICOVÉHO SYSTÉMU

POZNÁMKY:

VÝROBNÍ SKUPINA DLE ČSN EN 1090-2: EXC 2
POVRCHOVÁ OCHRANA OK: ŽÁROVÝ POZINK
PROTIKOROZNÍ OCHRANA PODLE ČSN EN ISO 1461 a ČSN EN ISO 14713
STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ: C3
PŘÍPOJE BUDOU NAVRŽENY A SPECIFIKOVÁNY V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI
NOSNÍK IPE160 BUDE PROVEDEN DEMONTOVATELNÝ
SVAŘENEC PL5x100+UPE12+PL3x30 BUDE TVOŘIT LEMOVÁNÍ
KE KTERÉMU BUDE DOBETONOVÁNA PODLAHA
POROROŠTY BUDOU VHODNĚ ROZDĚLENY NA PÁSY ŠÍŘKY 1,0m
DODAVATEL KONSTRUKCE ZPRACUJE MONTÁŽNÍ POSTUP
KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PŘI VŠECH FÁZÍCH MONTÁŽE STABILNÍ
NESMÍ BÝT POUŽITO JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE !!!

MATERIÁLY:

OCEL:
S235JR, NENÍ-LI UVEDENO JINAK
POROROŠT POZINK, OKO 30x30mm, NOSNÝ PÁSEK 30x3mm
SPOJE:
DÍLENSKÉ SVARY PROVÉST NA PLNOU ÚNOSNOST
ŠROUBY JAKOSTNÍ TŘÍDY 8.8
CHEMICKÉ KOTVENÍ:
ZÁVITOVÉ TYČE 8.8 M12, POZINK + LEPÍCÍ CHEM. MALTA
HLOUBKA KOTEVNÍHO OTVORU 150mm

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. PETR HORKÝ	
VYPRACOVAL	ING. PETR HORKÝ	
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD : JIČÍN	

KANIA
KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE : NOVOSTAVBA PAVILONU "A"
(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)

STUPEŇ	DPS
DATUM	04/2017
FORMÁT/POČET STR.	A4/6
MĚŘÍTKO	1:20
ARCHIVNÍ ČÍSLO	

NÁZEV OBJEKTU : PAVILON A
ČÁST : ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Č. ZAK.	15033	ČÍSLO SOUPRAVY
SOUBOR	DWG	

NÁZEV PŘÍLOHY : Z1 OCELOVÁ KONSTRUKCE ZAKRYTÍ JÍMKY V m.č. A.S.29
Č. PŘÍLOHY : 15033-DPS-D.1.1-SO 01-27