Stávající kabel připojit na pojistku 400V/xA, která je součástí výzbroje stožáru ozn. VO4A

Nově VO1A–4A, CYKY 5Cx16, řezC–C, A–A
FeZn 30/4mm

FeZn 30/4mm
CYKY5Jx16–VO1–16
CYKY5Jx16–VO1A–4A
CYKY5Jx16–VO II
CYKY5Jx16–VO I
CYKY5Jx16–vrátnice
Řez C–C, B–B

CYKY5Jx35
FeZn 30/4mm
ŘEZ A–A

Připojit do nově instalované el. výzbroje stožáru "ST I" viz dále TZ.

ST I

VO I
CYKY5Jx16
Řez A–A
FeZn 30/4 mm

DA: 5xAYKY 4Jx240
Viz řez "1"

Síť: 7xAYKY 4Jx240
Viz řez "2"

Optický kabel viz rozvaděč MULTIMODE

VO I
CYKY5Jx16
Řez C–C
FeZn 30/4 mm

Zapínací bod VO
RVO 0
Typ: RVO 0/NKP7P/AH015/ruč. přepín.

Komora viz PD stavby

Přívody do NN rozvodny a požární rozvodny
Do rozvoden z dvojitou podlahou v trubkách
Dle PD stavební, plynotěsně utěsnit

UPOZORNĚNÍ:
Vstup do budovy na úrovni "–5m", dále viz "Z"
±0,00 = +289,70
Spolupráce s koordinací a postupné "klesání" kabelů ve výkopu započne 12m před budovou
Před budovou provést výkop jámy 5m hloubky a průměru 5m s pažením

Přeložka VO, CYKY 5Cx16, řezC–C
FeZn 30/4 mm

Připojit do nově instalované el. výzbroje stožáru viz TZ.–VO II

Vrátnice NN, CYKY 5Cx16, FeZn 30/4
řez C–C, B–B, A–A

Stávající rozvaděč vrátnice

PROJEKT "ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN"

VOx
Stožáry 6m, základ věcí PD stavební

CYKY5Jx16
FeZn 30/4mm
ŘEZ A–A, C–C

Napájení piktogramu "H"
CYKY 3Cx4, FeZn 30/4
Řez C–C, A–A

ŘEZ A–A, C–C

Zapínací bod VO

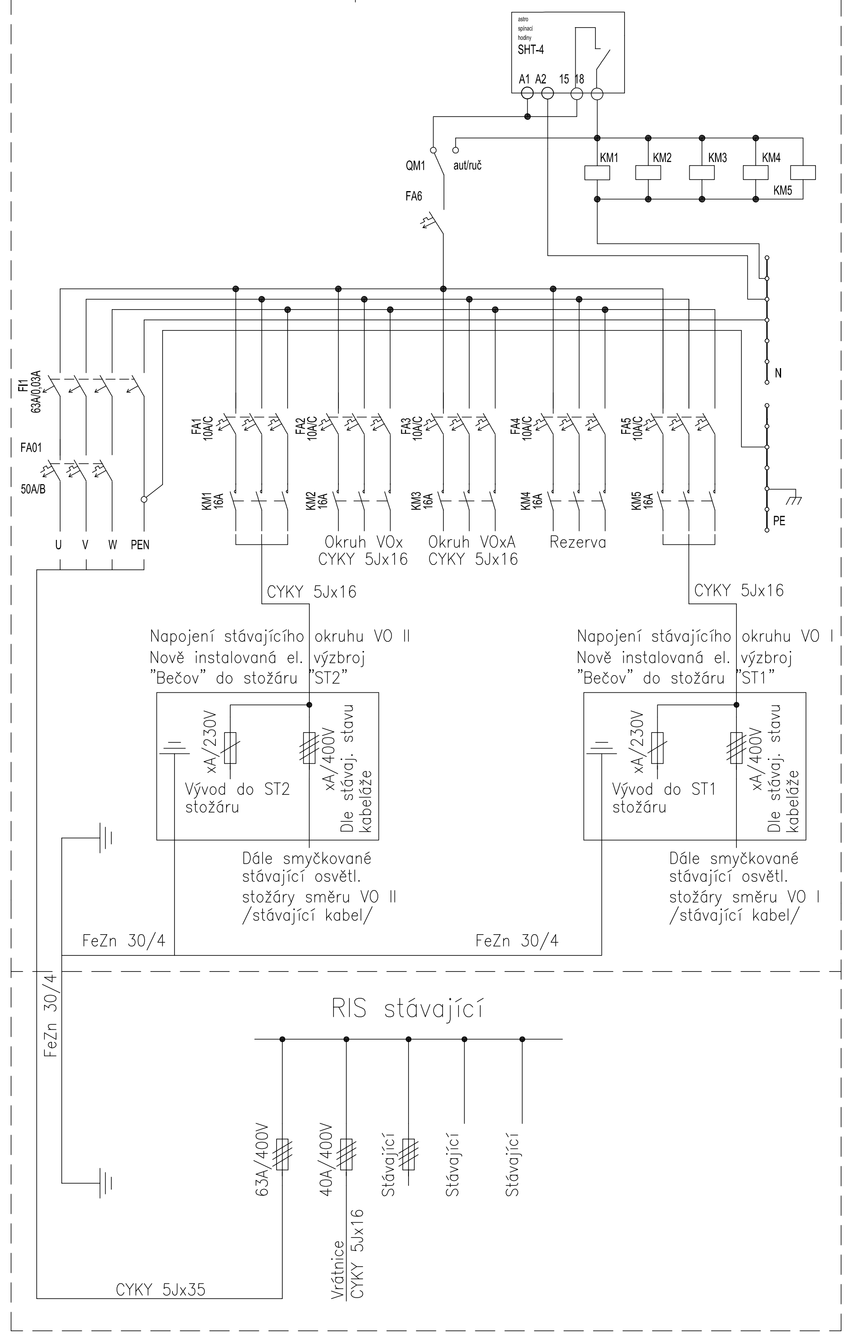

RIS stávající

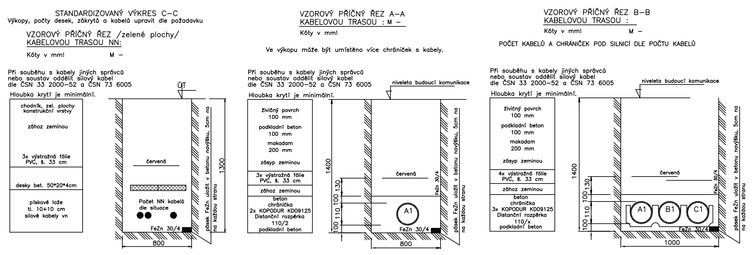

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozvodná soustava sekundární 3–str., 50 Hz, 400 / 230V / TN – C, TN – S
Ochrana před úrazem el. proudem ve smyslu ČSN 33 2000–4–41, ed.2
VN dle ČSN333201
Ochrana před přímým dotykem, opatření–kryty, přepážky, zábrany, polohou.
Ochrana před nepřímým dotykem – změněním v síti s nepřímo uzemněním uzlem
NN zařízení automatickým odpojením od zdroje čl. 411
– základní ochrana základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty viz předmětná přílohy
– ochrana při poruše je zajištěna ochranným uzemněním pospojováním a automatickým odpojením

Doplňková ochrana:
– doplňujícím ochranným pospojováním
– proudovým chráničem s rozdílovým proudem 0,03A
Dimenzování ochranných vodičů musí být provedeno dle ČSN 33 2000–5–54 ČL.543.1 oČL.547.1.
V objektu bude provedeno hlavní ochranné pospojení – "EP" / ekvipotenciální přípojnice apod./

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

SEVER

OBJEDNATEL :
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	ING. MILOŠ KVASNIČKA	
KONTROLOVAL	ING. MILOŠ KVASNIČKA	
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD : JIČÍN	

KANIA

KANIA, a.s. Spálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :
NOVOSTAVBA PAVILONU "A"
(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)

STUPEŇ			DPS
DATUM			4/2017
FORMÁT/POČET STR.			A4/12
MĚŘÍTKO			1:200
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
Č. ZAK.	15033	ČÍSLO SOUPRAVY	
SOUBOR	DWG		

NÁZEV OBJEKTU : D.2-IO 01.1 PŘELOŽKA VO, RUŠENÉ VO
ČÁST : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
NÁZEV PŘÍLOHY : PŘELOŽKA VO, RUŠENÉ VO
Č. PŘÍLOHY : 15033-DPS-D.2-IO 01.1-02