D.1.1.2 Půdorys 1.NP - bourací práce

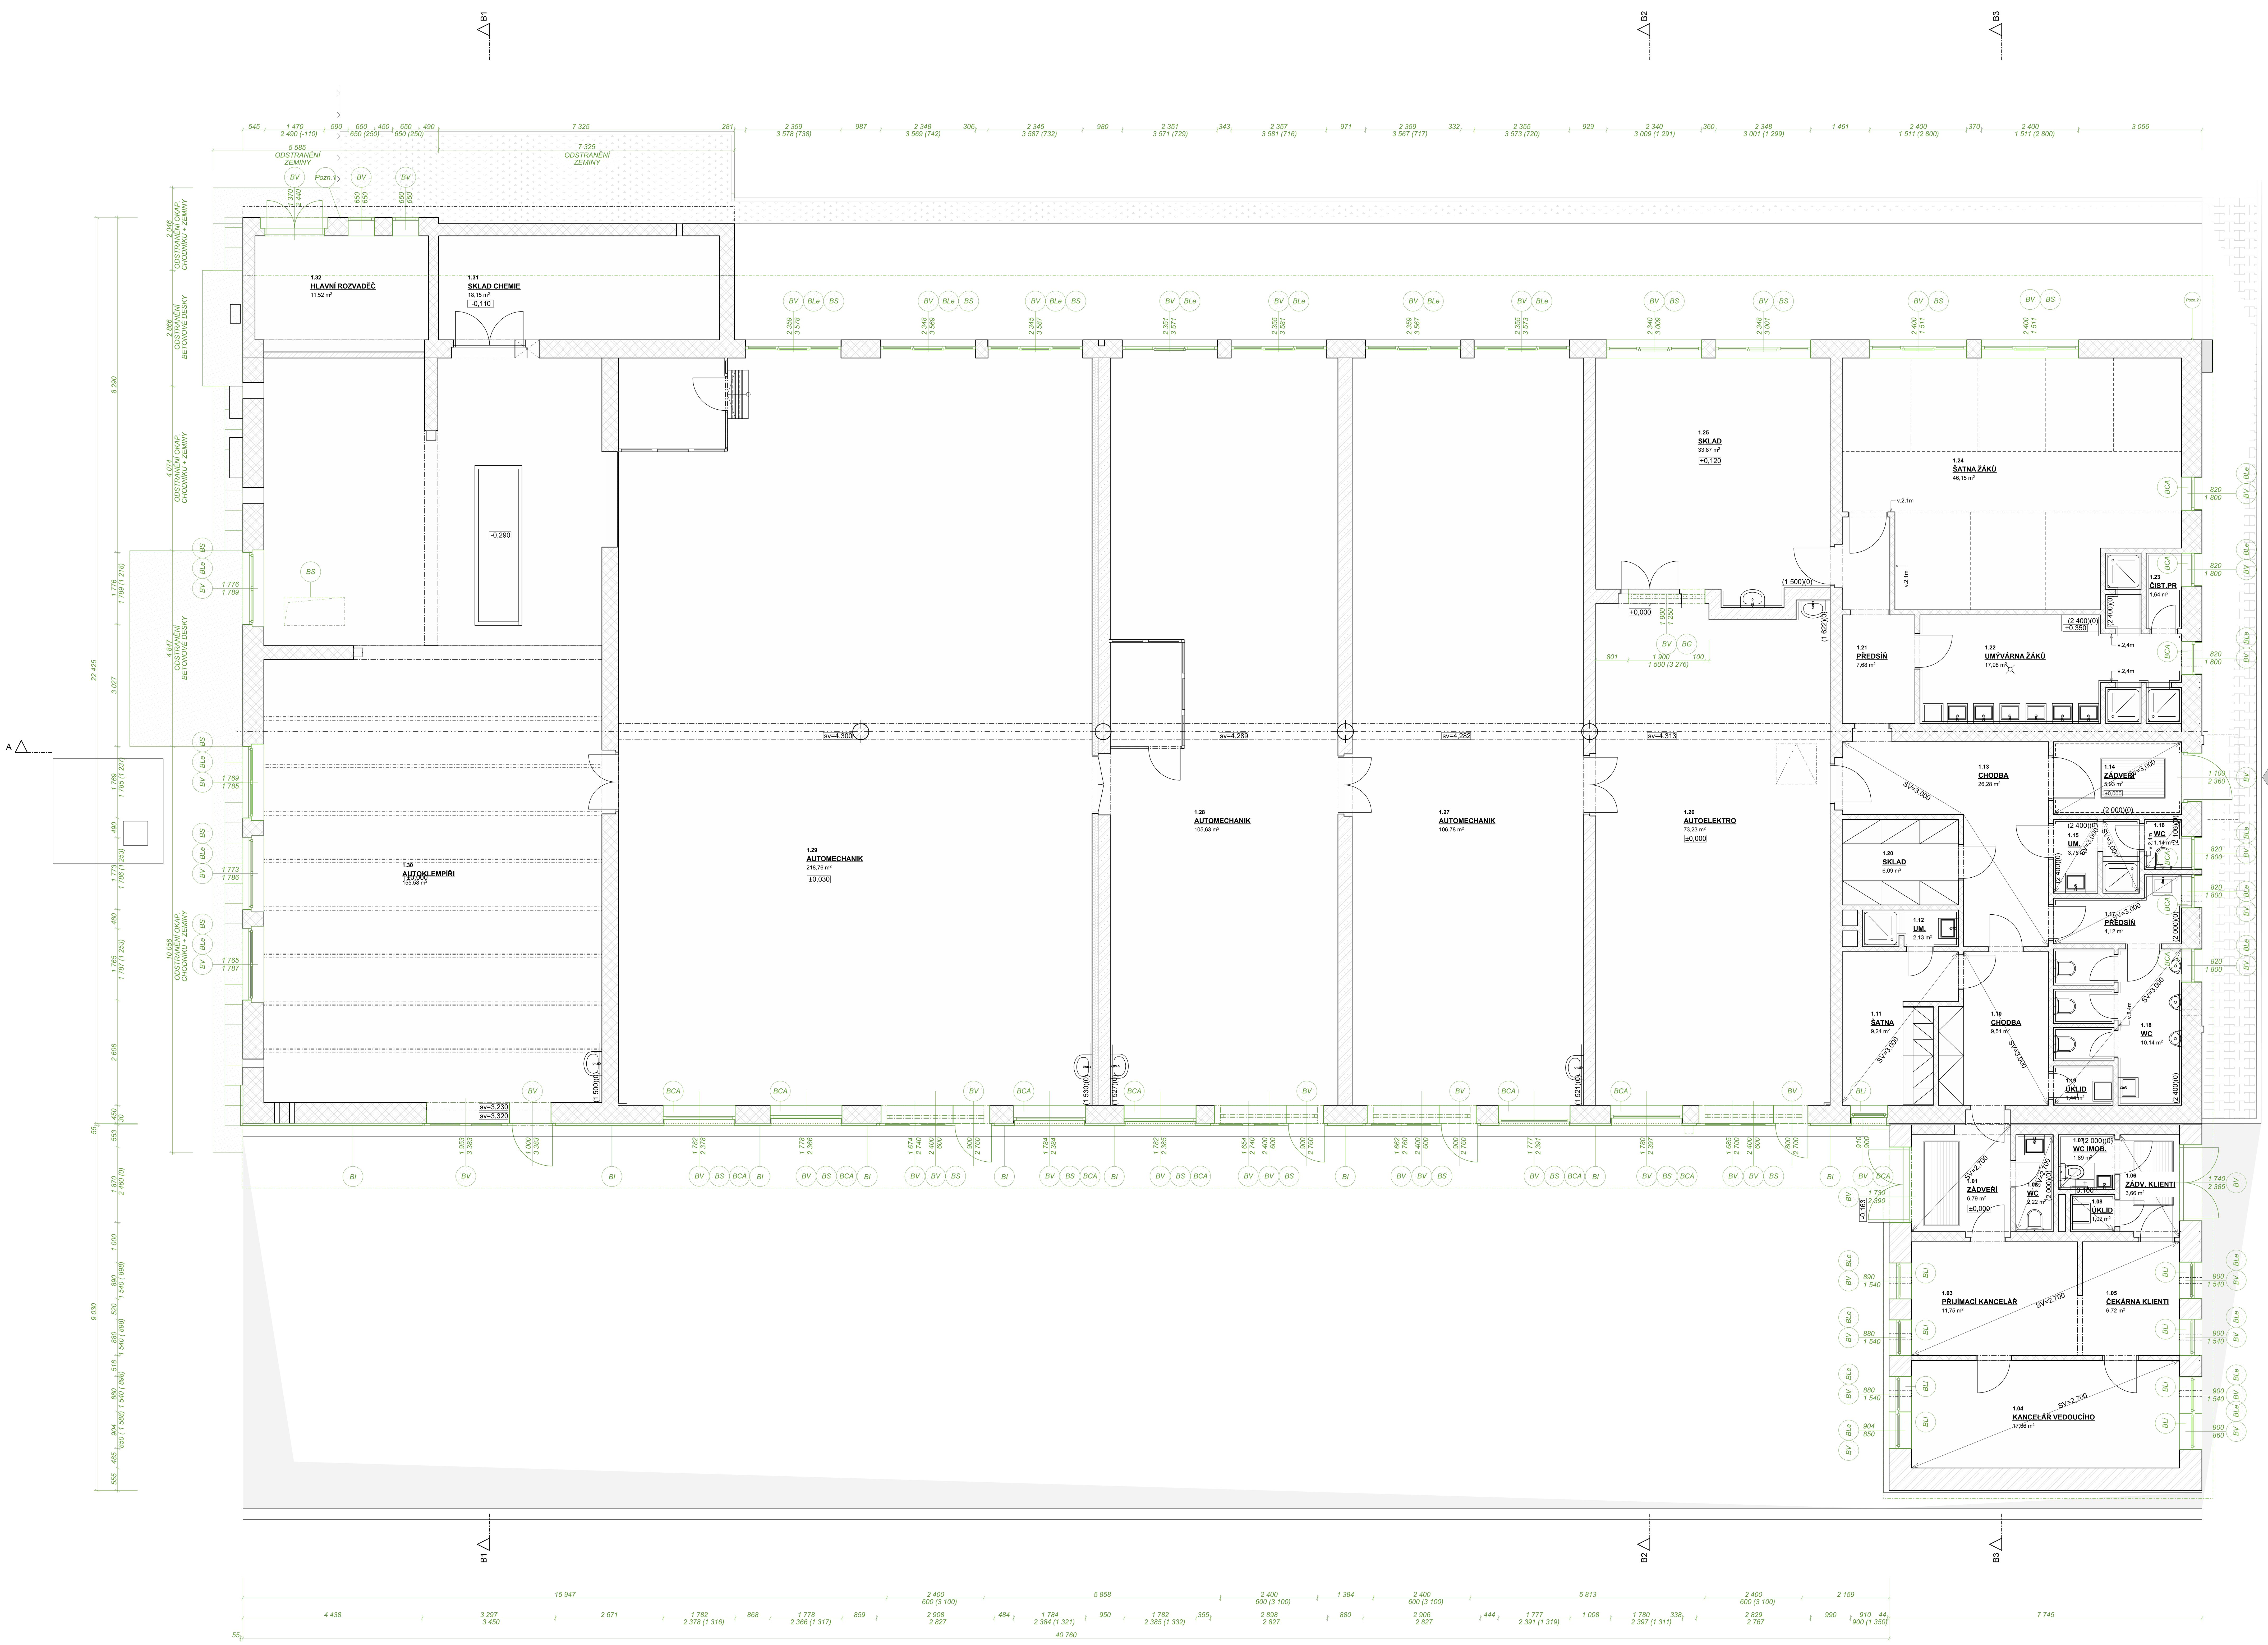

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Obvod	Nášlapná vrstva	Sokl	Povrch stěn - omítka	Povrch stěn - obklad	Podhled	SV	Poznámky
1.01	ZÁDVEŘÍ	6,79	11,220	keramická dlažba	keram. pásek v. 100mm	VC štuková	ne	ano	---	---
1.02	WC	2,22	6,650	keramická dlažba	ne	VC štuková	K.O. v. 2 000mm	ano	---	---
1.03	PŘIJÍMACÍ KANCELÁŘ	11,75	14,096	keramická dlažba	keram. pásek v. 100mm	VC štuková	ne	ano	---	---
1.04	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO	17,66	18,594	PVC	PVC lišta	VC štuková	ne	ano	---	---
1.05	ČEKÁRNA KLIENTI	6,72	10,400	keramická dlažba	keram. pásek v. 100mm	VC štuková	ne	ano	---	---
1.06	ZÁDV. KLIENTI	3,66	8,020	keramická dlažba	keram. pásek v. 100mm	VC štuková	ne	ano	---	---
1.07	WC IMOB.	1,89	5,500	keramická dlažba	ne	VC štuková	K.O. v. 2 000mm	ano	---	---
1.08	ÚKLID	1,02	4,050	---	---	---	---	ano	---	neověřeno
1.10	CHODBA	9,51	13,051	keramická dlažba	keram. pásek v. 100mm	VC štuková	ne	ano	---	---
1.11	ŠATNA	9,24	14,860	---	---	---	---	---	---	neověřeno
1.12	UM.	2,13	7,140	---	---	---	---	---	---	neověřeno
1.13	CHODBA	16,51	21,330	keramická dlažba	keram. pásek v. 100mm	VC štuková	ne	ano	---	---
1.14	ZÁDVEŘÍ	5,93	10,310	keramická dlažba	keram. pásek v. 100mm	VC štuková	ne	ano	---	---
1.15	UM.	3,75	9,970	keramická dlažba	ne	VC štuková	K.O. v. 2 400mm	ano	---	---
1.16	WC	1,14	4,323	keramická dlažba	ne	VC štuková	K.O. v. 2 100mm	ano	---	---
1.17	PŘEDSÍŇ	4,12	9,766	keramická dlažba	ne	VC štuková	K.O. v. 2 000mm	ano	---	---
1.18	WC	10,14	21,543	keramická dlažba	ne	VC štuková	K.O. v. 2 400mm	ano	---	---
1.19	ÚKLID	1,44	4,900	---	---	---	---	---	---	neověřeno
1.20	SKLAD	6,09	9,990	---	---	---	---	---	---	---
1.21	PŘEDSÍŇ	7,68	14,230	keramická dlažba	keram. pásek v. 100mm	VC štuková	--	ano	---	---
1.22	UMÝVÁRNA ŽÁKŮ	17,98	30,112	keramická dlažba	ne	VC štuková	K.O. v. 2 400mm	ano	---	---
1.23	ČIST.PR	1,64	5,502	---	---	---	---	---	---	neověřeno
1.24	ŠATNA ŽÁKŮ	46,15	29,270	keramická dlažba	keram. pásek v. 100mm	VC štuková	om. nátěr v. 1 420mm	---	---	---
1.25	SKLAD	33,87	23,962	keramická dlažba	keram. pásek v. 100mm	VC štuková	K.O. v 1 500mm, om. nátěr v. 1 500mm	---	---	---
1.26	AUTOELEKTRO	73,23	39,431	keramická dlažba	ne	VC štuková	K.O. v 1 622mm, om. nátěr v. 1 500mm	---	4 776, 4 313	---
1.27	AUTOMECHANIK	106,78	49,040	keramická dlažba	ne	VC štuková	K.O. v 1 521mm, om. nátěr v. 1 500mm	---	4 756, 4 776, 4 282	---
1.28	AUTOMECHANIK	105,63	56,196	keramická dlažba	ne	VC štuková	K.O. v 1 527mm, om. nátěr v. 1 500mm	---	4 759, 4 773, 4 289	---
1.29	AUTOMECHANIK	218,76	62,024	keramická dlažba	ne	VC štuková	K.O. v 1 530mm, om. nátěr v. 1 500mm	---	4 771, 4 826,	---
1.30	AUTOKLEMPÍŘI	155,58	63,284	keramická dlažba	ne	VC štuková	K.O. v 1 500mm, om. nátěr v. 1 500mm	---	4 575, 4 179, 4 474, 3 849	---
1.31	SKLAD CHEMIE	18,15	19,329	beton	ne	VC štuková	om. nátěr v. 1 500mm	ano	3 196, 3 267	---
1.32	HLAVNÍ ROZVADĚČ	11,52	14,274	---	---	---	---	---	---	---
		918,67 m²								

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ TVÁRNICE KINTHERM
- STÁVAJÍCÍ PŘÍČNĚ DĚROVANÉ MALOFORMÁTOVÉ CIHENÉ ZDIVO CDm NA M25
- STÁVAJÍCÍ PLYNOSILIKÁTOVÉ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE
- (2 100) OBKLAD VÝŠKY NAZNAČENY VE VÝKRESECH
- ±0,000 KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY
- BCA, BWA — ODSTRANĚNÍ OBKLADU (application) (dle typu keramický 30mm (ceramic), dřevěný 50mm(wooden)
- BL — ODSTRANĚNÍ PARAPETU (ledge) (vnější (e) i vnitřní (i))
- BV — ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ (door) (vyvěšení křídel, vč. demontáže zárubně rámu, obložení)
- BS — ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
- BRf — ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - kompletní
- BR — ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - horní plášť
- BK — ODSTRANĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ
- BC — ODSTRANĚNÍ PODHLEDU vč. tepelné izolace 30mm
- BZ — ODKOP ZEMINY pro instalaci KZS
- BG — VYBOURÁNÍ RÝHY (pro osazení překladu - ocel. nosník)
- BI — ODSTRANĚNÍ KZS tl.50mm
- Pozn.1 — ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ - POSUN SLOUPKU
- Pozn.2 — DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO EXT. VEDENÍ ELEKTRO
- Pozn.3 — OŠETŘENÍ STÁV. FASÁDY TLAKOVOU VODOU + LOKÁLNÍ OKLEPÁNÍ VÝDUTÍ

POZNÁMKY BOURACÍ PRÁCE

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE OBJEKTU A ZAMĚŘENÍ STAVBY Z 8/2019
- **JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ A PODLAH BUDOU UPŘESNĚNY PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ**
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY SONDY KE ZJIŠTĚNÍ STAVU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- V PRŮBĚHU PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT PRAVIDELNÝ DOHLED STATIKA
- PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ POSTUPOVAT OD HORNÍCH PARTIÍ SMĚREM DOLŮ
- PŘED BOURÁNÍM ZAJISTIT STABILITU NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PODCHYCENÍM
- PŘEDPOKLÁDÁ SE PŘEVÁŽNĚ RUČNÍ PROVÁDĚNÍ BOURÁNÍ ZA POMOCÍ DROBNÉHO ELETRICKÉHO NÁŘADÍ, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO NOSNÉHO SYSTÉMU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT PŘETĚŽOVÁNY VYBOURANÝM MATERIÁLEM
- LIKVIDACE VEŠKERÝCH FUNKČNÍCH PRVKŮ BUDE KONZULTOVÁNA S INVESTOREM
- VEŠKERÉ DALŠÍ SKUTEČNOSTI A POPIS ZÁKLADNÍCH BOURANÝCH PRVKŮ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTNOU BĚHEM PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ, JE NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A PŘIZVANÝM STATIKEM
- V RÁMCI BEZPEČNOSTI STAVBA ZAJISTÍ VŠECHNY ODKRYTÉ PROSTUPY PROTI PÁDU OSOB DLE PLATNÉ ČSN
- **DOTČENÉ PROSTORY BUDOU OD OSTATNÍCH PROSTOR PRACHOTĚSNĚ ODDĚLENY A BUDOU CHRÁNĚNY PŘED VNIKNUTÍM NEPOVOLANÝCH OSOB**

HLAVNÍ PROJEKTANT: ENERGY BENEFIT CENTRE
Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, tel.: +420 270 003 300, e-mail: kontakt@energy-benefit.cz, internet: www.energy-benefit.cz
ZPRACOVATEL ČÁSTI: HONNEM spol. s r.o.
HONNEM spol. s r.o., Opočno 31, 440 01 Louny, tel.: +420 774 841 229, e-mail: hon@honnem.cz, internet: www.honnem.cz
Vypracoval: Ing. Pavel Hon
Zodp. projektant: Ing. Kateřina Hon

PROJEKT: **Snížení energetické náročnosti budovy - SOŠ a SOU Vocelova, Vážní 1098, Hradec Králové**
Vážní č.p. 1098, 500 03 Hradec Králové

STAVEBNÍK: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ČÁST, PROFESE: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Půdorys 1.NP - bourací práce

razítko a podpis

Zakázkové číslo:	Paré:
Datum: 07/2019	
Část: D.1.1	Stupeň: DPS	Změna: 00
Č.výkr.: D.1.1.2	Formát: 24xA4	Měřítko: 1:50