
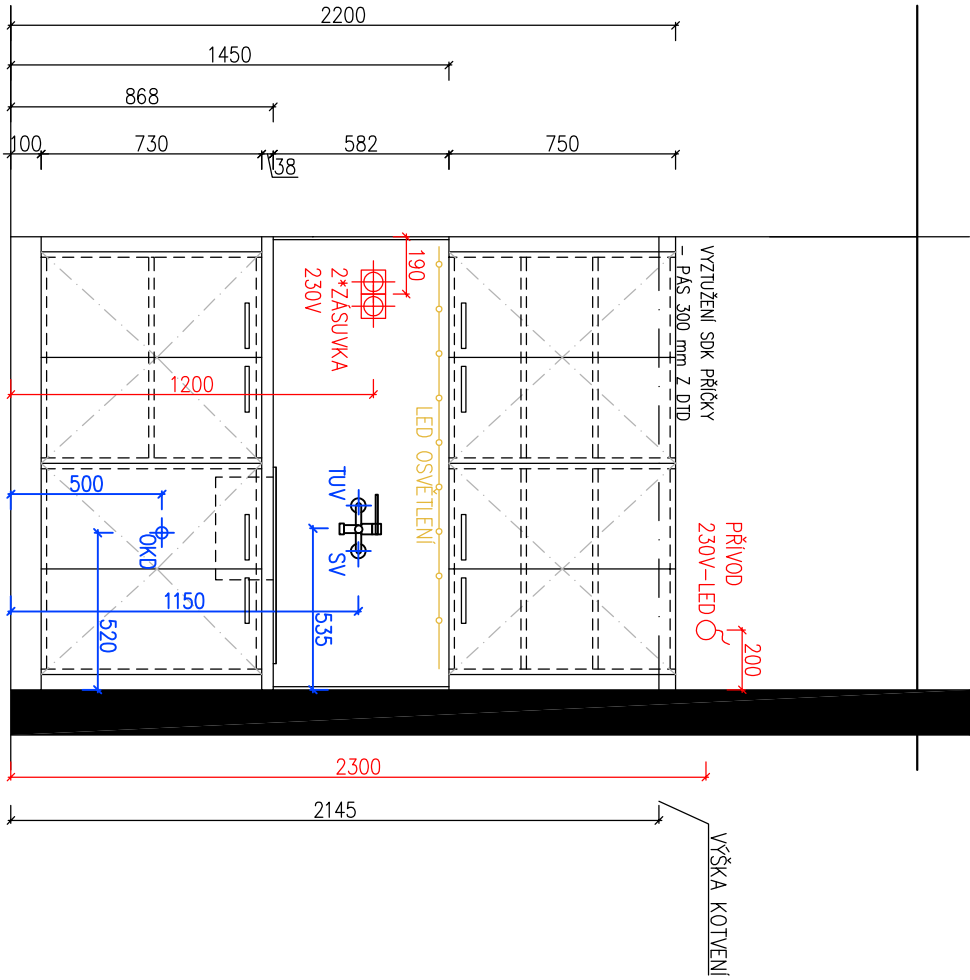


KUCHYŇSKÁ LINKA KL-02 (MÍSTNOST Č. A.1.35)

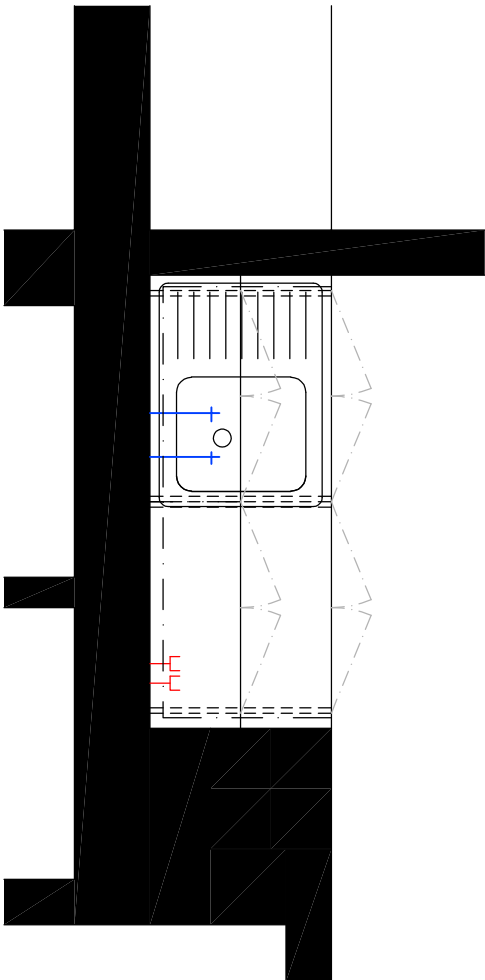

ZÁSUVKY A SKUPINY PRVKŮ JSOU VŽDY KOTOVÁNY NA STŘED PRVKU NEBO SKUPINY!
U SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT PROVEDENA VÝZLIHA V MÍSTĚ KOTVENÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK

LEGENDA ZNAČEK

- ZASUVKA – 230 V
- PŘÍVOD EL. – 230 V
- ODPAD – DŘEZ
- PŘÍVOD TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
- PŘÍVOD STUDENÉ VODY

LED OSVĚTLENÍ
LED PÁSEK – NEUTRÁLNÍ BILÁ 4000 K, 1200 lm, 12V DC, 14,4 W/m, 1,2 A/m
ŠÍŘE PÁSKY 10 mm, MODUL: 3 LED/50 mm
CELKOVÁ DÉLKA LED – 1300 mm
LED PÁSEK UMÍSTĚN DO HLINIKOVÉ PŘÍSAZENÉ LÍŠTY (STŘIBRÝY MAI, ELOX) S TRANSPARENTNÍM NASOUVACÍM ROVNÝM KRYTEM (DIFUZOREM)
PŘÍPEVNĚNÍ LÍŠTY KE SPODNÍ HRANĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK POMOCÍ MONTÁŽNÍCH ÚCHYTŮ
KONCE LÍŠTY UKONČENÝ ZÁSLEPKAMI
LED PÁSEK PŘIPOJEN PŘES LED ZDROJ URČENÝ PRO INSTALACI DO NABÝTKY (TRAFÓ)
OSVĚTLENÍ LED PÁSKU OVLÁDÁNO KOLBKOVÝM VYPÍNAČEM NA SPODNÍ PLOŠE HORNÍCH SKŘÍŇEK (POD MIKROVLNNOU TROUBOU)

PRACOVNÍ DESKA
JÁDRO PRACOVNÍ DESKY: DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY
POVRCH: POTIŽENO DEKORATIVNÍM LAMINÁTEM CPL NA BAZI VYTVPIDITELNÝCH PRYSKYŘIC
LAMINÁT SPLŇUJE POŽADAVKY EN 438-4
TL. LAMINÁTOVÉ VRSTVY: min. 0,6 mm
TL. DESKY CELKOVÁ: 38 mm
HLoubKA DESKY: 600 mm
PŘEDNÍ HRANA S POSTFORMINGEM A PŘEKRYTÍM ČÁSTI SPODNÍ HRANY
DEKOR: STŘEDNĚ ŠEDÁ (RAL 7047)
PŘESNÝ DEKOR BUDE VYVZOROVÁN PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE A BUDE ODSOUHLASEN
VEDENÍM NEMOCNICE A PROJEKTANTEM INTERIÉRU.

U KUCHYŇSKÉ LINKY BUDE POUŽITA ZADOVÁ DESKA VE STEJNÉM DEKORU JAKO DESKA PRACOVNÍ. TL. ZADOVÉ DESKY CCA 10 mm. ZADOVOU DESKOU OBLOŽENÝ I BOKY NIKY!

DVÍŘKA A KORPUS LINKY
JÁDRO DESKY: DŘEVOLAMINÁTNÍ DESKA MDF
POVRCH: LAMINOVANÝ IMPREGNOVANÝM DEKORATIVNÍM PAPIREM (DLE EN 622-5)
TL. DESKY: 18 mm
DEKOR: BILÁ MATNÁ (NCS S 0505-R70B)
PŘESNÝ DEKOR BUDE VYVZOROVÁN PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE A BUDE ODSOUHLASEN
VEDENÍM NEMOCNICE A PROJEKTANTEM INTERIÉRU.

ŘEZANÉ ČÁSTI LAMINOVANÉ DESKY BUDOU OPATŘENY ABS 2mm HRANOU ODPVÍDAJÍCÍ BARVY.

ÚCHYTKY KUCHYŇSKÉ LINKY: HRAZDA S PŘESAHUJÍCÍMI KONCI A KULATÝM TĚLEM,
DÉLKA ÚCHYTKY: 320 mm (V PŘÍPADĚ MENŠÍCH DVÍŘEK VOLIT MENŠÍ ROZMĚR)
POVRCH: HLINIK

SOKL: DEKOR NEREZ – DLE SPECIFIKACE KUCHYŇSKÝCH LINEK VE VÝPISU ZDRAVOVNICKÝCH

ZAŘÍZENÍ
NA KRAJÍCH KUCHYŇSKÉ LINKY BUDOU PROVEDENY DOŘEZY V BARVĚ DVÍŘEK
DESIGN VODOVODNÍ BATERIE STANOVÍ PROJEKTANT ZTL.

DŘEZ
JEDNODŘEZ S ODKAPEM S HORNÍ MONTÁŽÍ.
MATERIÁL: NEREZ MATNÁ
TL. MATERIÁLU: 0,6 mm
ROZMĚR VANÍČKY: 340*400*160 mm
ROZMĚR VČETNĚ ODKAPOVÉ PLOCHY: 650*500 mm
VELIKOST SIFONU: 1 1/2

KOVÁNÍ
PRO OTVÍRÁVÁ DVÍŘKA BUDOU POUŽITY MÍSKOVÉ ZAVĚŠY Z POZINKOVANÉ OCELI, KTERÉ BUDOU SPŘÍŇOVAT KVALITU V SOULADU S EN 15570, ÚROVNĚ 3. MINIMÁLNÍ ÚHEL OTEVŘENÍ JE STANDOVEN NA 110°.
VE SKŘÍŇCE POD DŘEZ UMÍSTIT ODPADKOVÝ KOŠ, OBJEM CCA 35l.

POZNÁMKY
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ
VÝKRESY AKTUALIZOVAT DLE AKTUÁLNÍ SITUACE NA STAVBĚ A PŘÍPADNĚ ZMĚNY KONSULTOVAT S PROJEKTANTEM
VÝKRES SLUŽÍ JAKO PODKLAD PRO TVORBU VÝROBNÍ DILENSKÉ DOKUMENTACE. ZPRACOVANOU DILENSKOU DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTITOROV, TECHNICKÉMU A AUTORSKÉMU DOZORU PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE.

Soutěžnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bv
±0,000=289,70 m.n.m.

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ



VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIAN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIAN	
VYPRACOVALA	ING.ARCH. PAVLA OLŠÁKOVÁ	<i>Pavla Olšáková</i>
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABIAN	<i>Ondřej Fabian</i>
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD : JIČÍN	

KAMIA	
KAMIA, a.s. Štáblova 80/8, 702 00 Opatowitz - Píčov	
tel : 596 243 487	
e-mail : info@kamia-ostirava.cz	
STUPĚN	DPS
DATUM	04/2017
FORMÁT/POČET STR.	A4/6
MĚŘÍTKO	1:25
ARCHIVNÍ ČÍSLO	
Č. ZAK.	15033
SOUBOR	DWG
ČÍSLO	SOUPRÁVY

NAZEV AKCE :	NOVOSTAVBA PAVILONU "A"
(STAVEBNÍ ÚPRÁVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A OKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)	
NAZEV OBJEKTU :	SO 01.3
ČÁST :	VYBAVENÍ INTERIÉRU
NAZEV PŘÍLOHY :	Č. PŘÍLOHY :
SEZNAM VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ - PŘÍLOHA - KL-02	15033-DPS-D-2-01.3-17-3