

NÁZEV AKCE

SOCIÁLNÍ REHABILITACE PROKOPA HOLÉHO

MÍSTO STAVBY: PROKOPA HOLÉHO č.p..221, č.o. 22, HRADEC KRÁLOVÉ - 500 04, k. ú. Pražské Předměstí, p.č. 485, 902/14

STAVEBNÍK

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, ODBOR INVESTIC, PIVOVARSKÉ NÁM.1245, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 03

GENERÁLNÍ PROJEKTANT, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

KAVA spol. s r.o., POD NOVÝM LESEM 49, 160 00 PRAHA 6, ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ, ČKA 00 063

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ZPRACOVALEL ČÁSTI, KONTAKTNÍ ÚDAJE

KAVA spol. s r.o, ING. ARCH. ZUZANA NOVOTNÁ, BESEDNÍ 3, PRAHA 1, T:+420257314191, e-mail: architekti@atelierkava.cz

OBSAH VÝKRESU

MĚŘÍTKO

-

DATUM

ŘÍJEN 2022

ČÍSLO PŘÍLOHY

TABULKY OKEN A DVEŘÍ, VNĚJŠÍCH

D.1.1

25

TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

Veškeré rozměry nutno ověřit na místě.

Dílenská výrobní dokumentace není součástí tohoto projektu, bude zpracována dodavatelem a předložena architektovi ke schválení. Materiály, povrchové úpravy, barevnost, kování, budou odsouhlaseny na základě předložených vzorků

Součástí jsou spojovací a kotevní prvky, montáž bude probíhat dle požadavků výrobce.

Provedení detailu osazení bude upřesněno po vybourání stávajících konstrukcí a provedení ostění.

Při provádění bude koordinováno osazení doplňkových prvků (předokenní žaluzie s el.ovládáním, sítě proti hmyzu viz Tabulka ostatních výrobků) a výrobků (vnitřní a vnější parapety, viz tabulky truhlářské, klempířské a mříže - zámečnické výrobky.

Okna a vstupní dveře - materiál rámů: dřevěný europrofil borovice, stavební hl.78mm, hloubková impregnace, barevná základový nátěr, povrchová lazura (dub světlý), isolační trojsklo, rámová a křídlová okapnice hliníková (elox) stříbrná (šedá), vně rámu drážka na parapetní plech, celoobvodové kování s mikroventilací, obvodovým těsněním.

Střešní okna , světlík – vnější sklo tvrzené, vč. systémového lemování, ostění SDK, na vnitřní líc osazen rám s rolovací sítí proti hmyzu, vně jsou součástí předokenní lamelové žaluzie s el.ovládáním.

Kování - materiál nerez ocel, povrch broušený nerez, typ shodný jako u vnitřních dveří.

Okenní klika s krycí rozetou vč. okenního polohovacího kovového mechanismu, seřiditelné okenní kování celoobvodové se 3 uzymakatelnými body.

TABULKA OKEN_SOUPIS

OZN	popis	rozměr š x v (mm)	ks	poznámka podlaží, č.m.
O.01	okno ocelové, s dvojsklem, bezpečnostním, dovnitř výklopné	800x450	1	1.pp, 003 dozdění parapetu
O.02	okno ocelové, s dvojsklem , bezpečnostním, dovnitř výklopné	500x400	1	1.pp, 003 dozdění parapetu
O.03	okno ocelové, s dvojsklem, bezpečnostním, dovnitř výklopné	460x490	1	1.pp, 002
O.04	okno ocelové, s dvojsklem, bezpečnostním, dovnitř výklopné	900x640	1	1.pp, 002
O.05	euro-okno dřevěné s isolačním trojsklem, bezpečnostním, dvoudílné, jednokřídlé (P) dovnitř výklopné a otvíravé a dvoukřídlové dovnitř otvírá	2000x1690	1	1.np , 111
O.06 A	euro-okno dřevěné s trojsklem, bezpečnostním, dvoudílné, jednokřídlé (L) dovnitř výklopné a otvíravé a dvoukřídlové dovnitř otvíravé	2000x1690	1	1.np, 110
O.06 B	euro-okno dřevěné s trojsklem, bezpečnostním, dvoudílné, jednokřídlé dovnitř výklopné a otvíravé a dvoukřídlové dovnitř otvíravé	2000x1690	1	1.np , 108 kování pro hendikepované
O.07	euro-okno dřevěné s trojsklem, jednokřídlé dovnitř výklopné a otvíravé	1100x800	1	1.np, 107, ovládání pro hendikepované
O.08	euro-okno francouzské, dřevěné s trojsklem, bezpečnostním, jednodílné, dvoukřídlé dovnitř otvíravé a výklopné L	1500x2500	1	1.np , 105
O.09	euro-okno dřevěné s trojsklem, jednodílné, jednokřídlé dovnitř výklopné	850x1100	1	1.np, 103
O.10	pevné zasklení, PO EW15DP1,europrofil dřevěný s trojsklem, bezpečnostní, prosklená stěna dvoudílná s DV.01	1080x2500	1	1.np ,114

O.11	střešní celodřevěné, s bezbarvým lakem, s tepelně isolačním trojsklem, jednokřídlé dovnitř výklopné a kyvné, spodní ovládání, s integrovanou ventilací, venkovní lamelová roleta, rolovací síť proti hmyzu, vč. plechového lemování pro plechové krytiny, manžety z parotěsné folie,	720x1400	6	2.np, 202,203,206 el. ovládání rolety,
O.12	euro-okno dřevěné s trojsklem, bezpečnostním, dvoudílné, jednokřídlé (I) dovnitř výklopné a otvíravé a dvoukřídlové dovnitř otvíravé	2000x1300	1	2.np, 205
O.13	euro-okno dřevěné s trojsklem, jednodílné, jednokřídlé dovnitř otvíravé (P) a výklopné	1180x1400	1	2.np, 203
O.14	euro-okno dřevěné s trojsklem, jednodílné, jednokřídlé dovnitř otvíravé (L) a výklopné	1180x1400	1	2.np, 202
O.15	euro-okno dřevěné s trojsklem, jednodílné, jednokřídlé dovnitř otevíravé a výklopné	1950x1200	1	schodiště mezipodesta
O.16	pevné zasklení, PO EW15DP1, europrofil dřevěný s trojsklem, bezpečnostní, prosklená stěna dvoudílná s DV.03	1080x2500	1	2.np, 206
O.17	výklopný světlík se tepelně izol. dvojsklem a pevným tvrzeným zaobleným sklem, tepelně izol rámy, tyč na mechanické ovládání vč. plechového lemování pro plechové krytiny, manžety z parotěsné folie; doplňující úprava osazení ve střeše vikýře pro potřebný sklon dle daného výrobku	600x600	1	2.np, 207 komplet

TABULKA DVEŘE VNĚJŠÍ

OZN	popis	rozměr š x v mm	ks	poznámka podlaží, č.m.
DV.01	Terasové dveře prosklené, dřevěný europrofil, dvoukřídlé, dovnitř otvíravé, 1 křídlo výklopné, s trojsklem bezpečnostním, bezbarierové provedení prahu s nízkým hliníkovým profilem. součást O.10	1800x2500 L celková sv.š 3300	1	1.np, 114, okenní kování, madélko/klika, okop vozíčkáři, doplněno sítí proti hmyzu OV.17
DV.02	Vchodové dveře prosklené, domovní bezpečnostní, dřevěný europrofil, jednokřídlé, dovnitř otvíravé, s trojsklem bezpečnostním, bezprahové provedení (padací lišta), s bočním světlíkem –pevné zasklení	900x2200 L celková sv.š.1300		1.np., 101 bezpečnostní kování, koule/klika, SGHK1- G,H2,H1 okop vozíčkáři,
DV.03	Terasové dveře prosklené, dřevěný europrofil, jednokřídlé, dovnitř otvíravé, dovnitř výklopné, s trojsklem bezpečnostním, bezbarierové provedení prahu s nízkým hliníkovým profilem, součást O.16	1800x2500 L celková sv.š. 2075	1	2.np, 206 okenní kování, madélko/klika doplněno sítí proti hmyzu OV.19

Vstupní dveře DV.02: kulatá rozeta, zámek zadlabávací, bezpečnostní cylindrická vložka oboustranná s prostupovou vložkou, koule/klika. Součástí systému generálního klíče (SGHK, G-generální, H-hlavní (skupinový), viz tabulka vnějších dveří a vnitřních dveří a součinnost uživatele.

Závěsy seřiditelné, ocelové nerez, hladké.

- rozměry nutno doměřit na místě dle skutečného provedení
- dodávka oken je včetně všech spojovacích, kotevních apod systémových prvků
- součástí je okenní kování
- schéma M 1:25. Detailní provedení bude upřesněno v dílenské dokumentaci dodavatele a předložena architektovi ke schválení. Materiály, povrchové úpravy, kování budou odsouhlaseny na základě předložených vzorků
- osazování oken bude koordinováno s umístěním dalších prvků a výrobků: T., K., OV.




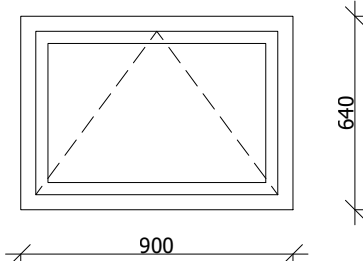
ozn	schema popis	ks	poznámka
O.01	 <p>-ocelové okno s tepelně izolačním profilem, jednokřídlé, dovnitř výklopné</p>	1	-nadezdění parapetu + mříže
O.02	 <p>-ocelové okno s tepelně izolačním profilem, jednokřídlé, dovnitř výklopné</p>	1	-nadezdění parapetu + mříže
O.03	 <p>-ocelové okno s tepelně izolačním profilem, jednokřídlé, dovnitř výklopné</p>	1	-nadezdění parapetu + mříže
O.04	 <p>-ocelové okno s tepelně izolačním profilem, jednokřídlé, dovnitř výklopné</p>	1	

SCHÉMA OKNA _ POHLED ZVENČÍ

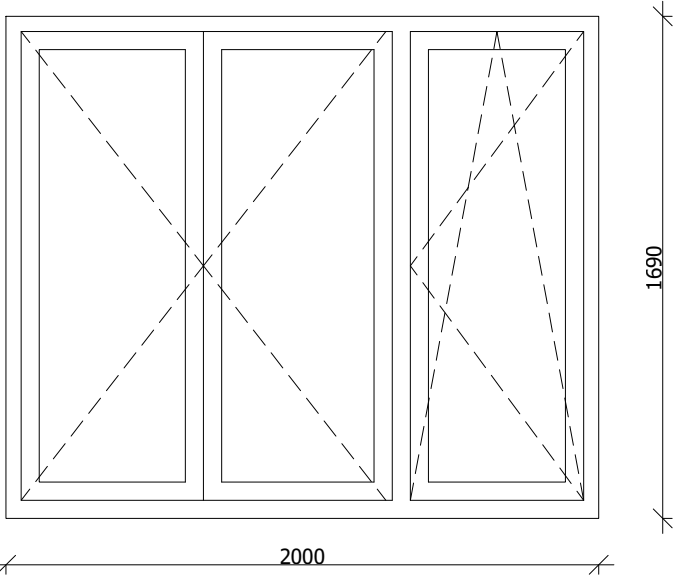
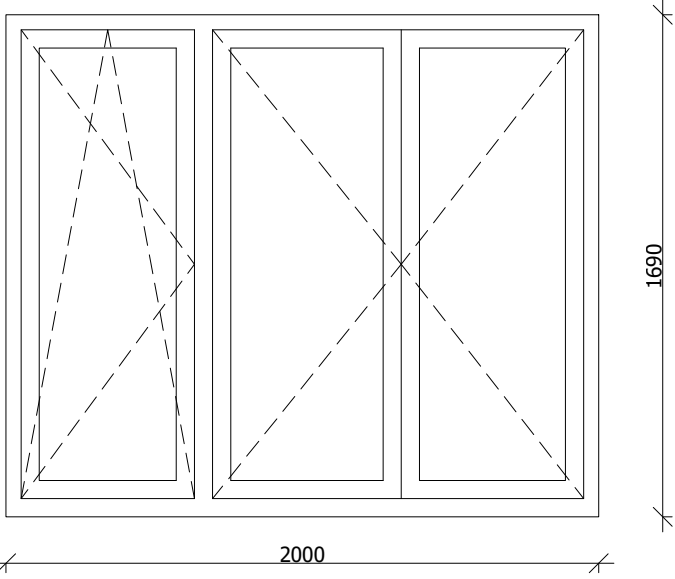
ozn	schema M 1:25 popis	ks	poznámka
O.05	 <p>- euro-okno dřevěné s isolačním trojsklem, bezpečnostním, dvoudílné, jednokřídlé (P) dovnitř výklopné a otvíravé a dvoukřídlové dovnitř otvíravé</p>	1	
O.06 A	 <p>- euro-okno dřevěné s trojsklem, bezpečnostním, dvoudílné, jednokřídlé (L) dovnitř výklopné a otvíravé a dvoukřídlové dovnitř otvíravé</p>	1	

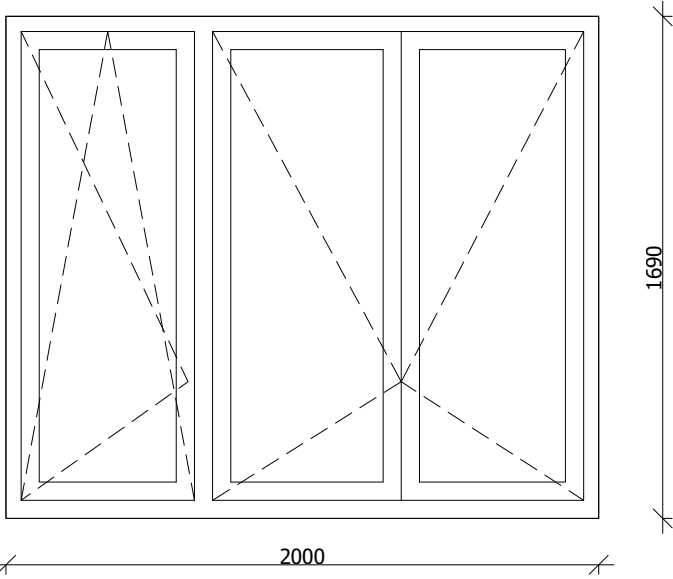
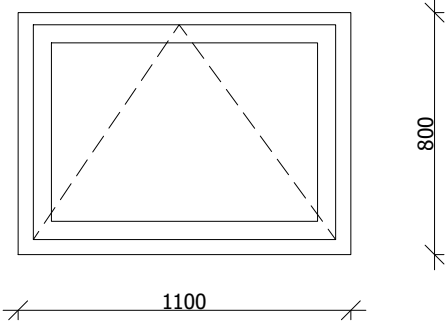
SCHÉMA OKNA _ POHLED ZVENČÍ			
ozn	schema M 1:25 popis	ks	poznámka
O.06 B	 <p>- euro-okno dřevěné s trojsklem, bezpečnostním, dvoudílné, jednokřídlé dovnitř výklopné a otvíravé a dvoukřídlové dovnitř otvíravé</p>	1	- kování pro hendikepované
O.07	 <p>- euro-okno dřevěné s trojsklem, jednokřídlé dovnitř výklopné a otvíravé</p>	1	- ovládání pro hendikepované

SCHÉMA OKNA _ POHLED ZVENČÍ

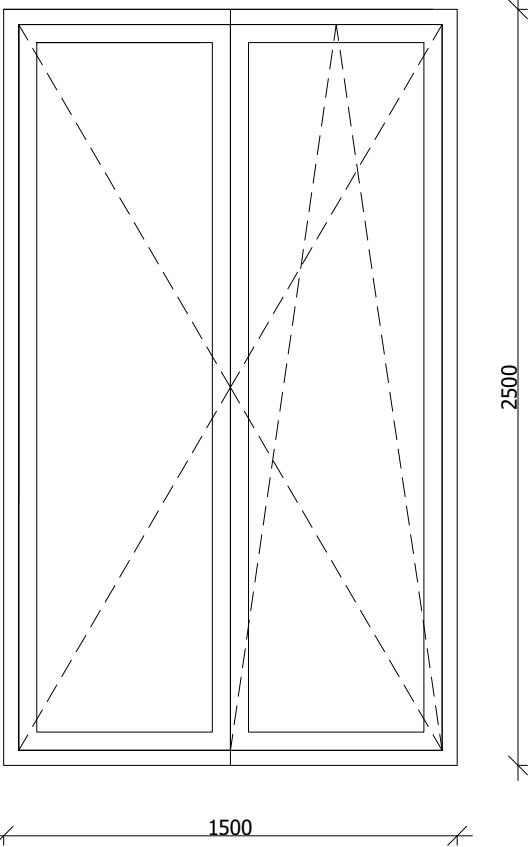
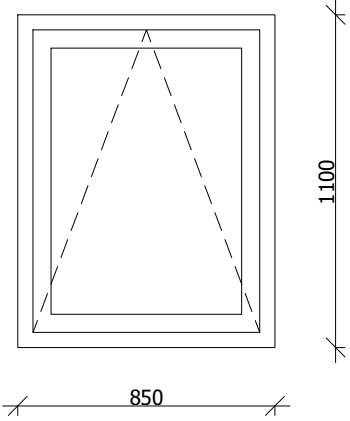
ozn	schema M 1:25 popis	ks	poznámka
O.08	 <p>- euro-okno francouzské, dřevěné s trojsklem, bezpečnostním, jednodílné, dvoukřídle dovnitř otvíravé a výklopné L</p>	1	
O.09	 <p>- euro-okno dřevěné s trojsklem, jednodílné, jednokřídle dovnitř výklopné</p>	1	

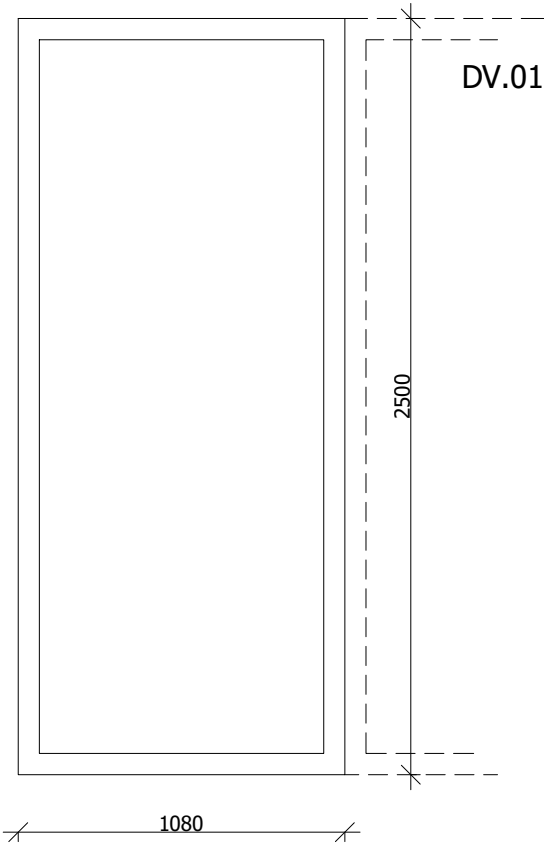
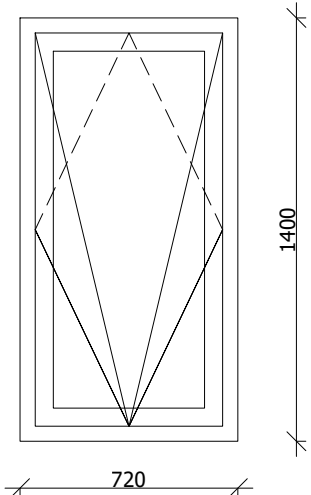
SCHÉMA OKNA _ POHLED ZVENČÍ			
ozn	schema M 1:25 popis	ks	poznámka
O.10	 <p>- pevné zasklení, PO EW15DP1, europrofil dřevěný s trojsklem, bezpečnostní, prosklená stěna dvoudílná s DV.01</p>	1	
O.11	 <p>- střešní celodřevěné, s bezbarvým lakem, s tepelně isolačním trojsklem, jednokřídlé dovnitř výklopné a kyvné, spodní ovládání, s integrovanou ventilací, venkovní lamelová roleta, rolovací síť proti hmyzu, vč. plechového lemování pro plechové krytiny, manžety z parotěsné folie</p>	6	- el. ovládání rolety

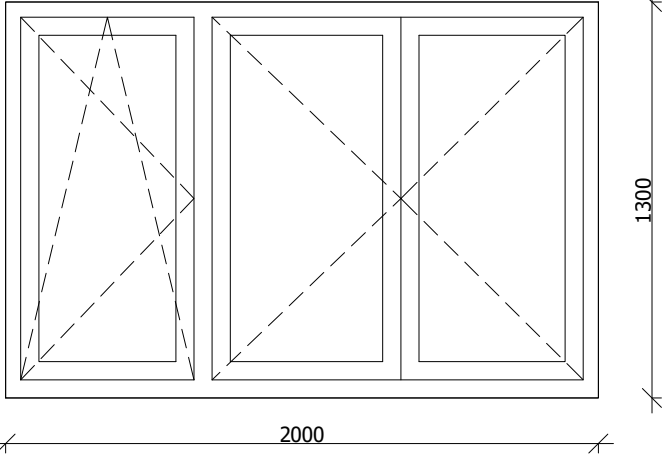
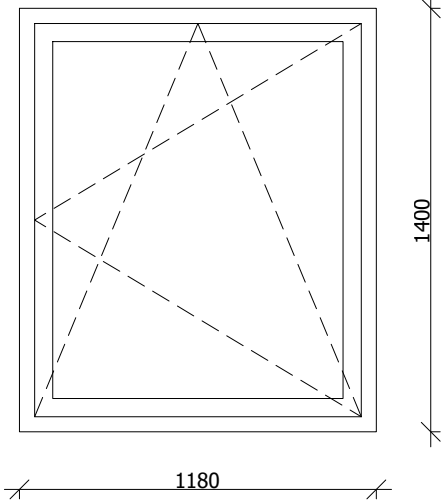
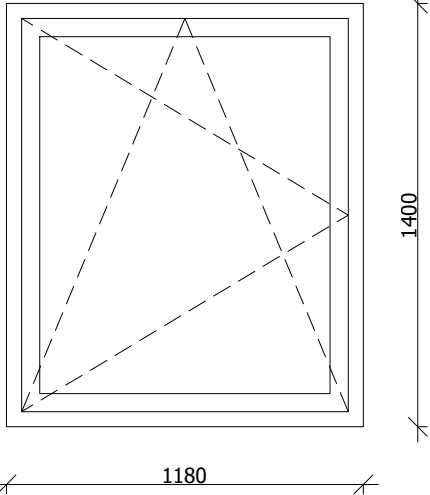
SCHÉMA OKNA _ POHLED ZVENČÍ			
ozn	schema M 1:25 popis	ks	poznámka
O.12	 <p>- euro-okno dřevěné s trojsklem, bezpečnostním, dvoudílné, jednokřídlé (I) dovnitř výklopné a otevíravé a dvoukřídlové dovnitř otevíravé</p>	1	
O.13	 <p>- euro-okno dřevěné s trojsklem, jednodílné, jednokřídlé dovnitř otevíravé (P) a výklopné</p>	1	
O.14	 <p>- euro-okno dřevěné s trojsklem, jednodílné, jednokřídlé dovnitř otevíravé (L) a výklopné</p>	1	

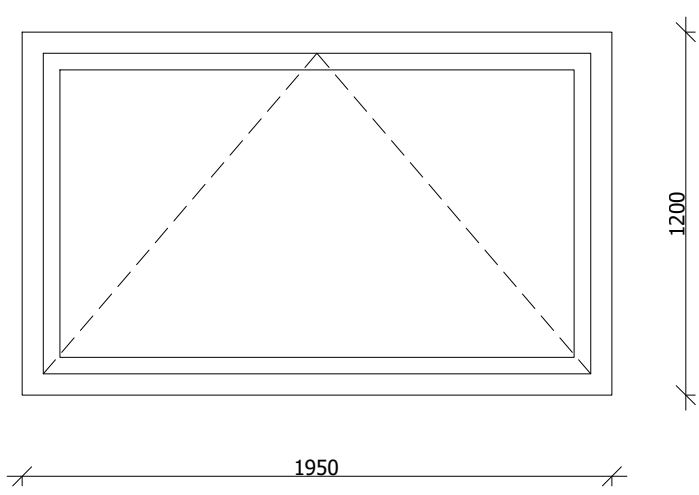
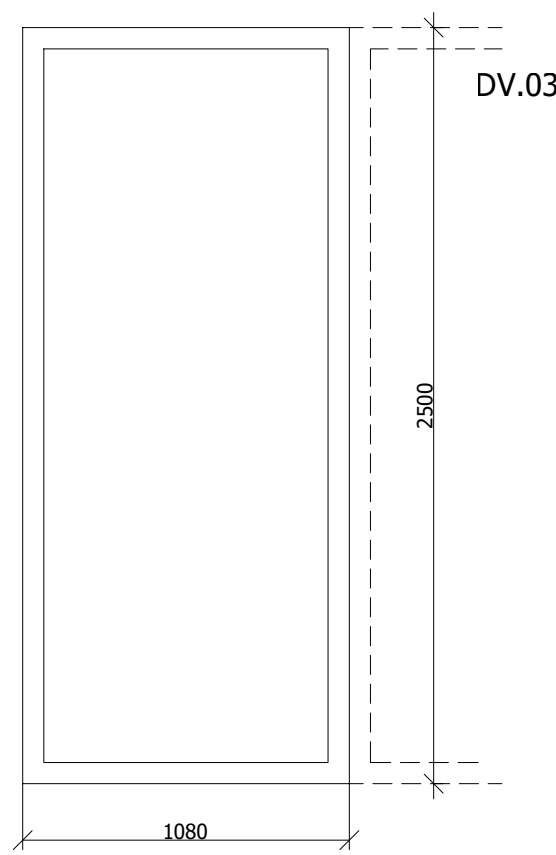

SCHÉMA OKNA _ POHLED ZVENČÍ			
ozn	schema M 1:25 popis	ks	poznámka
O.15	 <p>- euro-okno dřevěné s trojsklem, jednodílné, jednokřídlé dovnitř otevíravé a výklopné</p>	1	
O.16	 <p>- pevné zasklení, PO EW15DP1, europrofil dřevěný s trojsklem, bezpečnostní, prosklená stěna dvoudílná s DV.03</p>	1	

SCHÉMA OKNA _ POHLED ZVENČÍ

ozn	schema M 1:25 popis	ks	poznámka
O.17	 <p>- výklopný světlík s tepelně izol. dvojsklem a pevným tvrzeným zaobleným sklem, tepelně izol rámy, tyč na mechanické ovládání vč. plechového lemování pro plechové krytiny , manžety z parotěsné folie; doplňující úprava osazení ve střeše vikýře pro potřebný sklon dle daného výrobkueuro-okno dřevěné s trojsklem, jednoduché, jednokřídlé dovnitř otevíravé a výklopné</p>	1	- komplet

- rozměry nutno doměřit na místě dle skutečného provedení
- dodávka dveří je včetně všech spojovacích, kotevních apod systémových prvků a kování
- DV.01, DV.03 jsou součástí prosklených stěn
- schéma M 1:25. Detailní provedení bude upřesněno v dílenské dokumentaci dodavatele a předložena architektovi ke schválení. Materiály, povrchové úpravy, kování budou odsouhlaseny na základě předložených vzorků
- osazování vnějších dveří bude koordinováno s umístěním dalších prvků a výrobků: T., K., OV.

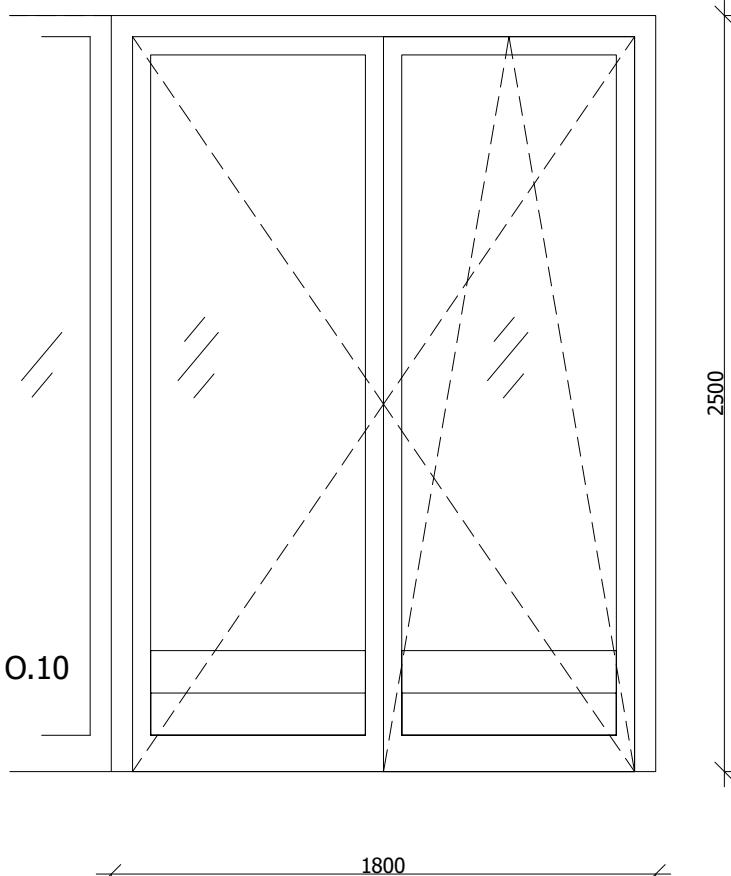
ozn	schema popis	ks	poznámka
DV.01	 <p>- Terasové dveře prosklené , dřevěný europrofil, dvoukřídlé, dovnitř otvíravé, 1 křídlo výklopné, s trojsklem bezpečnostním, bezbarierové provedení prahu s nízkým hliníkovým profilem. součást O.10</p>	1	- okenní kování, madélko/klika , okop vozíčkáři, doplňeno sítí proti hmyzu OV.17

SCHÉMA VNEJŠÍCH DVEŘÍ_ POHLED ZVENČÍ

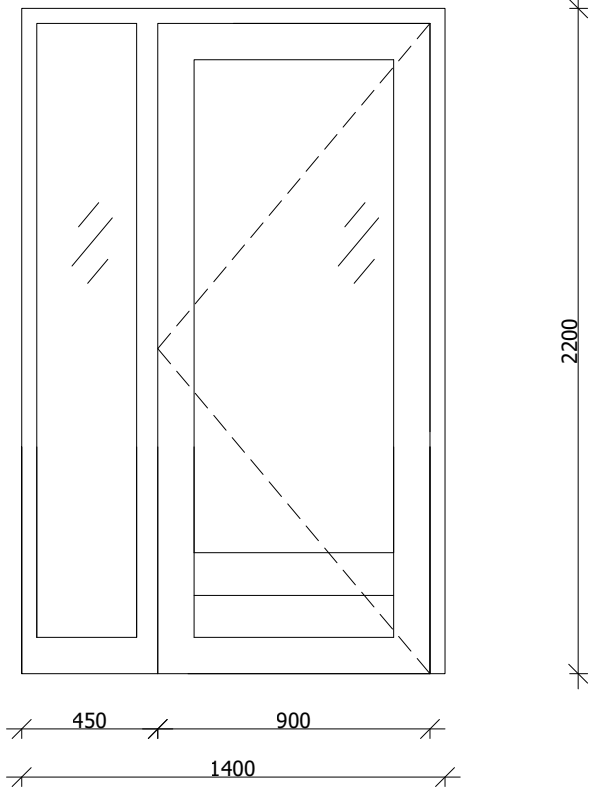
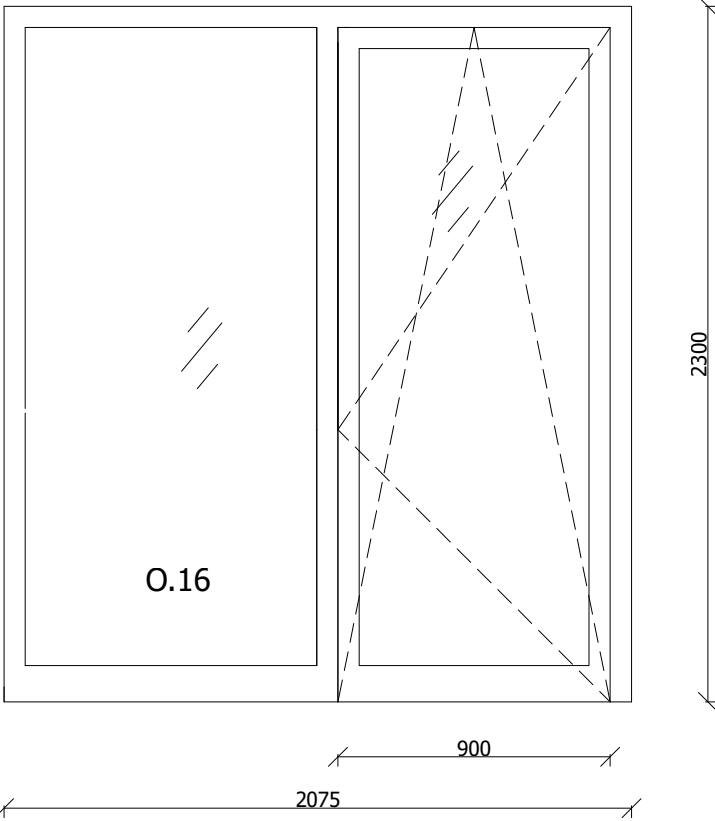
ozn	schema M 1:25 popis	ks	poznámka
DV.02	 <p>- Vchodové dveře prosklené, domovní bezpečnostní, dřevěný europrofil, jednokřídlé, dovnitř otvíravé, s trojsklem bezpečnostním, bezprahové provedení (padací lišta), s bočním světlíkem -pevné zasklení</p>	1	<p>- bezpečnostní kování, koule/klika, SGHK1-G,H2,H1 okop vozíčkáři</p>

SCHÉMA VNEJŠÍCH DVEŘÍ_ POHLED ZVENČÍ

ozn	schema M 1:25 popis	ks	poznámka
DV.03	 <p data-bbox="215 1243 1029 1422">- Terasové dveře prosklené, dřevěný europrofil, jednokřídlé, dovnitř otvíravé, dovnitř výklopné, s trojsklem bezpečnostním, bezbarierové provedení prahu s nízkým hliníkovým profilem, součást O.16</p>	1	<p data-bbox="1141 268 1492 448">- okenní kování, madélko/klika doplněno sítí proti hmyzu OV.19</p>