

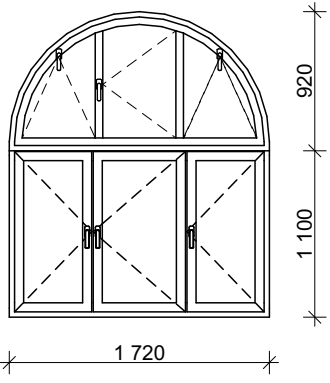
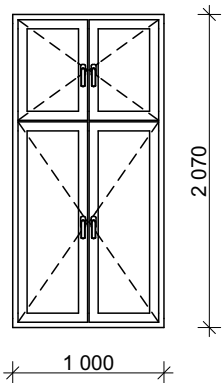
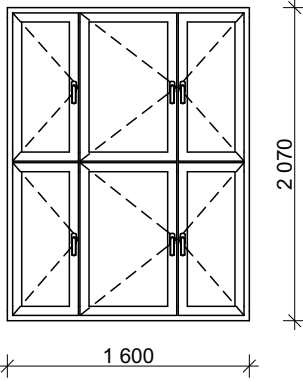


# D.1.1.22

## VÝPIS OKEN


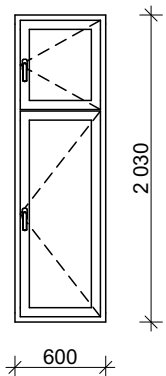
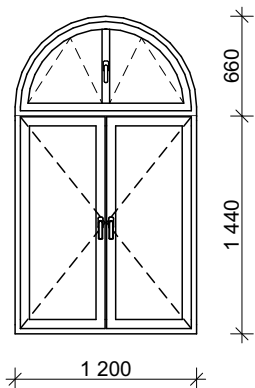
+0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

|   |                                    |  |   |            |
|---|------------------------------------|--|---|------------|
| Hlavní inženýr projektu :   | Ing. Radek Myšák                   |  | <div>IRBOS s.r.o.<br/>Čestice 115<br/>Kostelec nad Orlicí<br/>517 41<br/>www.irbos.cz</div>  |            |
| Zodpovědný projektant :   | Ing. Radek Myšák                   |  |   |            |
| Projektant :  | Ing. Michal Daníček                |  |   |            |
| Kraj :  | KRÁLOVEHRADECKÝ M.Ú. : NOVÝ BYDŽOV |  |   |            |
| Stavebník : GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA,<br>NOVÝ BYDŽOV<br>IČO: 62690221, KOMENSKÉHO 77, 504 01 NOVÝ BYDŽOV  |                                    |  | Autorizace:   |            |
| Stavba : <b>SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI GYMNÁZIA, SOŠ A VOŠ,<br/>NOVÝ BYDŽOV - DM J. JUNGMANNA<br/>Jos. Jungmanna č.p. 1544<br/>k.ú.:Nový Bydžov [707163], parcela: p.č. st. 310/1</b><br><br>VÝPIS OKEN<br><br>Číslo paré : |                                    |  | Číslo zakázky :   | 23/06/0798 |
|   |                                    |  | Stupeň PD :   | DSP        |
|   |                                    |  | Datum :   | 05/2024    |
|   |                                    |  | Měřítko :   |            |
|   |                                    |  | Formát :  |            |
| Název<br>výkresu : <b>VÝPIS OKEN</b>  |                                    |  | Číslo výkresu :<br><b>D.1.1.22</b>  |            |

| VÝPIS OKEN |    |   |        |       |   |
|------------|----|---|--------|-------|---|
| OZN.       | Ks | SCHÉMA  | ROZMĚŘ |       | POPIS VÝROBKU   |
|            |    |   | VÝŠKA  | ŠÍŘKA |   |
| O01        | 12 |    | 2 020  | 1 720 | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)<br/>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVĚST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |
| O02        | 2  |   | 2 070  | 1 000 | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)<br/>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVĚST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |
| O03        | 8  |  | 2 070  | 1 600 | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)<br/>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVĚST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |

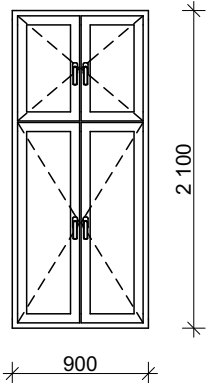

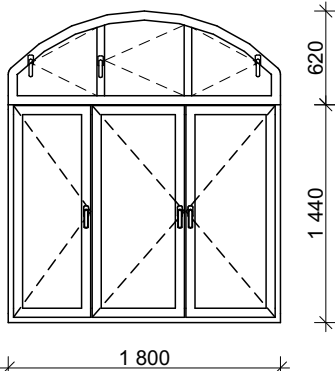
**POZNÁMKA:**

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!

| VÝPIS OKEN |    |   |        |       |  |
|------------|----|---|--------|-------|--|
| OZN.       | Ks | SCHÉMA  | ROZMĚŘ |       | POPIS VÝROBKU  |
|            |    |   | VÝŠKA  | ŠÍŘKA |  |
| O04        | 4  |    | 1 400  | 600   | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘIDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘIDEL I VNĚJŠÍCH KŘIDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘIDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |
| O05        | 8  |   | 2 030  | 600   | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘIDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘIDEL I VNĚJŠÍCH KŘIDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘIDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |
| O06        | 5  |  | 2 100  | 1 200 | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘIDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘIDEL I VNĚJŠÍCH KŘIDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘIDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |

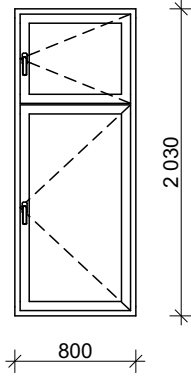

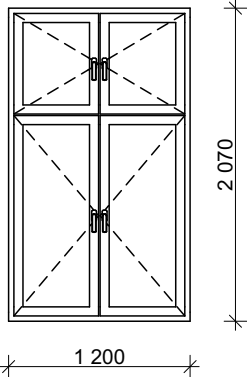
**POZNÁMKA:**

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!

| VÝPIS OKEN |    |   |        |       |   |
|------------|----|---|--------|-------|---|
| OZN.       | Ks | SCHÉMA  | ROZMĚŘ |       | POPIS VÝROBKU   |
|            |    |   | VÝŠKA  | ŠÍŘKA |   |
| O07        | 1  |    | 2 100  | 900   | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>-REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>-VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)<br/>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |
| O08        | 2  |   | 600    | 600   | <p><b>JEDNODUCHÉ OKNO</b><br/>- VNĚJŠÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>-REPAS CELÉHO RÁMU<br/>-VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)<br/>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>  |
| O09        | 2  |  | 2 060  | 1 800 | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>-REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>-VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)<br/>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |

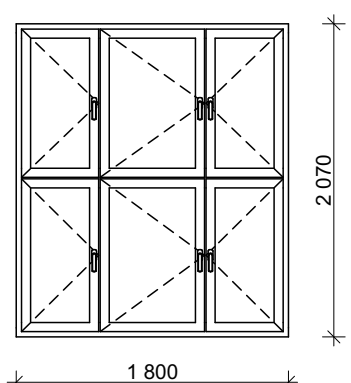
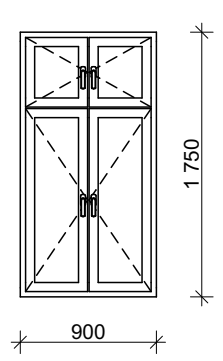
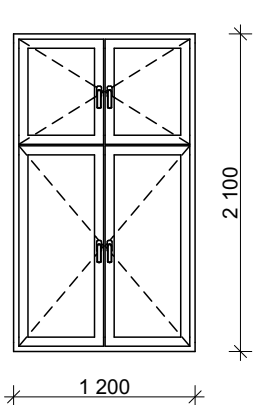
**POZNÁMKA:**

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!

| VÝPIS OKEN |    |   |        |       |  |
|------------|----|---|--------|-------|--|
| OZN.       | Ks | SCHÉMA  | ROZMĚŘ |       | POPIS VÝROBKU  |
|            |    |   | VÝŠKA  | ŠÍŘKA |  |
| O10        | 13 |    | 2 030  | 800   | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)<br/>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |
| O11        | 2  |   | 2 030  | 550   | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)<br/>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |
| O12        | 7  |  | 2 070  | 1 200 | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)<br/>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |



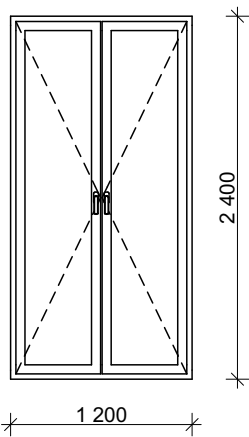
#### POZNÁMKA:

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!

| VÝPIS OKEN |    |   |        |       |   |
|------------|----|---|--------|-------|---|
| OZN.       | Ks | SCHÉMA  | ROZMĚŘ |       | POPIS VÝROBKU   |
|            |    |   | VÝŠKA  | ŠÍŘKA |   |
| O13        | 1  |    | 2 070  | 1 800 | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)<br/>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |
| O14        | 1  |   | 1 750  | 900   | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)<br/>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |
| O15        | 5  |  | 2 100  | 1 200 | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)<br/>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |

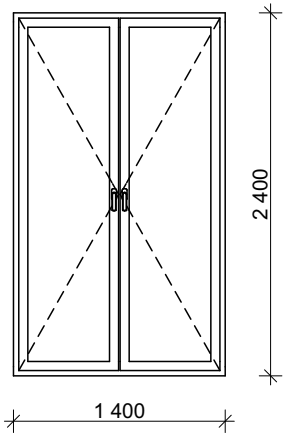


**POZNÁMKA:**

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!

| VÝPIS OKEN |    |   |        |       |  |
|------------|----|---|--------|-------|--|
| OZN.       | Ks | SCHÉMA  | ROZMĚŘ |       | POPIS VÝROBKU  |
|            |    |   | VÝŠKA  | ŠÍŘKA |  |
| O16        | 2  |    | 800    | 600   | <p><b>JEDNODUCHÉ OKNO</b><br/>- VNĚJŠÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKÝ) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>  |
| O17        | 1  |   | 1 000  | 500   | <p><b>JEDNODUCHÉ OKNO</b><br/>- VNĚJŠÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKÝ) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>  |
| O18        | 4  |  | 2 400  | 1 200 | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKÝ) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |

#### POZNÁMKA:

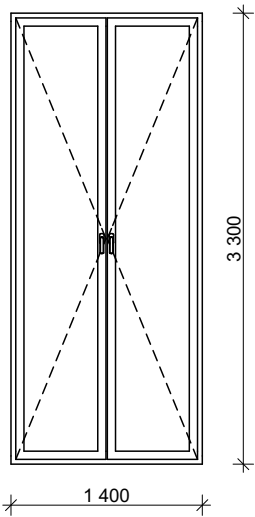
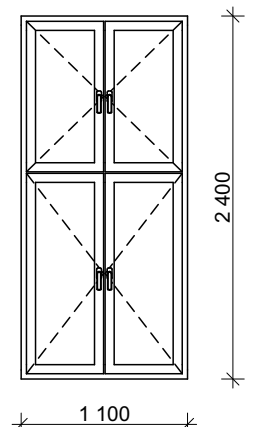
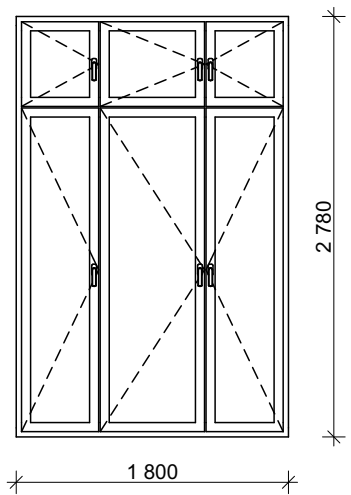
- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!

| VÝPIS OKEN |    |   |        |       |   |
|------------|----|---|--------|-------|---|
| OZN.       | Ks | SCHÉMA  | ROZMĚŘ |       | POPIS VÝROBKU   |
|            |    |   | VÝŠKA  | ŠÍŘKA |   |
| O19        | 1  |    | 2 400  | 1 400 | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)<br/>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMĚLENÍ, TMĚLENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |
| O20        | 4  |   | 850    | 1 200 | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)<br/>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMĚLENÍ, TMĚLENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |
| O21        | 2  |  | 850    | 1 400 | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)<br/>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMĚLENÍ, TMĚLENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |

**POZNÁMKA:**




- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!



| VÝPIS OKEN |    |   |        |       |  |
|------------|----|---|--------|-------|--|
| OZN.       | Ks | SCHÉMA  | ROZMĚŘ |       | POPIS VÝROBKU  |
|            |    |   | VÝŠKA  | ŠÍŘKA |  |
| O22        | 1  |    | 3 300  | 1 400 | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVĚST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |
| O23        | 1  |   | 2 400  | 1 100 | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVĚST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |
| O24        | 2  |  | 2 780  | 1 800 | <p><b>JEDNODUCHÉ OKNO S VLOŽENÝMI DVERMI</b><br/>- VNĚJŠÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVĚST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>   |

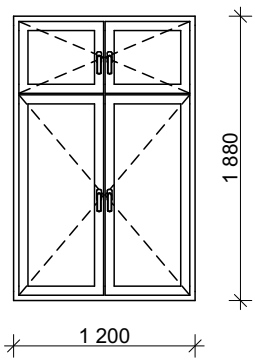
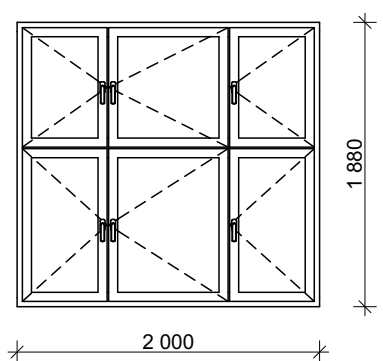

**POZNÁMKA:**

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!

| VÝPIS OKEN |    |   |        |       |   |
|------------|----|---|--------|-------|---|
| OZN.       | Ks | SCHÉMA  | ROZMĚŘ |       | POPIS VÝROBKU   |
|            |    |   | VÝŠKA  | ŠÍŘKA |   |
| O25        | 9  |    | 1 880  | 800   | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |
| O26        | 2  |   | 1 880  | 550   | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |
| O27        | 2  |  | 1 880  | 1 600 | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |




**POZNÁMKA:**

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!

| VÝPIS OKEN |    |   |        |       |   |
|------------|----|---|--------|-------|---|
| OZN.       | Ks | SCHÉMA  | ROZMĚŘ |       | POPIS VÝROBKU   |
|            |    |   | VÝŠKA  | ŠÍŘKA |   |
| O28        | 3  |    | 1 880  | 1 200 | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)<br/>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |
| O29        | 1  |   | 1 880  | 2 000 | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)<br/>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |
| O30        | 4  |  | 1 880  | 600   | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)<br/>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |

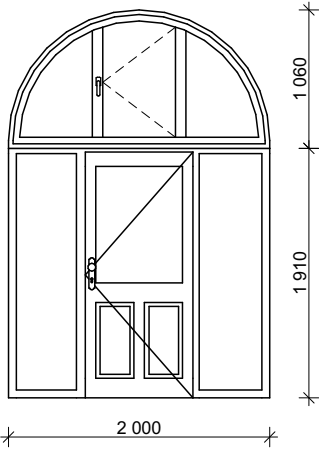


#### POZNÁMKA:

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!

| VÝPIS OKEN |    |   |        |       |  |
|------------|----|---|--------|-------|--|
| OZN.       | Ks | SCHÉMA  | ROZMĚŘ |       | POPIS VÝROBKU  |
|            |    |   | VÝŠKA  | ŠÍŘKA |  |
| O31        | 3  |    | 1 880  | 900   | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |
| O32        | 1  |   | 600    | 900   | <p><b>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO)</b><br/>- VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |
| O33        | 2  |  | 900    | 880   | <p><b>JEDNODUCHÉ OKNO</b><br/>- VNĚJŠÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>- REPAS CELÉHO RÁMU<br/>- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>  |

**POZNÁMKA:**

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!

| VÝPIS OKEN |    |   |        |       |  |
|------------|----|---|--------|-------|--|
| OZN.       | Ks | SCHÉMA  | ROZMĚŘ |       | POPIS VÝROBKU  |
|            |    |   | VÝŠKA  | ŠÍŘKA |  |
| O34        | 1  |    | 2 970  | 2 000 | <p><b>JEDNODUCHÉ OKNO S VLOŽENÝMI DVEŘMI</b><br/>- VNĚJŠÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>-REPAS CELÉHO RÁMU<br/>-VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNÝ A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVĚST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMĚLENÍ, TMĚLENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p> |
| O35        | 2  |   | 1 530  | 900   | <p><b>JEDNODUCHÉ OKNO ARKÝŘE</b><br/>- VNĚJŠÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>-REPAS CELÉHO RÁMU<br/>-VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNÝ A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVĚST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMĚLENÍ, TMĚLENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>             |
| O36        | 2  |  | 1 530  | 600   | <p><b>JEDNODUCHÉ OKNO ARKÝŘE</b><br/>- VNĚJŠÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:<br/>-REPAS CELÉHO RÁMU<br/>-VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO KŘÍDEL<br/>- KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ:<br/>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNÝ A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVĚST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMĚLENÍ, TMĚLENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>             |

**POZNÁMKA:**

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!