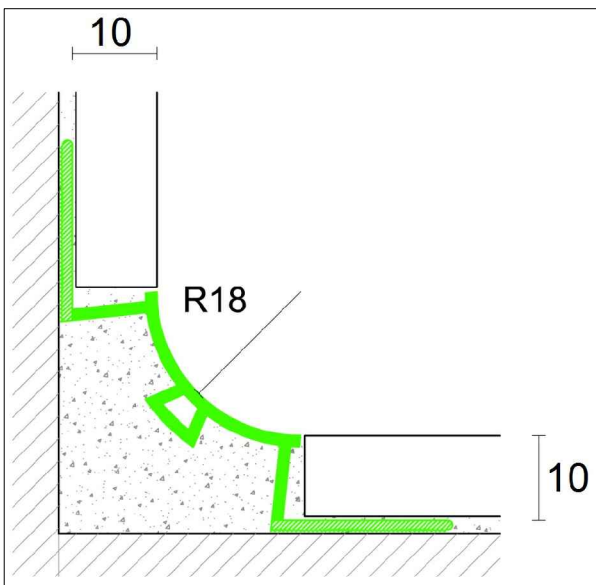


OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
007	<p>PŘECHODOVÝ OBVODOVÝ PROFIL PRO APLIKACI MEZI PODLAHU A OBKLAD, PODLAHOU A SOKLEM, ROHOVÝ PROFIL ZAOBLENÝ Z KOEXTRUDOVANÉHO PVC – VINYLÓVÁ SLOUČENINA TVRDÉHO PVC BEZ OBSAHU OLOVA, ODOLNÁ PROTI NÁRAZU A SAMOHAŠÍCÍ, S POLOMĚREM R=18 MM, – U PODLAHOVÝCH KRYTIN Z KERAMICKÉ DLAŽBY</p> <p>BARVA : DLE PD INTERIÉRU</p> <p>POZN.: MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU</p> 	59 m	60 m	74 m	0 m	172 BM