

# Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny v nemocnici Náchod

---

## D.1.1.11 Záchytný systém

Listopad 2024

---



GENERÁLNÍ PROJEKTANT PRISPO s.r.o. Polská 375, 547 01 Náchod

KONTRLOVAL VYPRACOVAL

Ing. Arch. Kateřina Škorpilová Tomáš Bálek



INVESTOR Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

MÍSTO STAVBY Oblastní nemocnice Náchod - pč. 944/, 944/3, 944/4 k.ú. Náchod

STAVBA Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny v  
nemocnici Náchod

DATUM 11/2024

STUPEŇ PD DPS

OBSAH D.1.1.11 Záchytný systém

## PODMÍNKY DODÁNÍ A MONTÁŽE

1. Záruka dle objednatele (max. 10 let) za podmínky provedení každoroční kontrolní revize kvalifikovaným pracovníkem společnosti BJK Group s.r.o. popř. osobu proškolenou výrobcem. Pravidelná revize je na základě individuální objednávky nebo uzavřené servisní smlouvy.
2. Montážní náklady vychází z předpokladu, že je možné kotvit přímo do nosné konstrukce odpovídající typu kotvicího bodu. Odběratel je povinen zajistit stavební připravenost pro montáž (přístupná místa na střeše dotčená montáží, rovný podklad, střecha bez vody atd.).
3. Nabídka nezahrnuje odkrytí a vybrání skladby ani zapravení a izolaci střechy. Součástí nabídky rovněž není řešení tepelných mostů. V případě, že jsou tyto služby poptávány, položky jsou v nabídce uvedeny.
4. V cenové nabídce je u dopravy počítáno s 1 výjezdem na stavbu pro montáž kotvicích bodů a s 1 výjezdem na natažení nerezového lana. Za každý další výjezd kvůli stavební nepřipravenosti budeme účtovat částku 3100 Kč.
5. Na zakázky nebude uplatňováno zádržné, vyjma zádržného do předání díla bez vad a nedodělků. Dále nebudou účtovány žádné VRN jako zřízení staveniště apod.
6. Odběratel zajistí bezpečný přístup na stavební konstrukce dotčené montáží. V případě nutnosti svírání zespodu pomocí kontradesky objednatel zajistí plošinu na svoje náklady.
7. V případě požadavku odběratele na obhlídku stavby bude účtován poplatek 1.500 Kč bez DPH + 4 Kč/km (výjezd z Pardubic).
8. V případě, že odběratel neodeslal písemné potvrzení soupisu prací, který byl dodavatelem předložen, do 14 dnů od jeho obdržení, má dodavatel právo automaticky vystavit fakturu za práce uvedené v předloženém soupisu.
9. Cenová nabídka neobsahuje zaškolení obsluhy, pokud není výslovně uvedeno.
10. Pro případ rekonstrukce: Jedná-li se o předběžný návrh typu kotvicích bodů, před objednáním a samotnou realizací je nezbytně nutné provést sondy pro zjištění skutečné skladby střešního souvrství. V případě, že sondy provedeny nebudou, neručíme za správnost dodaného typu kotvicího bodu. Provedení sond není součástí této cenové nabídky. Při následné úpravě se termín dodání na stavbu automaticky prodlužuje o dobu nezbytně nutnou pro záměnu materiálu a budou účtovány vícenáklady.
11. Při poptávce střešních háků je počítáno s vlastní montáží. Instalaci provedou střechaři při pokládce krytiny. Dodavatel pouze dodá a proškolí na místě.
12. Při stornu zakázky po přijetí objednávky či podpisu SOD budeme účtovat storno poplatek 20 % z celkové ceny.

V Lázních Bohdanči, dne 20.06.2024



Výpis prvků:	Množství
--------------	----------

1



**RX-SS-BE500**

6 ks

Silný kotvicí bod pro betonové konstrukce  
*Mechanická kotva*

2



**RX-US-BE500**

4 ks

Úzký kotvicí bod pro betonové konstrukce  
*Mechanická kotva*

3



**RX-LN8 (m)**

75 m

Lanové vedení


4



**Ukončovací lanová sestava L**

3 ks

1x pružina vč. rapid článku, 2x duplex svorka 8 mm, 1x pojistné lano 6 mm, 2x duplex svorka 6 mm, 1x rohová průchodka

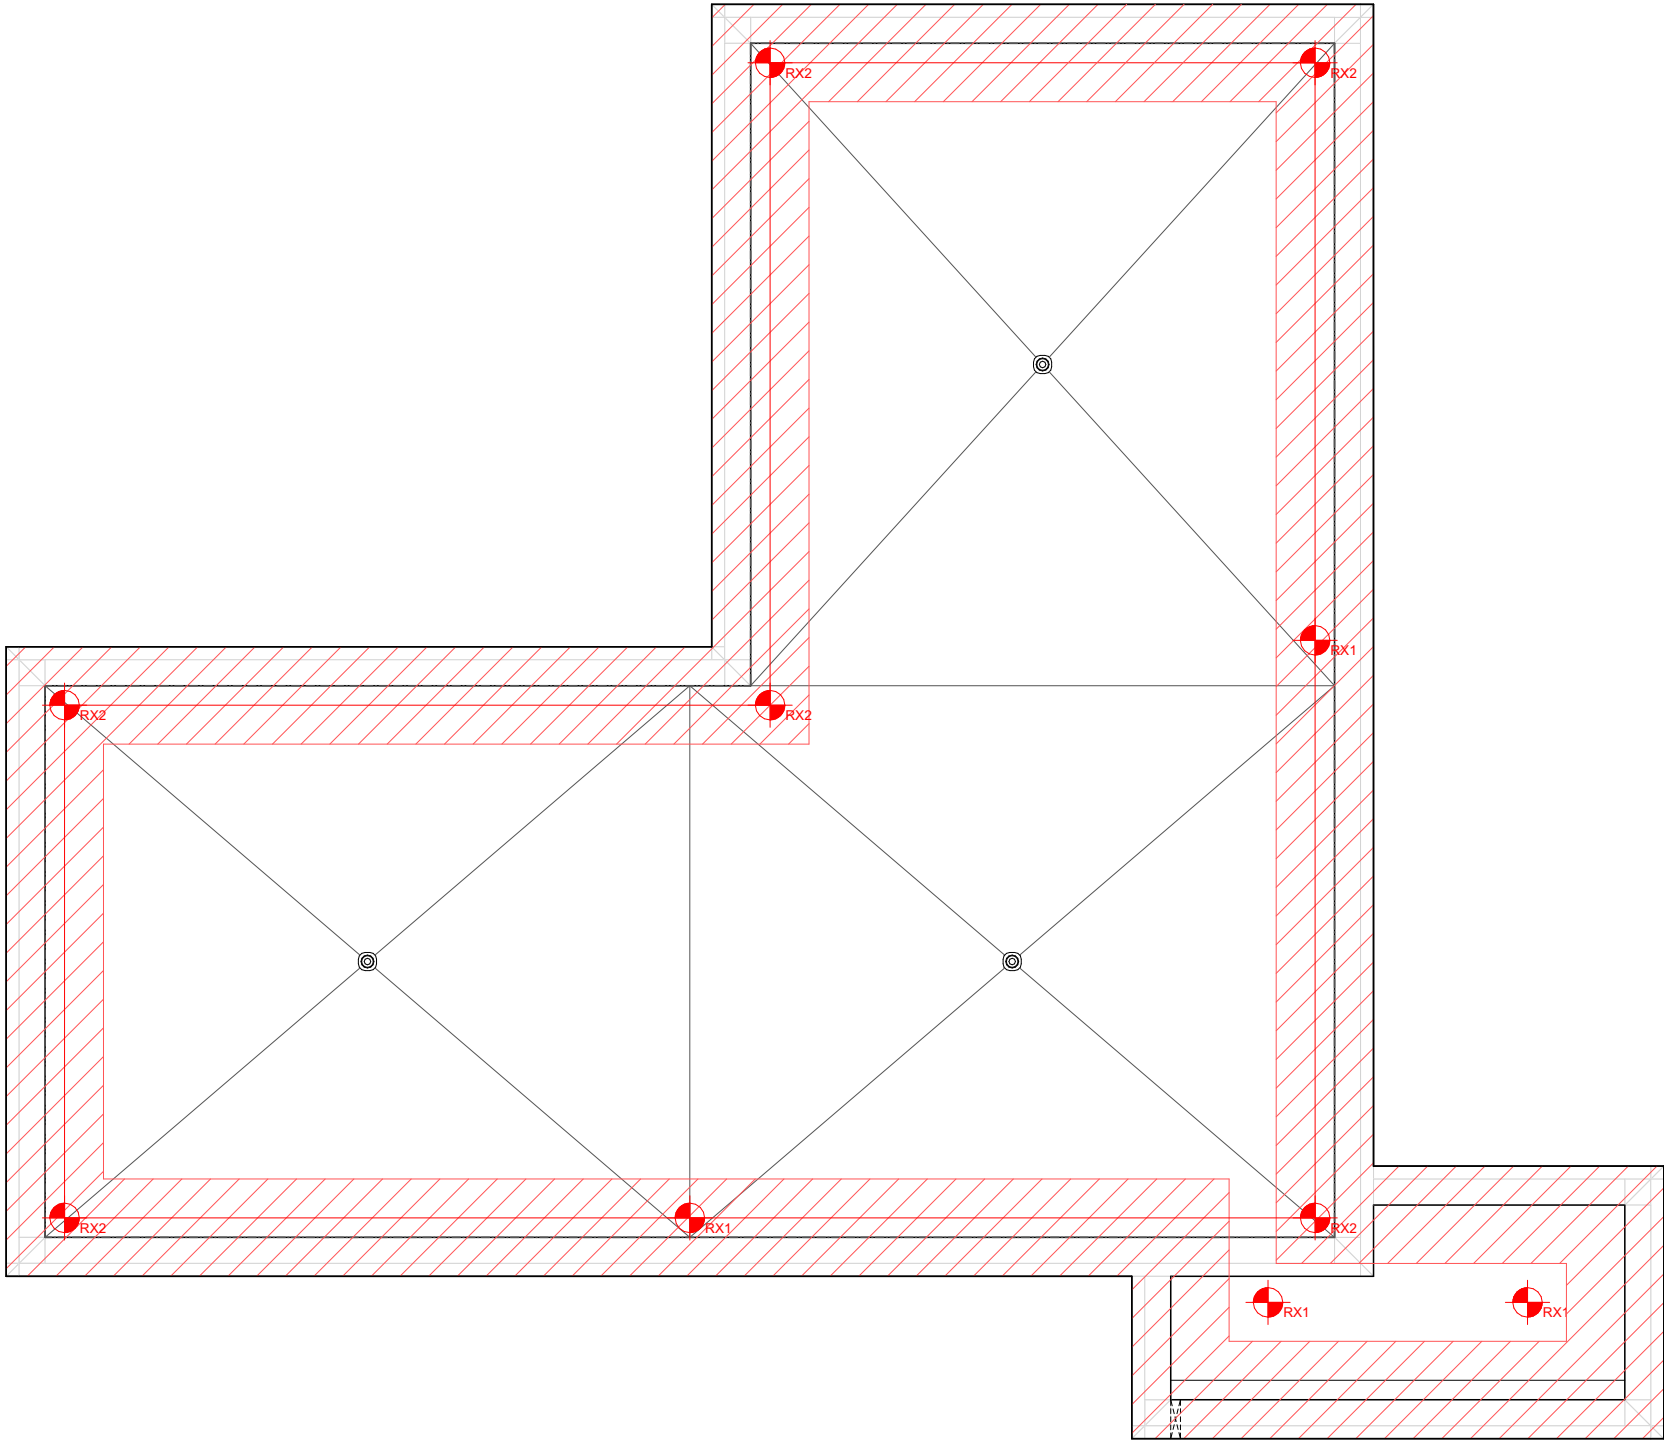


POZNÁMKY:

- SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCEN NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1,5 m NEBO NÁRAZ NA NIŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.
- ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JE J SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM.
- PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE VÝLEZY NA STŘECHU POMOCÍ PEVNÝCH PROVOZNÍCH ŽEBŘÍKŮ JSOU ZAJIŠTĚNY DLE ČSN 74 3262 OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, KTERÝ ZAMEZÍ PÁDU OSOB. HRANA VÝSTUPNÍ ÚROVNĚ ŽEBŘÍKU A PŘÍSTUPOVÁ PLOŠINA MUSÍ BÝT PO OBOU STRANÁCH PATŘENÝ OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM PRODLOUŽENÝM DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD NEZABEZPEČENÉ HRANY DO PLOCHY STŘECHY, NEBO PODÉL PÁDOVÉ HRANY TAK, ABY DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD PEVNÉHO ŽEBŘÍKU BYLA VYLOUČENA MOŽNOST PÁDU.
- U REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ JE NUTNÉ KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM LANEM PROPOJIT SE STÁVAJÍCÍ HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN 34 1390.
- U NOVOSTAVEB JE NUTNÉ KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM PROPOJIT S HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN EN 62 305.
- PŘI POUŽITÍ VÝLEZU SE OSOBA ZAJISTÍ NA NEJBLIŽŠÍ SLOUPEK ZE ZAJIŠTĚNÉHO ŽEBŘÍKU, VSTOUPÍ NA STŘECHU, VYSTOUPÍ Z NEBEZPEČNÉHO PROSTORU A POTÉ SE ODEPNE ZE ZÁCHYTNÉHO LANA U POSTROJE (SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK ZŮSTÁVÁ NA PRVNÍM SLOUPKU, SKOBA PRO PŘÍPNUTÍ V BEZPEČNÉM PROSTORU).
- ODEPINAT SE ZE ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU JE MOŽNÉ POUZE MIMO RIZIKOVÁ ZÓNA, COŽ JE 1,5 m OD HRANY VOLNÉHO PÁDU HLUBŠÍHO NEŽ 1,5 m.

LEGENDA ZNAČENÍ:

	RX-US-BE-500, délky 500mm	4 ks
	RX-SS-BE-500, délky 500mm	6 ks
	NEREZOVÉ LANO	75 bm
	LANOVÁ SESTAVA	3 ks
	RIZIKOVÁ ZÓNA	

ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>S N Á M I N E S P R O N E T E</div></div>		
	Tomáš Bálek	Ing. Arch. Kateřina Škorpilová			
INVESTOR:	Královéhradecký kraj		<div><div>DATUM</div><div>20/09/2024</div><div>FORMÁT</div><div>A3</div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		
MÍSTO STAVBY:	Náchod				
NÁVRH ROZMÍSTĚNÍ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU					
Výstavba objektu v nemocnici Náchod					