

3Q Project, a.s., Eliščino nábřeží 304, Hradec Králové 500 03

# **STAVEBNÍ ÚPRAVY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ – VÝKRESY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ**



## **ČÁST D1 – OSVĚTLENÍ SPECIFIKACE**

Poznámka:

U každého jednotlivého prvku rozhoduje rozměr a barva uvedené u názvu prvku v rámečku.

Provedení světelné zkoušky, které ověří splnění parametrů, je podmínkou pro odsouhlasení koncových prvků.

Světelná zkouška bude probíhat za účasti zástupců zadavatele/investora, architekta a pracovníků památkové péče.

V rámci světelné zkoušky bude zadavatel požadovat:

- plošné nasvícení exponátů
- nasvícení pomocí volitelných reflektorů dle předepsaných charakteristik
- nasvícení s pomocí volitelného příslušenství-klapek


Dále bude posuzována:

- intenzita osvětlení dle zadavatelem stanovených parametrů a dle technické specifikace
- předložení technických listů výrobce k dodávanému osvětlení dokládající parametry dle technické specifikace (teplota chromatičnosti, vyzařovací úhly, výkon a svítivost, index barevného podání)
- regulace intenzity osvětlení 1-100%

R1	Reflektorové stmívatelné LED svítidlo 17,1W/3000K s vestavěnou regulací-TOUCHDIM, CRI 90, integrovaný adaptér pro 3F lišty, širokoúhlý fasetovaný Al reflektor s difuzním krytem, možnost osazení reflektorů 26° / 40° barva crystal white + žebrování black velvet + specifikované přísl.
----	--



definované příslušenství

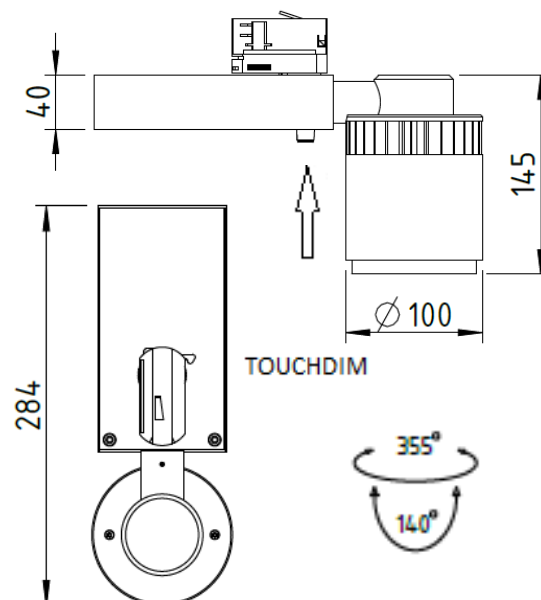

## Stmívatelný LED reflektor s vestavěnou regulací pro osazení do proudových 3F lišt


TVAR VLASTNÍHO SVÍTIDLA VE VYOBRAZENÉM TVARU

### POPIS

- hliníkový reflektor 40°s difuzním rozptylným sklem
- strukturovaná barva tělesa crystal white + dekorativní prvky black velvet
- zdroj LED 17,1W, CRI 90
- jmenovitý výkon 1450lm
- teplota chromatičnosti 3000K
- stmívatelný driver DALI
- volitelný reflektor 26° / 40° kompletní sada pro snadnou výměnu
- specifikované příslušenství součástí svítidla - 4-listé klapky, clonící krytka, barva black velvet
- vestavěná regulace – TOUCHDIM na spodní části svítidla



R2	Reflektorové stmívatelné LED svítidlo 17,3W/3000K s vestavěnou regulací-TOUCHDIM, CRI 90, integrovaný adaptér pro 3F lišty, reflektor 12°, barva crystal white + žebrování black velvet
----	---

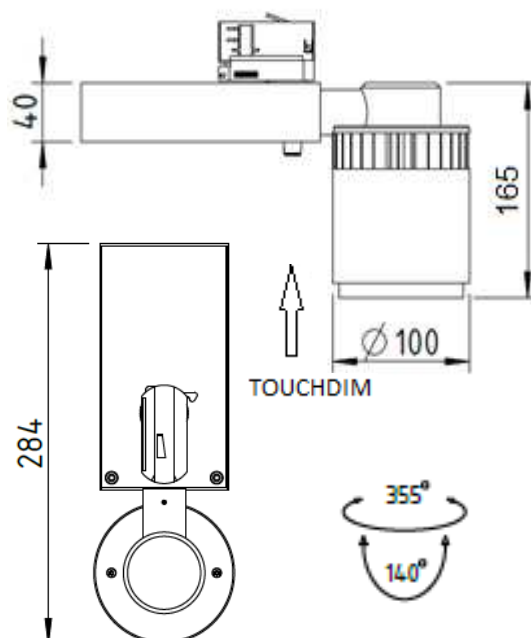

## Stmívatelný LED reflektor 12° s vestavěnou regulací pro osazení do proudových 3F lišt

TVAR VLASTNÍHO SVÍTIDLA VE VYOBRAZENÉM TVARU

### POPIS

- hliníkový reflektor s úzkou charakteristikou 12°
- strukturovaná barva tělesa crystal white + dekorativní prvky black velvet
- zdroj LED 17,3W, CRI 90
- jmenovitý výkon 1800lm
- teplota chromatičnosti 3000K
- stmívatelný driver DALI
- vestavěná regulace – TOUCHDIM na spodní části svítidla



EL34

Závěsné hliníkové kruhové D/I stmívatelné LED-DALI svítidlo, 208W/3000K, průměr 3100mmx120mm, barva sparkling silver



## Závěsné dekorativní hliníkové svítidlo D/I se stmívatelným LED zdrojem 208W/DALI touchdim

TVAR VLASTNÍHO SVÍTIDLA VE VYOBRAZENÉM TVARU


### POPIS

- hliníkový korpus
- opálový difuzor
- strukturovaná povrchová úprava, barva tělesa sparkling silver
- zdroj LED 208W, CRI>80
- jmenovitý výkon 23040lm
- teplota chromatičnosti 3000K
- stmívatelný driver DALI
- 8x lankový stavitelný závěs, transparentní napájecí vodič
- průměr 3100mm x výška 120mm



EL41

Závěsné hliníkové kruhové LED svítidlo, 183W/3000K, průměr 1250mmx120mm, barva sparkling silver

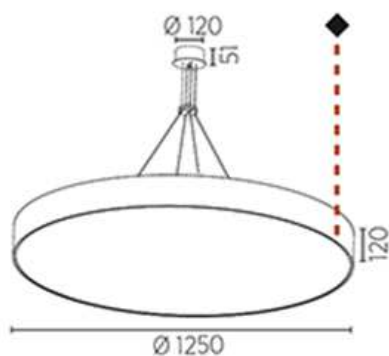

## Závěsné dekorativní hliníkové svítidlo s LED zdrojem 183W

TVAR VLASTNÍHO SVÍTIDLA VE VYOBRAZENÉM TVARU

### POPIS

- hliníkový korpus
- opálový difuzor
- strukturovaná povrchová úprava, barva tělesa sparkling silver
- zdroj LED 183W, CRI>80
- jmenovitý výkon 22265 lm
- teplota chromatičnosti 3000K
- průměr 1250mm x výška 120mm
- lankový stavitelný závěs, transparentní napájecí vodič



