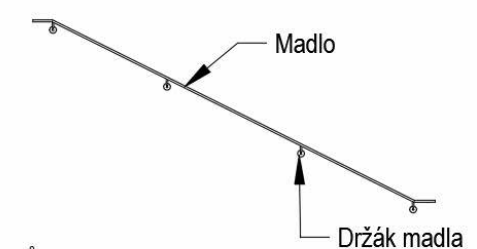
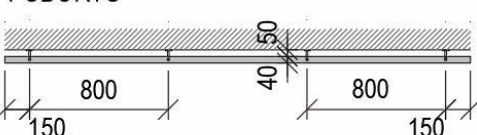
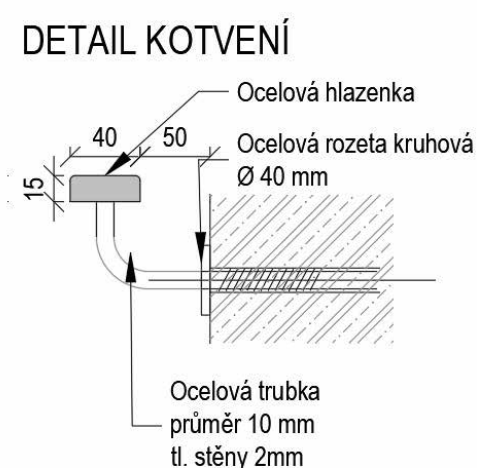




Výkaz zábradlí – Z 02-Z03

Ozn.	Název	Poznámka	Σ délka [mm]	Referenční obrázek
Z 02	Hranaté ocelové madlo s kotvením do stěny	<p>POPIS: Nástěnné ocelové madlo ve výšce 900 mm. Ocelová hlazenka uchycená pomocí držáku z ocelové trubky kotvené do stěny přes kruhovou ocelovou rozetu.</p> <p>MATERIÁL: Madlo: ocelová hlazenka S235 se zaoblenou hranou R 3 mm, Rozměry: 40x15 mm Rozeta: plochá ocel S235 kruhového tvaru, Ø 40 mm Kotevní konzola: ocelová trubka S235 zaoblená, Ø10 mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Žárový pozink. + nátěr RAL v mentolové zelené</p> <p>KOTVENÍ: Držák kotven do stěny max po 1,5 m délky madla, včetně kotevních konzol a krycí rozety.</p>	135953	<p>POHLED</p>  <p>PŮDORYS</p>  <p>DETAIL KOTVENÍ</p> 
Z 03	Zábradlí z pásové oceli, na podesě schodiště	<p>POPIS: Svařovaná konstrukce ocelového zábradlí výšky 900 mm. Hlavního rám z ploché oceli a výplň z tyčových prvků.</p> <p>MATERIÁL: madlo a spodní pás: plochá ocel svařovaná, jakost S235, rozměry: 60x15 mm sloupky: plochá ocel svařovaná, jakost S235, rozměry: 60 x15 mm výplň: ocelová kruhová kulatina, jakost S235, průměr: 14 mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Žárový pozink. + nátěr RAL v mentolové zelené</p> <p>KOTVENÍ: kotvení pomocí ocelové desky tl. 12mm, rozměru 100x140 mm a 4 chemických kotev M10 do betonu.</p>	1200	<p>POHLED</p>  <p>PŮDORYS</p>  <p>MADLO A SPODNÍ PÁS: plochá ocel rozměry: 60 x15 mm</p> <p>SLOUPEK: plochá ocel rozměry: 60 x15 mm</p> <p>VÝPLŇ ZÁBRADLÍ: ocelová kruhová kulatina 14 mm</p> <p>NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA</p> <p>VÝPLŇ ZÁBRADLÍ: ocelová kruhová kulatina 14 mm</p> <p>SPODNÍ PÁS: plochá ocel rozměry: 60 x15 mm</p> <p>SLOUPEK: plochá ocel rozměry: 60 x15 mm</p>