

KNIHA STANDARDŮ




Dvojzásuvka pod omítku matná bílá – ilustrační foto

Zásuvka na povrch bílá – ilustrační foto






Zásuvka nástěnná 5 pólová 16A/400V, IP44 – ilustrační foto

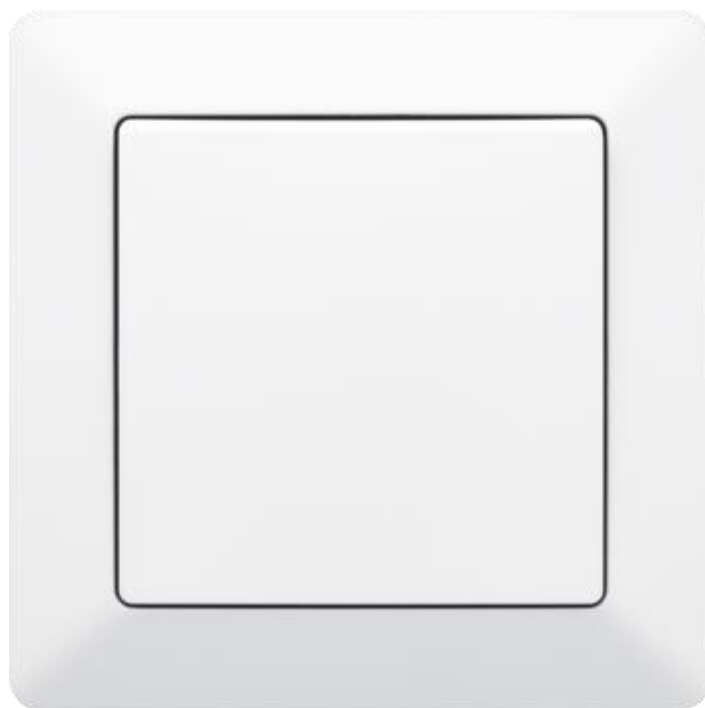

Vypínač, přepínač pod omítku bílý matný IP20 –
ilustrační foto

Vypínač na povrch bílý IP44 – ilustrační foto



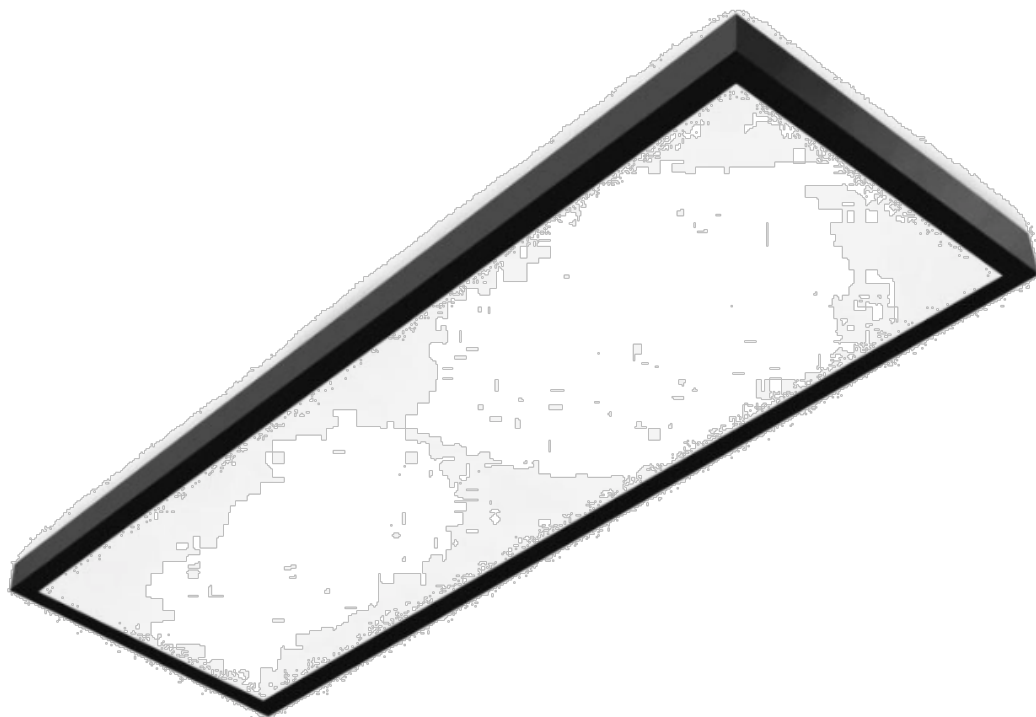

"A" svítidlo LED přisazené 36W, 4411lm, 4000K, IP20 –
ilustrační foto

"B" svítidlo LED přisazené 32W, 3200lm, 4000K, IP44 –
ilustrační foto





"C" svítidlo LED přisazené, 32W, 3200lm, 4000K, IP44
s pohybovým čidlem – ilustrační foto

„D“ svítidlo LED 32W, 5500lm, 4000K, IP54 – ilustrační
foto





„E“ svítidlo LED reflektor 30W, 4500lm, 4000K, IP66, –
ilustrační foto

„N“ svítidlo LED 3W, 170lm, 6000K, IP20 – ilustrační
obrázek





Přímotop 500W, 1000W – ilustrační obrázek

Sálavý topný panel 800W – ilustrační obrázek





Termostat 5- 30 °C – ilustrační obrázek