

# STAVEBNÍ ÚPRAVY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ – VÝKRESY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

---



## ČÁST 03 – SPECIFIKACE

### Identifikační údaje:

Projektant : 3Q Project, a.s., Eliščíno nábřeží 304, Hradec Králové 500 03  
Ing. arch. Pavel Tušíl , Ing. Karolína Tušlová

Stavba : Návrh interiéru - Galerie moderního umění v Hradci Králové  
Velké náměstí 139/140, Hradec Králové 500 03

v Hradci Králové, listopad 2015

**Poznámka:** Níže uvedené fotografie jsou pouze ilustrativního charakteru pro stanovení standardů. Uchazeč může nabídnout jiný, podobný výrobek, který však musí splňovat níže uvedené technické požadavky.

### **Specifikace prvků:**

#### **Místnost P 1.01 (prvek MS1 - MS37): Mobilní vertikální síť pro zavěšení obrazů.**

- Mobilní síť pro obrazy s ručním pohonem (bez přídatného převodu),
- Pojezd lidskou silou po vodících kolejkách instalovaných na podlaze,
- Osová vzdálenost 300 mm,
- Oko na obrazy s okem 100 x 100 mm,
- Osová vzdálenost jednotlivých sítí na podvozcích 300 mm,
- Jeklová konstrukce, pro manipulaci do sklepních prostor dělená,
- Kovová síť o rozměru 5465 x 2500 mm – MS1-MS18
- Kovová síť o rozměru 3565x2500 mm – MS19-MS37
- Konstrukce mobilní sítě na obrazy je tvořena z jeklu.
- Konstrukce bude lakována práškovou barvou do RAL 7035
- Konstrukce je samonosná, tudíž není počítáno s kotvením pojezdů do stropu.- Konstrukce je opatřena horním vedením, kotveným do stěn
- Sítě pro obrazy jsou zavěšeny a posunovány na kolejkách
- Do země jsou kotveny vodítka mobilních sítí, která zabezpečují plynulý chod a brání tím zkřížování sítí při posuvu.
- Posuv sítí zajišťuje osoba posunem sítí pomocí madla
- Falešná podlaha DTD mezi kolejkami
- Součástí háčky na obrazy s nosností 10 kg a 20 kg – 2+2ks/1 m2(na každou stranu)
- Čelo od ovládání plné



Mobilní vertikální síť pro zavěšení obrazů



Posun rámu v konstrukci



Posun rámu po DTD podlaze



### **Místnost P 1.01 : Závěsná síť pro zavěšení obrazů kotvená do rádiusové stěny**

- Pevné síť na obrazy kotvené do zdi.
- Jednotlivé pole v šířce 1000 mm,
- Rozměr sítě: 2500x3000 mm
- Oko na obrazy 100 x 100 mm
- Součástí háčky na obrazy s nosností 10 kg a 20 kg – 2+2ks/1 m<sup>2</sup>
- Konstrukce pevné sítě na obrazy je tvořena z jeklu
- Konstrukce bude lakována práškovou barvou RAL 7035
- Konstrukce kotvena do stěny

### **Místnost P 1.02 a P 1.03 (prvek MS38 – MS53):**

- Mobilní síť pro obrazy s ručním pohonem (bez přídatného převodu),
- Pojezd lidskou silou po vodících kolejkách instalovaných na podlaze,
- Oko na obrazy 100 x 100 mm,
- Osová vzdálenost 400 mm,
- Jeklová konstrukce, pro manipulaci do sklepních prostor dělená,
- Kovová síť o rozměru 3565x2500 mm – MS19-MS37
- Konstrukce mobilní sítě na obrazy je tvořena z jeklu.
- Konstrukce bude lakována práškovou barvou RAL 7035
- Konstrukce je samonosná, tudíž není počítáno s kotvením pojezdů do stropu.- Konstrukce je opatřena horním vedením, kotveným do stěn
- Síť pro obrazy jsou zavěšeny a posunovány na kolejkách
- Do země jsou kotveny vodítka mobilních sítí, která zabezpečují plynulý chod a brání tím zkřížování sítě při posuvu.
- Posuv sítí zajišťuje osoba posunem sítí pomocí madla
- Falešná podlaha DTD mezi kolejkami
- Součástí háčky na obrazy s nosností 10 kg a 20 kg – 2+2ks/1 m<sup>2</sup> (na každou stranu)
- Čelo od ovládání plné




Mobilní vertikální síť pro zavěšení obrazů

#### **Místnost P 1.04 (prvek SR1 – SR13):**

- Stacionární pevné stojany na obrazy (SR1 – SR13),
- Rozměry 4000 x 2500 x 2000 mm
- Konstrukce tvořena z jeklu
- Stěny jsou tvořeny kovovou sítí
- Konstrukce bude lakována práškovou barvou RAL 7035
- Konstrukce je samonosná položená na podlaze, dělená
- Bude zaručena spodní podlaha pro založení obrazů 200 mm od podlahy tvořená plným plechem opatřeným měkčenou vrstvou

#### **Místnost P 1.04 (prvek K1-K5):**

- Konzolové regály (K1 – K5),
- Konstrukce konzolových regálů je tvořena z IPE profilů
- Je zaručena výšková přestavitelnost konzol po 100 mm a konzoly jsou na sloupech šroubovány
- Konstrukce bude lakována práškovou barvou RAL 7035
- Konzolový regál je kotven pouze do země a to mech. kotvami.
- Mezi konzolami budou dodány výložníky, na které bude umístěna DTD potažená krycí měkčenou vrstvou, aby nemohlo dojít k poškození zakládáných předmětů.
- Zatížení 300 kg/konzola

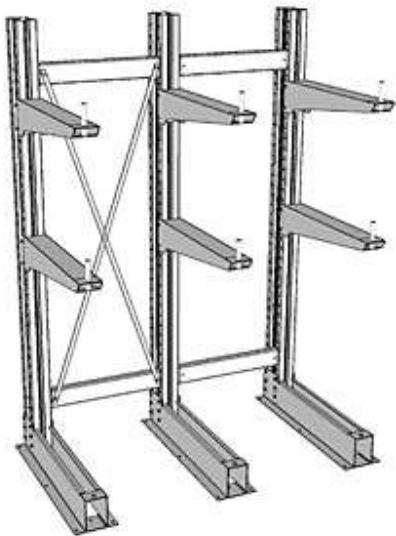

#### **Místnost P 1.08:**

- Kovové pódium pro volně stojící sochy,
- Rozměr 3,2 x 2,32 m,
- Výška pódia 0,5 m
- Zatížení podlahy 300 kg/m<sup>2</sup>
- Podlaha profilovaný slzičkový plech
- Konstrukce bude tvořena z IPE profilů popř. jeklových profilů
- Konstrukce bude dělená šroubovaná.
- Konstrukce bude lakována práškovou barvou RAL 7035

#### **Místnost P 1.11 (prvek S1):**

- Pozinkovaný paletový regál (S1).
- Regál bude bezšroubový
- Rámy z perforovaného profilovaného plechu
- Výšková přestavitelnost po 50 mm
- Police tvořeny z nosníků a DTD tl. 22 mm potažené měkčenou vrstvou
- Nosnost police 300kg/m<sup>2</sup>

#### **Místnost P 1.11:**

- Kovové pódium pro volně stojící sochy 1,3 x 2,8 m,
- Zatížení 300 kg/m<sup>2</sup>,
- Výška pódia 0,5 m
- Podlaha profilovaný slzičkový plech,
- Konstrukce bude tvořena z IPE popř. jeklových profilů
- Konstrukce bude šroubovaná.
- Konstrukce bude lakována práškovou barvou RAL 7035

#### **Místnost 4.20 (prvky S2, S3):**

- Policové regály
- Konstrukce policových regálů bude tvořena ze stojen tvaru U spojených příčkami do rámu, které jsou perforovány po 25 mm, čímž je také dána výšková přestavitelnost polic.
- Police budou 3x hraněny, tak, aby nedošlo k poranění obsluhy
- Regál bude bezšroubový, přičemž police budou uchyceny pomocí háčků, které zajišťují velice snadnou výškovou přestavitelnost
- Regály budou mít podélné dělení tyčevinou v rastru 300mm pro opření obrazů

#### **Místnost 4.20:**

- Pevná síť na malby a grafiky kotvená do zdi
- Jednotlivé pole v šířce 1000 mm,
- Rozměr sítě: 2500x3000 mm
- Oko na obrazy 50 x 50 mm
- Konstrukce pevné sítě na obrazy je tvořena z jeklu
- Konstrukce bude lakována práškovou barvou do RAL 7035
- Konstrukce kotvena do stěny
- Konstrukce bude chráněna roletou proti účinkům UF záření na grafiky a malby

**Místnost 4.21 (prvek S4):**

- Policový regál
- Konstrukce policových regálů bude tvořena ze stojen tvaru U spojených příčkami do rámu, které jsou perforovány po 25 mm, čímž je také dána výšková přestavitelnost polic.
- Police budou 3x hraněny, tak, aby nedošlo k poranění obsluhy
- Regál bude bezšroubový, přičemž police budou uchyceny pomocí háčků, které zajišťují velice snadnou výškovou přestavitelnost
- Regály budou mít podélné dělení tyčovinou v rastru 300mm pro opření obrazů

**Místnost 4.21:**

- Pevná síť na malby a grafiky kotvená do zdi
- Jednotlivé pole v šířce 1000 mm,
- Rozměr sítě: 2500x3000 mm
- Oko na obrazy 50 x 50 mm
- Konstrukce pevné sítě na obrazy je tvořena z jeklu
- Konstrukce bude lakována práškovou barvou do RAL 7035
- Konstrukce kotvena do stěny
- Konstrukce bude chráněna roletou proti účinkům UF záření na grafiky a malby