




±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY VSTUPU U SCHODIŠTĚ



INVESTOR :	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ	PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
MODERNIZACE STŘEDISKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V CHLUMCI NAD CIDLINOU—ITI		
STUPEŇ :	ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM + DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A KOORDINACE : ING. ZSOLT KOCSIS ING. MARTIN KLÁSEK 		STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A KOORDINACE : PROMED Brno spol. s r.o. ŽITNÁ 19, 621 00 BRNO TEL. : 541 229 376, 541 229 410 FAX. : 541 229 378 WWW.PROMEDBRNO.CZ
PROFESE : ARCHITEKTONICKO—STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STAVEBNÍ OBJEKT : SO 01
VEDOUcí PROJEKTANT : ING. ZSOLT KOCSIS		FIRMA :  PROMED Brno spol. s r.o. promed ŽITNÁ 19, 621 00 BRNO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. MARTIN KLÁSEK		
VYPRACOVAL : ING. ZSOLT KOCSIS, ING. MARTIN KLÁSEK		
KONTROLOVAL : ING. ZSOLT KOCSIS		
NÁZEV VÝKRESU : INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ		DATUM : 01/2017
		ČÍSLO ZAKÁZKY : 17—001
		MĚŘÍTKO : —
		PARÉ : ČÍSLO VÝKRESU : D.1.1.13

MODERNIZACE STŘEDISKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V CHLUMCI NAD CIDLINOU
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
D.1.1.13 INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ

Všechny barvy RAL uvedené níže jsou pouze orientační a podléhají vzorkování ze strany investora

L01

studentská lavice - 2 místná, rozměr 1300x500 mm, velikost XL

Pevná pracovní plocha, výškově nenastavitelná. Konstrukce je z plochooálních a tunelových ocelových profilů. Standardně jsou tyto stoly dodávány s pracovní plochou z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 22 mm s 2 mm ABS hranou. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7035.

Vybavení pevnou odkládací plochou a háčky na zavěšení školní brašny.

Barva konstrukce RAL 9006, dekor desek buk světlý.



Ilustrační foto

L02

Stůl učitelský – délka 1300mm, hloubku stolu přizpůsobit navazující gastro technologii

Je vyráběn z plochooálních a tunelových ocelových profilů. Standardně jsou tyto stoly dodávány s pracovní plochou z oboustranně laminované 22 mm dřevotřískové desky s 2 mm ABS hranou. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7040.

odkládací prostor: vpravo – pevný čtyřzásuvkový kontejner, centrální zámek, horní zásuvka s plastovou vložkou na psací potřeby

Barva konstrukce RAL 9006, dekor desek buk světlý.



Ilustrační foto

L03

Kancelářský stůl – rozměr 1250x800 mm

Je vyráběn z plochooávných a tunelových ocelových profilů. Standardně jsou tyto stoly dodávány s pracovní plochou z oboustranně laminované 22 mm dřevotřískové desky s 2 mm ABS hranou. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7040.

odkládací prostor: vlevo – pevný čtyřzásuvkový kontejner, centrální zámek, horní zásuvka s plastovou vložkou na psací potřeby

Barva konstrukce RAL 9006, dekor desek buk světlý.



Ilustrační foto

L04

Stůl počítačový 75×80 cm. Z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, uzamykatelný kabelový kanál, vysouvací plocha pro klávesnici. Hraný ABS 2 mm.

Prostor pro PC umístěn vlevo.

dekor desek buk světlý.



Ilustrační foto

MODERNIZACE STŘEDISKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V CHLUMCI NAD CIDLINOU

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D.1.1.13 INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ

L05

studentská lavice výškově stavitelná - 2 místná, rozměr 1300x500 mm, velikost XL

Pevná pracovní plocha, výškově nastavitelná. Konstrukce je z plochooválných a tunelových ocelových profilů.

Standardně jsou tyto stoly dodávány s pracovní plochou z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 22 mm s 2 mm ABS hranou. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7035.

Vybavení pevnou odkládací plochou a háčky na zavěšení školní brašny.

Barva konstrukce RAL 9006, dekor desek buk světlý.



Ilustrační foto

Ž01

Stohovatelné žákovské židle výškově nenastavitelné vyráběné z plochooválných ocelových profilů.

Sedáky a opěrky jsou z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem.

Sedák standardně vpředu s kolenním ohybem (O). Opěrky s 3D-ohybem pro správnou ergonomii páteře.

Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7035.

Velikost XL

Barva konstrukce RAL 9006, dekor desek buk světlý.



Ilustrační foto

Ž02

Stohovatelná učitelská židle výškově nenastavitelné vyráběné z plochoovalných ocelových profilů.

Sedáky a opěrky jsou čalouněné. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7035.

Velikost XL

Barva konstrukce RAL 9006, čalouněné prvky černé



Ilustrační foto

Ž03

Kancelářská židle se sítovaným opěrákem

Kancelářská židle otočná. Je vybavena synchronní mechanikou s blokadí ve zvolené pozici. Pohodlný čalouněný sedák. Opěrák je čalouněn prodyšnou sítovinou v černé barvě, plynový píst, moderní černý kříž a kolečka vhodná i na tvrdé povrchy.



Ilustrační foto

Ž04

Stohovatelné žákovské židle výškově nastavitelné vyráběné z plochoooválných ocelových profilů. Sedáky a opěráky jsou z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem. Sedák standardně vpředu s kolenním ohybem (O). Opěráky s 3D-ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7035. Velikost XL Barva konstrukce RAL 9006, dekor desek buk světlý.



Ilustrační foto

Ž05

Židle do denní místnosti

Kovová konstrukce chromová. Sedák i opěrák z bukové překližky, barva buk
Sedák vpředu s kolenním ohybem. Stohovatelná. Min. nosnost 110kg



Ilustrační foto

J01

Jídelní set – stůl 1200x800 mm + 4ks židlí

Pracovní plochy jsou z dřevotřískových desek tloušťky 25 mm, oboustranně potažené vysokotlakým laminátem (HPL) a opatřené 5 mm ABS hranou. Konstrukce ze silnostěnných ocelových trubek je řešena tak, že tyto stoly jsou stabilní bez kotvení do podlahy.

dekor buk světlý, ral konstrukce 9006

Židle –nosná konstrukce eloxovaný hliník. Plastový sedák s opěrákem šedý.



Ilustrační foto

J02

Stůl do denní místnosti

Kovová konstrukce, barva modrá. Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl. min 25mm s ABS hranou, barva buk. Rektifikační koncovky. Rozměr 80x80cm



Ilustrační foto

T01

Pojízdná magnetická tabule bílá 150x100 cm

Pojízdná tabule sloučí praktické vlastnosti magnetické popisovatelné tabule a flipchartu. Povrch tabule je z bílého lakovaného plechu, tl. 0,50 mm. Rám tabule je z eloxovaného hliníku s rohovými spojkami z PVC.

Tabule je oboustranná. Podvozek je tvořen ocelovou konstrukcí lakovanou práškovým lakem. Rám tabule je vůči podvozku fixován rychloupínačem. Odkládací lišta v šíři tabule.



Ilustrační foto

MODERNIZACE STŘEDISKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V CHLUMCI NAD CIDLINOU

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D.1.1.13 INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ

K01

Kuchyňská linka 209 – nepohledový korpus lamino bílé, čela dvířek a všechny pohledové plochy korpusu lamino dekor buk světlý, hrany ABS, madla dvířek a šuplíků matný hliník. Pracovní plocha umakart světle šedý s vloženým náklížkem multiplex – namáháno vlhkostí – umakart přetažen přes hranu. Dolišťování ke stěně systémovou lištou. Nad lednicí pracovní deska vynesená přes konzoly.

Ve skříňkách přestavitelné police na kovové kolíky (lamino dekor buk světlý), hrany ABS.


Šuplíky vybaveny zpomalovacím dovíracím mechanismem.

Dodávka včetně dřezu 290x400/200, tl. materiálu 1,0 mm, s jednopákovou, jednootvorovou dřezovou baterií, zásuvky na odpad z kávovaru a koše na odpad.


Lamino sokl výšky 100 mm s těsnící lištou.

Spotřebiče nejsou dodávkou linky. Nutná koordinace s profesí gastro.

PŮDORYS

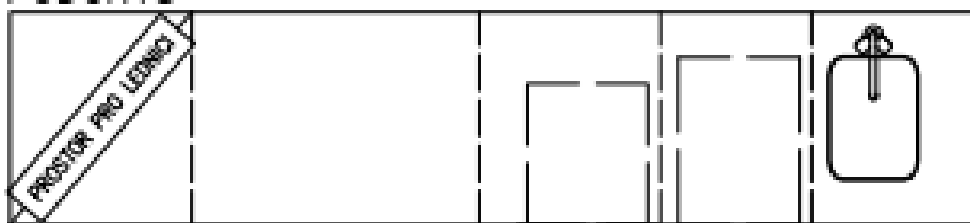

POHLED

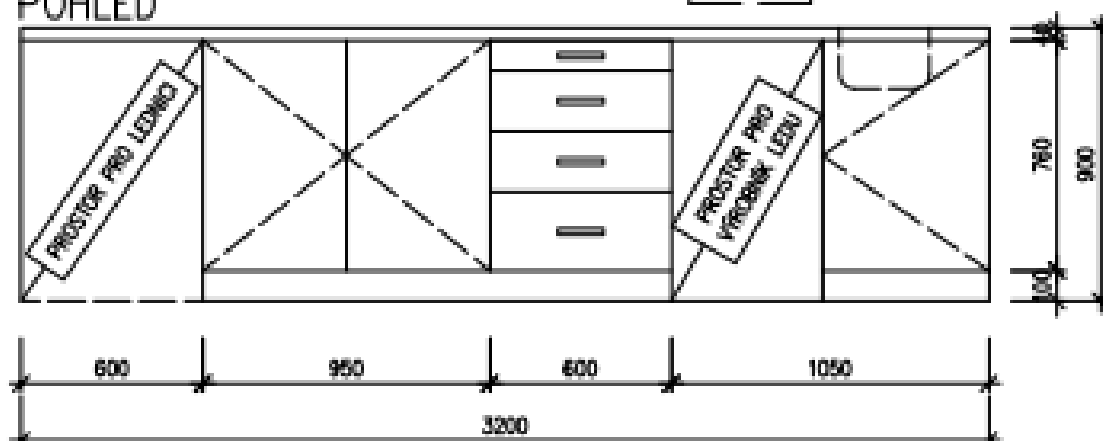

MODERNIZACE STŘEDISKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V CHLUMCI NAD CIDLINOU

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D.1.1.13 INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ

K02

Bar 101 -1 – čela dvířek a všechny pohledové plochy korpusu lamino dekor buk světlý, hrany ABS, madla dvířek a šuplíků matný hliník. Pracovní plocha - nerezová deska s prolisem a zabudovaným dřezem 400x400/250, s jednopákovou, jednootvorovou dřezovou baterií, odkapní vaničkou s ostříkem pod výčepní hlavou, výřez pro vaničku chladícího stolu, tl. materiálu 1,0 mm.

Dolištování ke stěně systémovou lištou.


Ve skříňkách přestavitelné police na kovové kolíky (lamino dekor buk světlý), hrany ABS.

Šuplíky vybaveny zpomalovacím dovíracím mechanismem.


Lamino sokl výšky 100 mm s těsnící lištou.

Spotřebiče nejsou dodávkou linky. Nutná koordinace s profesí gastro.

PŮDORYS

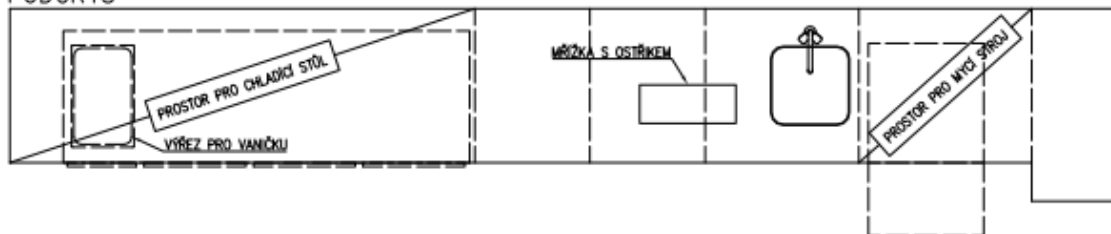

POHLED

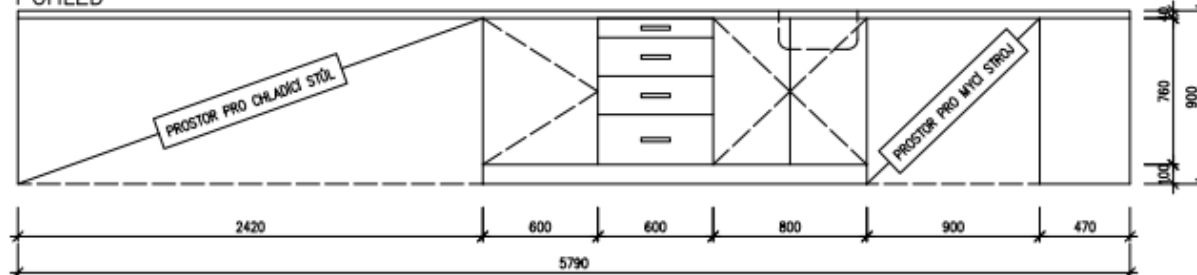

K03

Bar 101 -2 – čela dvířek a všechny pohledové plochy korpusu lamino dekor buk světlý, hrany ABS, madla dvířek a šuplíků matný hliník.

Pracovní plocha - nerezová deska s prolisem a zabudovaným dřezem 290x400/250, s jednopákovou, jednootvorovou dřezovou baterií, tl. materiálu 1,0 mm, kruhového dřezu pr. 375 mm, hl. 250, tl. materiálu 1,0 mm, s jednopákovou, jednootvorovou dřezovou baterií

Ve skříňkách přestavitelné police na kovové kolíky (lamino dekor buk světlý), hrany ABS.


Šuplíky vybaveny zpomalovacím dovíracím mechanismem.

Dodávka včetně zásuvky na odpad z kávovaru a koše na odpad


Lamino sokl výšky 100 mm s těsnící lištou.

Spotřebiče nejsou dodávkou linky. Nutná koordinace s profesí gastro.

PŮDORYS

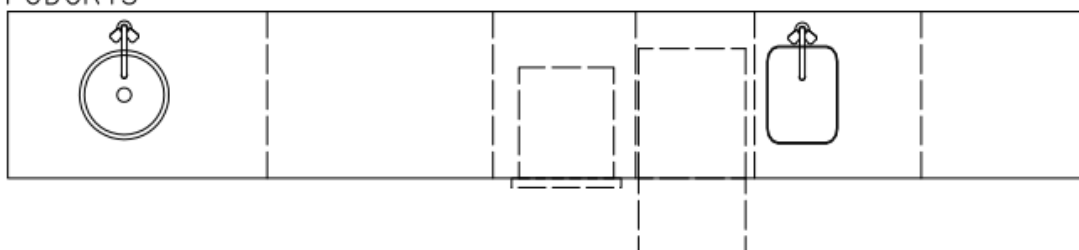

POHLED

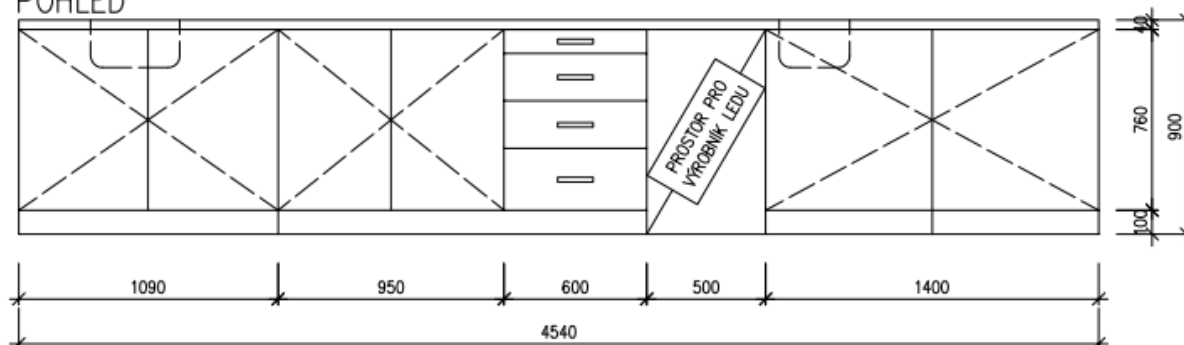

K04

Prodejní pult 17A – čela dvířek a všechny pohledové plochy korpusu lamino dekor buk světlý, hrany ABS, madla dvířek a šuplíků matný hliník. Pracovní plocha umakart světle šedý s vloženým náklížkem multiplex – namáháno vlhkostí – umakart přetažen přes hranu. Dolištování ke stěně systémovou lištou.

Ve skříňkách přestavitelné police na kovové kolíky (lamino dekor buk světlý), hrany ABS.


Šuplíky vybaveny zpomalovacím dovíracím mechanismem.

Dodávka včetně koše na odpad


Lamino sokl výšky 100 mm s těsnící lištou.

Spotřebiče nejsou dodávkou linky. Nutná koordinace s profesí gastro.

PŮDORYS

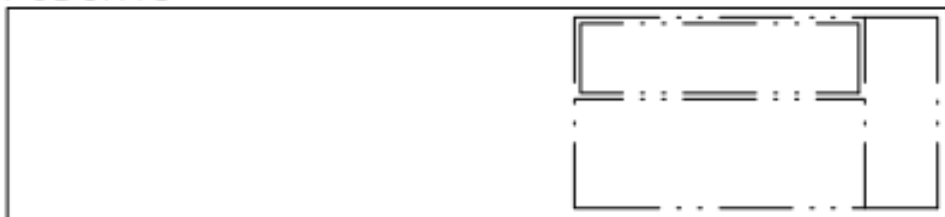

POHLED

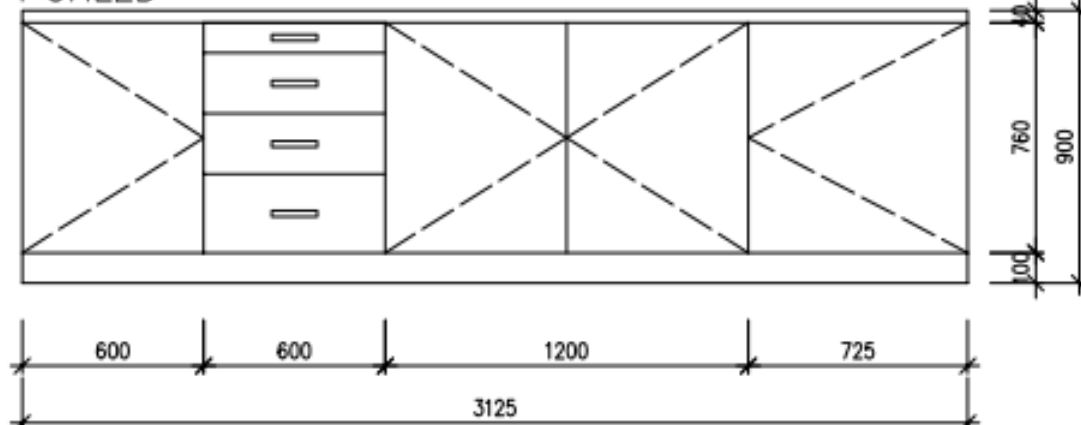

S01

skříň dvoudvřevá (šxhlxv) dle výpisu 600x2000 mm, z laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm, záda pevná. dveře s po obvodě nalepenou hranou abs o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem r2 mm, zavěšeny na niklovaných samodivíracích závěsech odnímatelných bez šroubování, úchytky na dveřích skříňe kovové, znemožňující zachytávání oděvů. hrany korpusu skříňe z materiálu ab 0,5 mm. uvnitř skříňe 4 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí. skříň vybavena lamino soklem s těsnící lištou. dekor desek buk světlý.

S02

skříň s policemi uzamykatelná dvoudvřevá (šxhlxv) 1200x500x2000 mm, z laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm, záda pevná. dveře uzamykatelné s po obvodě nalepenou hranou abs o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem r2 mm, zavěšeny na niklovaných samodivíracích závěsech odnímatelných bez šroubování, úchytky na dveřích skříňe kovové, znemožňující zachytávání oděvů. hrany korpusu skříňe z materiálu ab 0,5 mm. uvnitř skříňe 6 stavitelných polic s podpěrkami proti vysunutí. skříň vybavena lamino soklem s těsnící lištou. dekor desek buk světlý.

S03

prosklená skříň dvoudvřevá (šxhlxv) 1100x450x2000 mm, z laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm, záda pevná. dveře celoprosklené, zavěšeny na niklovaných samodivíracích závěsech odnímatelných bez

šroubování, úchytky na dveřích kovové, znemožňující zachytávání oděvů. hrany korpusu skříně z materiálu ab 0,5 mm. uvnitř skříně 4 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí. skříně vybavena lamino soklem s těsnicí lištou.

dekor desek buk světlý.

S04

Police z laminovaných dřevotřískových desek tl. 22 mm, hrany ABS, uchycení pomocí ocelových konzol do stěny (eloxovaná vypalovací prášková barva šedá)

2360x450 mm

dekor buk světlý

Š01

Skřínky do šatny

- Celokovová konstrukce na soklu, šedá barva, barvy dvířek různé
- Rozměr 30/50/180
- 2-plášťová dvířka s větracími otvory a výztuhou
- Skříně se spodní a horní větrací mřížkou
- Uzamykání dveří bezpečnostním otočným uzávěrem na visací zámek
- Bezpečnostní=Otočný uzávěr odolný proti násilnému protočení
- Vnitřní vybavení: odkládací police vrchní, tyčka na ramínka, 3 háčky na oděvy
- Možnost v provedení maximálně 2-skříněk

Š02

Lavice do šatny

- Celokovová konstrukce – jeklové provedení, barva modrá
- Rozměr 35/120 (š./d.)
- Provedení bez opěrky
- Sedací plocha osazená lakovaným masivním dřevem



Ilustrační foto