
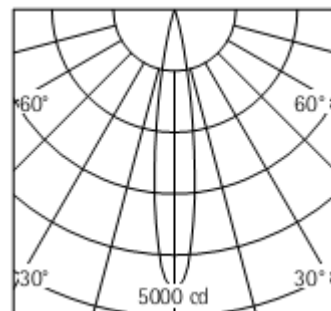


Svítlidlo s označením : R1



Obrázek svítidla:

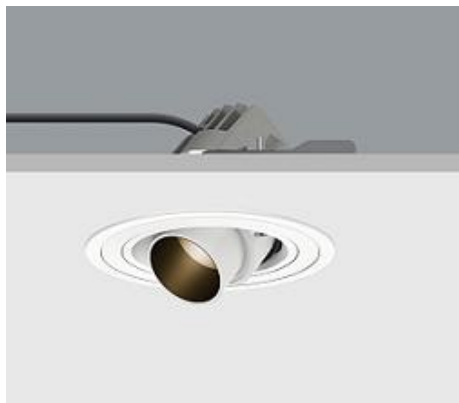

Popis svítidla:

Zapuštěný LED spot reflektor, otočný o 359 stupňů a naklápěcí v rozmezí 0-40 stupňů. Součástí svítidla je napájecí jednotka DALI umístěná v dutém prostoru ve stěně. Sferolitický reflektor spot 16 stupňů. Místa instalace vybrat až těsně před instalací podle umístění replik planet nad schodištěm.

Připojovací rozměry:

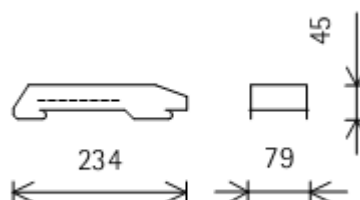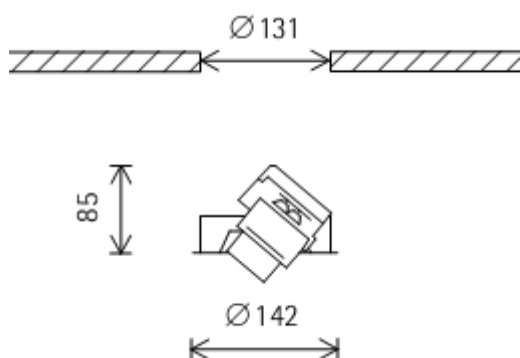

Provozní parametry:

Vstupní napětí:	230V/50Hz
Stupeň krytí:	IP 20
Izolační třída:	I
Další označení:	F
Typ světelného zdroje:	LED 6,7W, neutral white 4000K, napájecí jednotka DALI

Barevné provedení :

bílá