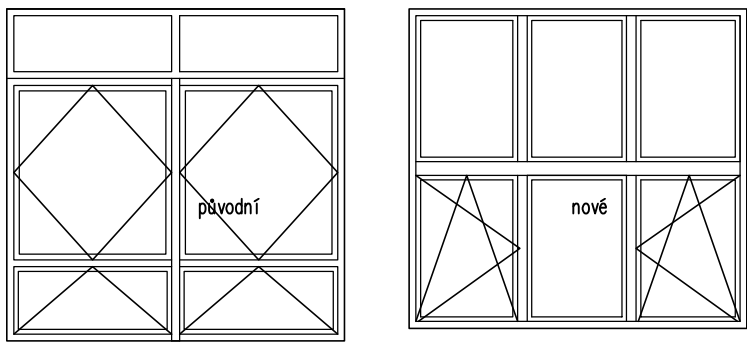


TABULKA OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ

příloha č. 15

ozn. tvaru okna	poloha okna / část fasády dle půdorysného schéma	počet celkem	schéma pohled zevniř	rozměr (světlost ve špaletě, popř. světlost rámu jednoduchého okna)	popis	sklo / kování	technický stav / řešení
OZ46	128,129,130,131, 132,133,134 / V1 136,137,138,139, 140,141 / Z4	13		původní 2960/2900 NOVĚ 2960/2750 (přizdění parapetu)	okno dřevěné zdvojené šestikřídlové, horní a spodní sklápěcí, prostřední kyvná NOVĚ: okno dřevěné šestikřídlové, s vodorovným poutcem a vždy dvěma sloupky spodní dvě okna otevíravá a kyvná	čiré, spodní vzorované klíčky sklápěcí kyvná	5 – nevyhovující – nové členění / nové s izol. dvojsklem spodní křídla vzorované sklo U _w max. 0,96 W/m ² K