VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJECTICON s.r.o. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek	Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459
INVESTOR	Speciální základní škola Augustina Bartoše Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice		
MÍSTO STAVBY	p.č. st. 679, k.ú. Úpice [774651]		

STAVBA	**SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLY SpZŠ V ÚPICI**	**FORMÁT**	1 x A4
		DATUM	01/2020
		STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	**VÝPIS ZÁMĚČNICKÝCH KONSTUKCÍ**	**MĚŘÍTKO**	**Č. VÝKR.** **D.1.1.3.09**

OZN.	SCHÉMA	POPIS		KS
Z 01		KOVOVÁ BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ	STÁVAJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ DEMONTOVAT PO PROVEDENÍ ETICS OSAZENÍ NOVÉ MŘÍŽE OBVODOVÁ KCE Z PÁSOVINY 30x5 mm, VÝPLŇOVÁ MŘÍŽ Z KULATINY PR. 8 mm, KOTVENÍ 4x CHEMICKÁ KOTVA POVRCHOVÁ ÚPRAVAŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ ROZMĚR OTVORU 1 820x1 850 mm	3
Z 02		KOVOVÁ BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ	STÁVAJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ DEMONTOVAT PO PROVEDENÍ ETICS OSAZENÍ NOVÉ MŘÍŽE OBVODOVÁ KCE Z PÁSOVINY 30x5 mm, VÝPLŇOVÁ MŘÍŽ Z KULATINY PR. 8 mm, KOTVENÍ 4x CHEMICKÁ KOTVA POVRCHOVÁ ÚPRAVAŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ ROZMĚR OTVORU 720x1 650 mm	3
Z 03		KOVOVÁ BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ	STÁVAJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ DEMONTOVAT PO PROVEDENÍ ETICS OSAZENÍ NOVÉ MŘÍŽE OBVODOVÁ KCE Z PÁSOVINY 30x5 mm, VÝPLŇOVÁ MŘÍŽ Z KULATINY PR. 8 mm, KOTVENÍ 4x CHEMICKÁ KOTVA POVRCHOVÁ ÚPRAVAŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ ROZMĚR OTVORU 1 860x1 130 mm	1

Z 04 — ZÁBRADLÍ BALKÓNU — 1

- Materiál konstrukce ocel S235.
- Veškeré kotvící prvky nerez.
- Ocelová konstrukce bude žárově zinkovaná.
- Je třeba respektovat pokynů zinkovny pro úpravu konstrukcí (otvory, úchyty..) před zinkováním.
- Před výrobou konstrukce je nutno zaměřit přesné rozměry na stavbě.
- Před výrobou konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena generálním projektantem.
- Konstrukce budou do zdiva kotveny pomocí závitových tyčí Ø 16 mm do otvoru Ø 18 mm, na chem. kotvu.
- Horní hrana zábradlí osazena 1,0 m nad úrovní čisté podlahy.

PŮDORYS

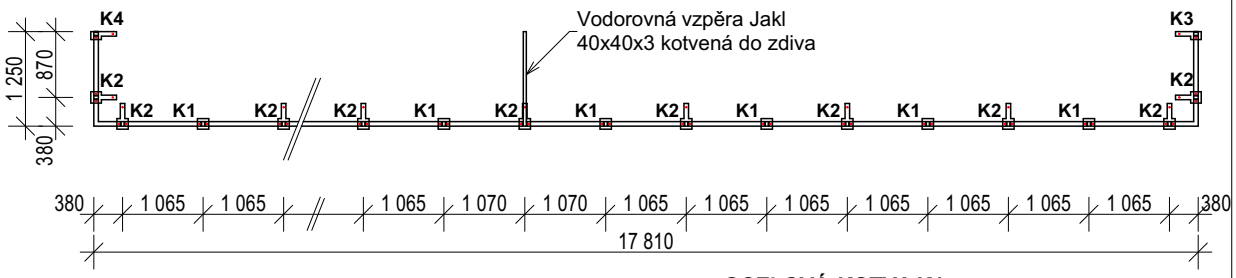

TYPOVÉ POLE

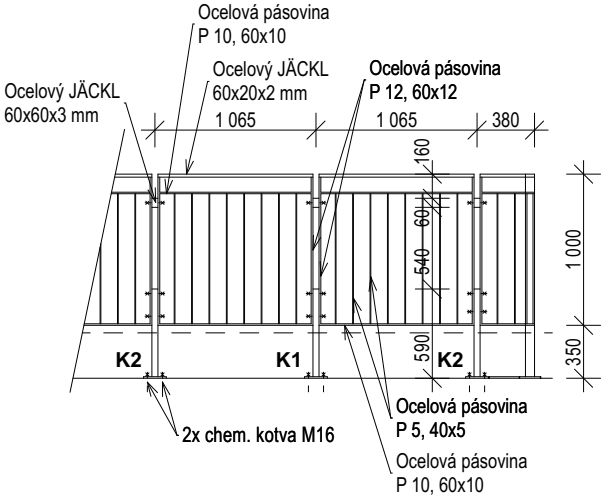

OCELOVÁ KOTVA K1

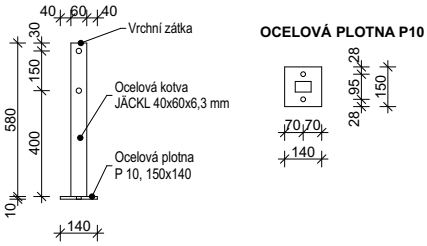

OCELOVÁ KOTVA K2

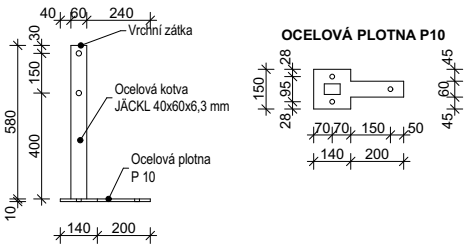

OCELOVÁ KOTVA K3

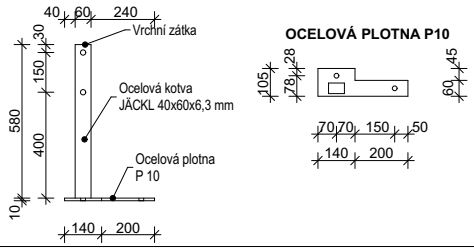
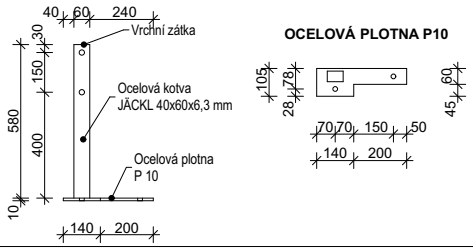
OCELOVÁ KOTVA K4