


TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZNAČENÍ	OBJEKT E - SO 05	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
W06	SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	KUSŮ	0	1	0	0	0	0	1
POPIS	PLASTOVÉ OKNO PĚTIKOMOROVÉ, TŘÍDA A, DĚLENÍ A OTEVÍRÁNÍ – VIZ SCHÉMA								
ROZMĚR	VIZ SCHEMA								
MATERIÁL	PLASTOVÝ PROFIL PVC								
SOUČ. PROSTUPU TEPLA OKNO (CELEK) RÁM	max 1,0 W/(m2.K)								
POVRCH. ÚPRAVA	BARVA BÍLÁ RAL 9010, VÝROBCE PŘEDLOŽÍ BAREVNÝ ODSTÍN								
ZASKLENÍ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 U=1,0 W/Km2								
OKAPNICE									
VNITŘ. PARAPET	MDF DESKA VIZ. TAB. TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ								
VENKOVNÍ PARAPET	TITANZINKOVÝ PLECH VIZ. TAB. KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ								
KOVÁNÍ, OTVÍRÁNÍ	CELOOVBODOVÉ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI	ZÁMEK OTVÍRÁNÍ	Vícebodový (TŘÍBODOVÝ) samozamykací zámek – po zavření dveří aktivace dvou automatických stělkových závor s 20 mm vysunutím.						

POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE SHRNOVACÍ ŽALUZIE – BARVA BÍLÁ

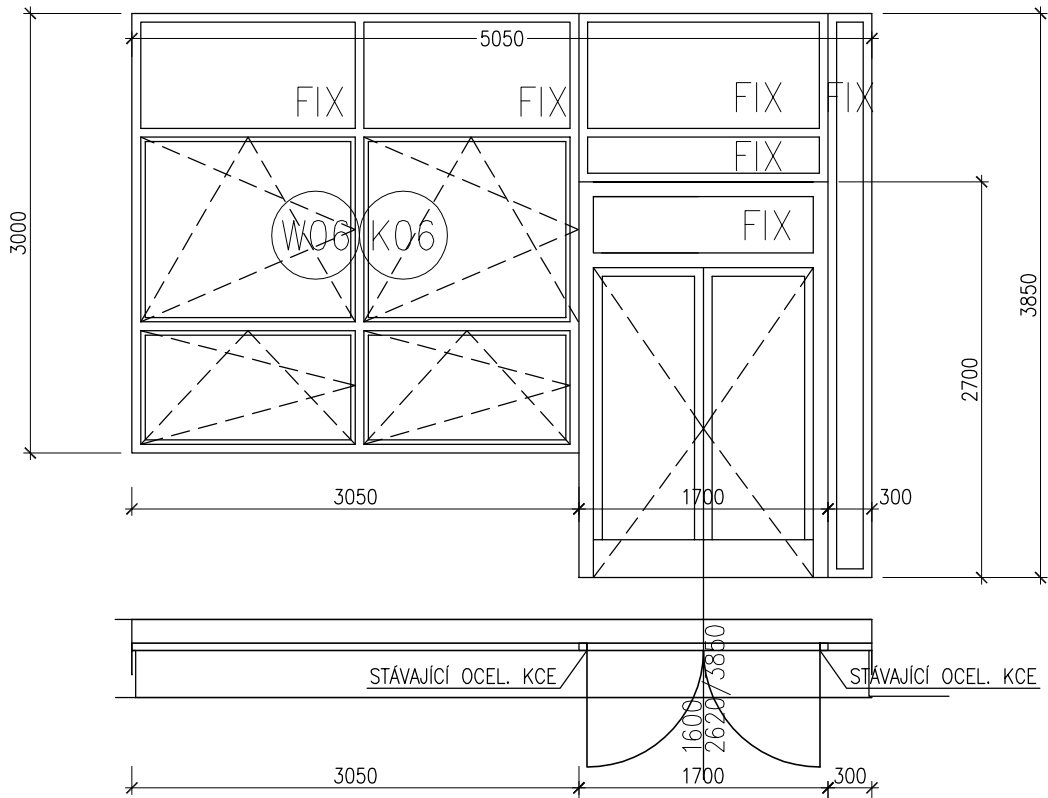

!VÝROBCE PŘED DODÁNÍM PŘEDLOŽÍ PROJEKTANTOVI VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ!
V PŘÍPADĚ NUTNOSTI MOŽNO DEMONTOVAT NOSNOU KONSTRUKCI COPILIT

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE
K **PŘEMĚŘENÍ A PŘEPOČÍTÁNÍ** VŠECH UVAŽOVANÝCH OTVORŮ, PROVEDE DODAVATEL VÝŠE
UVEDENÝCH VÝROBKŮ