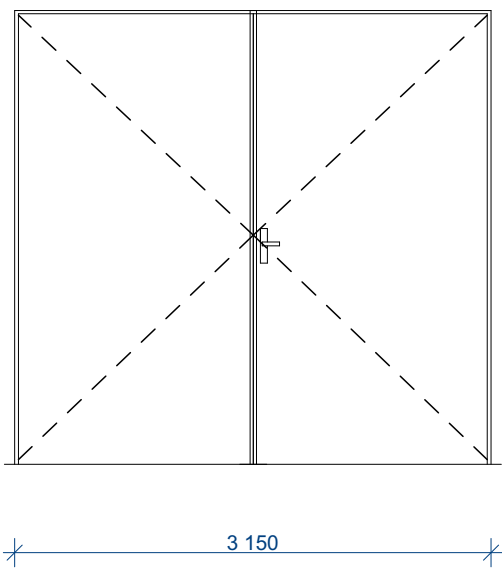


OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ		CELKEM
				1.np	2.np	
V1		900/1970 3 000	<p><b>Vrata otočná ocelová protipožární venkovní včetně protipožární ocelové zárubebně</b></p> <p>Křídlo je tvořeno masivním ocelovým rámem s vloženou izolací, vyztuženým ocelovými příčkami a dělicími profily. Rám s výplní je překryt ocelovým pozinkovaným plechem tloušťky 1,25 mm. Výplň tvoří izolační desky a minerální vata. Křídla jsou opatřena třemi a více ocelovými dvoudílnými závěsy a jsou standardně osazena vložkovým zámkem o rozteči 72 mm. V polodrážce křídla je vlepena intumescentní páska</p> <p><b>Požární odolnost EW 30 DP3</b></p> <p><b>Rozměry je třeba ověřit přímo na stavbě</b></p>	1		1