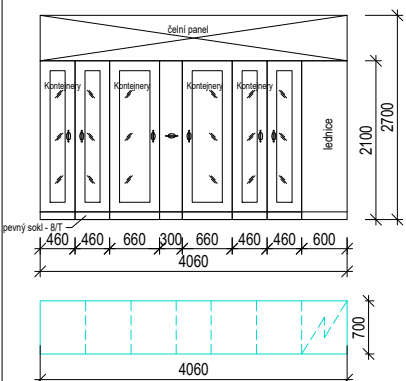


KUCHYŇSKÉ A PRACOVNÍ LINKY

Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka
		2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM	
07 I	 <p><i>barevnost bude upřesněna v rámci projektu interiéru a dle barevného vzorníku dodavatele</i></p> <p>Barevné řešení: korpus - RAL 1013 dvířka - RAL 1013 čelní panel - RAL 1013</p>	1	-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> sestava vysokých skříní 4x skříň - dvířka prosklená, ABS koše, š. 460 mm 2x skříň - dvířka prosklená, ABS koše, š. 660 mm 1x skříň - dvířka plná, stavitelné police, š. 300 mm 1x skříň š. 600 mm - pro vestavěnou lékovou lednici se zabudovaným čidlem pro monitoring, rozměr zkoordinován s rozměrem lednice + mřížky pro cirkulaci vzduchu kování spodních skříněk - nerezové madlo (hrazda) dle výběru investora konstrukce skříněk - konstrukce skříněk - korpus, dvířka naložená, police z MDF desky tl. 18 mm potažené folií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), záda pohledová osazena na truhlářský prvek 8/T v horní části čelní a boční panel <p><i>členění skříní je orientační - bude upřesněno po konzultaci s investorem</i></p> <p style="text-align: right;">nutno doměřit dle skutečnosti</p>
		1	-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> lednice na léky vysoká, zabudovaná teplotní rozsah +2 - +12 °C vložené zásuvkové boxy cca 9 zásuvek s rozdělovači objem lednice min. 240 l rozměr lednice 558 x 545 x 1772 mm (šxhvxv) - <i>orientační</i> teplotní čidlo napojeno na centrální monitoring teploty automatické odmrazování světlo
		2	-	-	2	<ul style="list-style-type: none"> lednice na léky nízká, zabudovaná pod deskou teplotní rozsah +2 - +12 °C objem lednice 80 l rozměr lednice 510 x 470 x 740 mm (šxhvxv) tři zásuvky s aretací a potahovaným roštěm, zásuvka s podélným rozdělovačem automatické odmrazování s tepelným a časovým monitoringem teplotní čidlo napojeno na centrální monitoring teploty vestavěný ventilátor kompresoru recirkulace chlazení vzduchem maximální zátěž zásuvky 9,5 kg uzamykatelná vizuální a akustický výstražný signál i v případě výpadku proudu