

Kupní smlouva a závazek pozáručního servisu, smlouva č. 44/130/2015

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2079 a násl. a § 1764 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

RADIX CZ s.r.o.

Čáslavská 231

284 014 Kutná Hora

IČ: 267743212

DIČ: CZ26774321

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

č.ú.: 2105954782/2700

Zastoupená: Markéta Hubalová, pověřený zástupce

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92823

Na straně jedné (dále jen „**Prodávající**“)

a

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446

547 69 Náchod

IČ: 26000202

DIČ: CZ26000202

Jednající Ing. Zbyňkem Chotěborským - předsedou představenstva

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

Na straně druhé (dále jen „**Kupující**“)

t a k t o :

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je prodej, dodávka, instalace a uvedení do provozu 4 kusů svítidel pro operační sály, 1 kusu osvětlení na vyšetřovnu, 2 kusů operačních světel, 1 kusu pojízdného operačního světla, která je specifikována přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „Předmět smlouvy“ nebo „Zboží“) a dále záruční i pozáruční servis v níže specifikovaném rozsahu.
2. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje Předmět smlouvy dodat Kupujícímu, nainstalovat jej a uvést do provozu, a Kupující se zavazuje za níže v této Smlouvě uvedených podmínek Předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj Kupní cenu. Prodávající se dále zavazuje k níže uvedenému servisu Předmětu smlouvy

II.

Kupní cena, Cena za dopravu a platební podmínky

1. Kupní cenu za Předmět smlouvy smluvní strany sjednaly ve výši **2.093.406,- Kč** bez DPH (slovy „dvamiliondevadesáttřítisícčtyřistašestkorunčeských“) (dále jen „Kupní cena“). Ke Kupní ceně bude účtována DPH ve výši dle předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Součástí Kupní ceny specifikované v odstavci 1 tohoto článku této Smlouvy je instalace Zboží, uvedení Zboží do provozu a zaškolení obsluhy včetně předání veškerých dokladů nutných k provozu předmětu koupě.
3. Součástí Kupní ceny je doprava do Místa dodání ve smyslu ustanovení článku III. odst. 1 této Smlouvy.

4. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě daňového dokladu – faktury vystavené Prodávajícím se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli, které nesmí předcházet předání Předmětu smlouvy.
5. Za okamžik zaplacení Kupní ceny smluvní strany považují den, kdy bude částka uvedená na faktuře připsána na účet Prodávajícího.

III. Dodací podmínky

1. Smluvní strany sjednaly, že Zboží bude dodáno do Místa dodání, kterým jsou konkrétní pracoviště **Oblastní nemocnice Náchod, chirurgické a gynekologický operační sály, vyšetřovna chirurgie, chirurgická ambulance a ortopedie, Purkyňova 446, 547 69 Náchod** (dále jen „Místo dodání“).

K přechodu nebezpečí škody na Zboží přechází okamžikem dodání Zboží do Místa dodání dle odstavce 1. tohoto článku této Smlouvy, tedy v době dodání na konkrétní pracoviště dle pokynu Kupujícího. Dokladem o dodání Zboží je dodací list s označením Kupujícího a Prodávajícího, typu a množství Zboží a s uvedením data dodání.

2. Prodávající je povinen dodat Zboží, nainstalovat Zboží v Místě instalace, uvést Zboží do provozu a zaškolit obsluhu (dále jen „Uvedení zboží do provozu“), nejpozději do 60ti kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy. V případě, že Prodávající nesplní termín dodávky je Kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý byt' započatý den prodlení, tím však není dotčeno právu Kupujícího na náhradu škody.

IV. Záruka za jakost, záruční servisní služby zahrnuté v rámci kupní ceny

1. Záruční doba se sjednává v trvání **60 měsíců** (dále jen „Záruka“) a počíná běžet dnem podpisu Protokolu o uvedení zboží do provozu. Záruka se vztahuje na Zboží, veškeré náhradní díly, práci a výjezd servisního technika. Záruka se nevztahuje na závady způsobené svévolným nebo neodborným zacházením, závady způsobené v důsledku chybné obsluhy nebo úplného poškození Zboží v důsledku zásahu vyšší mocí (např. požáru, povodně apod.). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, projeví-li se vada v průběhu po této době do 60ti měsíců (tedy od sedmého měsíce včetně do konce záruční doby), platí vyvratitelná právní domněnka, že se na danou vadu záruka vztahuje. Prodávající nese důkazní břemeno při prokázání opaku (resp. při prokázání svévolné, neodborné manipulace, apod.). Prodávající je odpovědný za škody způsobené vadou výrobku, jakož i vadnou instalací a uvedením zboží do provozu.
2. Záruční i pozáruční servis provádí na území České republiky společnost Prodávajícího.
3. Prodávající zaručuje dodávání náhradních dílů a poskytování pozáručního servisu a to po dobu 10 let od ukončení výroby daného typu Zboží.
4. Záruční i pozáruční servis je prováděn po nahlášení závady na dispečinku servisního oddělení Prodávajícího, a to v pracovních dnech, přičemž nahlášení je možné učinit na tel. 777 599 050 nebo tel. 327 315 980. V případě, kdy oprava nebude nezbytně vyžadovat odeslání zboží do servisního střediska, bude oprava provedena formou výjezdu servisního technika do místa instalace zboží, a to nejpozději druhý pracovní den po nahlášení. V případě, že oprava bude vyžadovat odeslání zboží do servisního střediska, zajistí tuto dopravu na své náklady prodávající, vč. odborné deinstalace a odpojení zboží ve výše uvedené lhůtě.
5. Prodávající se zavazuje bezplatně provádět veškeré servisní služby, pravidelné kontroly, preventivní péči, kalibrace, nastavení, aktualizaci vč. obvyklého vylepšení zařízení nutného s ohledem na vývoj systému, do kterého je případně zařízení začleněn, pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly dle ust. § 27 zákona č.123/2000 Sb., tedy údržbu

předmětu smlouvy (BTK) dle četnosti uvedených výrobcem a požadovaných či doporučených výkonů včetně nainstalování spotřebního materiálu a náhradních dílů a to po celou dobu záruční doby, která je uvedena v odstavci 1 tohoto článku.

V.

Pozáruční servisní služby hrazené mimo kupní cenu

1. Prodávající je po uplynutí záruční doby dle čl. IV odst. 1 této smlouvy povinen po dobu dalších 10 let poskytovat pozáruční servis všech vyskytnutých vad a služby stanovené v čl. IV odst. 5 této smlouvy, a to bez ohledu na případné množství nutných servisních zásahů/oprav či potřeby a množství nutných náhradních dílů za paušální částku **6.500,- Kč bez DPH čtvrtletně** splatnou níže uvedeným způsobem.
2. V rámci této paušální částky bude Prodávající po uvedení doby provádět servis a další služby bez vyúčtovaných jakýchkoliv dalších nákladů na servis či náhradní díly. To neplatí v případě, že by vada Předmětu smlouvy byla způsobena svévolným nebo neodborným zacházením, závadou způsobenou v důsledku chybné obsluhy nebo úplného poškození Zboží v důsledku zásahu vyšší mocí (např. požáru, povodně apod.). Důkazní břemeno prokázání této příčiny nese Prodávající.
3. Závazek vyplývající z tohoto článku je sjednáván na dobu určitou 10 let ode dne uplynutí záruční doby, a to s možností výpovědi pouze ze strany Kupujícího i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíců s tím, že úhradu za část roku při předčasném skončení provede Kupující poměrně s ohledem na konec tohoto závazku. Ostatní tímto článkem neupravené se řídí přiměřeně článkem IV. této smlouvy.
4. Čtvrtletní paušální platbu dle odst. 1 tohoto článku bude Kupující hradit zpětně vždy každého 15. dne v měsíci po uplynutí kalendářního čtvrtletí (tedy za 1Q dne 15.4., 2Q dne 15.7., 3Q dne 15.10. a 4Q dne 15.1.následujícího roku) s tím, že pokud záruční doba skončí a závazek dle tohoto článku začne v průběhu kalendářního čtvrtletí, uhradí kupující za první a poslední čtvrtletí trvání tohoto vztahu částku poměrnou délce trvání závazku v daném čtvrtletí.

VI.

Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany mohou od této Smlouvy odstoupit ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů, které jsou v této Smlouvě výslovně uvedeny jako podstatné porušení smluvních povinností a smluvní strana, která neplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a jejichž neplnění představuje podstatné porušení smluvních povinností dle této Smlouvy, byla na jejich neplnění písemně upozorněna druhou smluvní stranou s varováním, že pokud ve stanovené lhůtě tyto nedostatky neodstraní, odstoupí druhá smluvní strana od této Smlouvy. Lhůta, která má být stanovena k nápravě stavu jednou smluvní stranou druhé smluvní straně nesmí být kratší než 7 pracovních dnů a delší než 14 pracovních dnů ode dne doručení upozornění. Smlouva v takovém případě zaniká okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že za porušení podstatných povinností bude považováno zejména prodlení Kupujícího s úhradou jakékoliv částky delším jak 30 dnů dle této Smlouvy či prodlení Prodávajícího s dodáním zboží obojí delším jak 60 dnů a prodlení Prodávajícího s Uvedením zboží do provozu delším jak 10 dnů.

VII.

Důvěrné informace, mlčenlivost

1. Žádná smluvní strana této Smlouvy neprozradí žádné osobě, ani nepoužije nebo nevyužije pro jakýkoli účel žádné informace týkající se podnikatelské činnosti, jež získá nebo již získala („Informace důvěrného charakteru“) při realizaci této Smlouvy o druhé smluvní straně.

2. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost také o všech skutečnostech, jejichž vyžádání třetí osobě by mohlo přivodit druhé smluvní straně, případně osobám jednajícím s touto smluvní stranou ve shodě, nebo jejím zaměstnancům újmu. Povinnost mlčenlivosti platí pro smluvní strany i po skončení platnosti této Smlouvy, a to po celou dobu, kdy je takové porušení povinnosti mlčenlivosti způsobilé přivodit druhé smluvní straně újmu.
3. Výše uvedené povinnosti neplatí v případě plnění povinností Kupujícího vyplývajících ze zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím či jiné obdobné zákonné povinnosti (dle z.č. 137/2006 Sb., atd.).

VIII. Řešení sporů

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným obecným soudem strany žalovaného.

IX. Salvatorská doložka

Pro případ, že by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neplatným, popřípadě neúčinným, zůstává tím platnost příp. účinnost ostatních ustanovení této smlouvy nedotčena. Neplatné resp. neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, aby bylo co nejvíce dosaženo hospodářského účelu této smlouvy zamýšlenému jejími účastníky.

X. Zástupci smluvních stran

1. Zástupci smluvních stran oprávnění jednat za smluvní strany jsou tyto osoby:

Kupující:

Zástupce pro technické záležitosti:	Jozef Čelka email: celka.jozef@nemocnicenachod.cz
Zástupce pro smluvní záležitosti:	Ing. Zbyněk Chotěborský, předseda představenstva

Prodávající:

Zástupce pro technické záležitosti:	Ing. Jan Hušek, manažer prodeje tel.: 774 599 021
Zástupce pro smluvní záležitosti:	Tomáš Pecka, obchodní ředitel tel.: 608 003 188

Prodávající i Kupující jsou povinni neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu o případných změnách v osobě svého odpovědného pracovníka a jakýchkoli jiných údajů podstatných pro vzájemné poskytování si informací.

XI. Doručování

1. Pro účely této Smlouvy se písemnou komunikací mezi Prodávajícím a Kupujícím rozumí komunikace prostřednictvím korespondence zasílané prostřednictvím držitele poštovní licence, prostřednictvím e-mailu i telefaxu.
2. Při doručování (zasílání písemností), zpráv a jakýchkoliv jiných materiálů druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany. V pochybnostech se má za to, že

se jedná o poslední adresu, oficiálně sdělenou druhé smluvní straně, na které je běžně přijímána korespondence resp. adresa uvedená v záhlaví této Smlouvy. E-maily se považují za doručené, pokud je doručení potvrzeno druhou smluvní stranou prostřednictvím automatického potvrzování odpovědi. Fax se považuje za doručený, je-li adresován jednateli, zástupci nebo zplnomocněnému zástupci smluvní strany a vysílacím přístrojem je vydána potvrzenka o jeho úspěšném přenosu. Všechny zprávy a komunikace, na něž druhá smluvní strana reaguje, se považují za doručené.

3. Pro účely této Smlouvy se dnem doručení považuje: a) nejpozději třetí den uložení zásilky na příslušném poštovním úřadě v případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl; b) při osobním doručování tyto účinky nastávají převzetím či odmítnutím této písemnosti.

XII. Závěrečná ustanovení


1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom jejím vyhotovení obdrží každý účastník této Smlouvy po jejím podpisu.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy je možno provádět pouze písemnými chronologicky očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 2 – Cenová nabídka
5. Veškerá ustanovení této Smlouvy a výkony v jejím rámci prováděné se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy, jak následuje.


V Praze dne 24.3.2015

V Náchodě 18. 03. 2015

Prodávající:

Kupující:


ČASOVÝ STANOVISKO
KUTNÁ HORA
RADIX CZ s.r.o.
Markéta Hubalová
pověřený zástupce

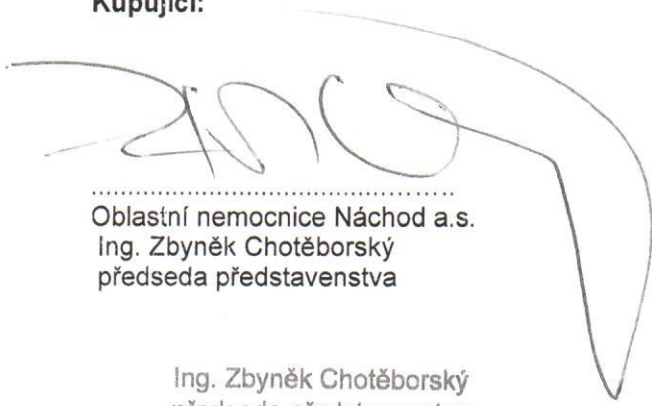
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Ing. Zbyněk Chotěborský
předseda představenstva

Ing. Zbyněk Chotěborský
předseda představenstva
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

LED OPERAČNÍ SVÍTIDLA TRILUX® AURINIO L160/L120 PM

Hlavní a vedlejší svítidlo pro chirurgické (3 ks) a gynekologický (1ks) operační sály, celkem 4 kusy:

Malý rozměr LED diod představuje další přínos, který dovoluje malý, plochý a moderní design svítidla TRILUX Aurinio® LED OT light. Kromě těchto výhod pro lékaře a pacienty svítidlo také obohacuje každý operační sál svým neobvyklým designem. Tento design přiměl mezinárodní porotu aby svítidlo ocenila cenou iF Product Design Award v roce 2009.

Vysoké osvětlení a optimální interpretace barev: Bílé světlo svítidla LED OT má barevný interpretační index (colour rendition index CRI) 96 při všech úrovních stmívání, optimální barevnou interpretaci pro červenou barvu (R9) 95; úroveň osvětlení nastavitelnou mezi 22 000 lux a 160 000 lux.

Individuálně nastavitelnou barevnou teplotu: Schopnost nastavovat barevnou teplotu ve třech stupních od 3 800 K do 4 800 K zaručuje, že světlo může být přizpůsobené takřka pro všechny chirurgické oblasti.

Optimální design pro stropy s čistým vzduchem (Laminární průtok vzduchu): Kryt svítidla svítidla je optimalizovaný pro hladký průtok a spolu se sníženou teplotou povrchu (max. 27,5 °C) snižují turbulenci v laminárním průtoku vzduchu.

Ergonomický design – přizpůsobený pracovním podmínkám na operačním sále. Chirurg může LED operační svítidlo snadno přemístit použitím centrální sterilní rukojeti nebo pozici světla může upravovat personál operačního sálu pomocí čtyř držadel na obvodu tělesa svítidla. Otáčení ramen lze v rozsahu 360° včetně možnosti libovolného natočení/naklopení kopulí svítidel.

Možnosti ovládání – ovládací panel na každém svítidle zvlášť, dálkové ovládání, nástěnný panel ovládání.



Světelná data

	Aurinio L 160	Aurinio L 120
Centrální úroveň osvětlení v 1 m vzdálenosti	32,000 - 160,000lx	26,000 - 130,000lx
Ztlumované rozpětí	2%(endomód) -100% v 8 stupních	2%(endomód) -100% v 8 stupních
Průměr světelného pole v 1 m vzdálenosti	200 - 300 mm	200 - 270 mm
Hloubka osvětlení	950 mm	600 mm
Teplota barvy	3,800 - 4,300 - 4,800 K	3,800 - 4,300 - 4,800 K
Index zobrazení barvy [R _a]	95	95
Index zobrazení červené barvy [R _g]	96	96
Infračervené záření < 780 nm ve směru z operačního pole (při 160,000 lx)	0 W/m ²	0 W/m ²
Barva endoskopického záření	zelená	zelená
Životnost světelného zdroje	>40,000 hodin	>40,000 hodin

Elektrická data

	Aurinio L 160	Aurinio L 120
Primární hlavní napětí u Aurinia H/L Powerboxu 90-250 VAC	90-250 VAC (Min./Max.), 50-60Hz	90-250 VAC (Min./Max.), 50-60Hz
Primární hlavní napětí u Aurinia L Powerboxu 22-31AC 24-44DC	22-31 VAC (Min./Max.) 50-60Hz	22-31 VAC (Min./Max.) 50-60Hz
Totální současné výstupy světelné hlavy*)	5-6 A	5-6 A
Totální napětí výstupu světelné hlavy*)	150 W	110 W
Hlavní napětí světelné hlavy	28 V DC	28 V DC

Mechanická data

	Aurinio L 160	Aurinio L 120
Rozměry světelné hlavy	800 x 720 mm	770 x 770 mm
Pracovní úhel světelné hlavy	Samostatné světlo	1650 mm
	Dvojité světlo	1500/1650 mm
	Trojité světlo	1500/1650/1800 mm
Nejvyšší pozice světelné hlavy	2190 mm	2190 mm
Nejnižší pozice světelné hlavy	1010 mm	1010 mm
Nastavení výšky ramena	1180 mm	1180 mm
Váha světelné hlavy	20,5 kg	15,4 kg

Klasifikace


Produktová třída podle směrnice o Zdravotnickém zařízení 93/42/EC	I
Ochranná třída powerboxu	I
Ochranná třída světelné hlavy	III
Známka shody	CE

Rozlišení

Digitální rozlišení pro OT systémy managementu	RS 232
Bezdrátový rádio signál pro nástěnnou kontrolní jednotku	ZigBee Standard (IEEE 802.15.4)
Možnost: Zabudovaná podpora pro SD/HD kameru	ano

Technický popis - zákroková a vyšetřovací svítidla TRILUX Aurinio® LED

Osvětlení na vyšetřovnu chirurgie 1 kus

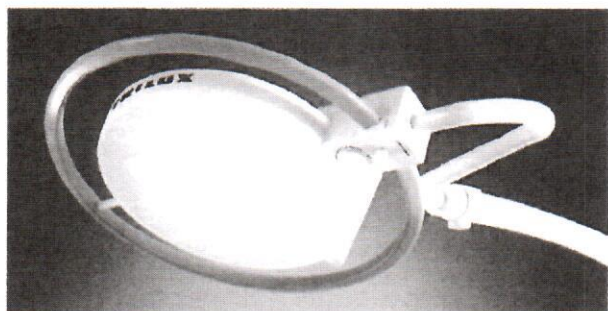

Vlastnosti výrobku


Vysoké osvětlení a optimální interpretace barev. Bílé světlo vyšetřovacího svítidla Aurinio® LED- má barevnou teplotu 4 000 Kelvin a index barevné interpretace (colour rendition index CRI) > 94 pro všechny úrovně stmívání. Intenzitu osvětlení je možné nastavit ve třech úrovních mezi 25 000 lux a 50 000 lux.

Dlouhé intervaly mezi údržbou. Použití dlouhoživotných LED (>40,000 hod.) značně snižuje náklady spojené s výměnou světelných zdrojů ve srovnání s konvenčními vyšetřovacími svítilny.

Jednoduché umístění do požadované polohy. Hlavu svítidla je možné umisťovat pomocí rukojeti na spodní části hlavy. Rovněž je k dispozici kruhová rukojeť pro Aurinio® L 50 PM, která umožňuje umisťování ze všech stran.


Technická specifikace:

- Intenzita osvitu 50.000 luxů
- Nastavitelný výkon osvitu 25.000-50.000 luxů (3 stupně)
- Barevná teplota 4000 K
- Typ světla LED
- Ø pracovního pole 160 mm, fokusace
- Pracovní vzdálenost 1200 – 2000 mm
- Životnost 40 000 h
- IR filtr ano
- Autoklávatelná rukojeť ano
- Hloubka iluminace 1400 mm
- Barevný index Ra > 94
- Váha svítidla 25 kg
- Polohovatelnost ve všech směrech 360°
- Celkový průměr satelitu 240 mm
- Možnost montáže kotvení na strop, stěnu nebo mobilní provedení



Technický popis - LED OPERAČNÍ SVÍTIDLA TRILUX® AURINIO LR150

Operační světlo pro chirurgickou ambulanci Ambulantní pavilon 2 kus

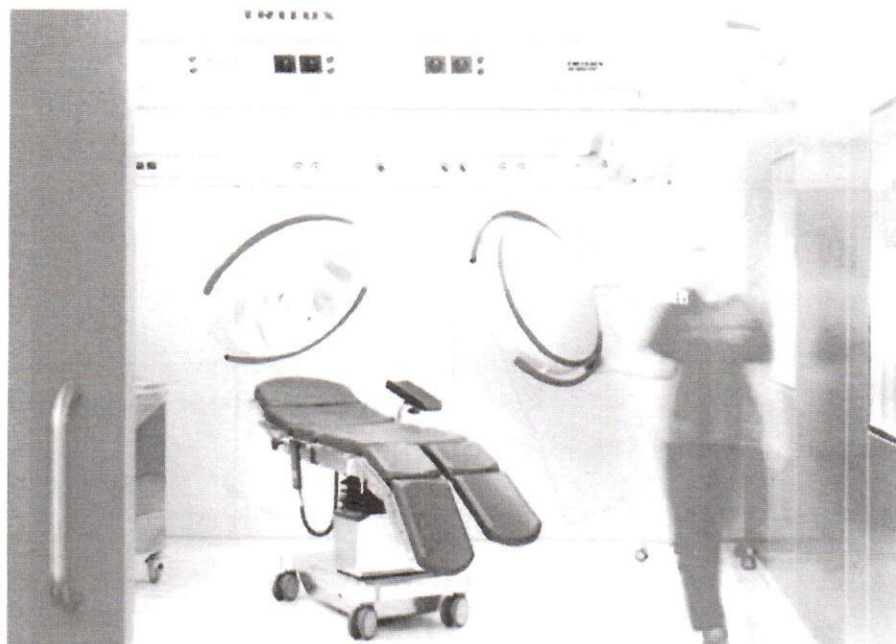

LED svítidla Trilux Aurinio LR150 splňují potřebu, která se až doposud zdála jako nemožná: maximální hloubka osvětlení se stále nižší spotřebou energie. Aurinio LR150 je výsledkem mnohaletého vývoje a zkušeností. Svítadlo tak splňuje vysoké nároky lékařů na operační prostředí – hloubka ostrosti, věrnost barev a předcházení dehydratace tkáně.

Možnosti ovládání – ovládací panel na každém svítidle zvlášť, dálkové ovládání, nástěnný panel ovládání.

Otáčení ramen v rozsahu 360° včetně možnosti libovolného natočení/naklopení kopulí svítidel.


Energie a údržba – s životností minimálně 40 000 hodin. Systém ATM (Automatic Temperature Management) proti přehřívání a pro prodloužení životnosti.

BOOST funkce – umožňuje zvýšení intenzity osvětlení až na 160 000 lux.

Světelná data


	Aurinio LR 150
Centrální úroveň osvětlení v 1 m vzdálenosti	140 000 luxů (resp. 160 000 luxů)
Plynulá regulace intenzity osvětlení	20 – 100%
Plynulé nastavení průměru světelného pole	Ano
Hloubka osvětlení	1200 mm

Teplota chromatičnosti	4,500 K
Index zobrazení barvy [R _a]	95
Životnost světelného zdroje	➤ 40 000 hodin

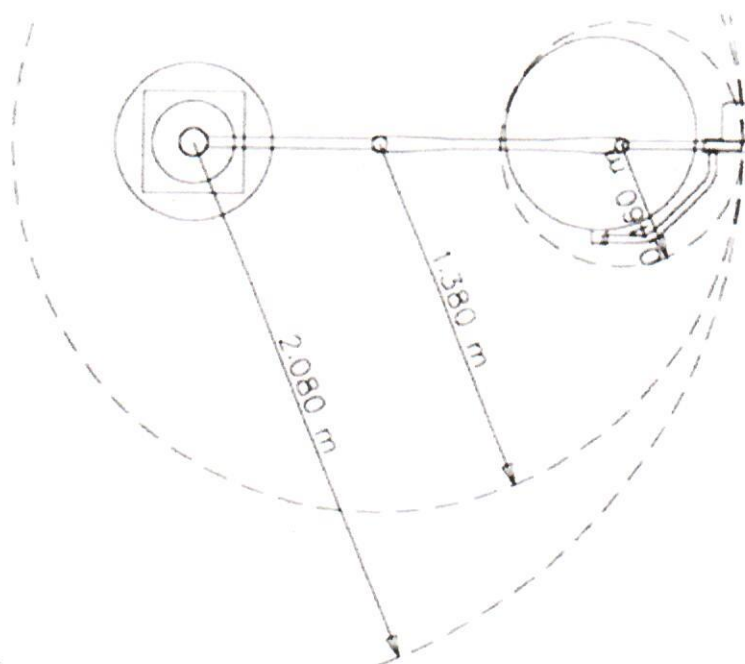

Technický popis - zákroková a vyšetřovací svítidla TRILUX Aurinio® LED

Pojízdné operační svítidlo LED ortopedie 1 kus

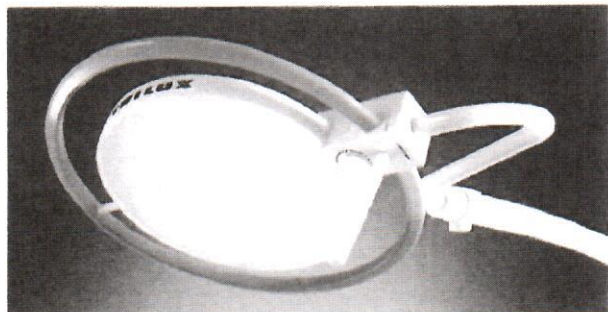

Vlastnosti výrobku

Vysoké osvětlení a optimální interpretace barev. Bílé světlo vyšetřovacího svítidla Aurinio® LED- má barevnou teplotu 4 000 Kelvin a index barevné interpretace (colour rendition index CRI) > 94 pro všechny úrovně stmívání. Intenzitu osvětlení je možné nastavit ve třech úrovních mezi 25 000 lux a 50 000 lux.

Dlouhé intervaly mezi údržbou. Použití dlouhoživotných LED (>40,000 hod.) značně snižuje náklady spojené s výměnou světelných zdrojů ve srovnání s konvenčními vyšetřovacími svítidly.


Jednoduché umístění do požadované polohy. Hlavu svítidla je možné umisťovat pomocí rukojeti na spodní části hlavy. Rovněž je k dispozici kruhová rukojeť pro Aurinio® L 50 PM, která umožňuje umisťování ze všech stran.

Technická specifikace:

- Intenzita osvitu 50.000 luxů
- Nastavitelný výkon osvitu 25.000-50.000 luxů (3 stupně)
- Barevná teplota 4000 K
- Typ světla LED
- Ø pracovního pole 160 mm, fokusace
- Pracovní vzdálenost 1200 – 2000 mm
- Životnost 40 000 h
- IR filtr ano
- Autoklávovatelná rukojeť ano
- Hloubka iluminace 1400 mm
- Barevný index Ra > 94
- Váha svítidla 25 kg
- Polohovatelnost ve všech směrech 360°
- Celkový průměr satelitu 240 mm
- Možnost montáže kotvení na strop, stěnu nebo mobilní provedení



Za RADIX CZ s.r.o. vypracoval


ČASLAVSKÁ 231, 284 01 KUTNÁ HORA
IČO: 26774730

Ing. Jan Hušek
Manažer prodeje RADIX CZ

Ing. Jan Hušek
 RADIX CZ s.r.o.
 Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora, Karlov
 tel.: +420 327 315 980 GSM: +420 774 599 021
 fax: +420 327 315 981
 e-mail: husek@radixcz.cz

 Komu: Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
 Vážený pan,
 Ing. Zbyněk Choděborský
 Předseda představenstva
 Purkyňova 446
 547 69 Náchod
 Česká republika

NÁZEV:

Nabídka číslo: 2-15-JH 8.1.2015

kat. číslo	název	kusů / MJ	DPH%	cena / kus / MJ bez DPH	CELKEM BEZ DPH
Hlavní a vedlejší svítidlo pro chirurgické (3 ks) a gynekologický (1ks) operační sály, celkem 4 kusy:					
606370	LED stropní operační svítidla TRILUX Aurinio® L160/L170 PM LED operační svítidlo TRILUX se satelitem, volitelné barevné teplota 3800 K, 4300 K a 4800 K, nastavitelný průměr světelného pole 200 - 300 mm, index Ra = 95, hlavní operační svítidlo svítivosti 160 000 lux s elektronickou stabilizací světelného toku, s regulací intenzity 32 000 - 160 000 lux, regulace osvětlení operačního pole ("Inteligentní systém" pro automatické vykrývání stínů), satelitní operační svítidlo svítivosti 130 000 lux, s elektronickou stabilizací světelného toku (při dlouhodobém nepřerušném svícení neslébne), s regulací intenzity 26 000 - 130 000 lux, nastavitelný průměr světelného pole 200 - 270 mm, obě svítidla s módem "zatemněného sálu" endoskopický mód - zelené světlo, otočné ramena 360°, 2x resteriizovatelná rukojeť, kompletní sada pro stropní upevnění (centrální osa, kotvící desky, kryt, apod.), napájecí soustava - trafo, kabeláž, krytá verze pro OP1 životnost svítidel > 40 000 hodin. Dale zahrnuje Sterilizovatelná rukojeť Příprava pro HD kameru	4	21	372 591,00 Kč	1 490 364,00 Kč
10026273	Sterilizovatelná rukojeť	8	21	884,00 Kč	7 072,00 Kč
10069592	Aurinio H/L nástěnný ovládací panel (zapnutí/vypnutí, ovládní intenzity osvětlení, nastavení barevné teploty)	4	21	19 816,00 Kč	79 264,00 Kč
Základní cena mezisoučet bez DPH 21%:					1 713 084,00 Kč
Osvětlení na vyšetřovnu chirurgie 1 kus					
10061693	AURINIO LED TRILUX s pojízdnou základnou, LED zákrkové svítidlo, svítivost 50 000 luxů s možností regulace intenzity osvětlení ve 3 stupních, životnost LED lampy až 40 000 hodin.	1	21	34 568,00 Kč	34 568,00 Kč
Základní cena mezisoučet bez DPH 21%:					34 568,00 Kč
Operační svítidlo pro chirurgickou ambulanci Ambulantní pavilon 2 kus					
606330	LED operační svítidlo AURINIO LR 150 TRILUX , intenzita osvětlení 140.000 lux (s funkcí boost umožňující krátkodobé zesílení na 160.000 lux), Ra = 95, průměr osvětleného pole D10 = 210 mm; D5 = 105 mm, barevné teplota 4 500°K, životnost > 40 000 hodin. Pro výšku stropu od 2.890 mm až 3.490 mm. Dodávka zahrnuje: kotvící prvky včetně připojovacích tubusů, centrální osu pro jedno svítidlo, rameno svítidla, Aurinio halogen kopule, powerbox bez UPS	2	21	155 593,00 Kč	311 186,00 Kč
Základní cena mezisoučet bez DPH 21%:					311 186,00 Kč
Pojízdné operační svítidlo LED ortopedie 1 kus					
10061693	AURINIO LED TRILUX s pojízdnou základnou, LED zákrkové svítidlo, svítivost 50 000 luxů s možností regulace intenzity osvětlení ve 3 stupních, životnost LED lampy až 40 000 hodin.	1	21	34 568,00 Kč	34 568,00 Kč
Základní cena mezisoučet bez DPH 21%:					34 568,00 Kč
Základní cena bez DPH:					2 093 406,00 Kč
Sazba DPH	Základ daně	DPH			
0%	0,00	0,00	Cena celkem bez DPH: 2 093 406,00 Kč		
15%	0,00	0,00	DPH: 439 615,00 Kč		
21%	2 093 406,00	439 615,00			

 Cena celkem včetně DPH: **2 533 021,00 Kč**

 Dodací lhůta: **Do 60 dnů** od podpisu kupní smlouvy, záruční lhůta: **60 měsíců**
 Doprava, instalace, demontáž původního svítidla a záskoení je v ceně dodavky, servis zajišťuje RADIX CZ s.r.o.

 Děkuji Vám za Vaš zájem a v případě dotazů se na mne, prosím, kdykoliv s důvěrou obraťte.
 S pozdravem

 Ing. Jan Hušek
 Manažer prodeje společnosti RADIX CZ