

HLAVNÍ PROJEKTANT:



ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:

Ing. Jan Kaiser

Zodpovědný projektant:

Ing. Vladimír Fiedler

STAVEBNÍK:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

PROJEKT:

ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE A GYMNÁZIUM HOŘICE
MODERNIZACE ŠKOLNÍHO STATKU - NOVOSTAVBA ŠKOLNÍCH DÍLEN

MÍSTO STAVBY: PARC. Č. ST. 1941/1, PARC. Č. 2350/3, 2350/13, 2350/19, 2350/29 V K. Ú. HOŘICE V PODKRKONOŠÍ [645168]

ČÁST, PROFESE:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Měřítko:

--

razítko a podpis

Zakázkové číslo:

210172

Paré:

Datum:

07/2022

Stupeň:

DPS

Č.výkr.:

D.1.1_ASR_S01_21

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH
- PŘESNÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ PRVKŮ BUDE KONZULTOVÁNO S INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- PŘI NÁVRHU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ODBORNOU FIRMOU BUDE UVAŽOVÁNO SE VŠEMI KOMPONENTY A DOPLŇKY, KTERÉ JSOU NUTNÉ PŘI VÝROBĚ, K MONTÁŽI PRO SPRÁVNÉ KOTVENÍ A K ZAJIŠTĚNÍ BEZPROBLÉMOVÉ FUNKČNOSTI PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ. TOTO JE TŘEBA UVAŽOVAT A ZAHRNOUT PŘI STANOVENÍ CENY ZA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY JAKO KOMPLET, POZDĚJI NEBUDE PŘIPUŠTĚNO NAVÝŠENÍ CENY ZA VÝROBEK Z DŮVODŮ, KTERÉ BY ODBORNÁ FIRMA Z POHLEDU SVÉ ODBORNOSTI A PRAXE MĚLA PŘEDPOKLÁDAT.

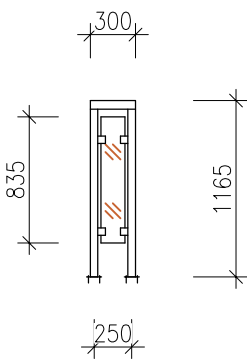


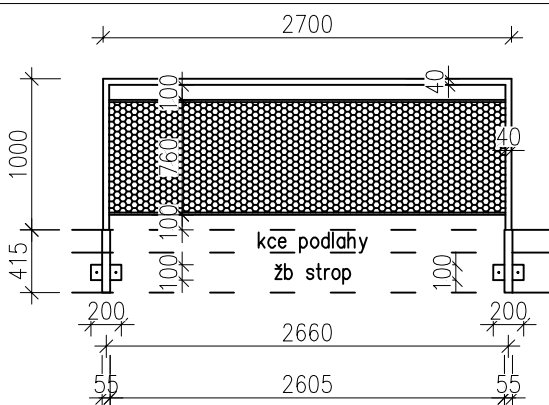
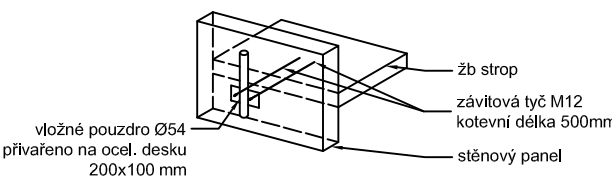
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	MNOŽSTVÍ (Ks)
Z 01	<p>Schodišťové zábradlí materiál: kov žárově zinkovaný</p> <p>výplň: 1x bezpečnostní kalené vrstvené sklo tl. 12,76 mm</p> <p>popis: 2x sloupky \varnothing 42,4 mm tl. stěny 2,5 mm s kotevní patkou 1x madlo dřevěné, dub 4x držáky výplně zábradlí s oválnou základnou 53x55x33mm</p> <p>kotvení: mechanické kotvení do zdiva a schodišťového stupně pomocí chemické kotvy sklo přichyceno zajišťovacím kolíkem \varnothing12 a bezpečnostní podložky</p>		celková délka 1750 mm	1
Z 02	<p>Schodišťové zábradlí materiál: kov žárově zinkovaný</p> <p>výplň: 2x bezpečnostní kalené vrstvené sklo tl. 12,76 mm</p> <p>popis: 3x sloupky \varnothing 42,4 mm tl. stěny 2,5 mm s kotevní patkou 1x madlo dřevěné, dub 8x držáky výplně zábradlí s oválnou základnou 53x55x33mm</p> <p>kotvení: mechanické kotvení do zdiva a schodišťového stupně pomocí chemické kotvy sklo přichyceno zajišťovacím kolíkem \varnothing12 a bezpečnostní podložky</p>		celková délka 3865 mm	1
Z 03	<p>Schodišťové zábradlí materiál: kov žárově zinkovaný</p> <p>výplň: 2x bezpečnostní kalené vrstvené sklo tl. 12,76 mm</p> <p>popis: 3x sloupky \varnothing 42,4 mm tl. stěny 2,5 mm s kotevní patkou 1x madlo dřevěné, dub 8x držáky výplně zábradlí s oválnou základnou 53x55x33mm</p> <p>kotvení: mechanické kotvení do zdiva a schodišťového stupně pomocí chemické kotvy sklo přichyceno zajišťovacím kolíkem \varnothing12 a bezpečnostní podložky</p>		celková délka 4210 mm	1

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- DÉLKY VÝROBKŮ JSOU UVEDENY BEZ ZTRATNÉHO, NA PŘESAHY JEDNOTLIVÝCH PRŮBĚŽNÝCH PRVKU JE POČÍTANO 10%
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	MNOŽSTVÍ (Ks)
Z 04	<p>Schodišťové zábradlí materiál: kov žárově zinkovaný</p> <p>výplň: 1x bezpečnostní kalené vrstvené sklo tl. 12,76 mm</p> <p>popis: 2x sloupky \varnothing 42,4 mm tl. stěny 2,5 mm s kotevní patkou 1x madlo dřevěné, dub 4x držáky výplně zábradlí s oválnou základnou 53x55x33mm</p> <p>kotvení: mechanické kotvení do zdiva a schodišťového stupně pomocí chemické kotvy sklo přichyceno zajišťovacím kolíkem \varnothing12 a bezpečnostní podložky</p>		celková délka 300 mm	1
Z 05	<p>Nová venkovní čistící zóna</p> <ul style="list-style-type: none"> – žárově pozinkovaný rošt 1000x2000 mm s velikostí ok 30x10mm, rozměr nosného pásku roštu 30x2 mm – spodní box 1000x2000 mm z polymerbetonu s integrovanou celoobvodovou pozinkovanou hranou (L profil 25/20/2) s podpěrnými žebry s vloženým ocelovým žárově pozinkovaným roštem 		1000x2000	1
Z 06	<p>Nová vnitřní čistící zóna</p> <ul style="list-style-type: none"> – hliníkové rámečky s vloženou textilní a pryžovou rohoží – rám z hliníkových L–profilů vsazený do podlahové krytiny 		1000x2000	1
Z 07	<p>Schodišťové zábradlí materiál: ocel žárově zinkovaná a práškově lakovaná</p> <p>výplň: nerezová síťová výplň</p> <p>popis: 2x sloupky a 1x madlo \varnothing 40 mm tl. stěny 2,6 mm, kotevní patky (vložené pouzdro) \varnothing54 mm tl. stěny 3,2 mm určené pro montáž na stěnu pomocí závitové tyče M12 přes ocelovou kotevní plotnu</p> <p>kotvení: mechanické kotvení ocelové plotny, s přivařeným vložným pouzdrem, do železobetonové stropní konstrukce pomocí závitové tyče M12 a matky s podložkou, sloupky zábradlí zasunuté do vložného pouzdra a zajištěné pomocí šroubu s vnitřním šestihranem M3x8</p>	 <p>KOTEVNÍ PATKA</p> 	celková délka 2700 mm	1

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- DÉLKY VÝROBKŮ JSOU UVEDENY BEZ ZTRATNÉHO, NA PŘESAHY JEDNOTLIVÝCH PRŮBĚŽNÝCH PRVKU JE POČÍTÁNO 10%
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZN.	POPIS	SCHÉMA	MNOŽSTVÍ (Ks)
<div> <div> <div>Z</div> <div>08</div> </div> </div>	<p>Kancelář mistra</p> <p><u>materiál konstrukce:</u> hliníkový fasádní systém</p> <p><u>výplně:</u> stěnový PUR panel s oboustrannou plechovou úpravou a nástřikem práškovou barvou označení dveří viz. půdorys a specifikace viz. výpis výplní otvorů</p> <p><u>zasklení:</u> izolační dvojsklo $U_w = 1,0 \text{ W/K/m}^2$</p> <p>Rozměry jednotlivých kanceláří viz. výkresy: PŮDORYS 1.NP; PŮDORYS 2.NP</p> <p>Přesné rozměry a návaznost na okenní otvory bude nutné zaměřit v místě stavby.</p>	<p>PŮDORYS</p> <p>POHLED 1</p> <p>POHLED 2</p>	6

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- DÉLKY VÝROBKŮ JSOU UVEDENY BEZ ZTRATNÉHO, NA PŘESAHY JEDNOTLIVÝCH PRŮBĚŽNÝCH PRVKU JE POČÍTÁNO 10%
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH