


KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Okapový chodník – betonová dlažba	Datum:	12/12/2024
č. listu:	02-06	Vypracoval:	Atelier 99 s.r.o.

Vyobrazení:

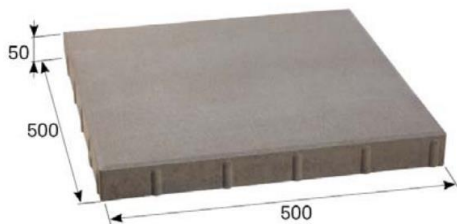

Specifikace:

Betonová dlaždice dvouvrstvá vibrolisovaná s vysokou pevností 500 x 500 x 50 mm. Dlažba je vhodná do venkovního prostředí odolná vůči mrazu, působení vody a chemických rozmrazovacích látek.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Barva	-	Přírodní
Rozměry	-	500 x 500 mm
Toušťka	-	50 mm
Hmotnost	-	28 kg/ks
Odolnost proti smyku/skluzu	-	uspokojivá
Pevnost v ohybu	-	≥ 4 MPa

Ostatní pokyny:

Pokládka dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace.

Použití:

Okapový chodník