


Svítidlo s označením : R3


Obrázek svítidla:

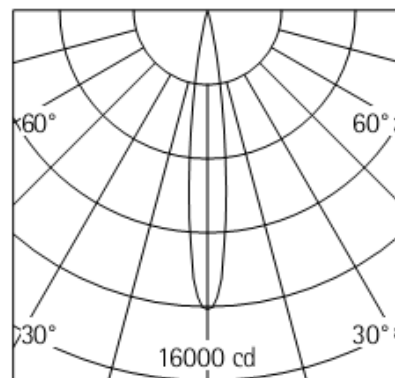

Popis svítidla:

LED spot/flood reflektor do tříokruhové lišty. Otočný o 359 stupňů a naklápěcí v rozmezí 0-90 stupňů. Součástí svítidla je napájecí jednotka s potenciometrem pro individuální nastavení každého svítidla zvlášť. Svítidla jsou napojena na ovládací systém přes DALI stmívače pro každou fázi tříokruhové lišty. Šířka svazku pro verzi spot činí 14 stupňů. Výměnou kolimační destičky před LED zdroji lze získat další šířky svazku dle individuální potřeby jednotlivých exponátů.

Připojovací rozměry:

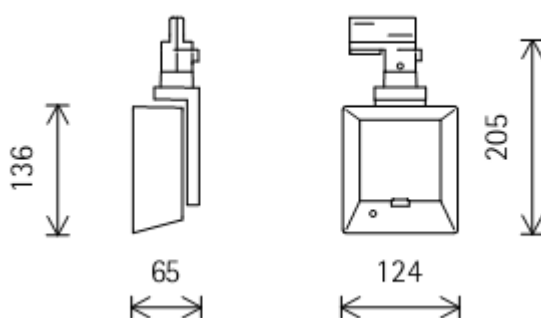

Provozní parametry:

Vstupní napětí:	230V/50Hz
Stupeň krytí:	IP 20
Izolační třída:	I
Další označení:	F
Typ světelného zdroje:	LED 13W, neutral white 4000K, napájecí jednotka

Barevné provedení :

stříbrná/černá